



Mod. SA2

Ref. BIE25SA2

Mod. SA2 T45

Ref. BIE25SA2T45



EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL



T45



DIMENSIONES GENERALES

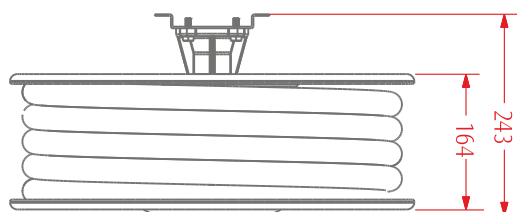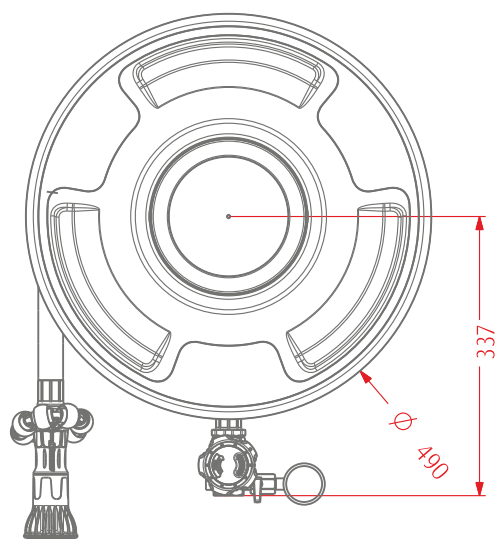

SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA



- Conjunto sin armario.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490 mm. Según ISO 4892-2 (*)
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD
- Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45L90U
- Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U ☒
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U ☒

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado. (sustituye válvula estándar)
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

☒ Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400