



Mod.690 PEI

Ref. BIE25690PEI

Mod.690 PEIT45


Ref. BIE25690PEIT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL




T45

DIMENSIONES DEL ARMARIO



H = 710 **A** = 560 **F** = 245
(Dimensiones en mm.)

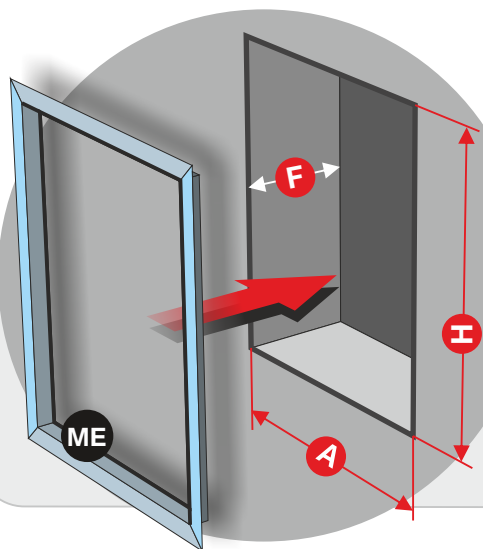

(Dimensiones en mm.)



Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

Armario de configuración vertical conformado **Multiblend**

Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo"

Puerta encastrada con Bisagras de latón cromado.

Puerta fabricada en Metacrilato Translúcido espesor 6 mm.

Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.

Cierre de enganche tipo **Push**.Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).

9 Posibles entradas de alimentación.

Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula **Unión Loca** de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Posibilidad de instalación con toma adicional.

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO


H = 720 **A** = 570 **F** = 255

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

Ref. ME690I Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 Brillo

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

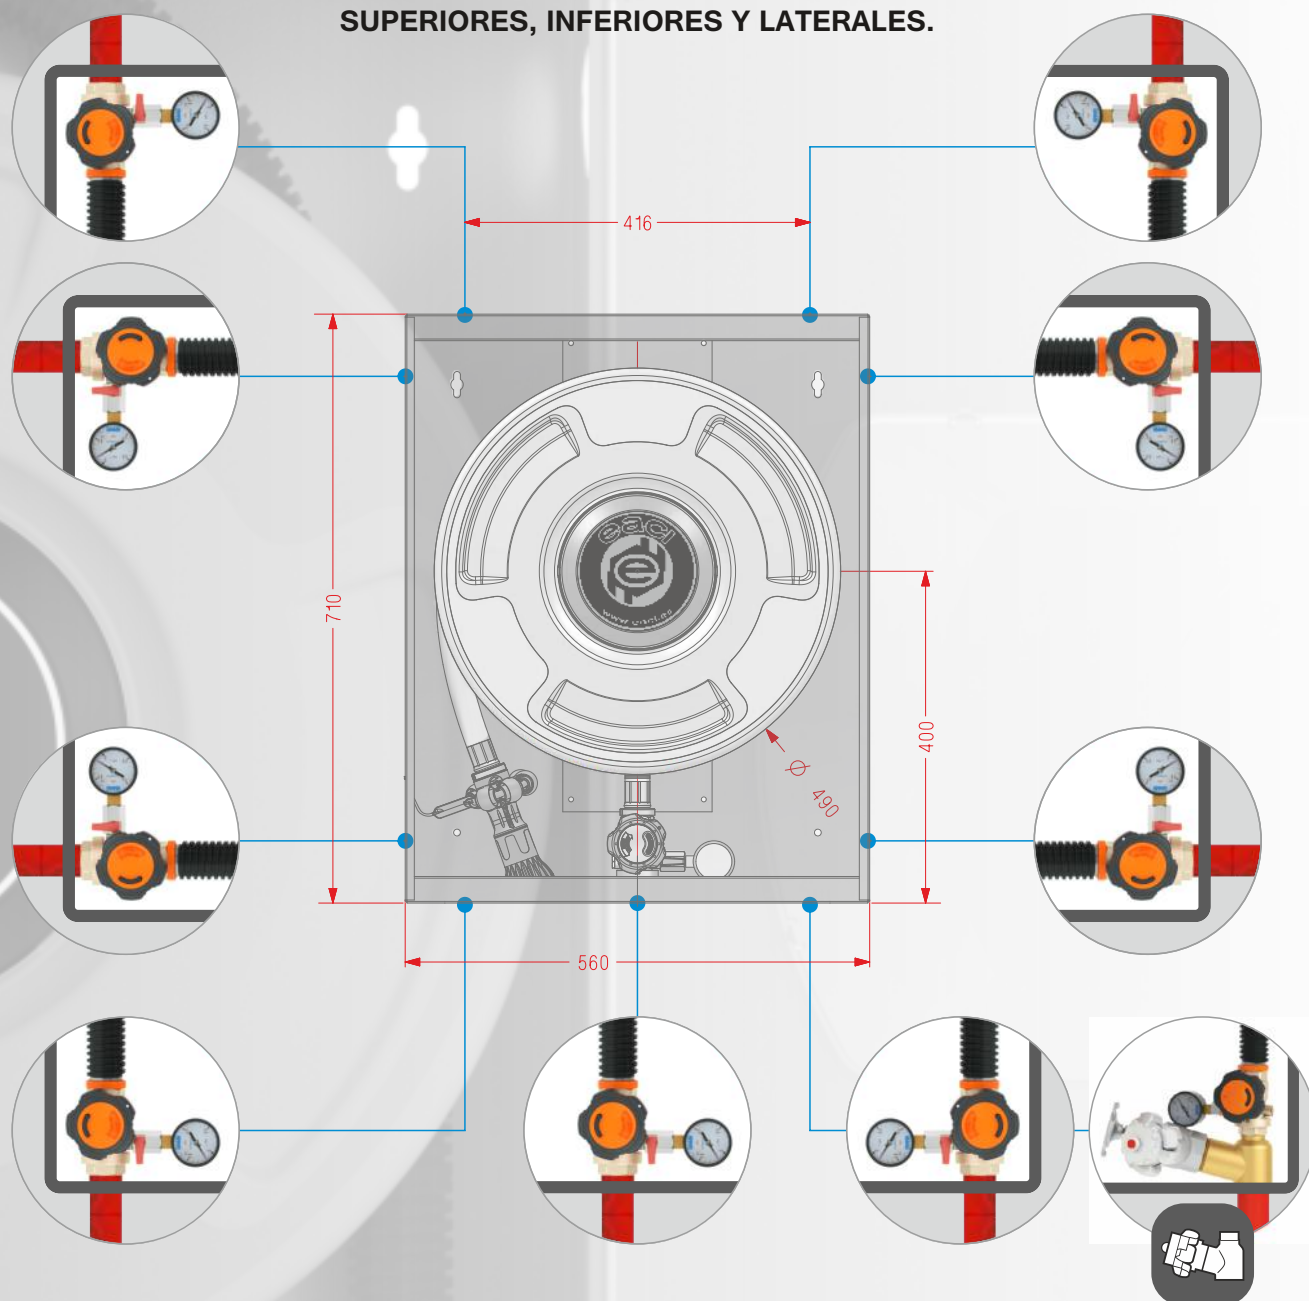

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.

Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U



Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U



PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

 Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA 690 y ARMARIOS PARA EXTINTOR



Dep. Extintor



Módulo Técnico



Ref. MT690PEI Configuración Vertical



Ref. MT690PEI Configuración Horizontal



Glide



Multiblend




Z. Noble




Inoxidable Aristas Pulidas

DIMENSIONES DEL ARMARIO

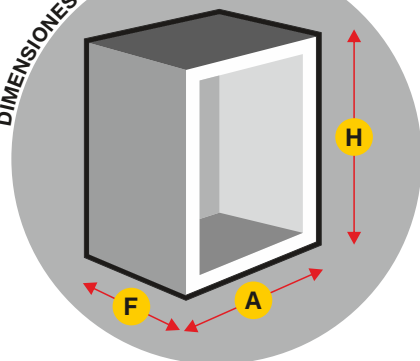

H = 710 **A** = 560 **F** = 245
(Dimensiones en mm.)

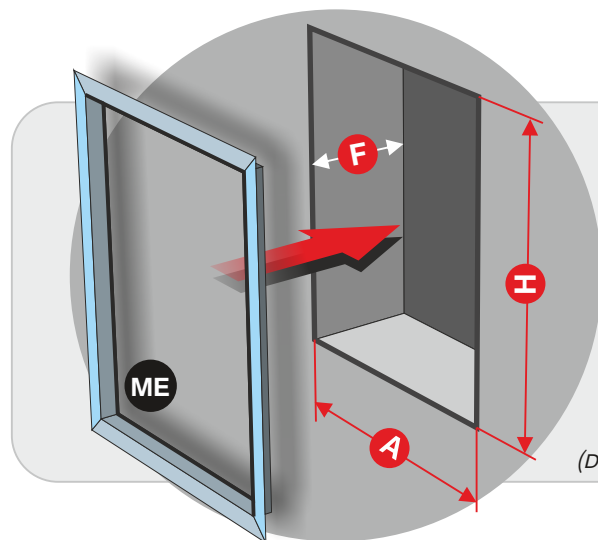

(Dimensiones en mm.)

Armario de configuración vertical conformado **Multiblend**

Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo"

Puerta encastrada con Bisagras de latón cromado.

Puerta fabricada en Metacrilato Translúcido espesor 6 mm.

Cierre de enganche tipo **Push**.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.

Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.

Módulo complementario a las variantes de **BIE 690 PEI**

Con departamento para extintor.

Panel **Reversible** para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.

Panel para pulsadores fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:



Mod. 690 PEI
Mod. 690 PEIT45

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **H** = 720 **A** = 1130 **F** = 255VERTICAL **H** = 1430 **A** = 570 **F** = 255**ME** MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTOHORIZONTAL **Ref. ME690MHI**VERTICAL **Ref. ME690MVI**Fabricados en Acero Inoxidable
AISI 304 Brillo