





Mod.L20 R

Ref. BIE25L20R


DIMENSIONES DEL ARMARIO



H = 650 **A** = 650 **F** = 260
(Dimensiones en mm.)

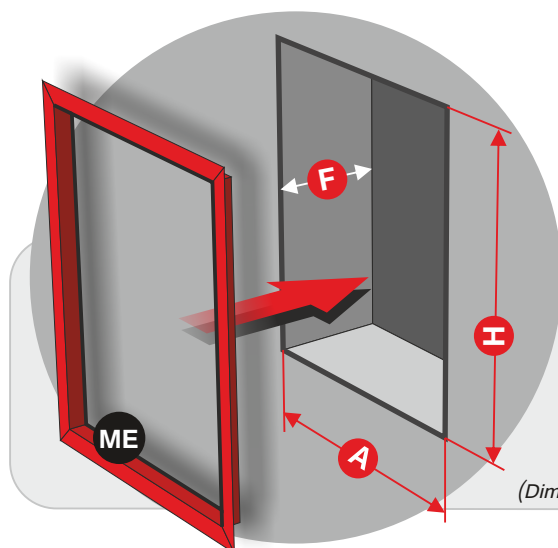

(Dimensiones en mm.)



- Armario de configuración horizontal Reversible fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada con VISOR en ABS y conformado **Multiblend**.
- Puerta fabricada en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** reversible con moldura y precinto de seguridad.
- Brazo abatible reforzado. Pintado en negro con Poliéster RAL 9005.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 4 posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**






DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 660 **A** = 660 **F** = 270

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO
Ref. MEL20 Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES E INFERIORES

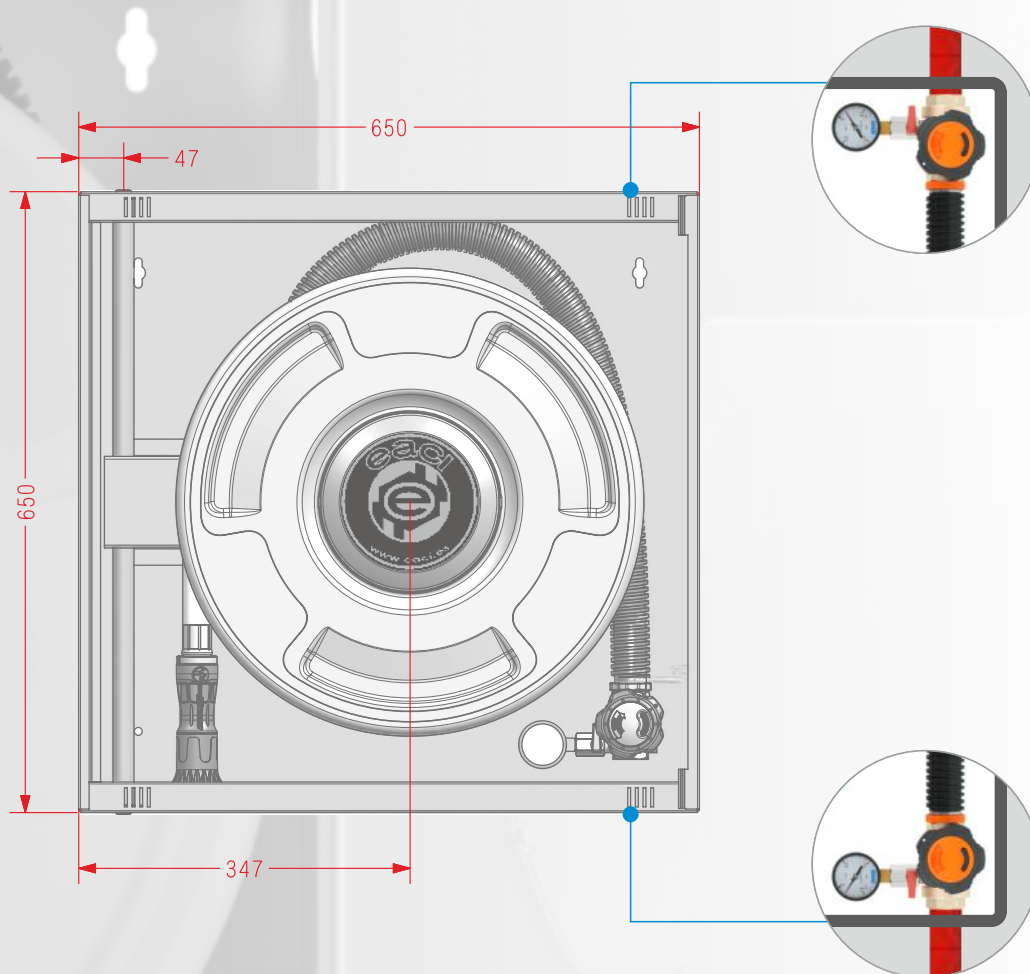

ENTRADAS DISPONIBLES VOLTEANDO EL ARMARIO



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA L20 y ARMARIOS PARA EXTINTOR



Dep. Extintor



Módulo Técnico



Ref. MTL20 Configuración Vertical



Ref. MTL20 Configuración Horizontal



Glide



Multiblend



Z. Noble



Inoxidable Aristas Pulidas



Inoxidable Aristas Pulidas

Armario de configuración horizontal fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada conformado **Multiblend** fabricada en chapa de acero.

Cerradura **Glide** reversible con moldura y precinto de seguridad.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.

Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.


Módulo complementario a las variantes de **BIE L20 / L20 R**

Con departamento para extintor.

Panel **Reversible** para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

DIMENSIONES DEL ARMARIO

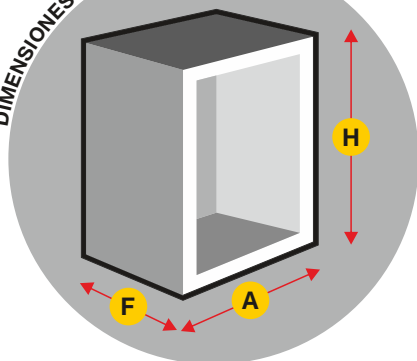

H = 650 **A** = 650 **F** = 260
(Dimensiones en mm.)

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:



Mod. L20 R



Mod. L20



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **H** = 660 **A** = 1310 **F** = 270


VERTICAL **H** = 1310 **A** = 660 **F** = 270

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **Ref. MEL20MH**

VERTICAL **Ref. MEL20MV**

Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

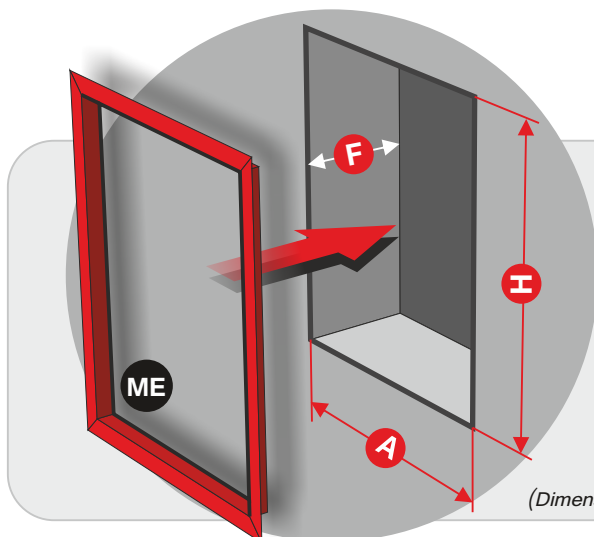

(Dimensiones en mm.)