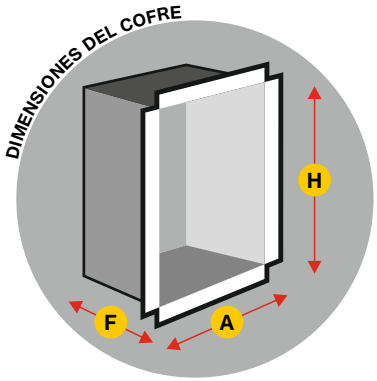

Módulo Técnico

Dep.Extintor

H = 1128 A = 280 F = 610

(Dimensiones en mm.)

Ref. BIE25SLENDER3

Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex ExtraTwist Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Formato de configuración vertical.
- Armario formado por cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.
- Con departamento para extintor y registro módulo técnico.
- Panel para módulo técnico válido para todo tipo de pulsadores. (a)
- Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.
- Puertas encastradas conformado **Multiblend.**
- Puertas y panel fabricados en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
- Marco Tapajuntas plano fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".
- Cierres de enganche tipo **Push.**
- Guía telescópica para acceso a devanadera en montaje y mantenimiento.
- Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.
- Latiguillo Ultra flexible **ExtraTwist** para la alimentación de BIE
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero **Ø 490** mm. Según ISO 4892-2. (b)
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

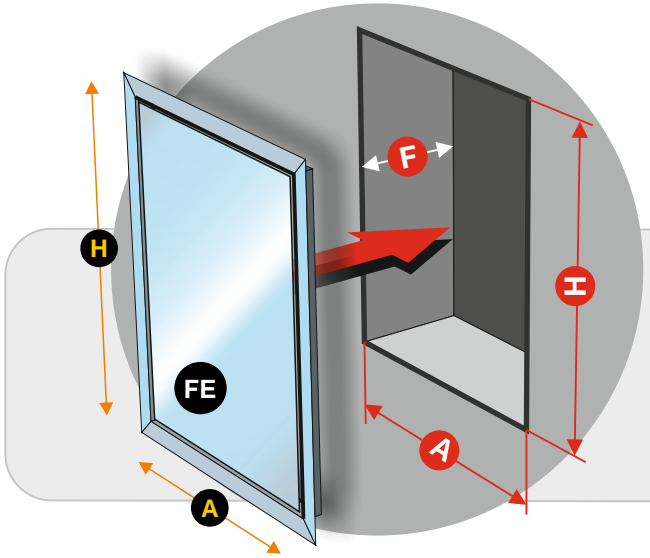

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 1140 A = 290 F = 620

FE FRONTAL EXTRAIBLE Acero Inoxidable **AISI 304 Brillo**

H = 1181 A = 333

(Dimensiones en mm.)

(a) Debido a su diseño, los pulsadores quedan resguardados con el armario.
(b) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

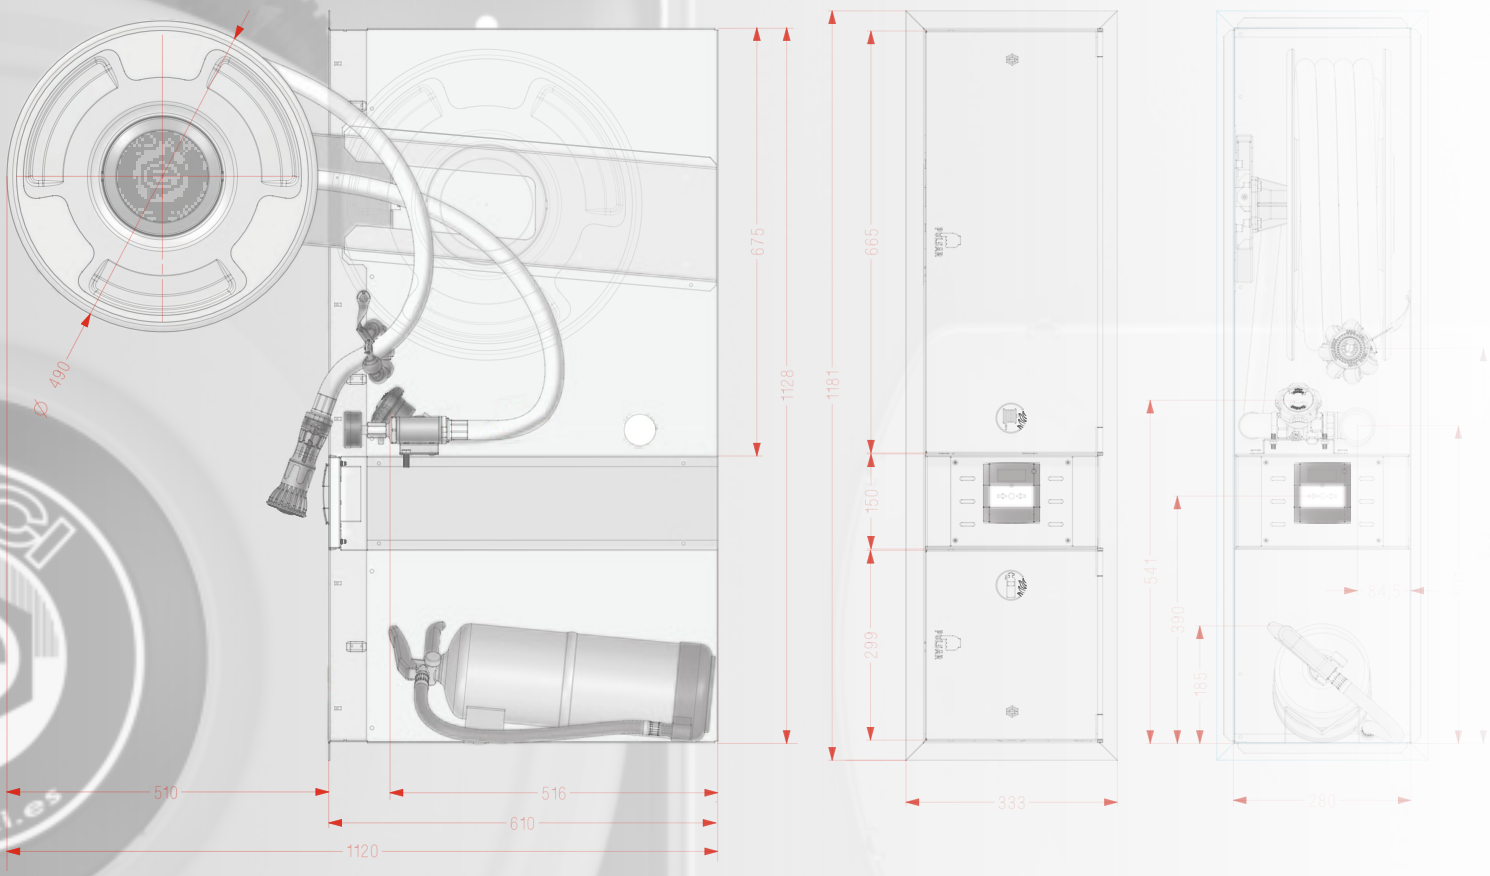

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR