





Mod.VERSAL R

Ref. BIE25VERSALR

DIMENSIONES DEL ARMARIO

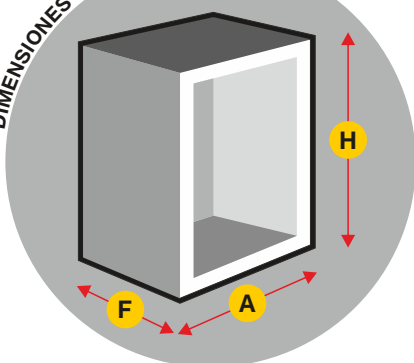

H = 600 **A** = 650 **F** = 250
(Dimensiones en mm.)

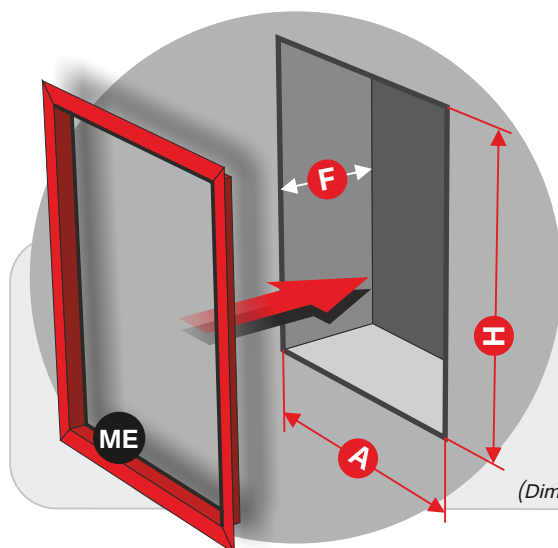

(Dimensiones en mm.)



Armario de configuración horizontal Reversible fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada con VISOR en ABS fabricada en chapa de acero.

Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.

Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.

Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).

8 Posibles entradas de alimentación.

Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).

Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".



Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010




DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 610 **A** = 660 **F** = 260

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO
Ref. ME650 Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

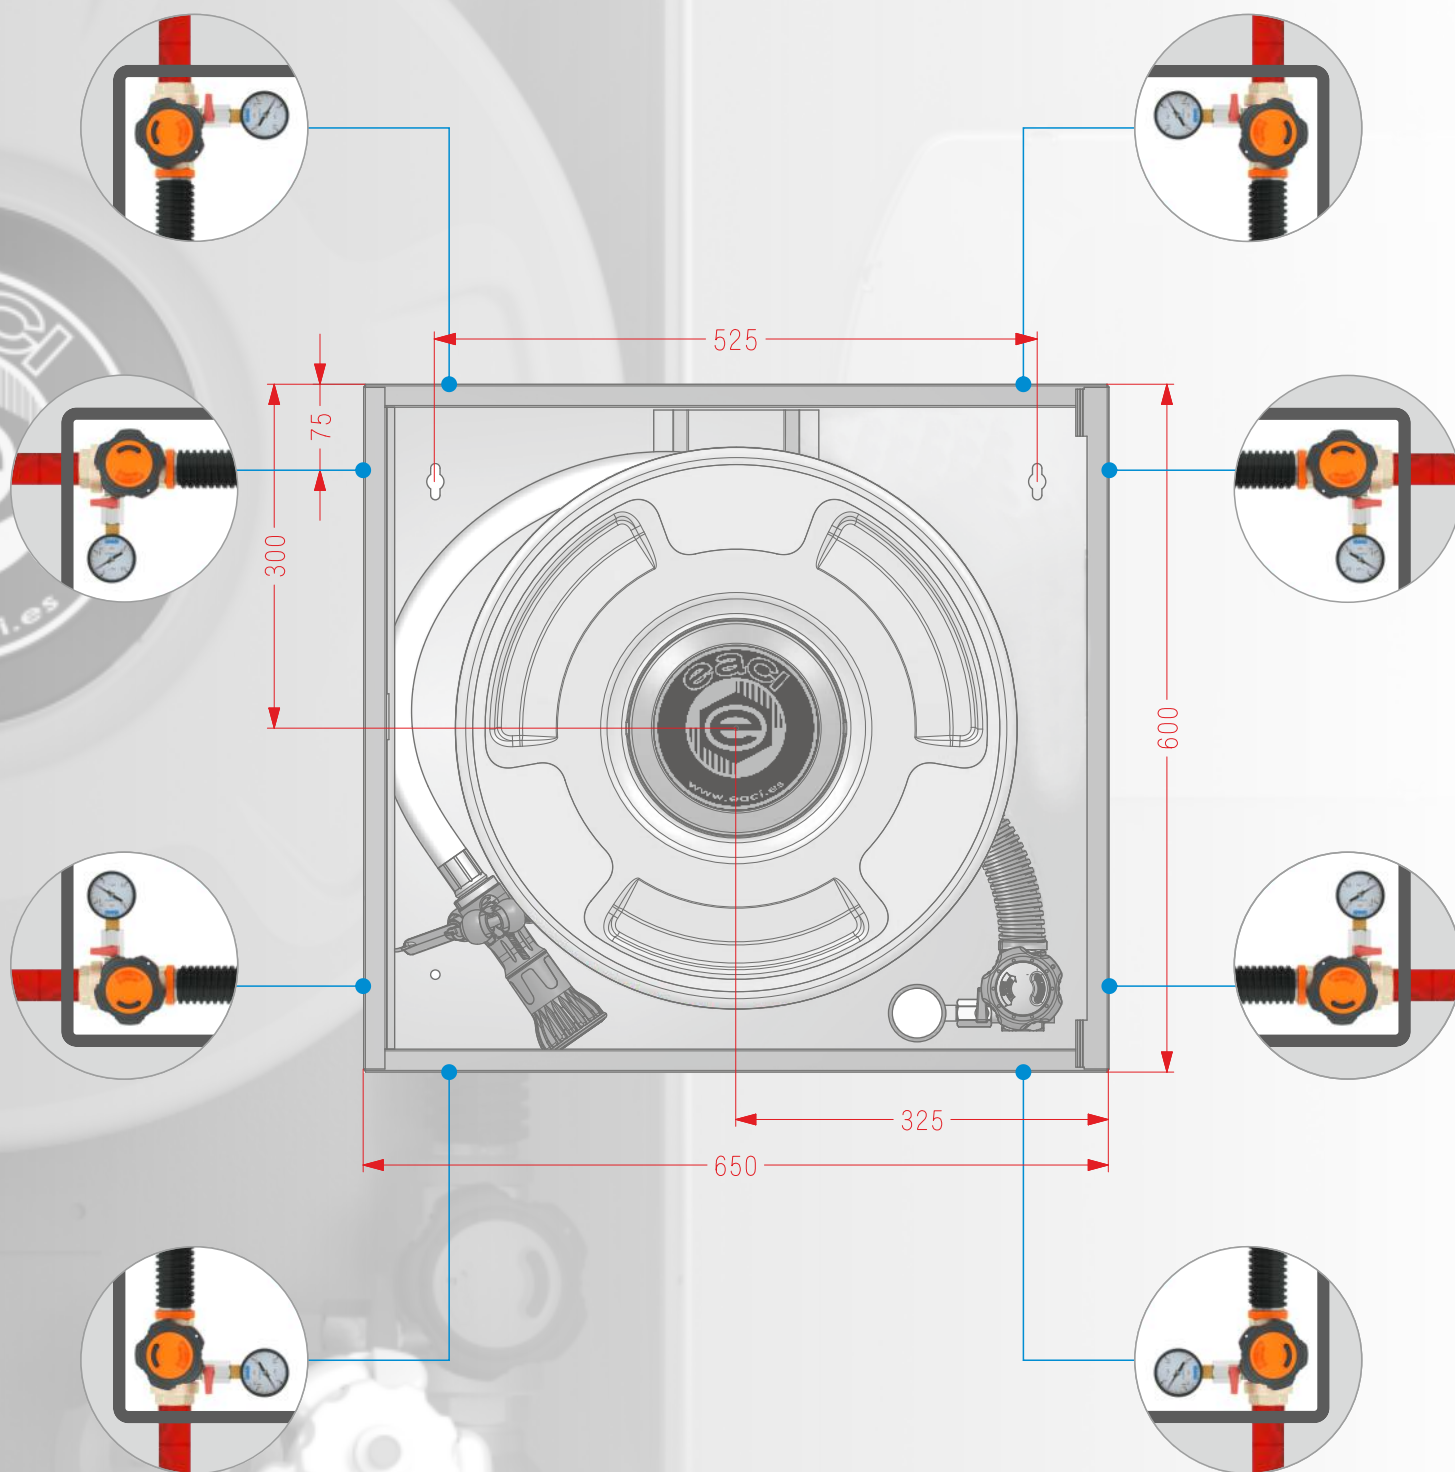

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA VERSAL



Dep. Extintor



Módulo Técnico

Ref. M^TVERSALC Configuración VerticalRef. M^TVERSALC Configuración Horizontal

Armario de configuración horizontal Reversible fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.

Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.

Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.


Módulo complementario a las variantes de BIE VERSAL C / VERSAL R

Con departamento para extintor.

Panel **Reversible** para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

DIMENSIONES DEL ARMARIO

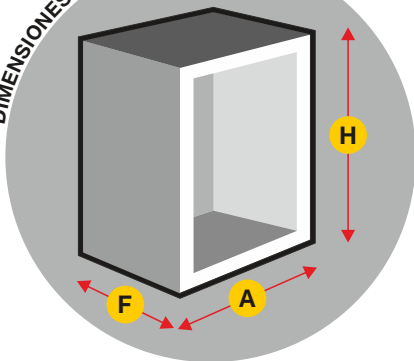

H = 600 **A** = 650 **F** = 250
(Dimensiones en mm.)

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:




Mod. VERSAL R



Mod. VERSAL C



Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010

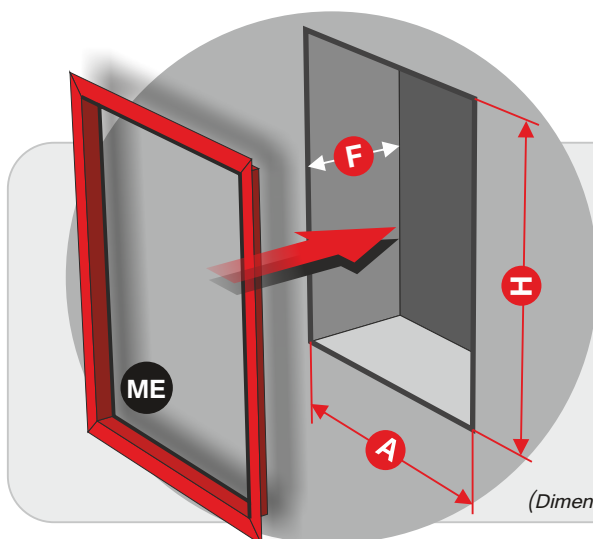

(Dimensiones en mm.)

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **H** = 610 **A** = 1310 **F** = 260

VERTICAL **H** = 1210 **A** = 660 **F** = 260

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL Ref. ME650MH

VERTICAL Ref. ME650MV

Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010