



Mod. CE41PPCI

Ref. CE41PPCI

Mod. CE41PPCI-C

Ref. CE41PPCI-C

EQUIPADO CON BIFURCACIÓN
B70RU




Mod. CE41PPCI-BP

Ref. CE41PPCI-BP


EQUIPADO CON BIFURCACIÓN
B70RU1 + VB1MH



DIMENSIONES DEL COFRE

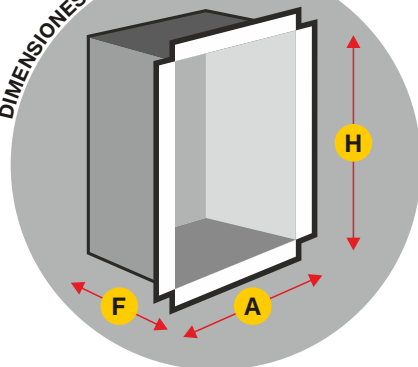

H = 375 **A** = 577 **F** = 297,5
(Dimensiones en mm.)

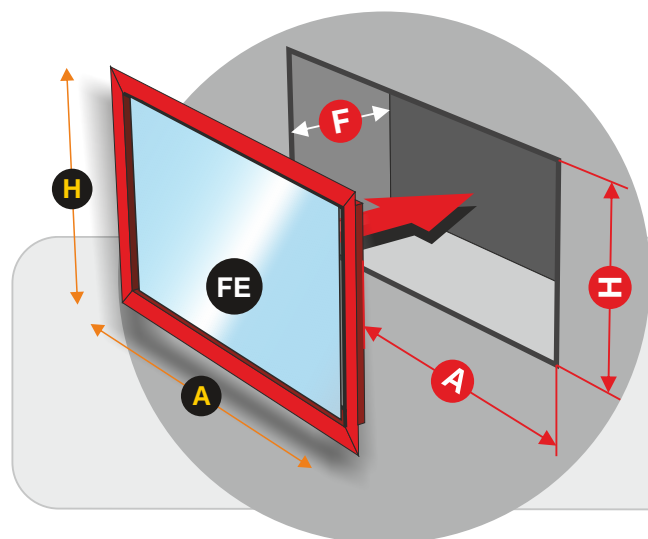

Cofre de empotramiento para columna seca.

Formado por cajón de empotramiento y frontal extraíble con marco plano.

Cajón fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.


Puerta encastrada fabricada en Acero Inoxidable AISI 430 "Grafilado".

Marco plano fabricado en chapa de Acero. Pintado en Poliéster.

Cierre de bombín. Figura de cuadrado.



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

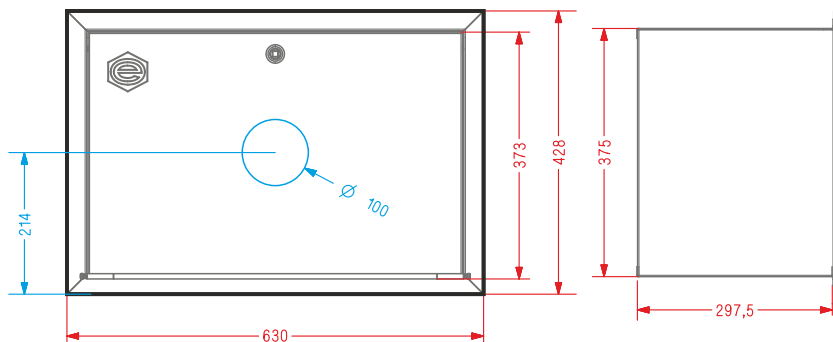

Bifurcación Mod. B70RU

Bifurcación de 70 mm de cierre por esferas.

Entrada rosca interior 3".

Salidas de rosca interiores 2 1/2".

Cuerpo en fundición de Aluminio.

Palancas de fundición de Aluminio.

Acabado: Pintura de Poliéster RAL 3000.

Racores Barcelona Ø 70 mm. Aluminio estampado.

Tapones Barcelona Ø 70 mm. Aluminio estampado.



Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

Bifurcación Mod. B70RU1 + Válvula Mod. VB1MH

Bifurcación B70RU con toma posterior de descarga de 1".

Válvula de bola VB1MH fabricada en latón cromado.

Entrada macho 1" y salida hembra 1".



DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 385 **A** = 590 **F** = 310

FE FRONTAL EXTRAIBLE

H = 428 **A** = 630

(Dimensiones en mm.)