




$$H = 268 \quad A = 230 \quad F = 115$$

(Dimensiones en mm.)

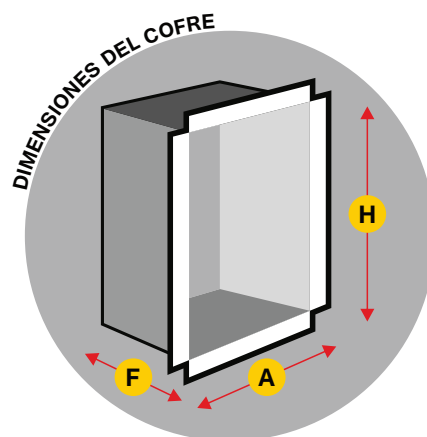

Mod. ENOX 1LS

Ref. EACINOX1LS



Formato de configuración vertical.

Para conexión de devanadera a módulo independiente.

Entrada SUPERIOR de lanza a cofre de empotramiento.

Armario formado por cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.

Registro para empotrar. Acceso a lanza, manómetro y pomo desmultiplicador.

Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.

Puerta encastrada conformado **Multiblend**.

Puerta fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".

Marco Tapajuntas plano fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".

Cierre de enganche tipo **Push**.Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490 mm según ISO 4892-2 (*).

Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.


Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

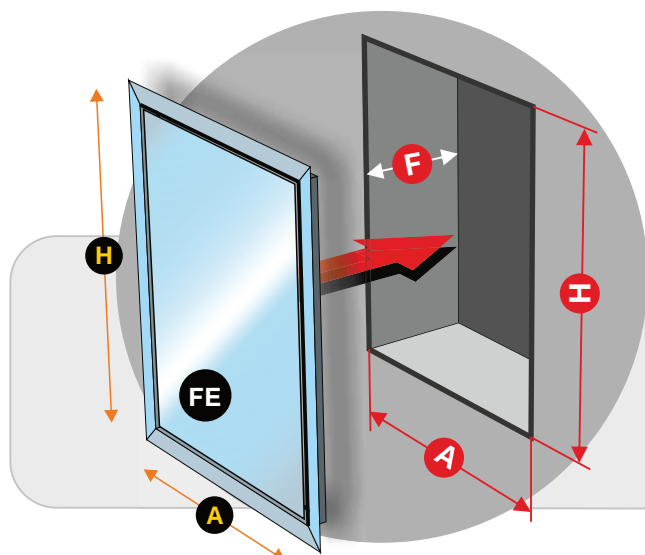

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

$$H = 280 \quad A = 240 \quad F = 185$$


FE FRONTAL EXTRAÍBLE Acero Inoxidable AISI 304 Brillo

$$H = 310 \quad A = 274$$

(Dimensiones en mm.)



(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

DEVANADERA INDEPENDIENTE

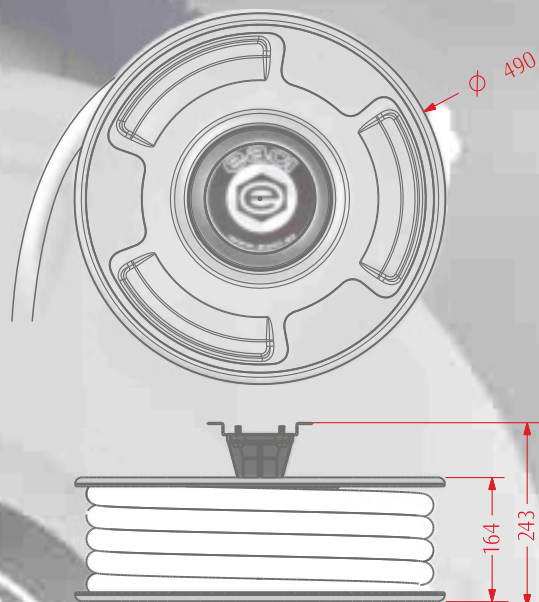

SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA

DETALLE REGISTRO ACCESO A VÁLVULA

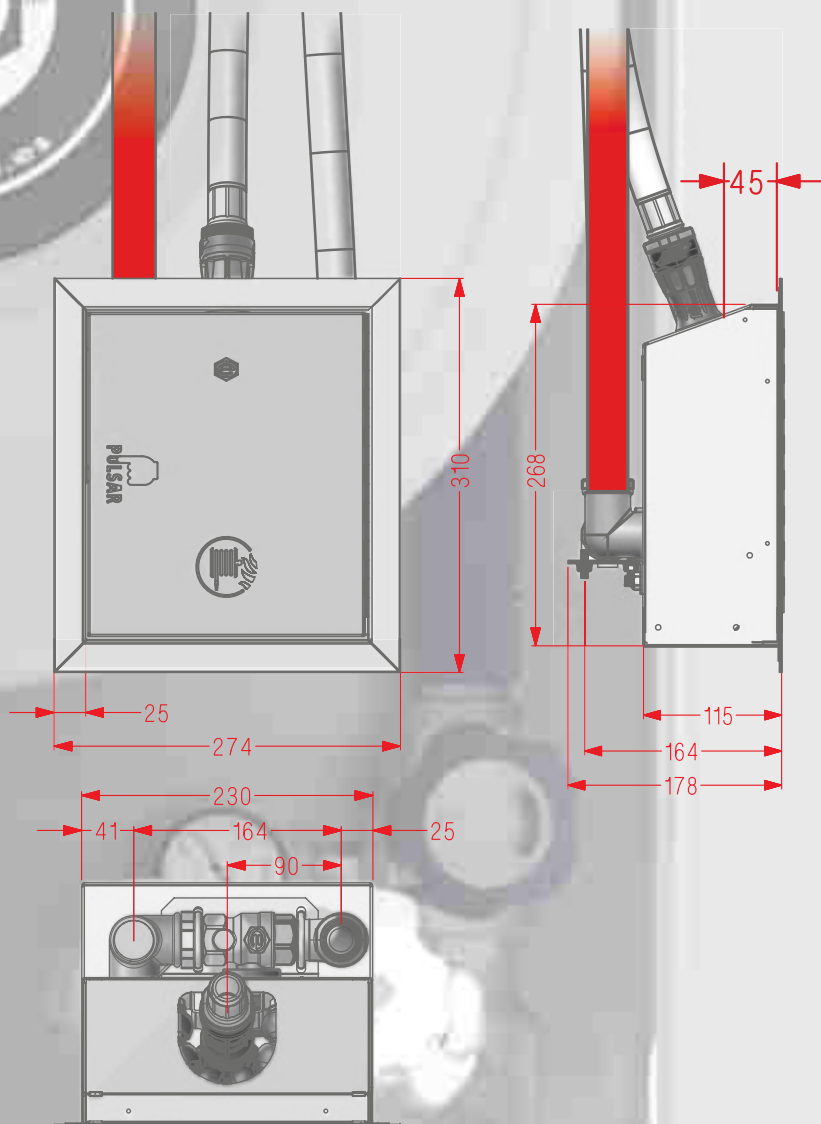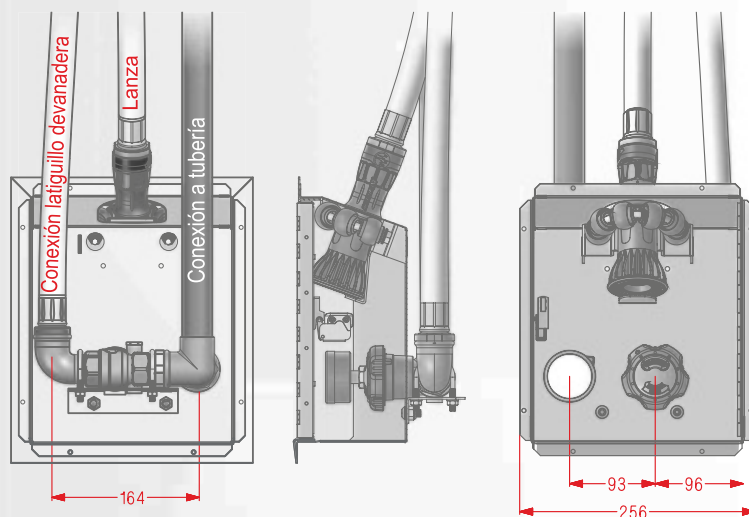

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR