




ENV 15 Ref. BIE45ENV15 15 Metros

ENV 20 Ref. BIE45ENV20 20 Metros



DIMENSIONES DEL ARMARIO

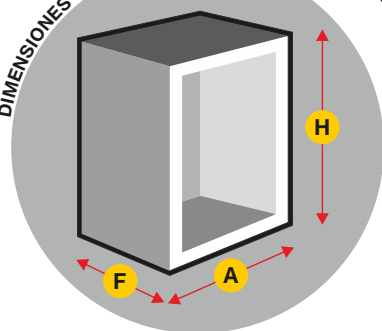

H = 680 **A** = 430 **F** = 150
(Dimensiones en mm.)



Armario de configuración vertical y reversible fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada "CIEGA" conformado **Multiblend** fabricada en chapa de Acero.

Cerradura **Glide** con precinto de seguridad.

Devanadera Ø 380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).

Abatimiento de devanadera con la apertura de la puerta.

2 posibles entradas de alimentación.

Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1 1/2" (Ø 13 mm.).

15 o 20 m. de manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión).

Válvula de asiento angular Ø 45 mm en latón.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".


Racores Barcelona de 45 mm según norma UNE 23400 "uso ligero".

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: LATERALES SUPERIORES

NOTA: Al tratarse de un armario reversible, puede rotarlo, de esta forma se consigue otra posibilidad de alimentación.

Entradas sin necesidad de piezas adicionales, ni manipulación de elementos del armario.

Entradas sin necesidad de piezas adicionales, y con manipulación de elementos del armario.

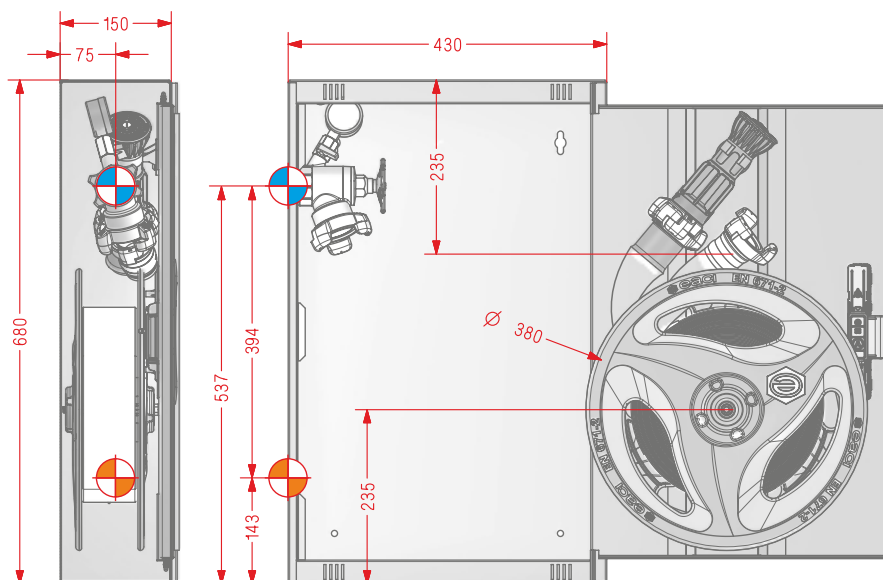

Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

Válvula de asiento Ref. V45L90AF

