



Cofre de superficie para columna seca.

Cuerpo fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".

Puerta encastrada fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".

Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.


Mod.C39PCI

Ref. C39PCI


Mod.C39PCI-C

Ref. C39PCI-C

EQUIPADO CON BIFURCACIÓN
B45RU

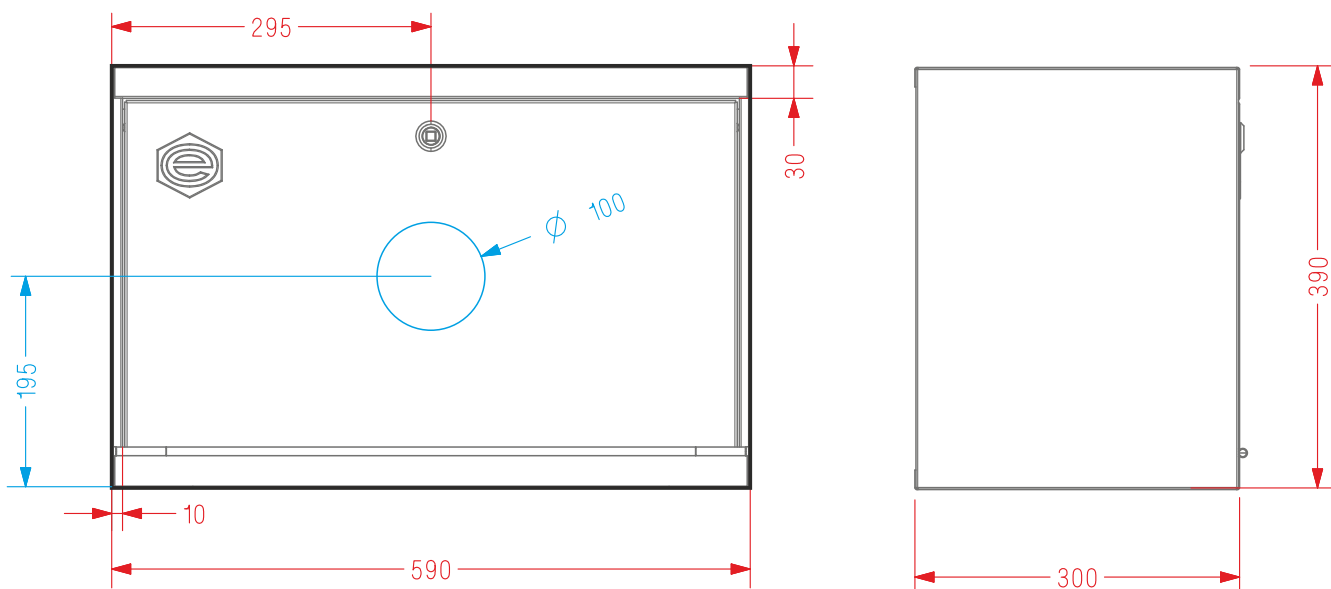

DIMENSIONES DEL ARMARIO



H = 390 **A** = 590 **F** = 300
(Dimensiones en mm.)

Bifurcación Mod. B45RU

Bifurcación de 45 mm de cierre por esferas.

Entrada rosca interior 2 1/2".

Salidas de roscas interiores 1 1/2".

Cuerpo en fundición de Aluminio.

Palancas de fundición de Aluminio.

Acabado: Pintura de Poliéster RAL 3000.

Racores Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.

Tapones Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.



Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400