

PS6-HJ ABC

EXTINTOR DE POLVO ABC CONSTRUCCIÓN

CUERPO • Cilindro de acero soldado de 3 piezas embutido, soldado con aportación de material. Pintado externamente con resina de poliéster. Marcado CE

VÁLVULA • Válvula con cuerpo de resina de acetálica, asegurando una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula antirretorno para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles del manómetro. Todos los componentes externos son de material plástico o están protegidos contra la corrosión

GAS PROPELENTE • El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas

AGENTE EXTINTOR • Polvo extintor seco multiusos ABC, compuesto de un químico seco de fosfato de amonio especialmente fluidificado y siliconado. Aísla químicamente los incendios de Clase A fundiendo a aproximadamente 176 °C y recubre la superficie a la que se aplica. Se sofoca y rompe la reacción en cadena de los incendios de Clase B y no conducirá la electricidad al operador. Gracias a los aditivos hidro repelentes, el polvo no se compacta, lo que garantiza un flujo perfecto durante la vida útil

SOPORTE • Soporte de acero recubierto de poliéster, con dos ubicaciones de fijación en la parte trasera, adecuado tanto para montaje vertical como horizontal

MANGUERA • Manguera de caucho EPDM con conexiones de presión que garantiza una flexibilidad total dentro del rango de temperatura. Completo con boquilla



PS6- HJ ABC es un extintor de polvo presurizado con manómetro. Alcance de la temperatura de funcionamiento $-30 + 60$ °C.

Certificado en conformidad con la Directiva PED 2014/68/EU de los equipos de presión y con la Directiva MED 2014/90/EU de los Equipos de Marina.

El 100% de los extintores fabricados se prueba con un espectrómetro de verificación de fugas para garantizar la estanqueidad.

Capacidad 6 kg.

CLASES DE FUEGO



34

233



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS




PS6-HJ ABC

EXTINTOR DE POLVO ABC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESIGNACION COMERCIAL:	PS6-HJ ABC	ES ES
CLASE DE FUEGO:	34A 233B C	
CARGA:	6 kg ± 2%	
PROPELENTE:	Nitrogeno / nitrogeno + Helio	
AGENTE EXTINTOR:	Polvo ABC	
DESCARGA:	Tiempo de descarga:	~ 20 s
BOTELLA:	Material de construcción :	Acero
	Proceso de Fabricación :	Estampacion profunda soldadura MIG
	Protección Externa :	Resina de poliester; espesor mínimo 75 micron
	Résistencia a la corrosión :	480 h mínimo según ISO 9227:1990
MANGUERA	Tubo de goma de fricción reforzado:	Manguera de caucho reforzado con difusor.
	Longitud total :	565 mm
PRESION:	Presión à 20 °C:	13 bar
	Presión à 60 °C:	15 bar
	Presión à -30 °C :	11 bar
DIMENSIONES:	Altura total:	520 mm
	Diámetro externo de la botella :	160 mm
PESOS:	Peso vacío / Peso lleno:	2,6 kg / 8,6 kg
DETALLE DEL EMBALAJE:	Embalaje estandar:	Caja de cartón individual
	Dimensión caja: B x L x H :	170 x 165 x 520 mm
	Peso por caja :	9 kg
	Palet :	81 cajas
	Dimensión palet : B x L x H :	800 x 1200 x 2000 mm
	Volumen palet :	1,68 m3
	Palet peso (neto/bruto):	729 kg / 749 kg

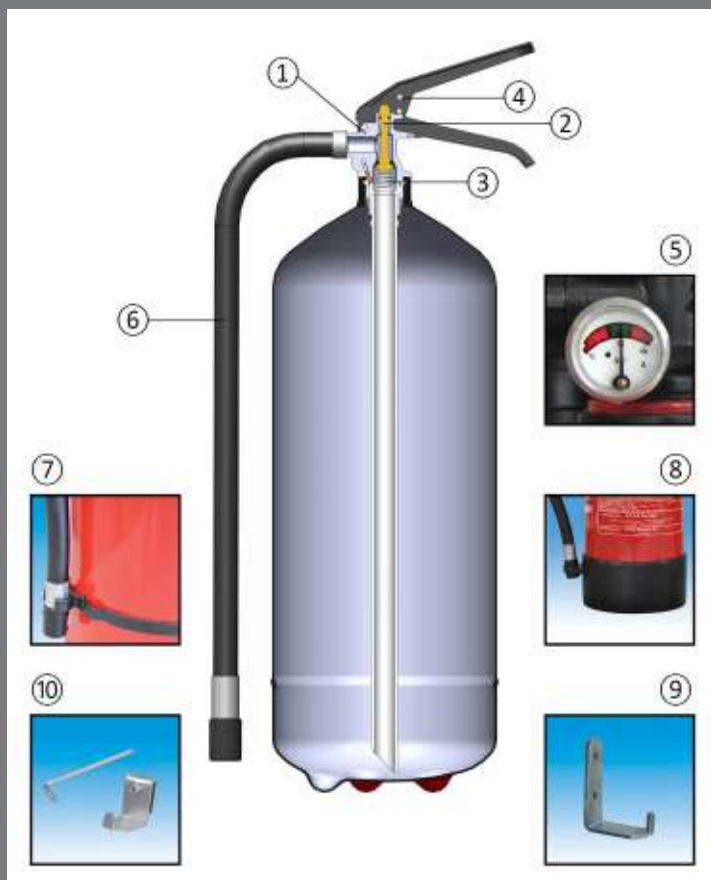

① La Válvula inalterable fabricada directamente en resina acetálica para garantizar una total protección contra la corrosión.

② El Eje obturador en resina acetálica permite una mayor estanqueidad, garantiza una mayor duración al ser el material utilizado inalterable a la corrosión de los agentes extintores y de los atmosféricos.

③ El Muelle realizado en acero inoxidable no esta en contacto con el Polvo. Mejora la eficacia ya qe el agente extntor no encuentra ningun impedimento cuando se realiza la descarga.

④ El Pasador de seguridad no se ve afectado por la corrosión es de gran diámetro, permite un fácil agarre aún con guantes de trabajo.

⑤ El Manómetro de alta precisión con mecanismo interno completamente en latón, resistente a golpes, equipado de esfera con campo verde indicando condiciones óptimas de trabajo y campo rojo indicando baja presión o sobrepresión.

⑥ La Manguera en goma inalterable de excelente maniobrabilidad, gracias a su longitud permite operar a una distancia de seguridad del fuego.

⑦ El soporte manguera permite fijar la misma en posicion vertical. *

⑧ Base plástica de protección. *

⑨ El Soporte de pared en acero zincado resistente a la corrosión de los agentes atmosféricos, garantiza el descolgado rápido en caso de utilización, fijado con tornillos a la pared puede soportar el doble del peso total del extintor.

⑩ Adaptador para soporte metálico que permite instalar el extintor en diferentes modelos de soporte pared ya instalados. *

* = NO ESTÁNDAR PERO BAJO PEDIDO.

DATOS Y DETALLES TECNICOS PUEDEN VARIAR EN EL TIEMPO

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)

Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279

info@anaf.eu | www.anaf.eu