

**MAD-564-I****MAD-564-I-W****Sirena analógica**

Descripción

La sirena MAD-564-I ha sido diseñada para usarse en las centrales analógicas de Detnov y constituye un elemento básico de señalización acústica en una instalación de protección contra incendio.

Se conecta directamente al lazo analógico y ocupa una dirección y precisa ser direccionada mediante el programador PGD-20X o mediante auto direccionamiento. También se puede alimentar a través de una fuente de alimentación externa, permitiendo incrementar el número de dispositivos a colocar en el lazo.

Ofrece la posibilidad de configurar hasta 32 tonos seleccionables mediante micro interruptor y 4 volúmenes (bajo, medio-bajo, medio-alto, alto).

La sirena dispone de las certificaciones EN 54-3 y EN 54-17 para cumplir con todos los requerimientos normativos.

Características

- o Compatible con las centrales analógicas Detnov
- o Alimentación directa al lazo
- o Alimentación a 24 Vcc externa (opcional)
- o 32 tonos diferentes seleccionables
- o 4 niveles de volumen (máx. 105 dB)
- o Aislador de cortocircuito de lazo incorporado
- o Ocupa una dirección en el lazo
- o Certificado EN 54-3 y EN 54-17
- o Montaje en pared

Aplicaciones

Las sirenas analógicas, gama MAD-564-I, son el medio de transmisión de alarma para el personal que ocupa un edificio y así iniciar la evacuación en caso necesario. Son un elemento básico en cualquier instalación junto con los pulsadores y detectores.

Características técnicas


Sirena		
Características del lazo:		
Tensión de trabajo:		De 23 a 38VDC
Consumo en reposo:		2,5 mA
Consumo en alarma F.A Lazo:		23,5 mA (2)
Consumo en alarma F.A externa:		2,5 mA (2)
Volumen		
Volumen:		de 92 dB(A) a 105 dB(A) dependiendo del tono (2)
32 tonos configurables		
4 volúmenes configurables (bajo, medio bajo, medio alto, alto)		
Conexionado		
		2 x 1.5 mm ² trenzado y apantallado (1)
Entorno		
Temperatura de trabajo:		De -10°C a 55°C
Humedad relativa:		95% sin condensación
Índice IP: :		IP65 (3)
Características físicas		
Dimensiones (altura x anchura x longitud):		63 x 118 x 121
Material:		ABS
Color:	MAD-564-I MAD-564-I-W	Rojo Blanco
Certificación		
EN 54-3 y EN 54-17		
Nº certificado:		0370-CPR-6086

(1) Apantallado en caso necesario.

(2) Verifique con la herramienta "System calculation" el número máximo de dispositivos, la longitud del lazo según la sección del cable utilizado y las opciones de configuración de los dispositivos para cada tipo de conexión (lazo o alimentación externa).

(3) Siguiendo las indicaciones de la hoja técnica.

Dimensiones

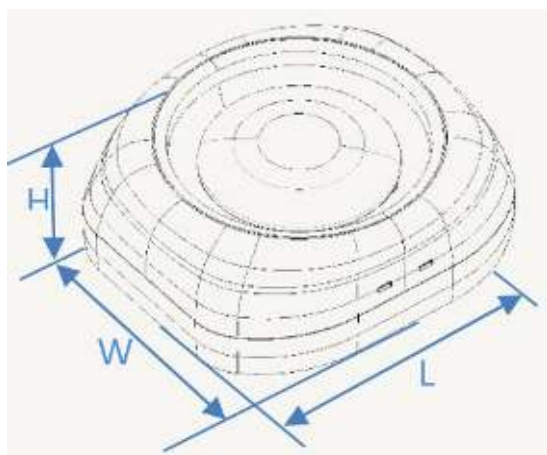

H (mm)	W (mm)	L (mm)
63	118	121