

## TT.25 TAPÓN TERMINAL - Final de Línea




### MODELOS:

- TT.25** ABS Rojo  
**TT.25 B** ABS Blanco  
**TT.25 RF** ABS Rojo Ignífugo

### DIMENSIONES:

*Cotas en Milímetros*

- D = Ø 30,6  
d = Ø 25  
d<sup>1</sup> = 8  
L = 13

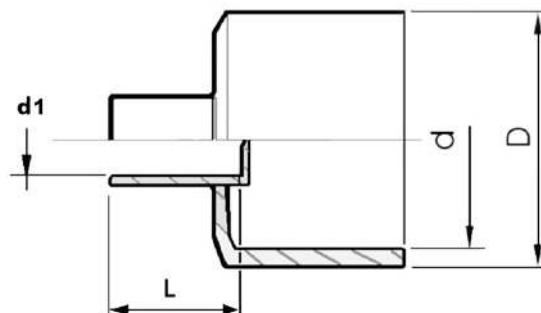

- Se suministra totalmente cerrado para uso genérico.
- Su diseño permite taladrar el fondo de la caña interior de 8 mm. para poderlo utilizar con el TAPÓN de Limpieza Ref. TL (hermético).
- Así mismo puede ser utilizado como PUNTO de muestreo de final de Línea o adaptable a la tubería capilar de Ø 8 mm.
- Presentación: bolsa de **5 unidades**.

### MATERIA PRIMA:

ABS (Acrylonitrilo butadieno styreno)

Es un robusto polímero, que reúne las características físicas para una óptima fuerza a la expansión e impacto, resistencia superficial y una larga longevidad, así como una gran estabilidad a temperaturas por debajo de 0°.

El ABS es un termoplástico Libre de Halógenos.

Temperaturas Max. de uso. -35° a 60°.

### TAPÓN TERMINAL

Final de Línea

SECCIÓN

FECHA

REVISADO

REF.

ASD SYSTEMS

MARZO 2015

J. VALLS

**TT.25**