



SOL-LX-W, SOL-LX-C, RoLP-LX, RoLP

Dispositivos de alarma acústicos, ópticos y óptico-acústicos

-
- Para instalaciones de detección de incendios e instalaciones de extinción
 - Señal de alarma a gran volumen: claramente reconocible como señal de peligro incluso con un nivel de ruido elevado
 - Diferentes y variados niveles de sonido y tipos de tono
 - Pueden seleccionarse diferentes alcances y frecuencias de destello
 - Para aplicaciones en interiores y exteriores
 - Bajo consumo de corriente
 - Conforme a EN 54-3 y EN 54-23




Aplicación

- Para alarmas generales en caso de incendio

Ejecución

- Carcasa de plástico de ABS blanca
- Zócalo adaptador para entrada de cable con prensaestopas para cable
- Pueden seleccionarse 32 tipos de tono diferentes
- Sincronización automática
- Calidad mejorada del tono, menor riesgo de confusión
- Dispone de una segunda entrada para un segundo tipo de tono. Por lo que es posible configurar una notificación de alarma de dos niveles.
- Nivel de sonido ajustable

Esquema de dimensiones

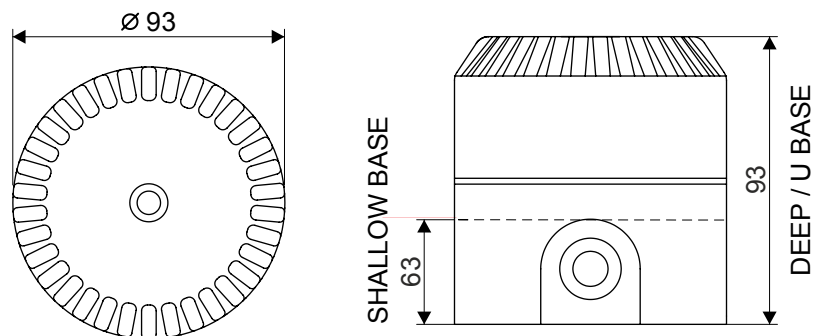

SOL-LX-W-RW y SOL-LX-W-WW (montaje en la pared)




Aplicación

- Se ha concebido para el uso allí donde el consumo de corriente juega un papel principal
- Ideal para dormitorios, baños y lavabos

Ejecución

- Carcasa de plástico de ABS blanca o roja para el montaje en superficie
- Luz de destello blanca o roja
- Consumo de corriente muy bajo
- Dos áreas de señalización ajustables ('W-2,4-7,5' y 'W-2,4-2,5')
- Frecuencia de destello regulable (0,5 Hz o 1 Hz) para reducir el consumo de corriente

Esquema de dimensiones

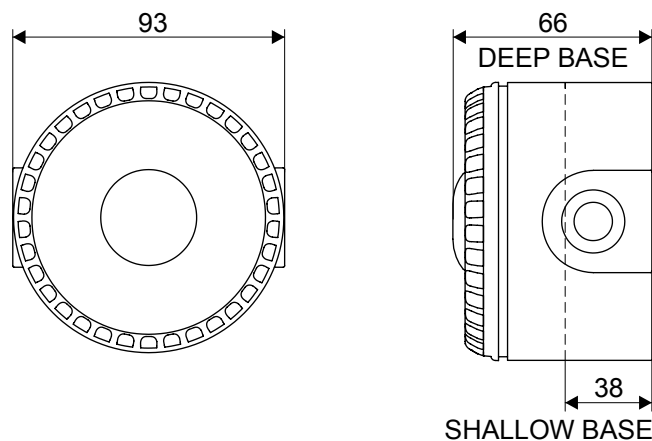

SOL-LX-C-WW (montaje en el techo)




Aplicación

- Se ha concebido para el uso allí donde el consumo de corriente juega un papel principal
- Ideal para dormitorios, baños y lavabos

Ejecución

- Carcasa de plástico de ABS blanca o roja para el montaje en superficie
- Luz de destello blanca o roja
- Consumo de corriente muy bajo
- Dos áreas de señalización ajustables ('C-3-7,5' y 'C-3-5' / 'C-3-3')
- Frecuencia de destello regulable (0,5 Hz o 1 Hz) para reducir el consumo de corriente

Esquema de dimensiones

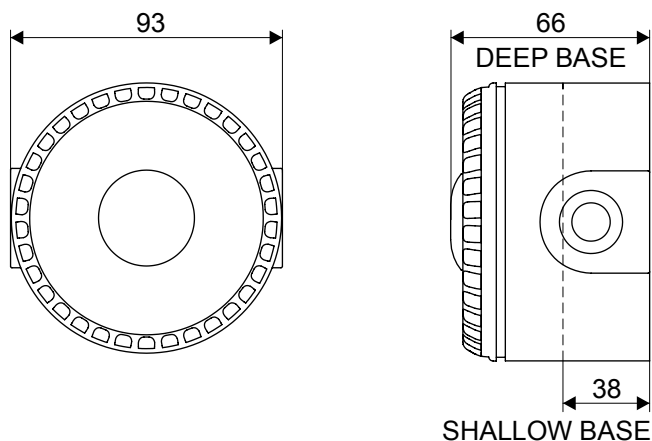

RoLP-LX-WW y RoLP-LX-RW (montaje en la pared)




Aplicación

- Se ha concebido para el uso allí donde el consumo de corriente juega un papel principal
- Ideal para dormitorios, baños y lavabos

Ejecución

- Carcasa de plástico de ABS blanca o roja para el montaje en superficie
- Luz de destello blanca o roja
- Consumo de corriente muy bajo
- Dos áreas de señalización ajustables ('W-2,4-7,5' y 'W-2,4-2,5')
- Frecuencia de destello regulable (0,5 Hz o 1 Hz) para reducir el consumo de corriente

Esquema de dimensiones

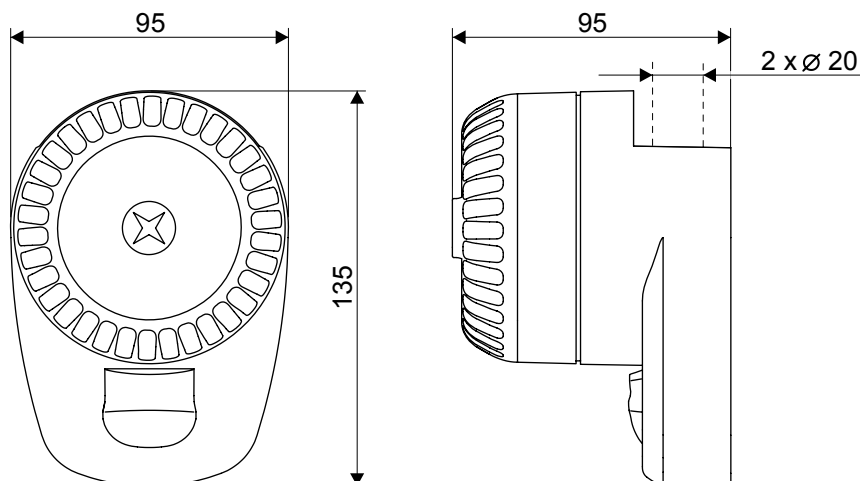

DAB-R y DAB-W





Aplicación

- Zócalo de superficie para el cableado de todos los dispositivos de alarma acústicos de los tipos RoLP y SOL.

Ejecución

- Plástico de ABS blanco o rojo

Esquema de dimensiones



Datos técnicos

Tipo	RoLP/R/S / RoLP-W	RoLP-LX-RW / RoLP-LX-WW / RoLP-LX-RR / RoLP-LX-WR	SOL-LX-C-WW / SOL-LX-C-WR	SOL-LX-W-RW / SOL-LX-W-WW / SOL-LX-W-RR / SOL-LX-W-WR
Tipo de montaje	Pared / techo	Pared	Techo	Pared
Tensión de servicio	DC 18...28 V	DC 18...28 V	DC 9...60 V	DC 9...60 V
Consumo de corriente	15 mA	22...37 mA	10...25 mA	10...25 mA
Nivel de sonido	102 dB(A)	102 dB(A)	—	—
Alcance	—	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Altura de montaje	—	2,4 m (máx.)	3 m (máx.)	2,4 m (máx.)
Área de señalización	—	Nivel 1: W-2,4-7,5	Nivel 1: C-3-7.5	Nivel 1: W-2,4-7,5
		Nivel 2: W-2,4-2,5	Nivel 2 (blanco): C-3-5	Nivel 2: W-2,4-2,5
			Nivel 2 (rojo): C-3-3	—
Volumen de cobertura	—	135 m ³	132 m ³	135 m ³
Frecuencia de destello	—	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Temperatura de servicio	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Protección contra inversión de polaridad	Sí	Sí	Sí	Sí
Categoría de protección	IP54 (IP65 con DAB)	IP65	IP33C (IP65 con DAB)	IP33C (IP65 con DAB)
Carcasa	ABS blanco o rojo	ABS blanco o rojo	ABS blanco o rojo	ABS blanco o rojo
Color del destello	—	Blanco/rojo	Blanco/rojo	Blanco/rojo

Datos de pedido

Tipo	N.º de artículo	Denominación	Peso
DAB-R	S54370-N27-A1	Zócalo adaptador - rojo	0,200 kg
DAB-W	S54370-N27-A2	Zócalo adaptador - blanco	0,200 kg
RoLP-LX-RW	S54370-N28-A1	Dispositivo de alarma óptico/acústico con carcasa roja y luz de destello blanca	0,250 kg
RoLP-LX-WW	S54370-N28-A2	Dispositivo de alarma óptico/acústico con carcasa blanca y luz de destello blanca	0,250 kg
RoLP-LX-RR	S54370-N28-A4	Dispositivo de alarma óptico/acústico con carcasa roja y luz de destello roja	0,250 kg
RoLP-LX-WR	S54370-N28-A3	Dispositivo de alarma óptico/acústico con carcasa blanca y luz de destello roja	0,250 kg
SOL-LX-C-WR	S54370-N29-A2	Dispositivo de alarma óptica con carcasa blanca y luz de destello roja para montaje en techo	0,100 kg
SOL-LX-W-RR	S54370-N30-A3	Dispositivo de alarma óptica con carcasa roja y luz de destello roja para montaje en pared	0,100 kg
SOL-LX-W-WR	S54370-N30-A4	Dispositivo de alarma óptica con carcasa blanca y luz de destello roja para montaje en pared	0,100 kg
SOL-LX-C-WW	S54370-N29-A1	Dispositivo de alarma óptica con carcasa blanca y luz de destello blanca para montaje en techo	0,100 kg
SOL-LX-W-RW	S54370-N30-A1	Dispositivo de alarma óptica con carcasa roja y luz de destello blanca para montaje en pared	0,100 kg
SOL-LX-W-WW	S54370-N30-A2	Dispositivo de alarma óptica con carcasa blanca y luz de destello blanca para montaje en pared	0,100 kg
RoLP/R/S	GBI:1082507	Dispositivo de alarma acústico Roshni, rojo	0,205 kg
RoLP-W	S54370-N44-A1	Dispositivo de alarma acústico Roshni, blanco	0,205 kg

Siemens Switzerland Ltd
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug
Tel. +41 41 724 24 24
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Switzerland Ltd, 2014

Reservadas las posibilidades de suministro y modificaciones técnicas.