



CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
282929-2019-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
22 febrero 2016

Validez:
11 marzo 2022 – 19 febrero 2025
Fecha de caducidad del último ciclo de certificación:
19 febrero 2022
Fecha de la última recertificación:

Se certifica que el sistema de gestión de

INDUSTRIAS TECNICAS DE VALVULERIA, S.A.

C/ Berguedà, 14-16 (Esq. Empordà), Pol. Ind. Can Bernades - Subirà, 08130, Santa Perpetua de
Mogoda, Barcelona, España

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:
ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

**Diseño, fabricación y comercialización de acoples rápidos, válvulas antirretorno y válvulas
de cierre esférico.**

Lugar y fecha:
Barcelona, 11 marzo 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Gran Vía de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9,
08038, Barcelona, Spain



Ana del Río Salgado
Representante de la Dirección

101		ISO A	
102		ISO A (Multi-Roscas)	
103		ISO B	
104		DIN	
105		PSH	
106		DIA	
107		PSM	
108		DIN-F	
109		SMP	
1077		TNS	
120		IFR	
125		TFH	
126		TPL	

ÍNDICE

ACOPLES RAPIDOS



127

JAP




128

TVZ



129

ISO A
(Camisa Seguridad)


131

CPR



5001

CPRM

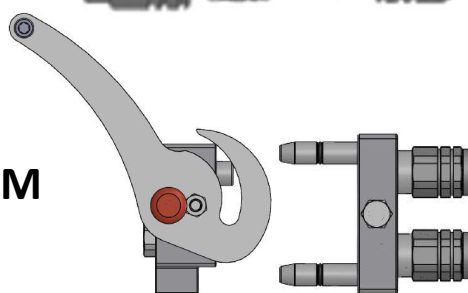

136

DRF



140

CVF



150

INV



170

WEB



172

LKA



ÍNDICE


ACOPLES RAPIDOS



201

.....


VCR



202

.....


HPA



203

.....

TGW



204

.....

AEV



205

.....

STG



206

.....

SRK



207

.....

CAT



231

.....


VPR



122

.....

AGR



123

.....

AGR+
ISO A

ÍNDICE

AUTORROSCANTES




Serie

402

.....


V2RH
V2MT



412

.....

V2RD



432

.....

V3RH
V3MT



433

.....


V3RH



452

.....


V2CR



453

.....

V3CR



470

.....


EK2



471

.....


EK3



472

.....

VPN




ÍNDICE

VALVULAS DE BOLA



502

VPC




504

ATR



505

ATR



ÍNDICE

ANTIRRETORNOS





INSTRUCCIONES DE USO

Enchufes rápidos.



¡Antes de instalar el Enchufe Rápido!

- ✓ **¡Leer las instrucciones Generales de uso y seguridad detenidamente!**
- ✓ La instalación del enchufe rápido puede ser realizada únicamente por **personal cualificado**.
- ✓ Compruebe si el producto **cumple los requisitos** necesarios y si ha sufrido daños durante el transporte.
- ✓ **Asegúrese de que el enchufe es el adecuado para la instalación, presión requerida, características de flujo y es compatible con el fluido.**
- ✓ Enjuague todas las tuberías y mangueras antes de la instalación.
- ✓ Compruebe que la **temperatura** de la línea funciona dentro de los límites permitidos (<80°C).
- ✓ **Compruebe siempre si la presión máxima de trabajo del producto es igual o superior a los picos de presión de la aplicación.**
- ✓ Compruebe que el **nº de ciclos de impulsos** del producto es compatible con el nº de impulsos de la aplicación.



Instalación y puesta en marcha

- ✓ La instalación se puede hacer, sólo y únicamente cuando la instalación está **despresurizada**.
- ✓ **Asegúrese que el suministro de energía está desconectado.**
- ✓ **Use ropa de protección** (guantes, gafas).
- ✓ Recomendamos utilizar **mangueras flexibles** para absorber mejor las vibraciones y la tensión mecánica en el enchufe.
- ✓ La manguera tiene que ser montada de manera que la conexión/desconexión de los acoples sea fácil y en **posición alineada**.
- ✓ Utilice **herramientas adecuadas** y actúe sólo sobre las **superficies planas del acople**.
- ✓ **Asegúrese de no exceder los límites con respecto a la presión y la temperatura.**
- ✓ **Realice una prueba:** lubrique los sellos y realice una operación de conexión/desconexión para comprobar que funciona correctamente.



Almacenamiento

Todos nuestros enchufes rápidos han sido sometidos a un tratamiento térmico y superficial para mejorar su conservación. Se recomienda:

- Almacenar en un lugar fresco, seco y elevado con respecto del suelo.
- Mantener lejos de fuentes de calor y de luz solar directa.
- Revisar periódicamente si existe la presencia de signo de corrosión, grietas y/o daños visibles.



Mantenimiento

- Para evitar daños inesperados es necesario que se realicen **inspecciones a intervalos regulares**. Si detectamos, en la revisión o durante la operación, algunos de las siguientes condiciones el sistema debe ser detenido y el producto debe ser reemplazado inmediatamente:
 - ✓ Funcionamiento incorrecto.
 - ✓ Presencia de fugas.
 - ✓ Daños visibles, grietas y/o corrosión.
 - ✓ Dificultades de conexión – desconexión
 - ✓ Contaminación en el circuito.
- Se debe engrasar el producto con grasa compatible con los sellos montados en los productos.
- El periodo de mantenimiento del producto ha de ser definido por el usuario dependiendo el tipo de aplicación y las condiciones de trabajo.

La funcionalidad del producto puede verse perjudicada por falta de mantenimiento.



¡Advertencias!

- ✗ **Evite contaminar el sistema.** De este modo evitamos la inclusión de residuos que pueden dañar elementos del sellado, contaminar el fluido hidráulico y dar lugar a fugas y malfuncionamiento.
 - ✓ Antes de la instalación: **enjuague todas las tuberías y mangueras**
 - ✓ Antes de conectar: **limpie cuidadosamente** tanto la parte macho como la hembra del acople.
 - ✓ Al desconectar: **utilice tapas / tapones** (evitan la entrada de suciedad y protege de daños accidentales por colisiones)
- ✗ **Las cargas laterales, las vibraciones y los esfuerzos mecánicos en general**, pueden provocar **una falta de alineación** de los acoples durante la conexión/desconexión y pueden causar la desconexión accidental, daños en la conexión y sellado y reducen significativamente la vida útil del producto. **Se sugiere utilizar mangueras flexibles.**
- ✗ **No utilice herramientas inadecuadas** (llave para mangueras, tornillo de banco, pinza, etc.) ya que pueden originar daños en el enchufe y como consecuencia un mal funcionamiento.
- ✗ Cuando se realiza una desconexión, la **presión residual** podría llegar a alcanzar valores elevados (dependiendo de la T°C y posición) imposibilitando la apertura de la parte macho del acople. **No utilice herramientas para forzar la apertura y así liberar la presión residual atrapada en el circuito.**
- ✗ Trabajar por encima o por debajo de los límites de presión y/o temperatura indicados para el enchufe, conduce a su deterioro.
- ✗ Los acoples **no deben ser conectados y desconectados a T°C < 80°C**. En caso de trabajar entre 30°C – 80°C el operario debe estar protegido con guantes y/u otros dispositivos para evitar lesiones a sí mismo, personas, animales y objetos.
- ✗ **Nunca gire un acople rápido bajo presión.**
- ✗ **Tenga cuidado si usted debe instalar el enchufe a una tubería de Hierro.**
- ✗ En caso de mal funcionamiento, el enchufe rápido debe ser reemplazado por personal cualificado después de **despresurizar y drenar el sistema**. Si es necesario, el sistema debe ser puesto fuera de servicio.
- ✗ **¡Una reparación del acople, sólo puede ser realizada por el fabricante o personal cualificado y autorizado!**
- ✗ Cuando los enchufes rápidos hayan sido **desmantelados indebidamente por personal no cualificado**, cualquier reclamación de garantía y daños contra el fabricante son nulos y sin efecto.
- ✗ Cualquier modificación del diseño del enchufe rápido, especialmente modificaciones dimensionales y superficiales, está estrictamente prohibido sin previa consulta.
- ✗ Este manual no tiene por objeto reemplazar las regulaciones nacionales sobre prevención de accidentes y normas de seguridad locales de la empresa operadora, que con respecto a este deben ser consideradas con prioridad.

INTEVA y sus distribuidores no son responsables por los daños ocasionados a personas y máquinas por un uso indebido y/o un mantenimiento incorrecto de los productos

Es responsabilidad del usuario final la selección, instalación, mantenimiento y utilización del producto.

El distribuidor debe asegurarse de que se cumplen los requisitos establecidos en el product y debe informar al usuario final acerca del uso y mantenimiento.



Eliminación

Cumpliendo con la legislación vigente de cada país sobre la eliminación de residuos industriales, las válvulas en desuso han de ser eliminadas, teniendo en cuenta que todos sus componentes pueden ser reciclados. Para ello tendremos en cuenta;

- La eliminación de los enchufes rápidos debe ser realizada por personal cualificado.
- Antes de la extracción, la presión en el sistema de tuberías debe ser despresurizado.

V160421



v12



INSTRUCCIONES DE USO

Caras Planas



Advertencias

✗ **Evite contaminar el sistema.** De este modo evitamos la inclusión de residuos que *pueden dañar elementos del sellado, contaminar el fluido hidráulico y dar lugar a fugas y disfunciones.*



Si la suciedad penetra en la **Zona 1** existe la posibilidad de **dañar los componentes internos de sellado** (O-Ring y Antiextrusión).



La suciedad es la principal causa del mal funcionamiento de esta parte del acople.



Recomendamos...

✓ Antes de la instalación: **enjuague todas las tuberías y mangueras.**

✓ Antes de conectar: **limpie cuidadosamente** las caras planas tanto del acople macho como hembra.

✓ Al desconectar: no deje los acoples en contacto con la arena o tierra, **utilice nuestras tapas / tapones** (evitan la entrada de suciedad y protege de daños accidentales por colisiones).

✗ **No dañe la parte plana delantera del acople Macho – Zona 1.** Esto causa un defecto en la juntas interiores del acople Hembra durante el acoplamiento.


✗ **Nunca cuelgue peso sobre el acople.** Fije la manguera mediante un soporte flexible.

✗ **Evite rotaciones** entre ambos acoples (macho y hembra).



¡Cuando está desconectado es difícil detectar fugas!

Si las **juntas** (O-Ring y Antiextrusión) en el acople Macho **están dañadas en la mayoría de los casos no se pueden detectar Fugas.** Al conectarse, la junta dañada del acople Macho se expone, con lo que aparecen fugas en la camisa del acople Hembra (por regla general, el acople Hembra como elemento individual no está dañado).

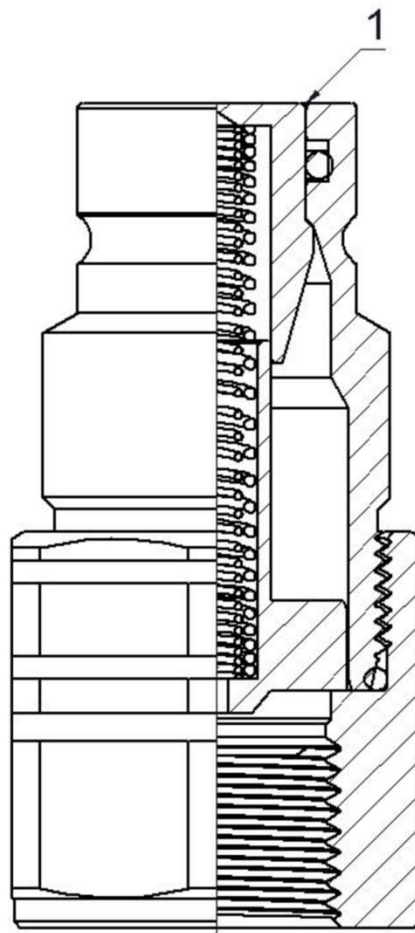

No utilice un **DESTORNILLADOR** para hacer retroceder la valvulita, forzando la apertura de las válvulas, y así liberar la presión residual atrapada en el circuito. Se corre el riesgo de **dañar las juntas**, por el deslizamiento sobre la superficie lisa en la parte frontal plana.

V160421



INSTRUCCIONES DE USO

Caras Planas



Advertencias

✖ **Evite contaminar el sistema.** De este modo evitamos la inclusión de residuos que *pueden dañar elementos del sellado, contaminar el fluido hidráulico y dar lugar a fugas y disfunciones.*



Si la suciedad penetra en la Zona 1, 2 o 3 podrían aparecer los siguientes fallos:

1. Acople **Hembra** y **Macho** no se dejan conectar.
2. La suciedad y contaminación podría dañar la superficie del casquillo **4**. Por este motivo fuga la hembra en conexión con el acople **Macho**.
3. Si la suciedad penetra en la **Zona 5**, deteriora la función de deslizamiento de la camisa (rigidez). Por lo tanto, el acoplamiento no se puede efectuar apropiadamente.
4. Asegúrese de que la camisa se tira completamente hacia atrás para una desconexión de forma segura.




La suciedad es la principal causa del mal funcionamiento de esta parte del acople.



Recomendamos...

- ✓ Antes de la instalación: **enjuague todas las tuberías y mangueras.**
- ✓ Antes de conectar: **limpie cuidadosamente** las caras planas tanto del acople macho como hembra.
- ✓ Al desconectar: no deje los acoples en contacto con la arena o tierra, **utilice nuestras tapas / tapones** (evitan la entrada de suciedad y protege de daños accidentales por colisiones).

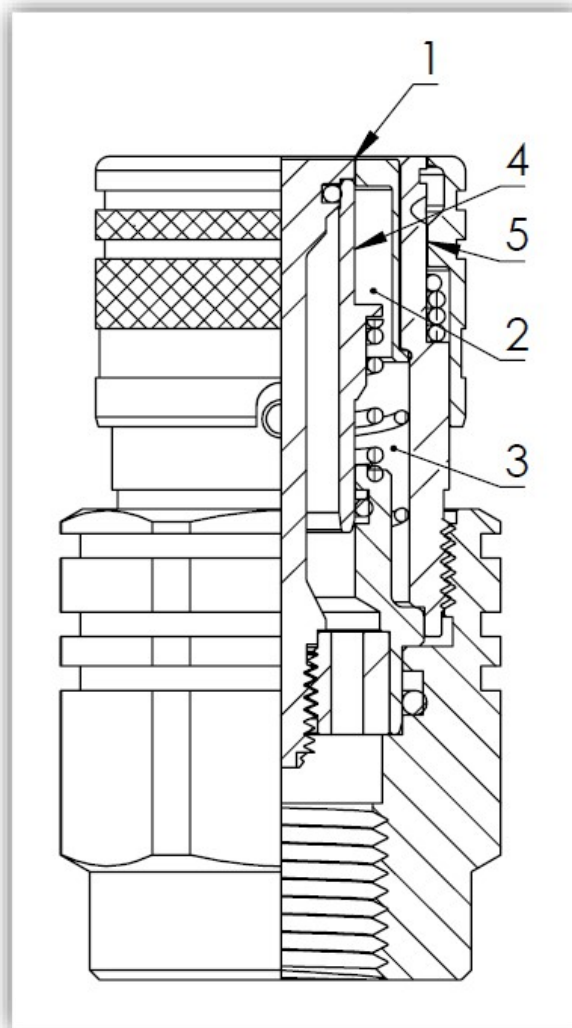

Descompresión...

Si el acople Hembra está bajo presión, y ésta no se puede aliviar mediante la unidad de control, la descompresión del acople Hembra no es posible.

V160421



INSTRUCCIONES DE USO

Válvulas de Bola.



¡Antes de instalar la Válvula de Bola!

- ✓ ¡Leer las instrucciones Generales de uso y seguridad detenidamente!
- ✓ La instalación de válvulas de bola puede ser realizada únicamente por personal cualificado.
- ✓ Compruebe si el producto cumple los requisitos necesarios y si ha sufrido daños durante el transporte.
- ✓ Asegúrese de que la válvula es la adecuada para la instalación, presión requerida, conexión, características de flujo y es el compatible con el fluido.
- ✓ Enjuague todas las tuberías y mangueras antes de la instalación.
- ✓ Compruebe que la temperatura de la línea funciona dentro de los límites permitidos.
- ✓ Verifique que la presión de la aplicación es igual o inferior a la presión máxima de trabajo de la válvula.



Puesta en marcha

- ✓ La instalación de válvulas de bola se puede hacer, sólo y únicamente cuando la instalación está despresurizada. **1**
- ✓ Asegúrese de que el suministro de energía está desconectado.
- ✓ Use ropa de protección (guantes, gafas)
- ✓ Recuerde purgar y drenar el sistema de tuberías antes de iniciar la instalación. Las burbujas de aire pueden dar lugar a explosiones cuando se presuriza abruptamente.
- ✓ Al conectar la válvula en la instalación siempre hemos de sujetarla por el racor con una llave hexagonal. **4**
- ✓ Asegúrese de trabajar dentro de los límites con respecto a la presión y la temperatura. **5**
- ✓ La válvula está abierta cuando la palanca es longitudinal (paralela a la línea, la válvula se cierra cuando la palanca es perpendicular (en ángulo recto a la línea). Gire la palanca de apertura 90°C hasta que alcance su límite para abrir o cerrar la válvula con la mano.
- ✓ Las válvulas se pueden instalar en cualquier posición: en ángulo, vertical u horizontal.
- ✓ Realice una pequeña prueba después de la instalación.



Almacenamiento

Todas nuestras válvulas han sido sometidas a un tratamiento térmico y superficial para mejorar su conservación. Se recomienda:

- Almacenar en un lugar fresco, seco y elevado con respecto del suelo.
- Mantener lejos de fuentes de calor y de luz solar directa.
- Revisar periódicamente si existe la presencia de signos de corrosión, grietas y/o daños visibles.



Mantenimiento

- Las válvulas de bola no se deben manipular. Se desaconseja todo tipo de selladores provisionales.
- Para evitar daños inesperados es necesario que se realicen inspecciones a intervalos regulares. Si detectamos, en la revisión o durante la operación, algunos de las siguientes condiciones el sistema debe ser detenido y el producto debe ser reemplazado inmediatamente:
 - ✓ Funcionamiento incorrecto.
 - ✓ Presencia de fugas.
 - ✓ Daños visibles, grietas y/o corrosión.
 - ✓ Dificultades para operar las manetas.
 - ✓ Contaminación en el circuito.
- El periodo de mantenimiento del producto ha de ser definido por el usuario dependiendo el tipo de aplicación y las condiciones de trabajo.
- Después de un largo tiempo de almacenamiento o después de una parada prolongada en una posición de funcionamiento, el esfuerzo de torsión es mayor en comparación con el esfuerzo de arranque real.



Advertencias



- ✗ Las válvulas de bola **no están aprobadas para controlar el estrangulamiento del flujo**. Posiciones intermedias causan daños de los asientos de bola. Esto provoca fugas en las válvulas de bola. Además, la reducción de flujo conduce a un aumento considerable de la temperatura sobre la superficie de la válvula de bola. **2**
- ✗ **No utilice herramientas inadecuadas** (por ejemplo, pinzas, martillo, llave, ampliaciones, etc.). Ya que pueden originar daños en el eje y cuerpo de la válvula. **3**
- ✗ **Los extremos de la válvula de bola no deben ser apretados ni aflojados, porque esto conduce a un aumento del par de apriete o de fugas.**
- ✗ **Al conectar la válvula en la instalación siempre hemos de sujetarla por el racor con una llave hexagonal.** Si por el contrario lo hacemos por la maneta o cuerpo central, estaremos aflojando el par de apriete de la válvula, dando lugar a fugas.
- ✗ **Evite contaminar el sistema.** De este modo evitamos la inclusión de residuos que pueden dañar elementos del sellado, contaminar el fluido hidráulico y dar lugar a fugas y disfunciones.
- ✗ **Trabajar por encima de los límites de presión y por debajo o por encima de la temperatura de trabajo indicadas para la válvula, conduce a las fugas y al deterioro de la válvula de bola.**
- ✗ En caso de mal funcionamiento, la válvula de bola debe ser reemplazada por personal cualificado después de despresurizar y drenar el sistema de tuberías. Si es necesario, el sistema debe ser puesto fuera de servicio.
- ✗ **¡Una reparación, sólo puede ser realizada por el fabricante o personal cualificado y autorizado!**
- ✗ Cuando las válvulas de bola hayan sido desmanteladas indebidamente por personal no cualificado, cualquier reclamación de garantía y daños contra el fabricante son nulos y sin efecto.
- ✗ **Cualquier modificación del diseño de la válvula de bola, especialmente la perforación de agujeros de montaje o la fijación de las placas mediante soldadura, está estrictamente prohibido sin previa consulta.** **6**
- ✗ Este manual no tiene por objeto reemplazar las regulaciones nacionales sobre prevención de accidentes y normas de seguridad locales de la empresa operadora, que con respecto a este deben ser consideradas con prioridad.

INTEVA y sus distribuidores no son responsables por los daños ocasionados a personas y máquinas por un uso indebido y/o un mantenimiento incorrecto de los productos

Es responsabilidad del usuario final la selección, instalación, mantenimiento y utilización del producto.

El distribuidor debe asegurarse de que se cumplen los requisitos establecidos en el product y debe informar al usuario final acerca del uso y mantenimiento.



Eliminación

Cumpliendo con la legislación vigente de cada país sobre la eliminación de residuos industriales, las válvulas en desuso han de ser eliminadas, teniendo en cuenta que todos sus componentes pueden ser reciclados. Para ello tendremos en cuenta;

- La eliminación de las válvulas de bola debe ser realizada por personal cualificado.
- Antes de la extracción, la presión en el sistema de tuberías debe ser despresurizado.

V160421



SERIE 101

ISO-A ACERO AL CARBONO

Fabricado según la norma ISO 7241-A
(1/2" y 3/4" son conformes a la norma ISO 5675)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 350 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola / C.U.R.P.**	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida / Sólo en la versión C.U.R.P.*	

Medidas Disp.: 1/4" a 2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER ANV - AEROQUIP FD56
PARKER 6600 - SNAP-TITE 61

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

101.11112 BC

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
101.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
	2 AISI 316	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	2 10	
	3 SS303		2 Bola	2 VITON	3 13	
	4 Latón		3 C.U.R.P.*	3 EPDM	4 20	
					5 25	
					6 32	
					7 40	
					8 50	

* *Sólo disponible en Tamaño 13 - 1/2".

101-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 101

ISO-A ACERO AL CARBONO

(T) 6 - 1/4"

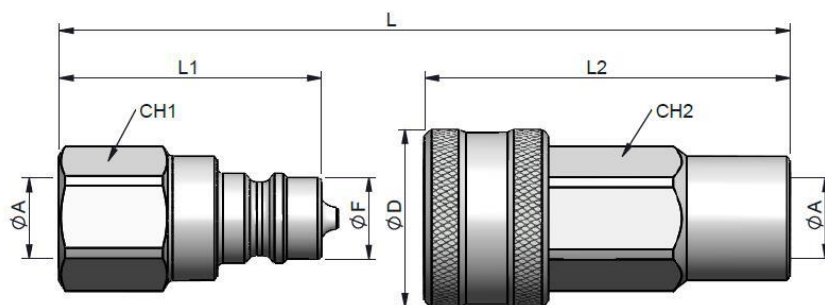


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	1/4" BSP	101.11111AB		350	19	38	12
	1/4" NPTF	101.11111BB					
							76

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	1/4" BSP	101.12111AB		350	19	53	26
	1/4" NPTF	101.12111BB					
							76

(T) 10 - 3/8"

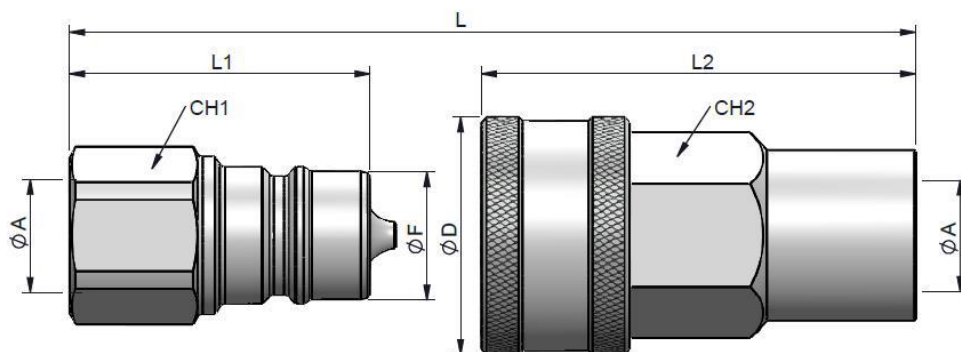

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
10	3/8" BSP	101.11112AC		300	22	40.5	17
	3/8" NPTF	101.11112BC					
	3/8" BSPT	101.11112DC					
	9/16" 18h UNF (ORB)	101.11112GC					
							81

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
10	3/8" BSP	101.12112AC		300	24	58.50	32
	3/8" NPTF	101.12112BC					
	3/8" BSPT	101.12112DC					
	9/16" 18h UNF (ORB)	101.12112GC					
							81

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

101-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 101

ISO-A ACERO AL CARBONO

(T) 13 - 1/2"

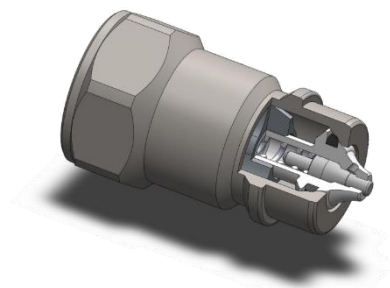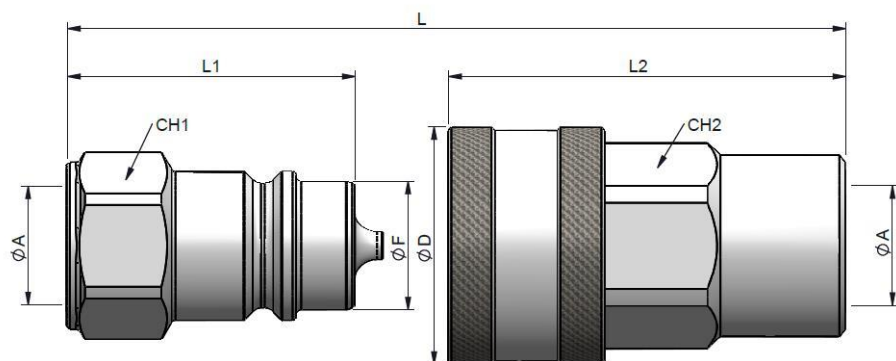

Sistema C.U.R.P. disponible
Permite la conexión bajo presión residual


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
13	1/2" BSP	101.11113AD	300	27/30	46	20.50	87.50
	1/2" NPTF	101.11113BD					
	M22X1.5	101.11113NG		27/30			
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.11113GF		27/30			
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.11113GH		27/30			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	101.12113AD	300	30	63.50	38	87.50
	1/2" NPTF	101.12113BD					
	M22X1.5	101.12113NG					
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.12113GF					
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.12113GH					

(T) 20 - 3/4"

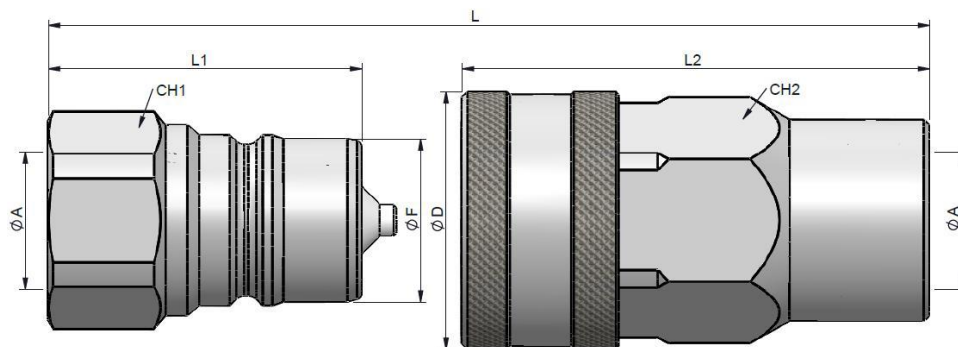

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
20	3/4" BSP	101.11114AE	250	36	56	29	112
	3/4" NPTF	101.11114BE					
	1 1/16"-12h UN (ORB)	101.11114GK					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
20	3/4" BSP	101.12114AE	250	38	83.5	46	112
	3/4" NPTF	101.12114BE					
	1 1/16"-12h UN (ORB)	101.12114GK					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

101-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 101

ISO-A ACERO AL CARBONO

(T) 25 - 1"

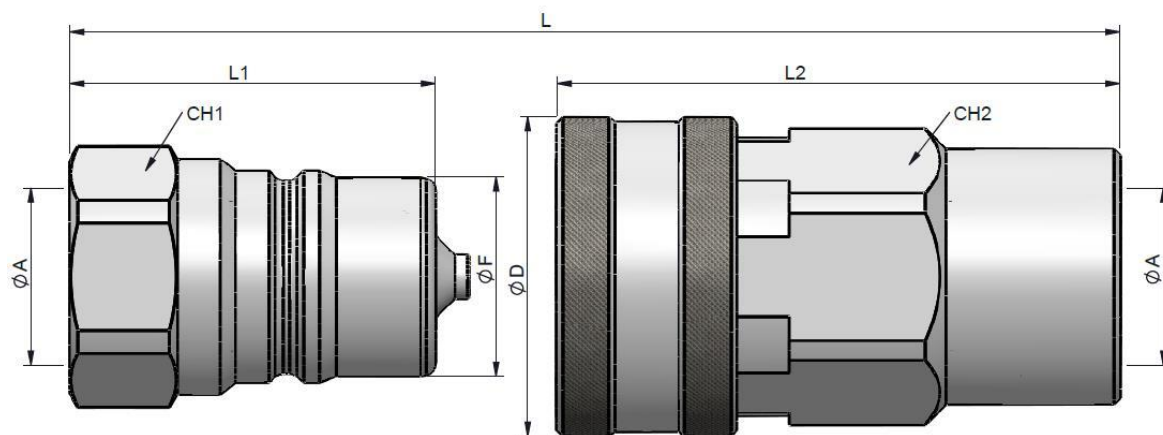


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
25	1" BSP	101.11115AF		41	63	34	126
	1" NPTF	101.11115BF					
	1 5/16"-12h UN (ORB)	101.11115GO					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
25	1" BSP	101.12115AF		46	97	55	126
	1" NPTF	101.12115BF					
	1 5/16"-12h UN (ORB)	101.12115GO					

(T) 32 - 1 1/4"

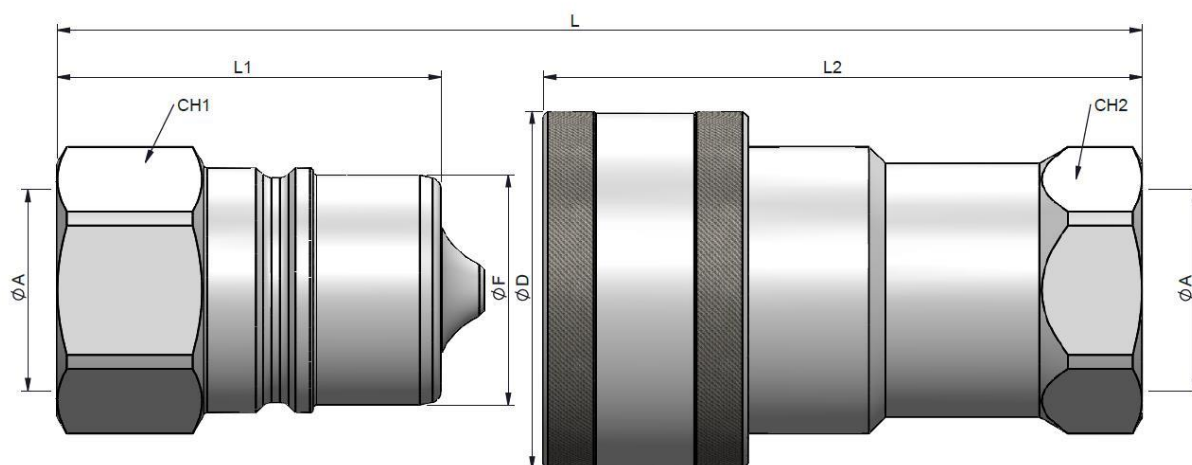

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
32	1 1/4" BSP	101.11116AG		50	75	45	150
	1 1/4" NPTF	101.11116BG					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
32	1 1/4" BSP	101.12116AG		50	117	70	150
	1 1/4" NPTF	101.12116BG					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

101-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 101

ISO-A ACERO AL CARBONO

(T) 40 - 1 1/2"

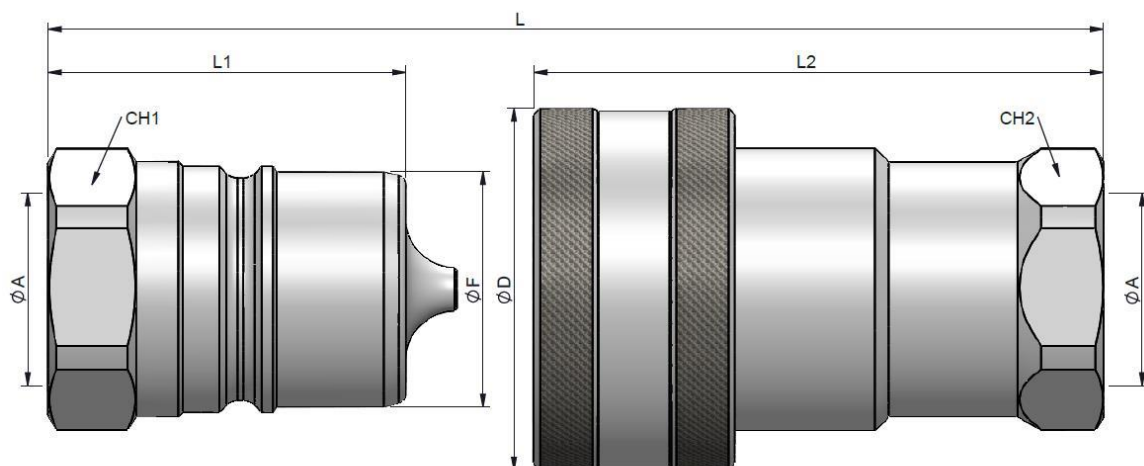


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
40	1 1/2" BSP	101.11117AH		60	83.5	55	167
	1 1/2" NPTF	101.11117BH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
40	1 1/2" BSP	101.12117AH		60	133	84.50	167
	1 1/2" NPTF	101.12117BH					

(T) 50 - 2"

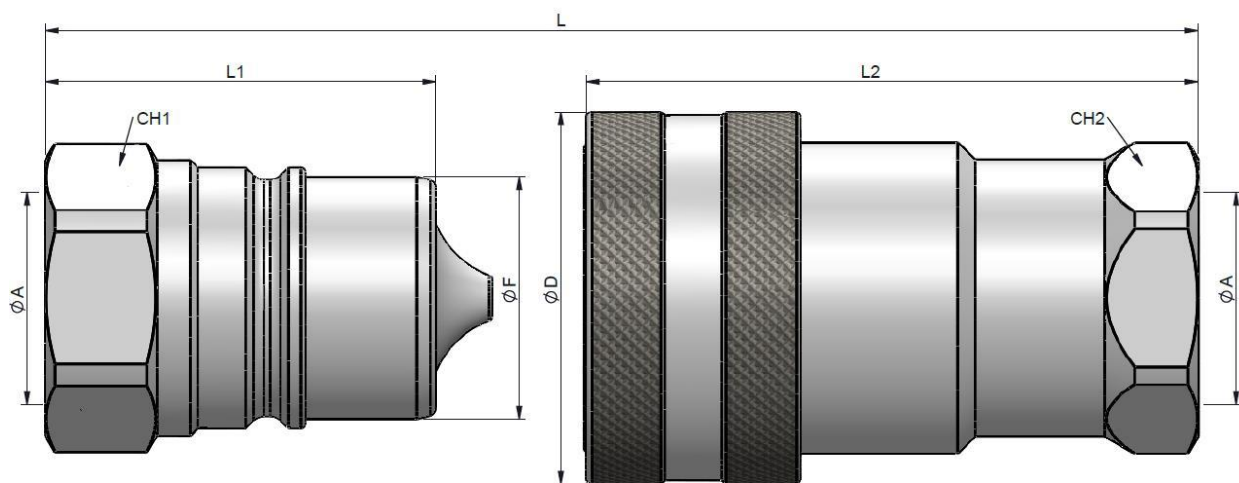

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
50	2" BSP	101.11118AI		75	105	65	210
	2" NPTF	101.11118BI					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
50	2" BSP	101.12118AI		75	165	100	210
	2" NPTF	101.12118BI					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

101-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 101

ISO-A ACERO AL CARBONO

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Max. Presión de trabajo
		Macho	Hembra	Conectados	
6	15 l/min	1650	1800	1400	350
10	35 l/min	1250	1350	1200	300
13	45 l/min	1200	1300	1200	300
20	74 l/min	1030	1200	1000	250
25	100 l/min	950	980	920	230
32	118 l/min	800	950	920	230
40	410 l/min	750	850	800	200
50	860 l/min	620	650	520	130

Prueba realizada según ISO 18869

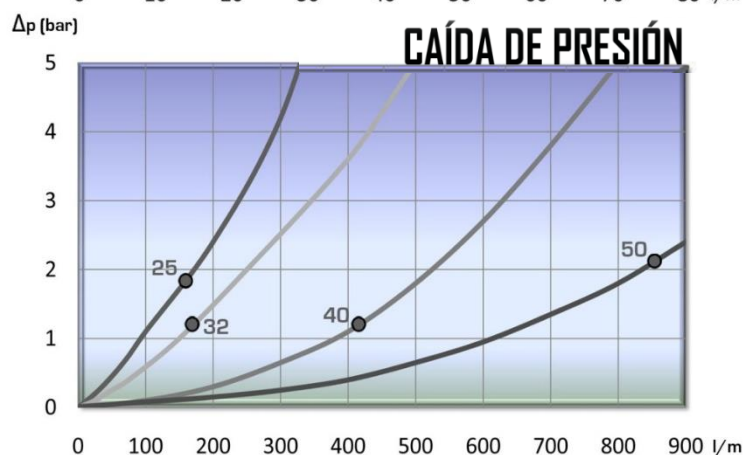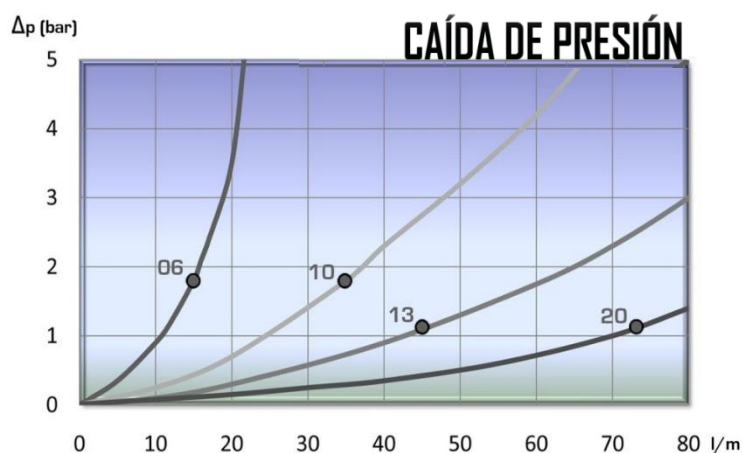

101-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 101

ISO-A

ACERO INOXIDABLE
LATÓN

Fabricado según la norma ISO 7241-A
(Tamaño 1/2" según los requisitos de la norma ISO 5675)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 280 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	SS303 / AISI316 / LATÓN
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015/AISI SS 316
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida	

Medidas Disp.: 1/4" a 2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER ANV - AEROQUIP FD56
PARKER 6600 - SNAP-TITE 61

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

101.21123 AD

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
101.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
	2 AISI 316	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	2 10	
	3 SS303		2 Bola	2 VITON	3 13	
	4 Latón			3 EPDM	4 20	
					5 25	
					6 32	
					7 40	
					8 50	

101-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 101

ISO-A

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

(T) 6 - 1/4"

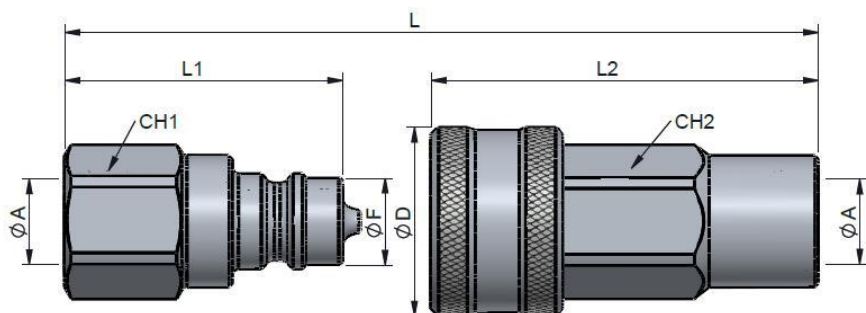


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	1/4" BSP	101.21121AB		19	38	12	76
	1/4" NPTF	101.21121BB					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	1/4" BSP	101.22121AB		19	53	26	76
	1/4" NPTF	101.22121BB					

(T) 10 - 3/8"

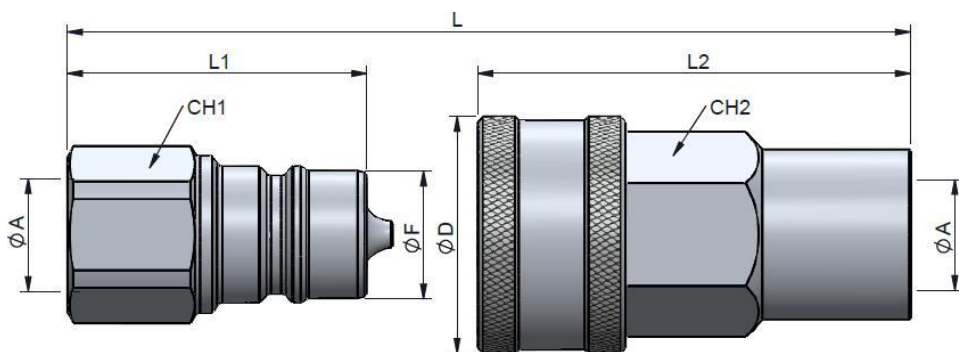

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
10	3/8" BSP	101.21122AC		22	40.5	17	81
	3/8" NPTF	101.21122BC					
	3/8" BSPT	101.21122DC					
	9/16"-18h UNF (ORB)	101.21122GC					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
10	3/8" BSP	101.22122AC		24	58.50	32	81
	3/8" NPTF	101.22122BC					
	3/8" BSPT	101.22122DC					
	9/16"-18h UNF (ORB)	101.22122GC					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

101-8

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12




SERIE 101

ISO-A

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

(T) 13 - 1/2"

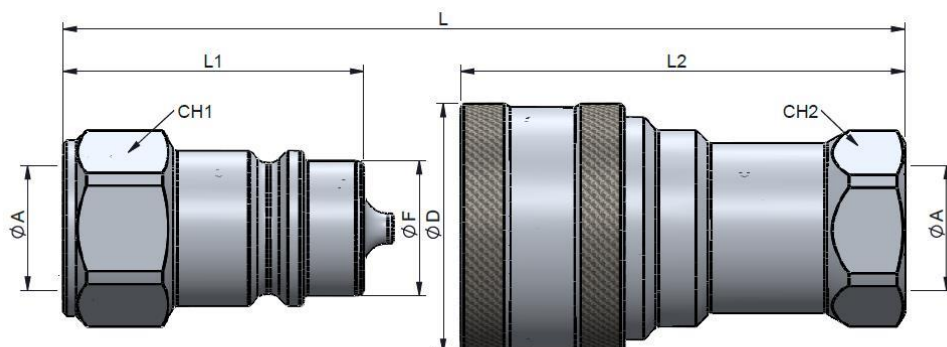


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
13	1/2" BSP	101.21123AD		27/30	46	20.50	87.50
	1/2" NPTF	101.21123BD					
	M22X1.5	101.21123NG		27/30			
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.21123GF		27/30			
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.21123GH		27/30			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	101.22123AD		30	63.50	38	87.50
	1/2" NPTF	101.22123BD					
	M22X1.5	101.22123NG					
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.22123GF					
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.22123GH					

(T) 20 - 3/4"

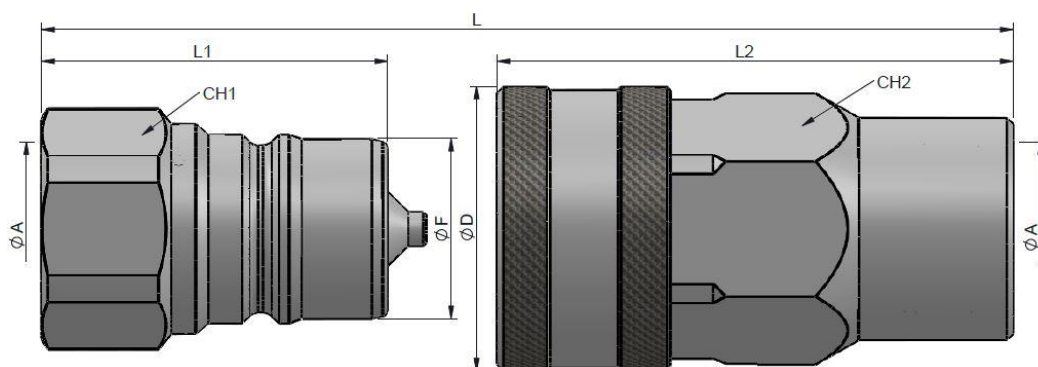

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
20	3/4" BSP	101.21124AE		36	56	29	112
	3/4" NPTF	101.21124BE					
	1 1/16"- 12h UN (ORB)	101.21124GK					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
20	3/4" BSP	101.22124AE		38	83.5	46	112
	3/4" NPTF	101.22124BE					
	1 1/16"- 12h UN (ORB)	101.22124GK					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.




SERIE 101

ISO-A

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

(T) 25 - 1"

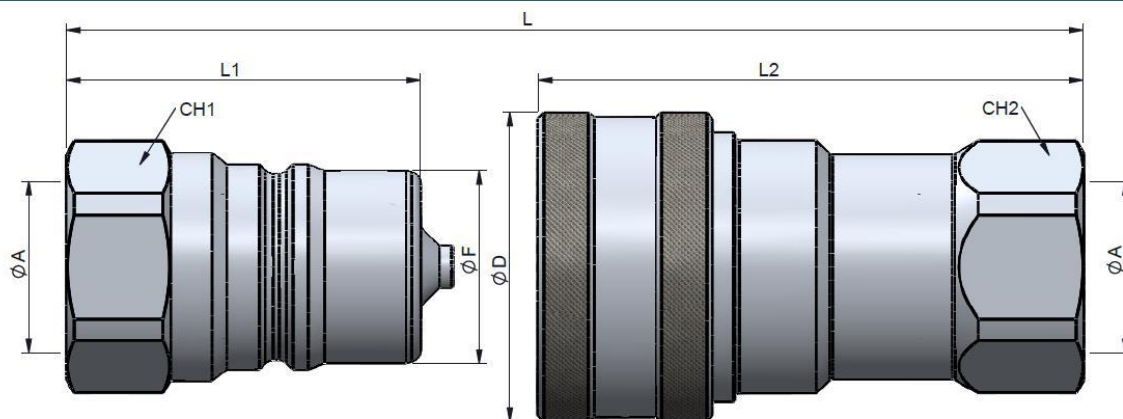


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
25	1" BSP	101.21125AF		41	63	34	126
	1" NPTF	101.21125BF					
	1 5/16"-12h UN (ORB)	101.21125GO					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
25	1" BSP	101.22125AF		46	97	55	126
	1" NPTF	101.22125BF					
	1 5/16"-12h UN (ORB)	101.22125GO					

(T) 32 - 1 1/4"

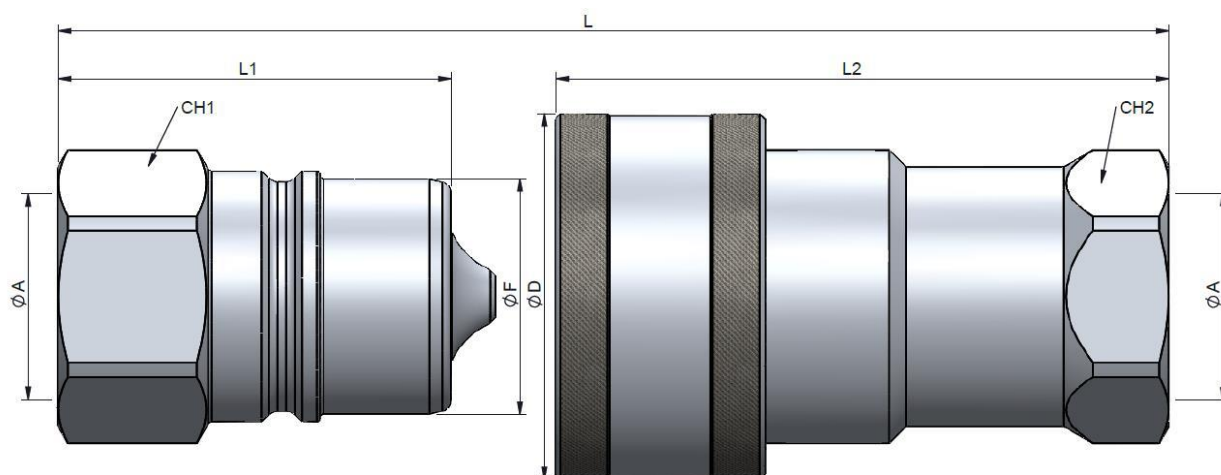

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
32	1 1/4" BSP	101.21126AG		50	75	45	150
	1 1/4" NPTF	101.21126BG					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
32	1 1/4" BSP	101.22126AG		50	117	70	150
	1 1/4" NPTF	101.22126BG					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

101-10

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 101

ISO-A

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

(T) 40 - 1 1/2"

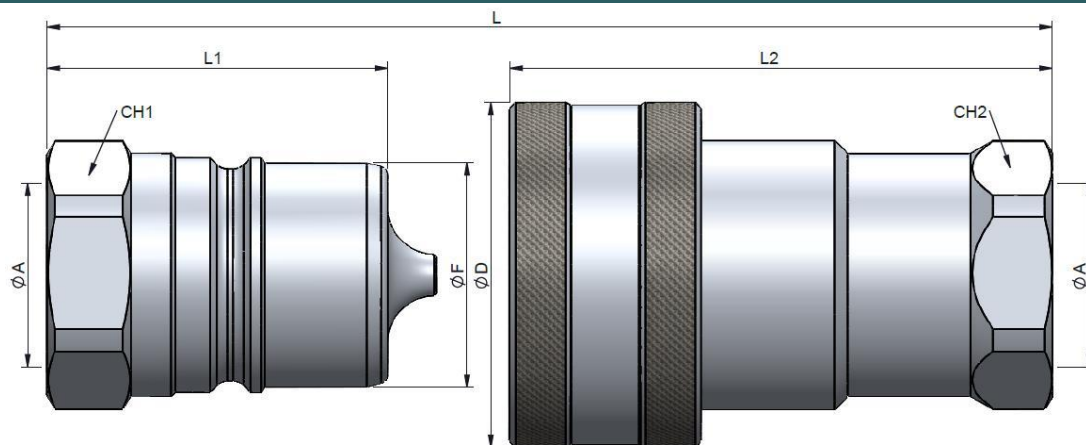


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
40	1 1/2" BSP	101.21127AH		60	83	55	167
	1 1/2" NPTF	101.21127BH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
40	1 1/2" BSP	101.22127AH		60	133	84.50	167
	1 1/2" NPTF	101.22127BH					

(T) 50 - 2"

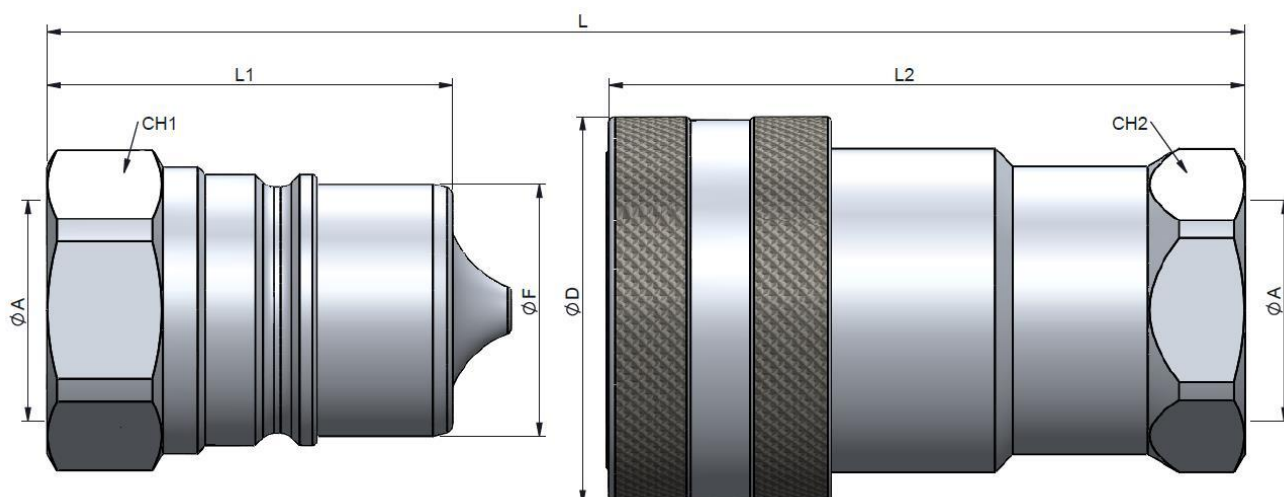

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
50	2" BSP	101.21128AI		75	105	65	210
	2" NPTF	101.21128BI					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
50	2" BSP	101.22128AI		75	165	100	210
	2" NPTF	101.22128BI					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

101-11

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 101



ISO-A

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx. Presión de trabajo Bar
		Macho	Hembra	Conectados	
6	15 l/min	1150	1200	1250	280
10	35 l/min	16.30	1075	1200	260
13	45 l/min	1050	1150	1200	260
20	74 l/min	855	875	900	210
25	100 l/min	850	875	900	210
32	118 l/min	500	500	650	140
40	410 l/min	480	500	600	120
50	860 l/min	405	415	550	100

Prueba realizada según ISO 18869

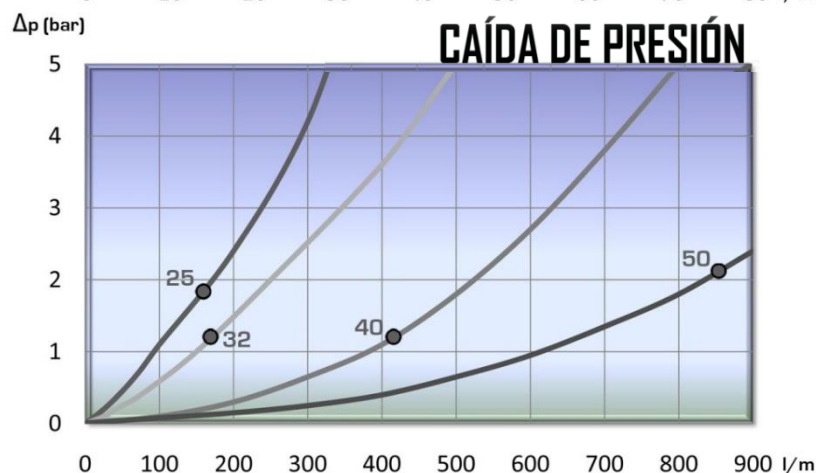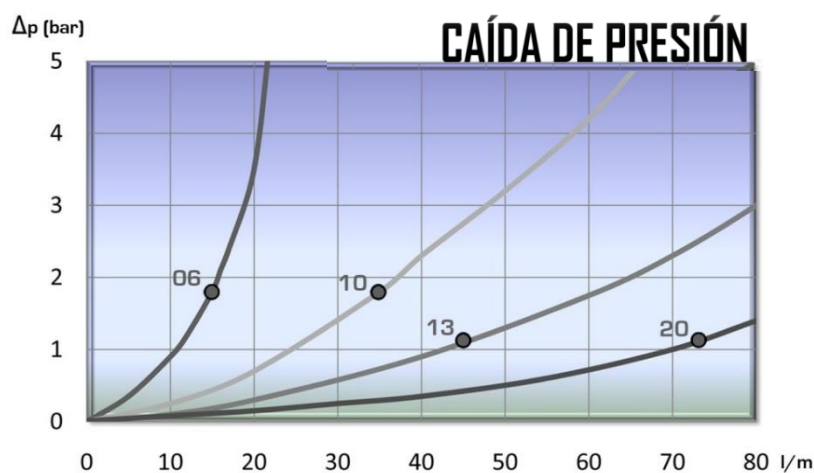

101-12

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 101

ISO-A TAPONES Y TAPAS

Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados.
Fabricado conforme la norma ISO 7241-A (Tamaño 1/2" - ISO 5675)

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

101.5313 AA


Serie	Material*	Parte	Color	Tamaño (T)	Tipo
101.	5 Plástico	3 Tapón	0 Metal	1 6 1/4"	AA
	6 Aluminio	4 Tapa	1 Rojo	2 10 3/8"	
		5 Aparcador	2 Azul	3 13 1/2"	
			3 Amarillo	4 20 3/4"	
			4 Verde	5 25 1"	
			5 Negro		
			6 Blanco		

* Otros materiales bajo consulta.

(T) 6 – (T) 25 – PLÁSTICO



TAPÓN (Hembra)



TAPA (Macho)

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	101.5311AA	*	*	*	*	*
10	101.5312AA	*	*	*	*	*
13	101.5313AA	*	*	*	*	*
20	101.5314AA	*	*	*	*	*
25	101.5315AA	*	*	*	*	*

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	101.5411AA	*	*	*	*	*
10	101.5412AA	*	*	*	*	*
13	101.5413AA	*	*	*	*	*
20	101.5414AA	*	*	*	*	*
25	101.5415AA	*	*	*	*	*

* No disponible. sólo (T) 13 - 1/2" bajo pedido mínimo.

101-13

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 101 ISO-A

TAPAS Y TAPONES DE ALUMINIO
APARCADORES DE ACERO AL CARBONO


Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados.
Fabricados según la norma ISO 7241-A.

(T) 32 – (T) 50 – ALUMINIO

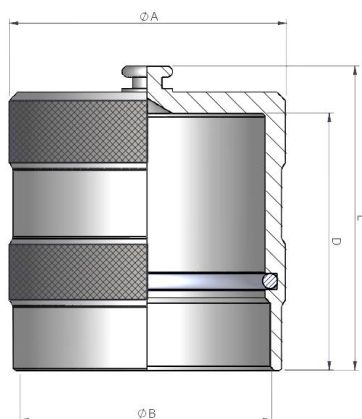

TAPA (Macho)


(T)	ØA	REF.	ØB	L	D
32	59	101.6406AA	48	66	55
40	64.8	101.6407AA	57.8	71	60
50	80	101.6408AA	70.2	80	75

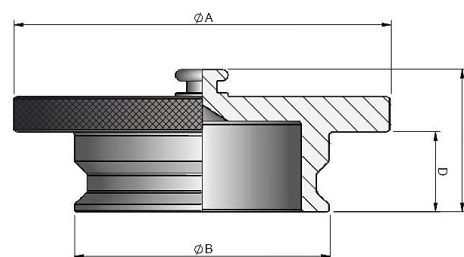

TAPÓN (Hembra)


(T)	ØA	REF.	ØB	L	D
32	69.5	101.6306AA	47.7	30	16
40	84.8	101.6307AA	57.5	32	18
50	100	101.6308AA	69.8	33	25

(T) 13 – ACERO AL CARBONO

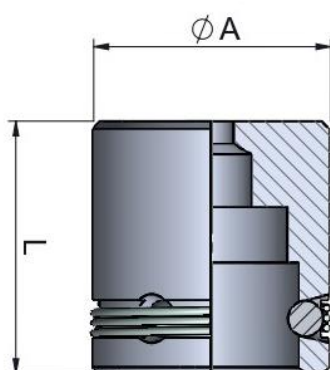


APARCADOR 3B

(T)	ØA	REF.	L
13	32	101.1533AA	34

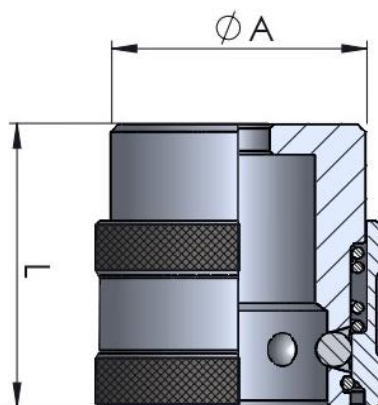

APARCADOR 6B

(T)	ØA	REF.	L
13	34	101.1533AB	38

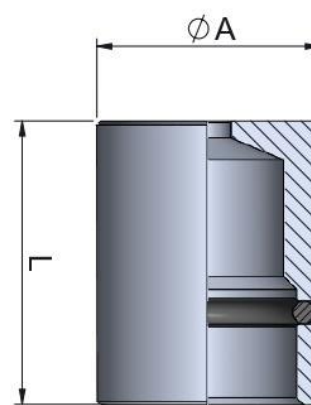

APARCADOR 1T

(T)	ØA	REF.	L
13	30	101.1533AC	38



SERIE 102

ISO-A MULTI-ROSCAS

Fabricado según la norma ISO 7241-A
(Tamaño 13 - 1/2" según los requisitos de la norma ISO 5675)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 350 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN -10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926) ISO 9974 (DIN 3852) / DIN 2353 (ISO 8434-1)*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola / C.U.R.P.**	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida / Sólo en la versión C.U.R.P.**	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II-2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER ANV - AEROQUIP FD56
PARKER 6600 - SNAP-TITE 61

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

102.11112 JE

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
102.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	0 Sin 1 Punzón 2 Bola 3 C.U.R.P.*	0 Sin 1 NBR 2 VITON 3 EPDM	1 6 2 10 3 13 4 20 5 25	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
						2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

* *Sólo disponible en (T) 13 - 1/2".

102-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS
ROSCA MACHO CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 06 - 1/4"

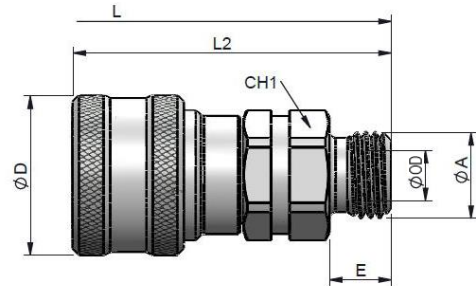
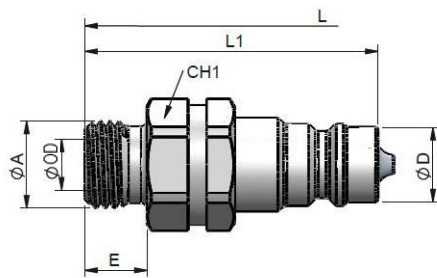


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	L1	ØD	E	REF.		CH1	L2	ØD	E
6	M12x1.5	LIGERA	6L	-	102.11111JB	350	19	*	26	12	102.12111JB	350	19	*	26	12
	M14x1.5		8L		102.11111JC						102.12111JC					

(T) 10 - 3/8"

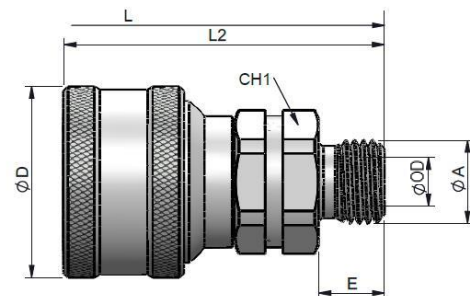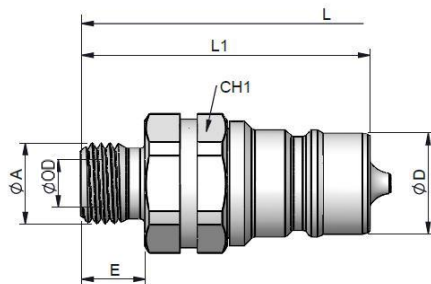

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	L1	ØD	E	REF.		CH1	L2	ØD	E	
10	3/8" BSP	LIGERA	*	-	102.11112AN		300	*	17.25	12	102.12112AN		300	22	*	32	12
	M14x1.5		8L		102.11112JC						102.12112JC						
	M16x1.5		10L		102.11112JD						102.12112JD						
	M18x1.5		12L		102.11112JE						102.12112JE						
	M16x1.5	PESADA	8S	102.11112KD	102.12112KD												
	M18x1.5		10S	102.11112KE	102.12112KE												
	M20x1.5		12S	102.11112KF	102.12112KF												

102-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





v12



SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS
ROSCA MACHO CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 13 - 1/2"

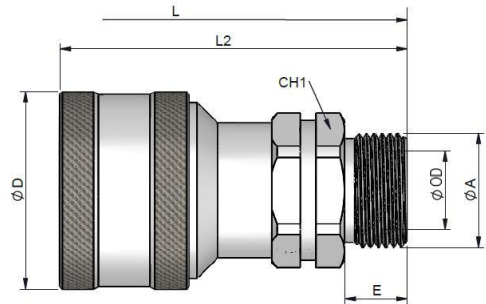
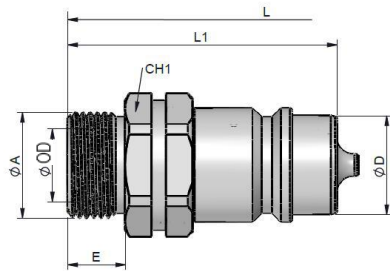


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	L1	ØD	E	REF.		CH1	L2	ØD	E
13	M14x1.5	LIGERA	8L	-	102.11113JC		300	27	*	20.56	12	300	27	*	38	12
	M16x1.5		10L		102.11113JD											
	M18x1.5		12L		102.11113JE											
	M22x1.5		15L		102.11113JG											
	M26x1.5	PESADA	18L		102.11113JI											
	M18x1.5		10S		102.11113KE											
	M20x1.5		12S		102.11113KF											
	M22x1.5		14S		102.11113KG											
	M24x1.5		16S		102.11113KH											

(T) 20 - 3/4"

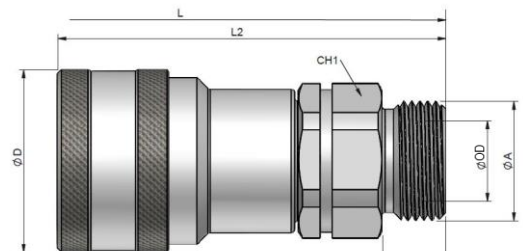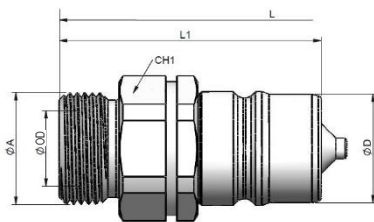

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	L1	ØD	E	REF.		CH1	L2	ØD	E					
20	M18x1.5	LIGERA	12L	-	102.11114JE	250	36	*	29	12	102.12114JE	250	36	*	46	12					
	M22x1.5		15L		102.11114JG						102.12114JG						18	102.12114JJ	12	102.12114KH	12
	M26x1.5		18L		102.11114JI						102.12114JI							102.12114KJ		16	
	M30x2.0		22L		102.11114JJ						102.12114KH						102.12114KJ				
	M24x1.5	PESADA	16S		102.11114KH					102.12114KH	102.12114KJ										
	M30x2.0		20S		102.11114KJ					102.12114KJ											

102-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





v12



SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS
ROSCA MACHO CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 25 - 1"

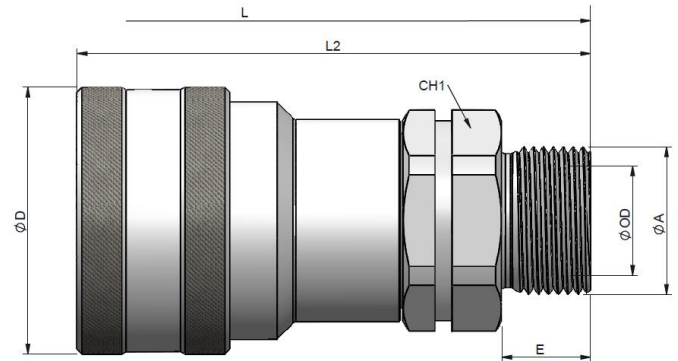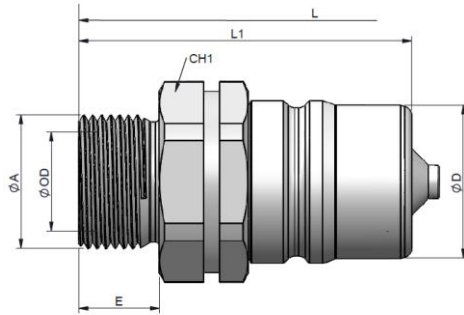

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR



(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	L1	ØD	E	REF.		CH1	L2	ØD	E
20	M26x1.5	LIGERA	18L	-	102.11115JI	230	41	*	34.3	12	102.12115JI	230	41	*	55	12
	M30x2		22L		102.11115JJ					18	102.12115JJ					18
	M36x2		28L		102.11115JK						102.12115JK					
	M45x2		35L		102.11115JM					16	102.12115JM					16
	M30x2	PESADA	20S		102.11115KJ		18		102.12115KJ	230	41	*	55	18		
	M36x2		25S		102.11115KK				102.12115KK							
	M42x2		30S		102.11115KL				46						102.12115KL	
	M52x2		38S		102.11115KN				55						20	102.12115KN



SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS
ROSCA MACHO PASATABIQUE CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 06 - 1/4"

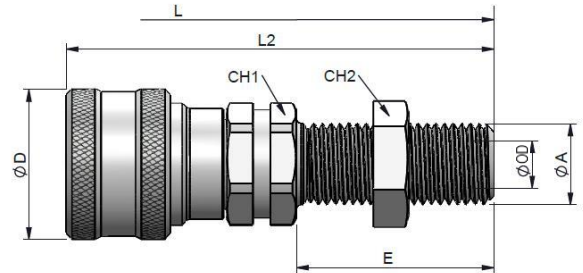
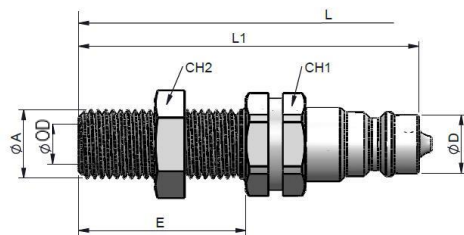


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	L	REF.		CH1	CH2	L1	ØD	E	REF.		CH1	CH2	L2	ØD	E
6	M12x1.5	LIGERA 6L	-	102.11111LB	350	19	19	*	11.8	25	102.12111LB	350	19	19	*	11.8	25
	M14x1.5			102.11111LC						34	102.12111LC						34

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T) 10 - 3/8"

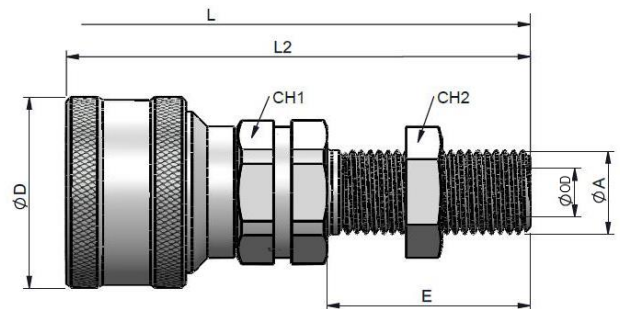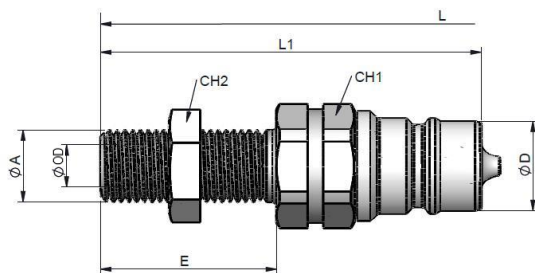

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	CH2	L1	ØD	E	REF.		CH1	CH2	L2	ØD	E
10	M14x1.5	LIGERA	8L	-	102.11112LC	300	22	19	*	17.25	34	102.12112LC	300	22	19	*	17.25	34
	M16x1.5		10L		102.11112LD						26	102.12112LD						26
	M18x1.5		12L		102.11112LE			22			27	102.12112LE			22			27
	M16x1.5	PESADA	8S		102.11112MD						27	102.12112MD						27
	M18x1.5		10S		102.11112ME			24				102.12112ME			24			
	M20x1.5		12S		102.11112MF			22				102.12112MF			22			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR



102-5



SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS
ROSCA MACHO PASATABIQUE CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 13 - 1/2"

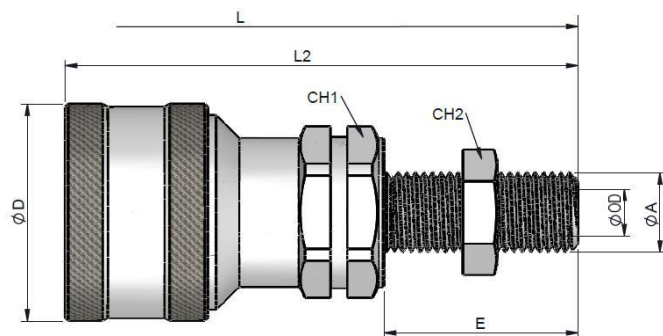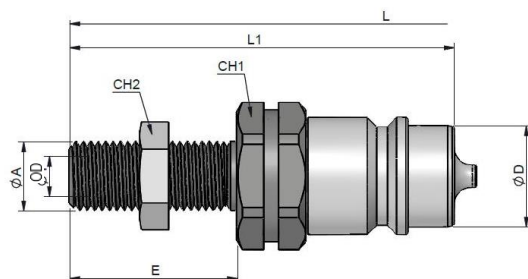



MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	CH2	L1	ØD	E	REF.		CH1	CH2	L2	ØD	E		
13	M14x1.5	LIGERA	8L	-	102.11113LC	300	27	19	*	20.56	34	102.12113LC	300	27	19	*	37.80	34		
	M16x1.5		10L		102.11113LD			22			35	102.12113LD			22			35		
	M18x1.5		12L		102.11113LE			24			24	102.12113LE			24			24		
	M22x1.5		15L		102.11113LG			27			33	102.12113LG			27			33		
	M26x1.5	PESADA	18L		102.11113LI			30			35	102.12113LI			30			35	35	
	M18x1.5		10S		102.11113ME			24				24			102.12113ME					24
	M20x1.5		12S		102.11113MF			22				22			102.12113MF					22
	M22x1.5		14S		102.11113MG			27				102.12113MG			27					
	M24x1.5		16S		102.11113MH			30				102.12113MH			30					
13	1/2" BSP		12	160	102.11113CO	300	27	27	87	20.56	40	102.12113CO	300	27	27	95	37.80	40		

Modelo BSP según norma BSPP / BS5200

(T) 20 - 3/4"

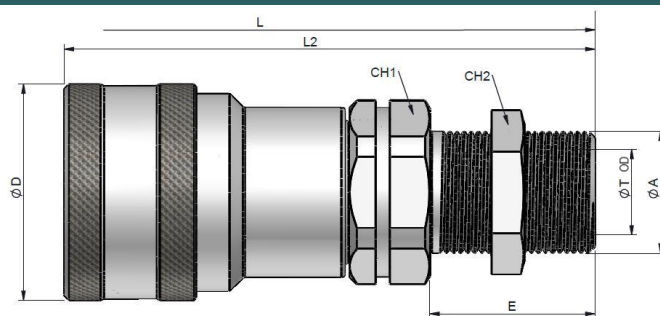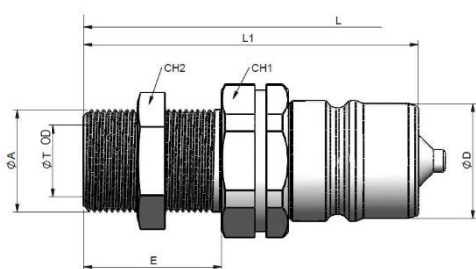

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	L	REF.		CH1	CH2	L1	ØD	E	REF.		CH1	CH2	L2	ØD	E
20	M18x1.5	LIGERA	12L	102.11114LE	250	36	24	*	29	26	102.12114LE	250	36	24	*	29	26
	M22x1.5		15L	102.11114LG			27			33	102.12114LG			27			33
	M26x1.5		18L	102.11114LI			30				102.12114LI			30			
	M30x2.0		22L	102.11114LJ			36			34	102.12114LJ			36			34
	M24x1.5	PESADA	16S	102.11114MH			30			29	102.12114MH			30			29
	M30x2.0		20S	102.11114MJ			36			36	102.12114MJ			36			36

102-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS
ROSCA MACHO PASATABIQUE CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 25 - 1"

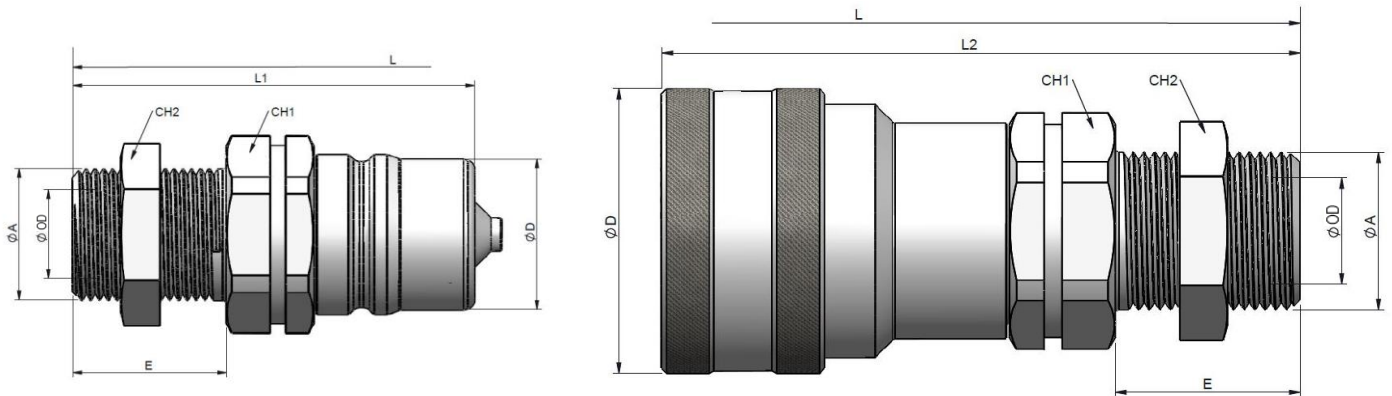

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	L	REF.		CH1	CH2	L1	ØD	E	REF.		CH1	CH2	L2	ØD	E
25	M30x2	LIGERA	22L	102.11115LJ	230	41	36	*	34.3	34	102.12115LJ	230	41	36	*	34.3	34
	M36x2		28L	102.11115LK			41				102.12115LK			41			
	M45x2		35L	102.11115LM			55				102.12115LM			55			
	M30x2	PESADA	20S	102.11115MJ			36			35	102.12115MJ			36			35
	M36x2		25S	102.11115MK			41			38	102.12115MK			41			38
	M42x2		30S	102.11115ML			50			40	102.12115ML			50			40
	M52x2		38S	102.11115MN			65				102.12115MN			65			

102-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





v12



SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS - ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
ISO 9974 (DIN 3852)

(T) 06 - 1/4"

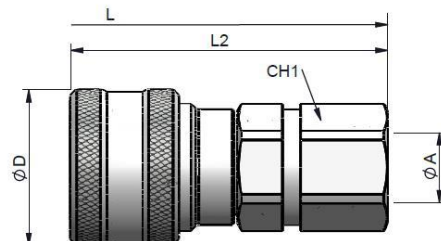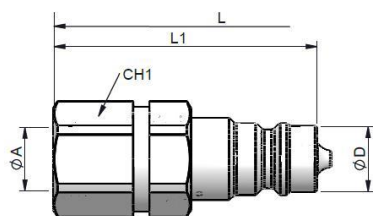



MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	L	REF.		CH1	L1	ØD
6	1/4" BSP	-	102.11111AB		19	*	11.8
	1/4" NPTF		102.11111BB				
	M14x1.5		102.11111NC				

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

REF.		CH1	L2	ØD
102.12111AB		19	*	26
102.12111BB				
102.12111NC				

(T) 10 - 3/8"

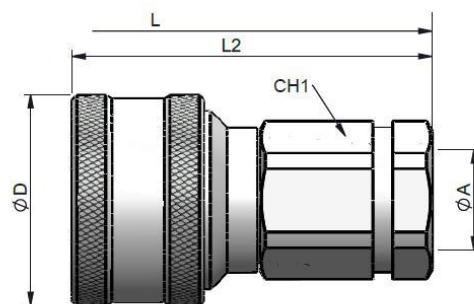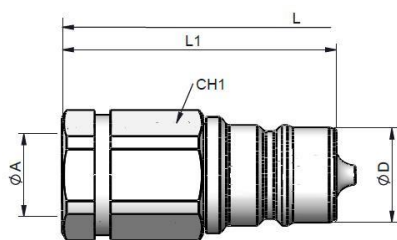

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	L	REF.		CH1	L1	ØD
10	1/4" BSP	-	102.11112AB		22	-	17.25
	3/8" BSP		102.11112AC				
	3/8" NPTF		102.11112BC				
	M16x1.5		102.11112ND				

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

REF.		CH1	L2	ØD
102.12112AB		22	*	32
102.12112AC				
102.12112BC				
102.12112ND				

102-8

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS - ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
ISO 9974 (DIN 3852)

(T) 13 - 1/2"

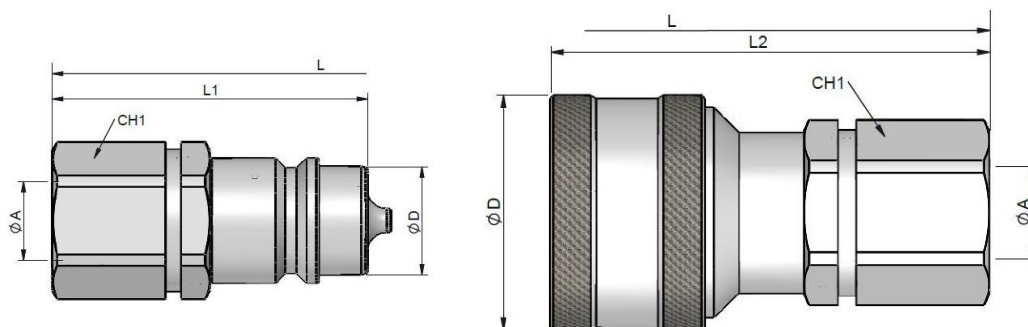


*Disponible con Conexión
C.U.R.P Permite la conexión
bajo presión residual

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	L	REF.		CH1	L1	ØD	REF.		CH1	L2	ØD
13	3/8" BSP	-	102.11113AC		27	*	20.56	102.12113AC	300	27	*	38
	1/2" BSP		102.11113AD					102.12113AD				
	1/2" NPTF		102.11113BD					102.12113BD				
	M18x1.5		102.11113NE					102.12113NE				
	M22x1.5		102.11113NG					102.12113NG				
	3/4"-16h UNF (ORB)		102.11113GF					102.12113GF				
	7/8"-14h UNF (ORB)		102.11113GH					102.12113GH				

(T) 20 - 3/4"

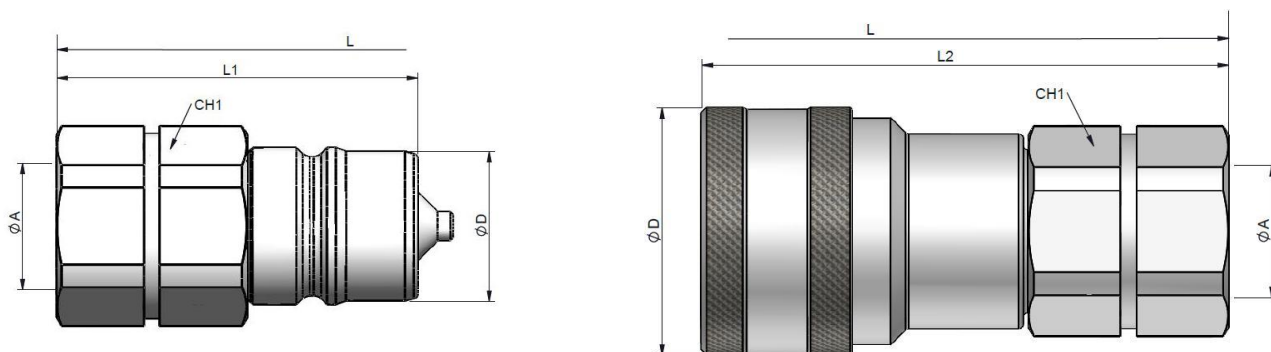

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	L	REF.		CH1	L1	ØD	REF.		CH1	L2	ØD
20	3/4" BSP	-	102.11114AE	230	36	*	29	102.12114AE	230	26	*	46
	3/4" NPTF		102.11114BE					102.12114BE				
	M22x1.5		102.11114NG					102.12114NG				

102-9

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 102 ISO-A

MULTI-ROSCAS - ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
ISO 9974 (DIN 3852)

(T) 25 - 1"

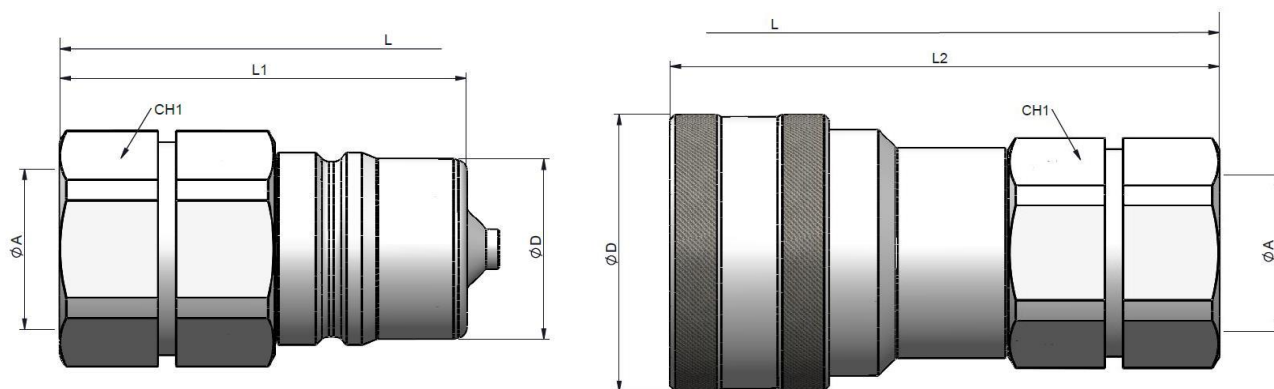

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	L	REF.		CH1	L1	ØD	REF.		CH1	L2	ØD
25	3/4" BSP	-	102.11115AE		36	*	34.3	102.11115AE		41	*	55
	1" BSP		102.11115AF					102.11115AF				
	1" NPTF		102.11115BF					102.11115BF				

102-10

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 103 ISO-B

ACERO AL CARBONO
ACERO INOXIDABLE (AISI 316)
LATÓN

Fabricado según la norma ISO 7241-B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 400 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al carbono EN 10277-3 AISI 316 / Latón
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-3/-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015 / 316
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o de bola.	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida	
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	FASTER H / PARKER 60 AEROQUIP FD45 / SNAP-TITE 72	

Medidas Disp.: 1/4" a 2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores:

Acero al Carbono → Industrial



Acero Inoxidable → Industrial / Químico / Petrolero



*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

103.21122 BC

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
103.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	0 4	1/8"
	2 AISI 316	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	1 6	1/4"
	4 Latón		2 Bola	2 VITON	2 10	3/8"
				3 EPDM	3 13	1/2"
					4 20	3/4"
					5 25	1"
					7 40	1 1/2"
					8 50	2"

103-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B ACERO AL CARBONO

(T) 04 - 1/8"

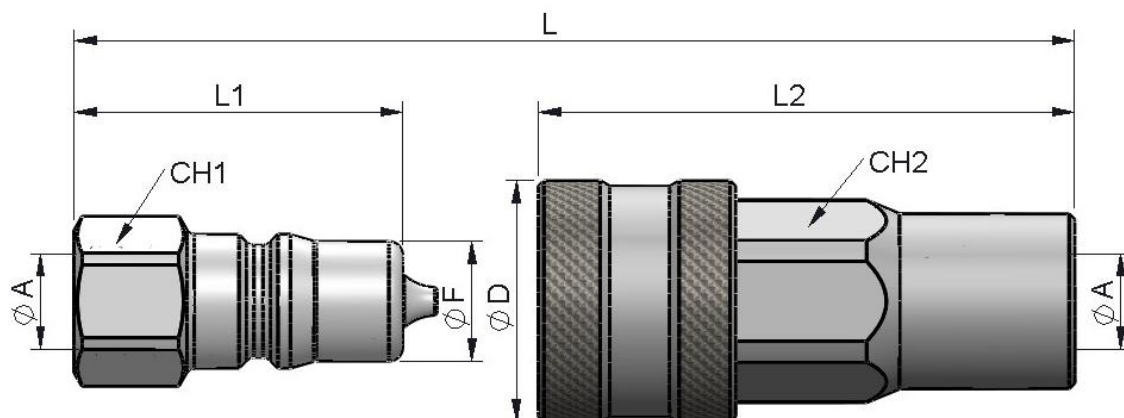


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
04	1/8" BSP	103.11110AA	400	14	30	10.90	60
	1/8" NPTF	103.11110BA					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
04	1/8" BSP	103.12110AA	400	19	49	22	60
	1/8" NPTF	103.12110BA					

(T) 06 - 1/4"

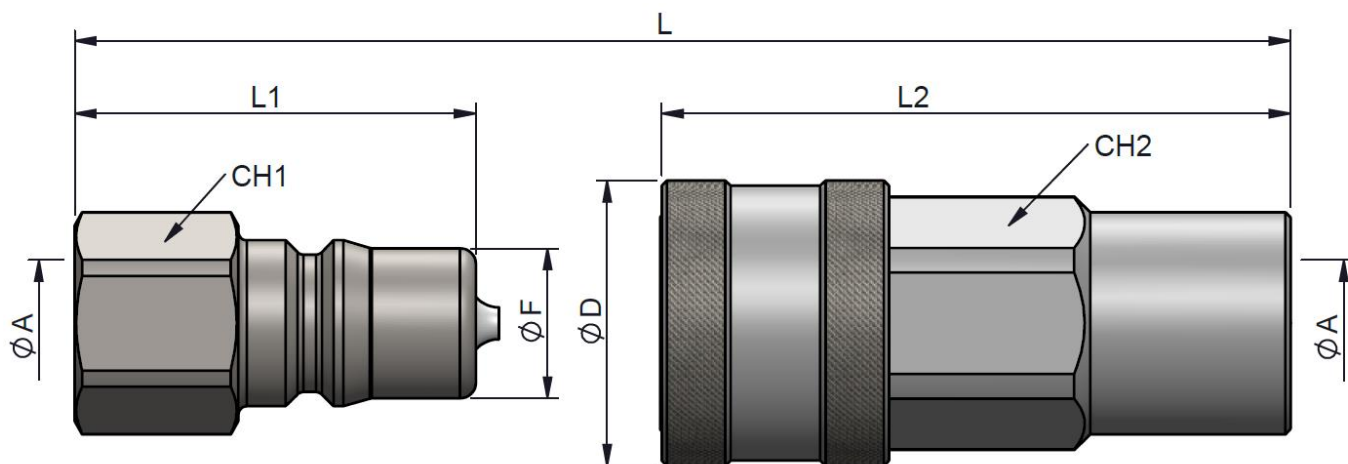

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	1/4" BSP	103.11111AB	380	19	38	14.20	76
	1/4" NPTF	103.11111BB					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	1/4" BSP	103.12111AB	380	22	59.55	27	76
	1/4" NPTF	103.12111BB					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B ACERO AL CARBONO

(T) 10 - 3/8"

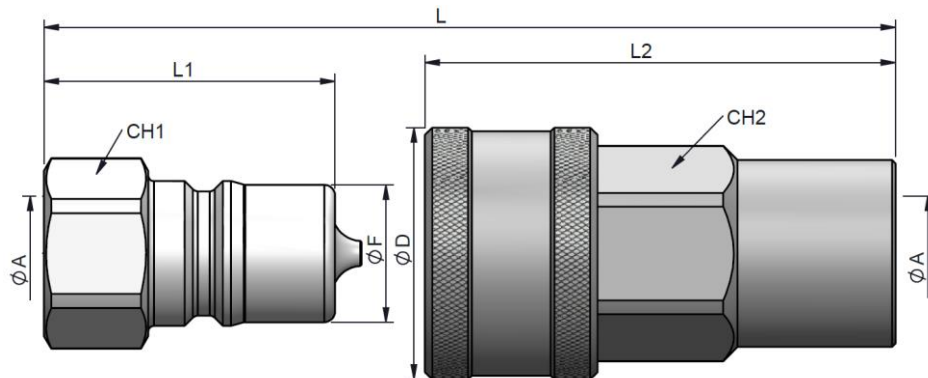


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
10	3/8" BSP	103.11112AC		24	40.50	19.10	81
	3/8" NPTF	103.11112BC					
	3/4"-16h UNF (ORB)	103.11112GF					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
10	3/8" BSP	103.12112AC		27	65.50	35	81
	3/8" NPTF	103.12112BC					
	3/4"- 16h UNF (ORB)	103.12112GF					

(T) 13 - 1/2"

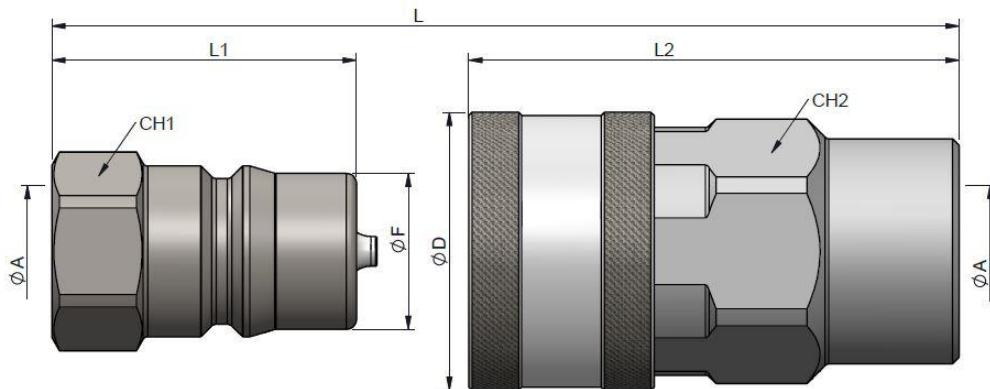

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
13	1/2" BSP	103.11113AD		27	46	23.55	92
	1/2" NPTF	103.11113BD					
	3/4"-16h UNF (ORB)	103.11113GF					
	7/8"-14h UNF (ORB)	103.11113GH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	103.12113AD		36	74	42	92
	1/2" NPTF	103.12113BD					
	3/4"-16h UNF (ORB)	103.12113GF					
	7/8"-14h UNF (ORB)	103.12113GH					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B ACERO AL CARBONO

(T) 20 - 3/4"

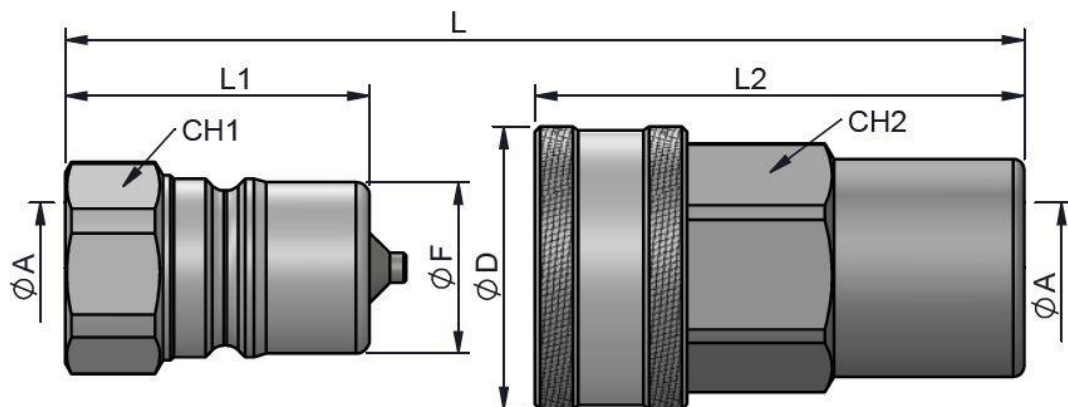


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
20	3/4" BSP	103.11114AE	300	36	56	31.45	112
	3/4" NPTF	103.11114BE					
	1 1/16"-12h UN (ORB)	103.11114GK					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
20	3/4" BSP	103.12114AE	300	41	90	52	112
	3/4" NPTF	103.12114BE					
	1 1/16"-12h UN (ORB)	103.12114GK					

(T) 25 - 1"

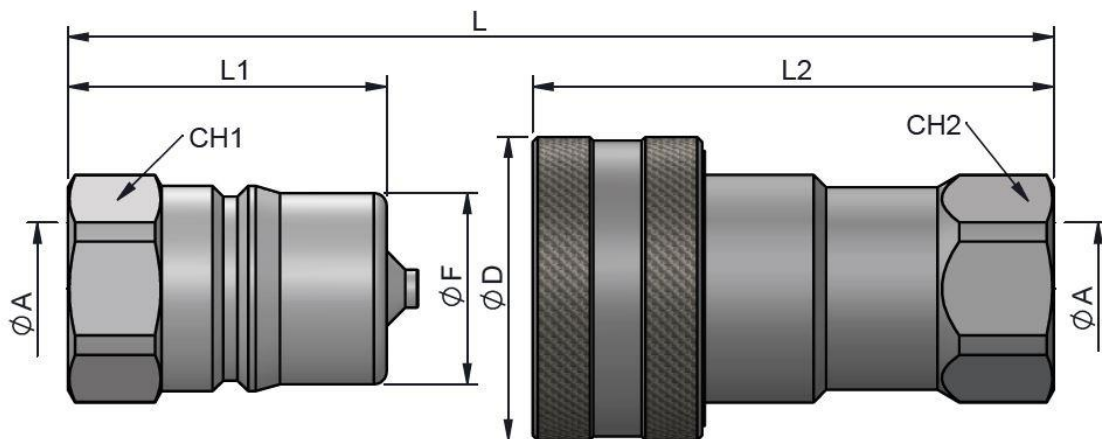

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
25	1" BSP	103.11115AF	280	41	63	37.80	126
	1" NPTF	103.11115BF					
	1 5/16"-12h UN (ORB)	103.11115GO					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
25	1" BSP	103.12115AF	280	41	103	60	126
	1" NPTF	103.12115BF					
	1 5/16"-12h UN (ORB)	103.12115GO					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B ACERO AL CARBONO

(T) 40 - 1 1/2"

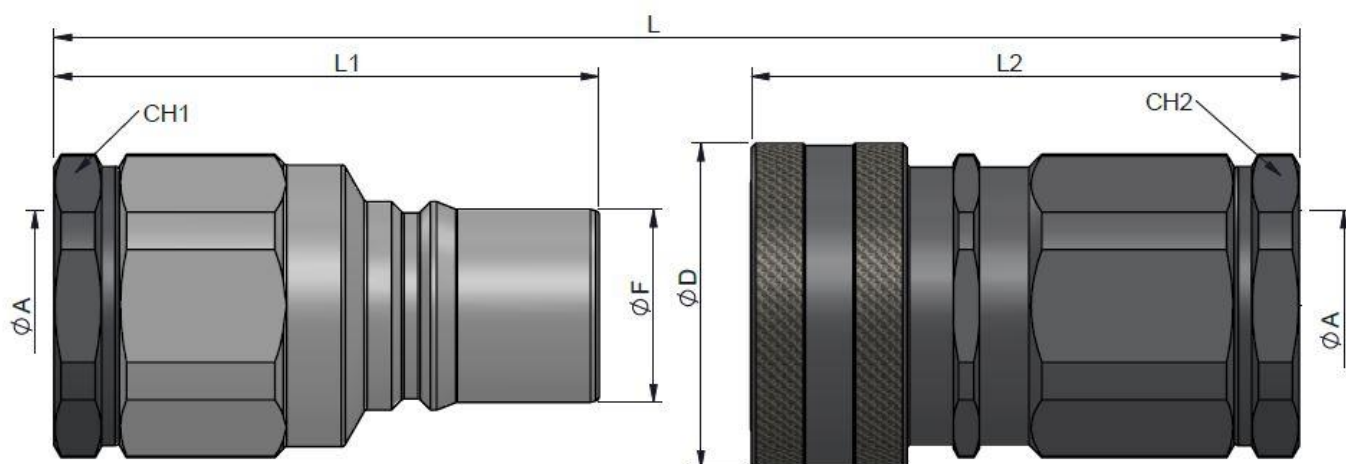

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
40	1 1/4" BSP	103.11117AG		65	126	44.50	252
	1 1/4" NPTF	103.11117BG					
	1 1/2" BSP	103.11117AH					
	1 1/2" NPTF	103.11117BH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
40	1 1/4" BSP	103.12117AG		65	127	75	252
	1 1/4" NPTF	103.12117BG					
	1 1/2" BSP	103.12117AH					
	1 1/2" NPTF	103.12117BH					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B ACERO AL CARBONO

(T) 50 – 2"

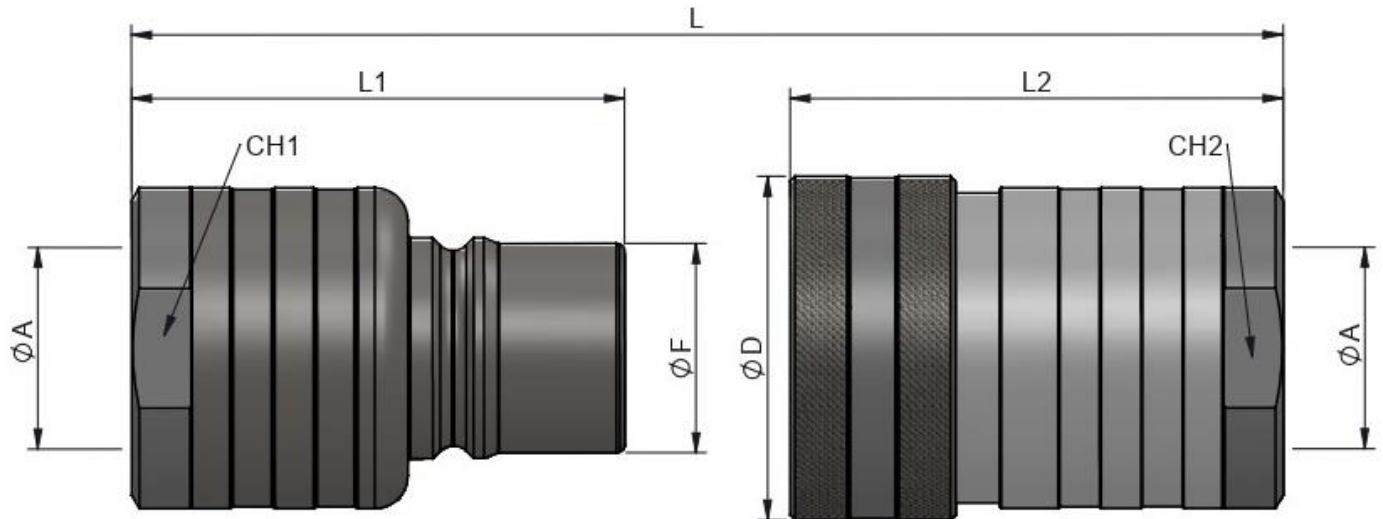

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
50	2" BSP	103.11118AI		90	149	63.27	262
	2" NPTF	103.11118BI		90			
	2 1/2" BSP	103.11118AJ		100			
	2 1/2" NPTF	103.11118BJ		100			
	3" BSP	103.11118AK		100			
	3" NPTF	103.11118BK		100			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
50	2" BSP	103.12118AI		90	149	104	262
	2" NPTF	103.12118BI		90			
	2 1/2" BSP	103.12118AJ		100			
	2 1/2" NPTF	103.12118BJ		100			
	3" BSP	103.12118AK		100			
	3" NPTF	103.12118BK		100			

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 103

ISO-B ACERO AL CARBONO

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx. Presión de trabajo
		Macho	Hembra	Conectados	
04	7 l/m	1650	1750	1600	400
6	15 l/m	1650	1800	1520	380
10	35 l/m	1580	1580	1400	350
13	47 l/m	1310	1450	1280	320
20	93 l/m	1310	1380	1200	300
25	118 l/m	1200	1400	1120	280
40	480 l/m	550	560	560	140
50	890 l/m	370	410	400	100

Prueba realizada según ISO 18869

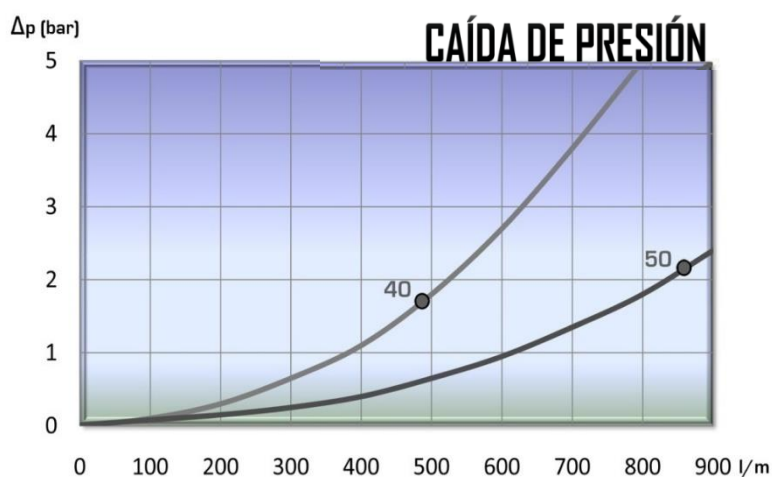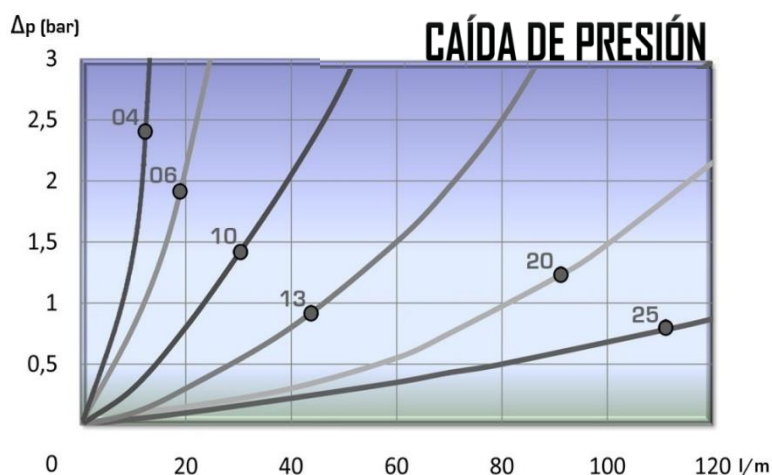

103-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B ACERO INOXIDABLE (AISI 316)

(T) 04 - 1/8"

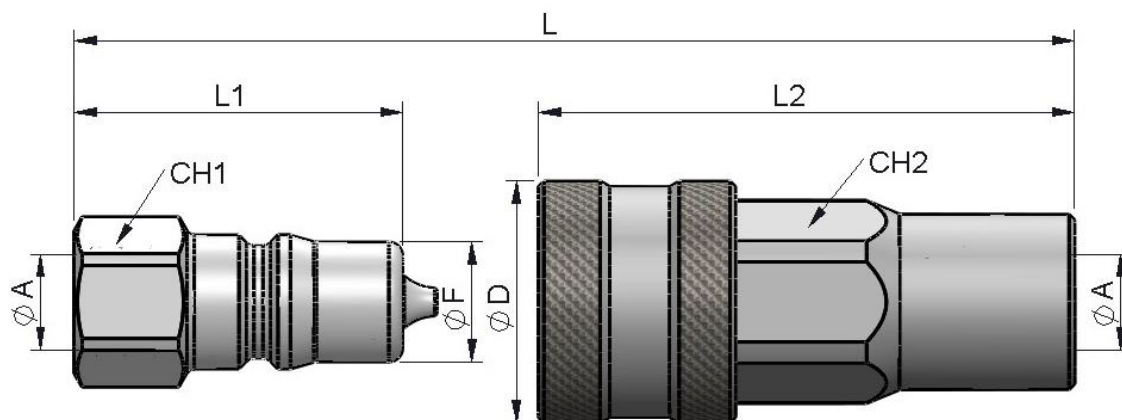


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
04	1/8" BSP	103.21120AA	320	14	30	10.90	60
	1/8" NPTF	103.21120BA					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
04	1/8" BSP	103.22120AA	320	19	49	22	60
	1/8" NPTF	103.22120BA					

(T) 06 - 1/4"

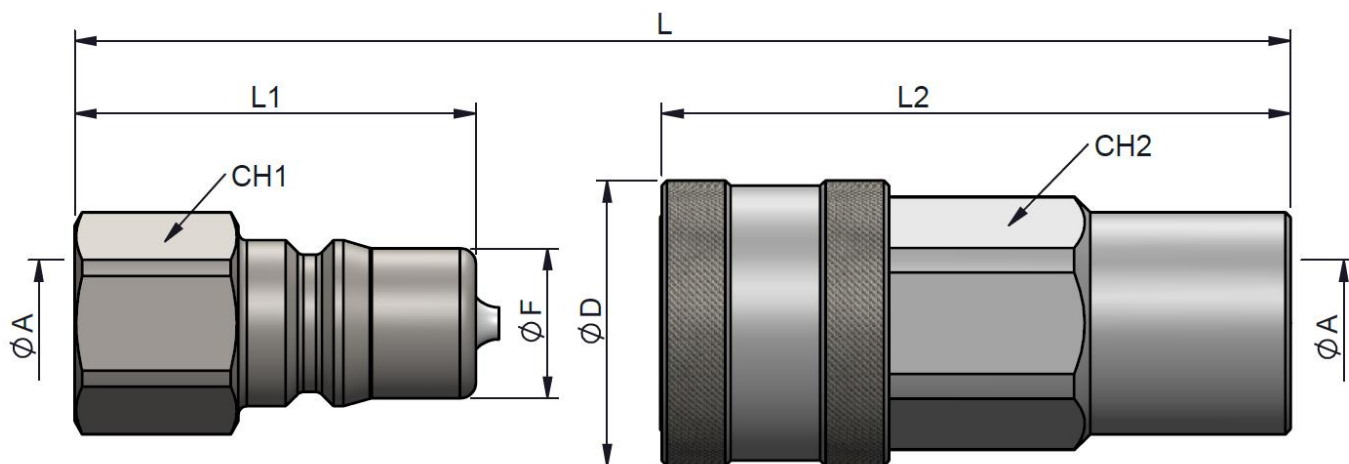

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	1/4" BSP	103.21121AB	300r	19	38	14.20	76
	1/4" NPTF	103.21121BB					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	1/4" BSP	103.22121AB	300	22	59.55	27	76
	1/4" NPTF	103.22121BB					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-8

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

(T) 10 - 3/8"

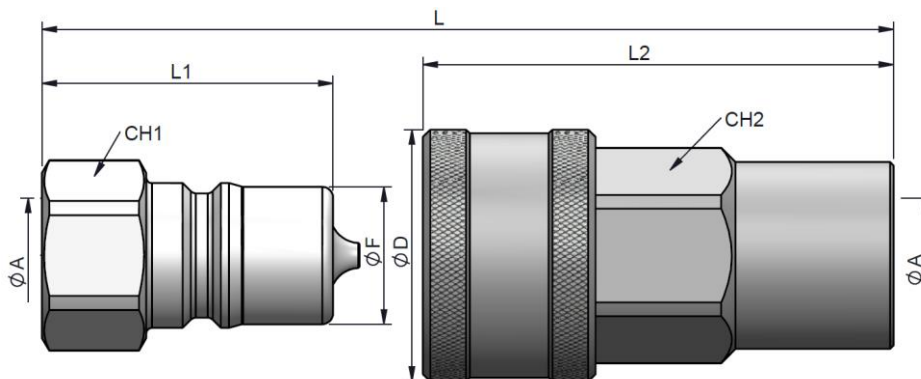


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
10	3/8" BSP	103.21122AC		24	40.50	19.10	81
	3/8" NPTF	103.21122BC					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
10	3/8" BSP	103.22122AC		27	65.50	35	81
	3/8" NPTF	103.22122BC					

(T) 13 - 1/2"

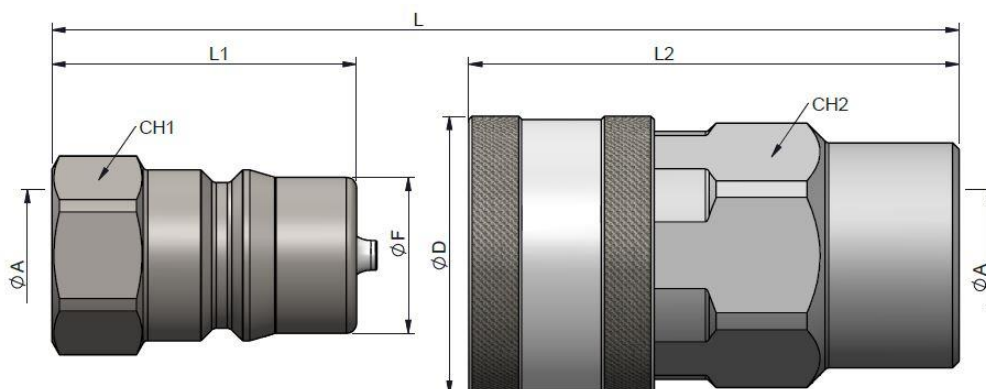

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
13	1/2" BSP	103.21123AD		27	46	23.55	92
	1/2" NPTF	103.21123BD					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	103.22123AD		36	74	42	92
	1/2" NPTF	103.22123BD					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-9

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

(T) 20 - 3/4"

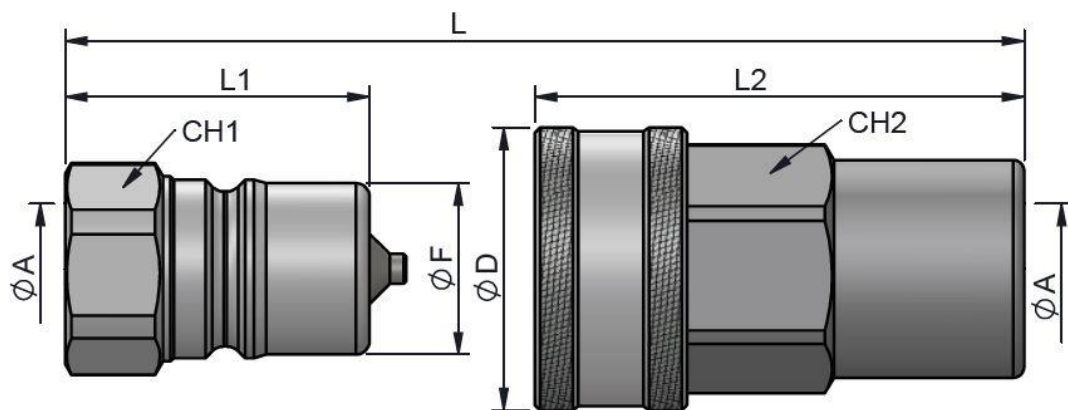


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
20	3/4" BSP	103.21124AE		36	56	31.45	112
	3/4" NPTF	103.21124BE					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
20	3/4" BSP	103.22124AE		41	90	52	112
	3/4" NPTF	103.22124BE					

(T) 25 - 1"

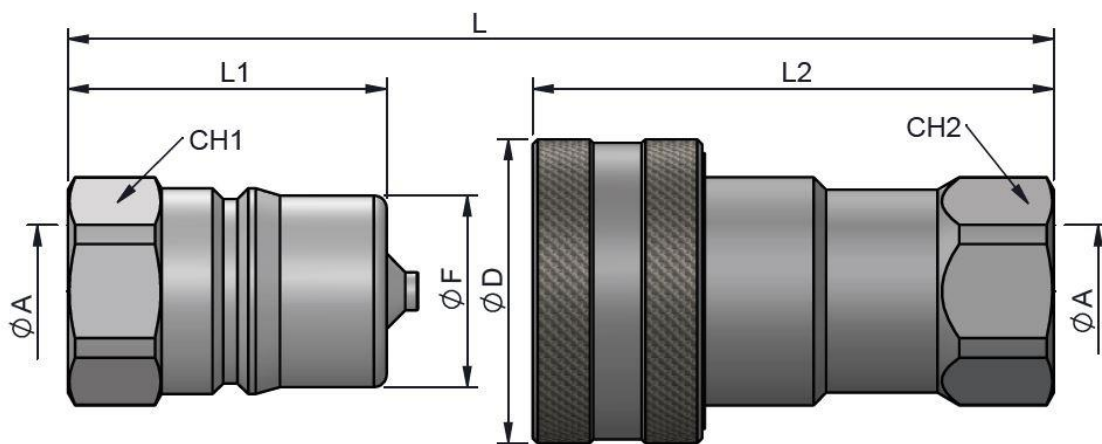

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
25	1" BSP	103.21125AF		41	63	37.80	126
	1" NPTF	103.21125BF					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
25	1" BSP	103.22125AF		41	103	60	126
	1" NPTF	103.22125BF					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-10

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103 ISO-B

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

(T) 40 - 1 1/2"

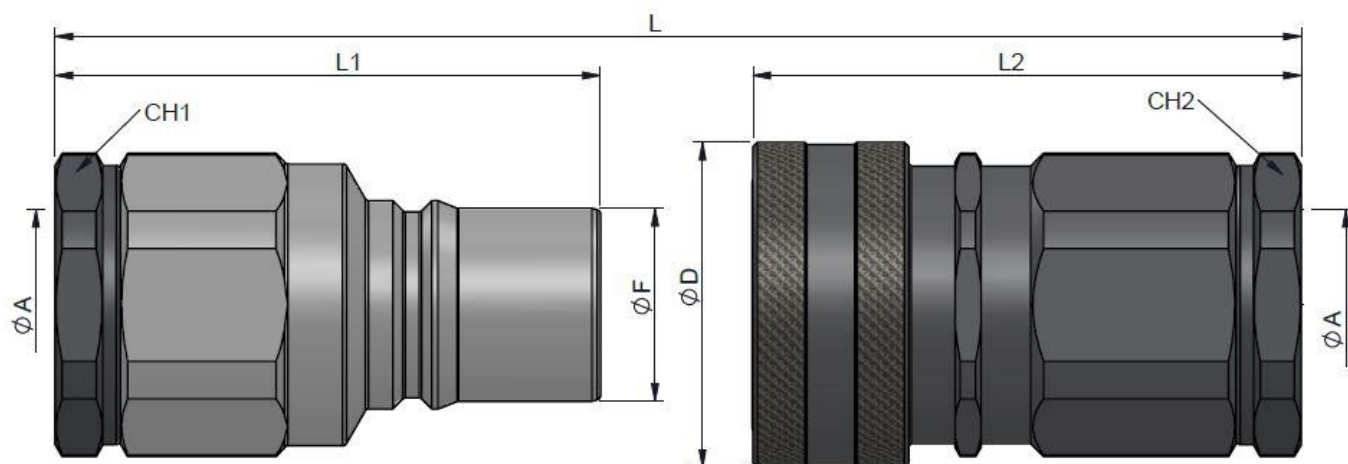

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
40	1 1/4" BSP	103.21127AG		65	126	44.50	252
	1 1/4" NPTF	103.21127BG					
	1 1/2" BSP	103.21127AH					
	1 1/2" NPTF	103.21127BH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
40	1 1/4" BSP	103.22127AG		65	126.80	75	252
	1 1/4" NPTF	103.22127BG					
	1 1/2" BSP	103.22127AH					
	1 1/2" NPTF	103.22127BH					


L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.



SERIE 103 ISO-B

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

(T) 50 - 2"

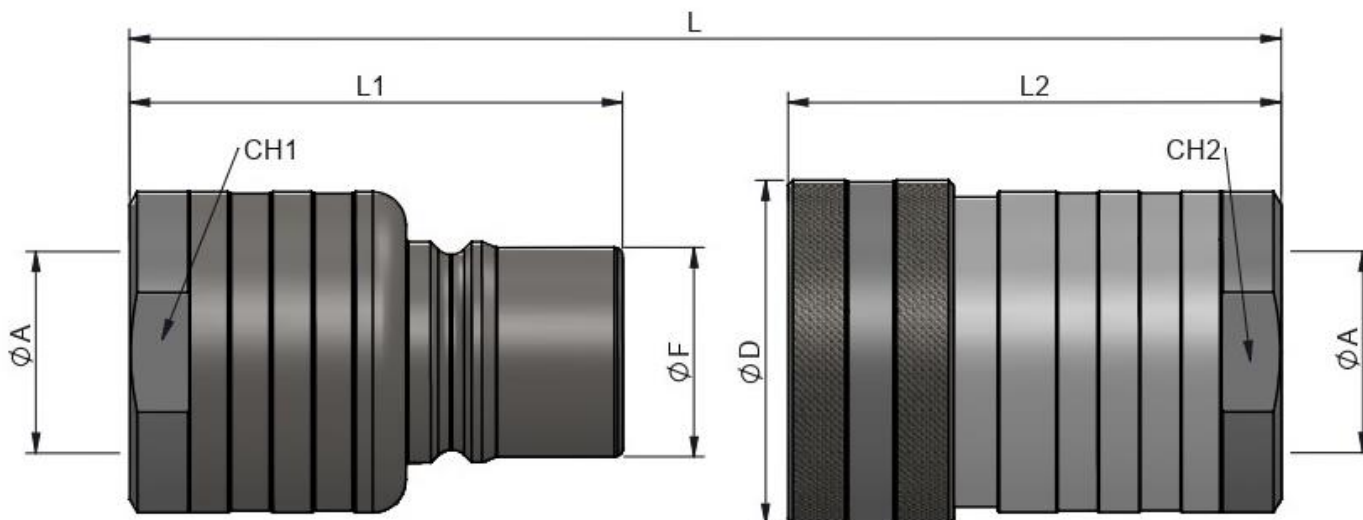

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
50	2" BSP	103.21128AI	100	90	149	63.27	262
	2" NPTF	103.21128BI		90			
	2 1/2" BSP	103.21128AJ		100			
	2 1/2" NPTF	103.21128BJ		100			
	3" BSP	103.21128AK		100			
	3" NPTF	103.21128BK		100			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
50	2" BSP	103.22128AI	100	90	149	104	262
	2" NPTF	103.22128BI		90			
	2 1/2" BSP	103.22128AJ		100			
	2 1/2" NPTF	103.22128BJ		100			
	3" BSP	103.22128AK		100			
	3" NPTF	103.22128BK		100			

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.



SERIE 103



ISO-B

ACERO INOXIDABLE
(AISI 316)

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx- Presión de trabajo
		Macho	Hembra	Conectados	
04	7 l/min	1300	1300	1325	320
6	15 l/min	1150	1200	1250	280
10	35 l/min	1060	1075	1200	260
13	47 l/min	1050	1150	1200	260
20	93 l/min	855	875	900	210
25	118 l/min	850	875	900	210
40	480 l/min	480	500	600	120
50	890 l/min	405	415	550	100

Prueba realizada según ISO 18869

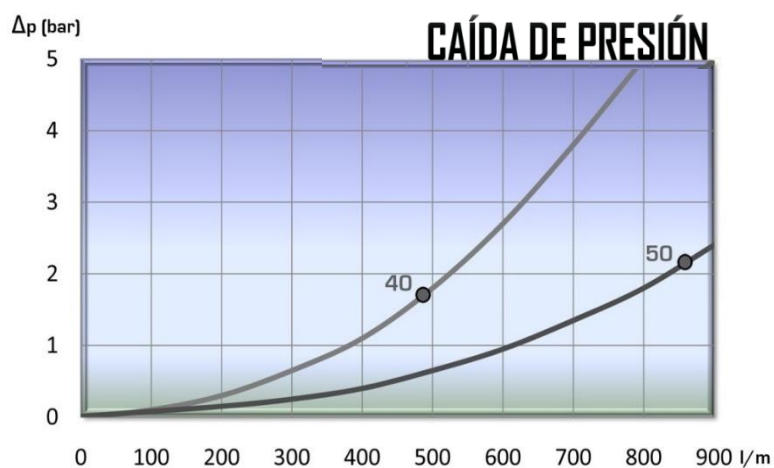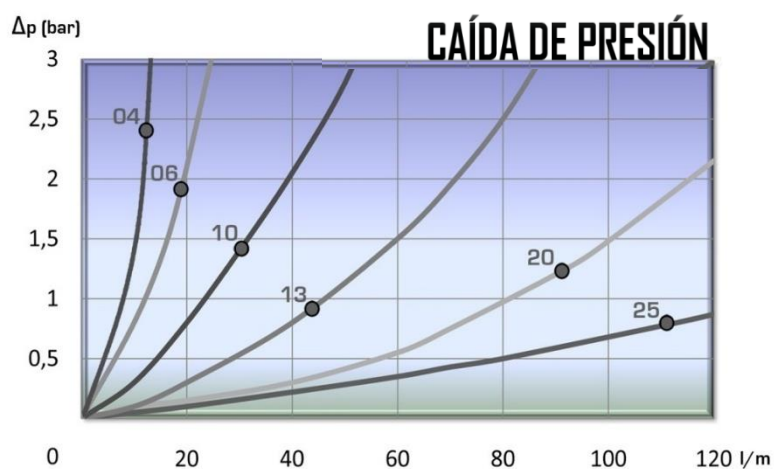

103-13

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B LATÓN

(T) 04 - 1/8"

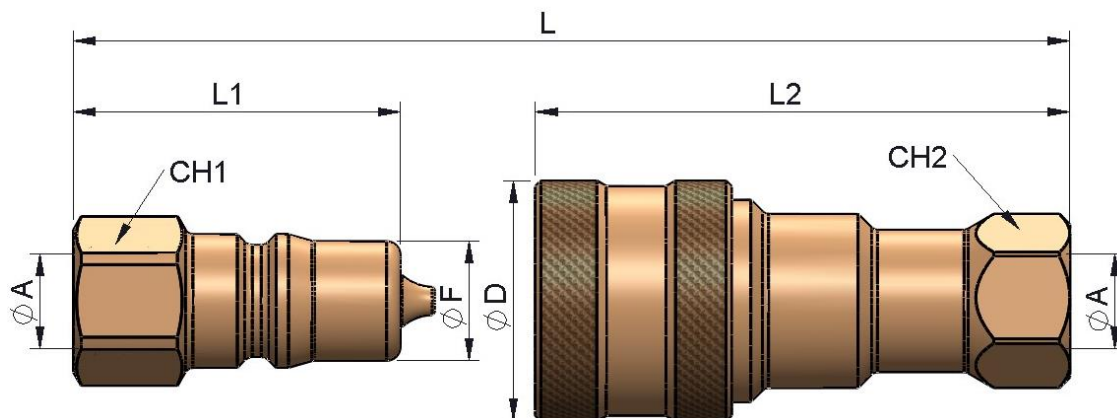


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
04	1/8" BSP	103.41120AA	250	14	30	10.90	60
	1/8" NPTF	103.41120BA					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
04	1/8" BSP	103.42120AA	250	19	49	22	60
	1/8" NPTF	103.42120BA					

(T) 06 - 1/4"

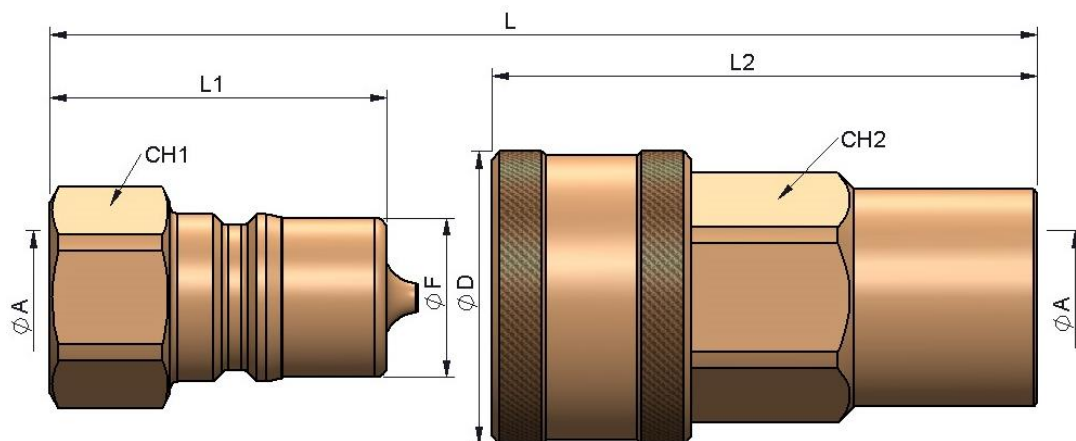

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	1/4" BSP	103.41121AB	200	19	38	14.20	76
	1/4" NPTF	103.41121BB					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	1/4" BSP	103.42121AB	200	22	59.55	27	76
	1/4" NPTF	103.42121BB					


L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.



SERIE 103

ISO-B LATÓN

(T) 10 - 3/8"

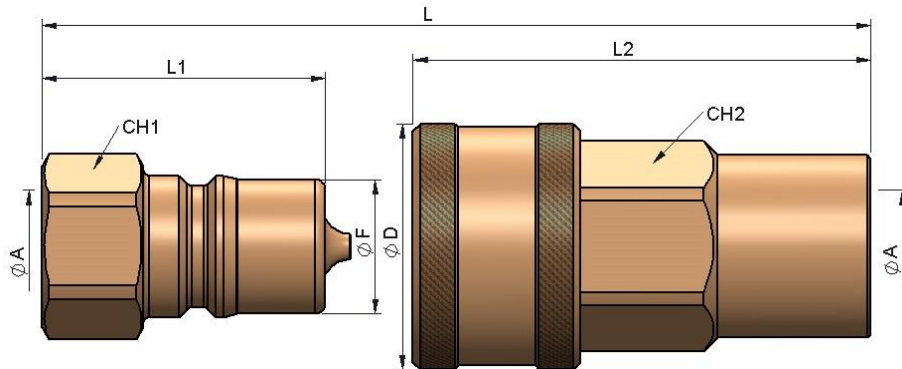


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
10	3/8" BSP	103.41122AC	200	24	40.50	19.10	81
	3/8" NPTF	103.41122BC					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
10	3/8" BSP	103.42122AC	200	27	65.50	35	81
	3/8" NPTF	103.42122BC					

(T) 13 - 1/2"

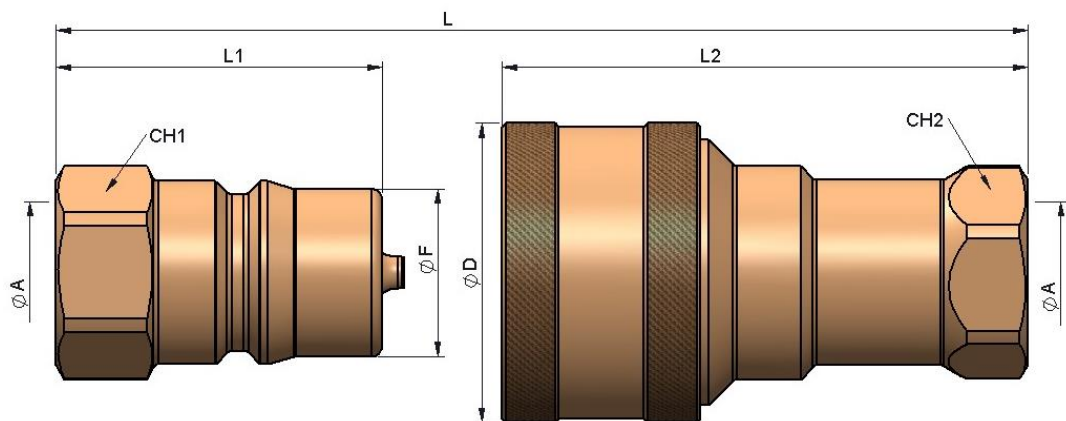

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
13	1/2" BSP	103.41123AD	200	27	46	23.55	92
	1/2" NPTF	103.41123BD					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	103.42123AD	200	36	74	42	92
	1/2" NPTF	103.42123BD					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-15

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B LATÓN

(T) 20 - 3/4"

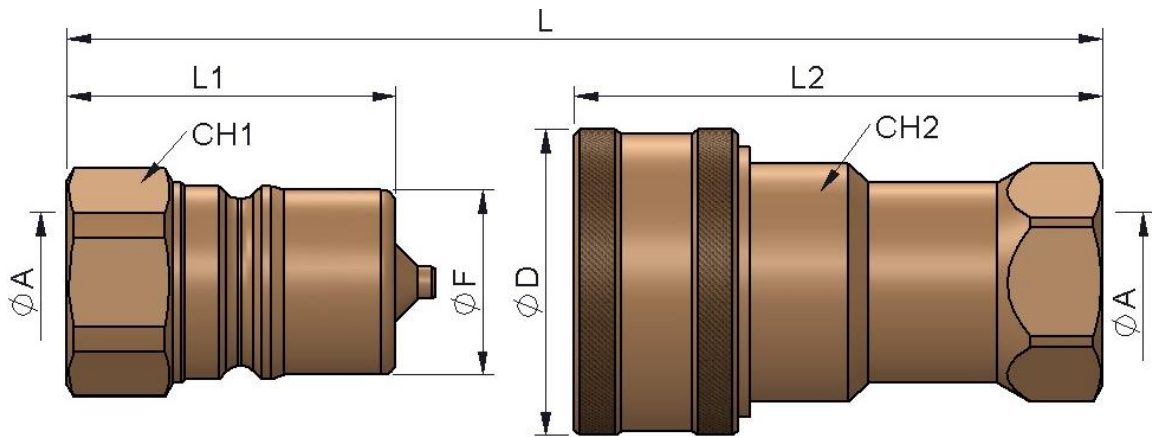


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
20	3/4" BSP	103.41124AE	150	36	56	31.45	112
	3/4" NPTF	103.41124BE					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
20	3/4" BSP	103.42124AE	150	41	90	52	112
	3/4" NPTF	103.42124BE					

(T) 25 - 1"

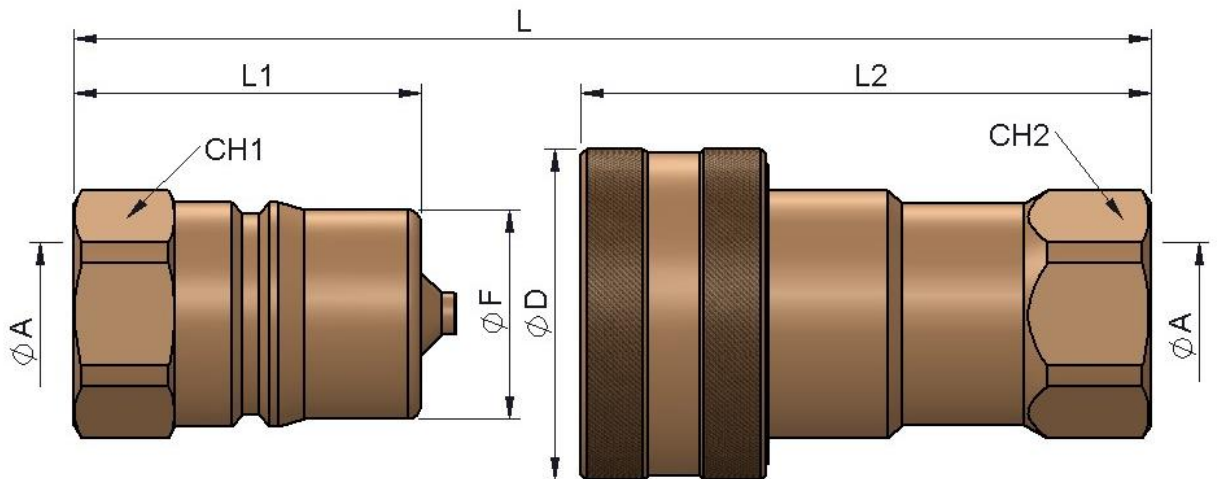

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
25	1" BSP	103.41125AF	180	41	63	37.80	126
	1" NPTF	103.41125BF					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
25	1" BSP	103.42125AF	180r	41	103	60	126
	1" NPTF	103.42125BF					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

103-16

INTEVA se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 103

ISO-B LATÓN

(T) 40 - 1 1/2"

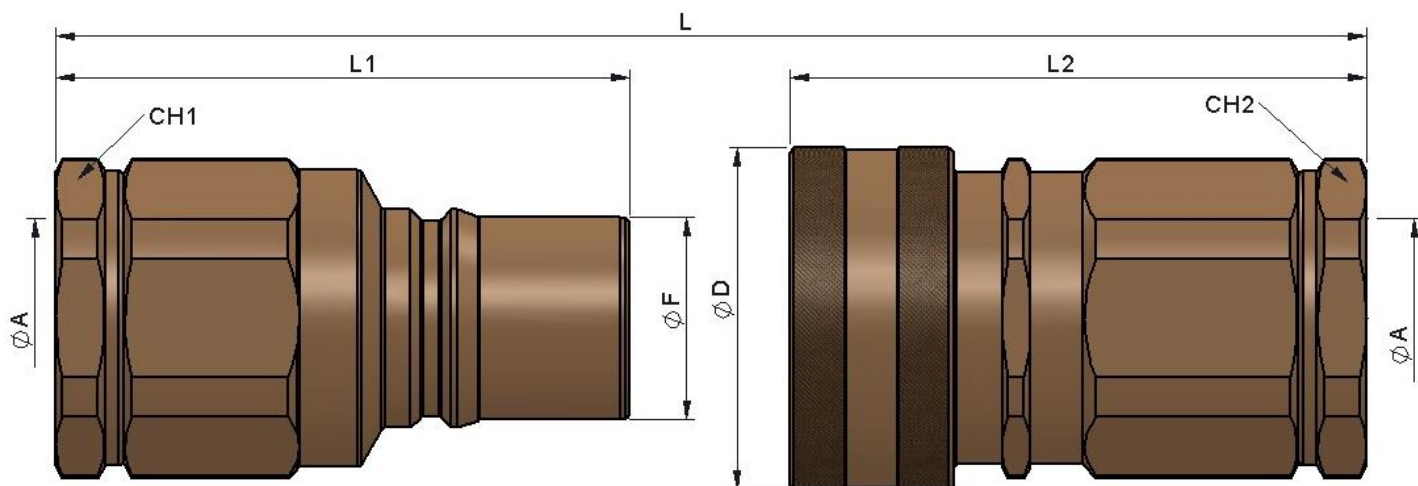

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
40	1 1/4" BSP	103.41127AG		65	126	44.50	252
	1 1/4" NPTF	103.41127BG					
	1 1/2" BSP	103.41127AH					
	1 1/2" NPTF	103.41127BH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
40	1 1/4" BSP	103.42127AG		65	126.80	75	252
	1 1/4" NPTF	103.42127BG					
	1 1/2" BSP	103.42127AH					
	1 1/2" NPTF	103.42127BH					


L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.



SERIE 103

ISO-B LATÓN

(T) 50 - 2"

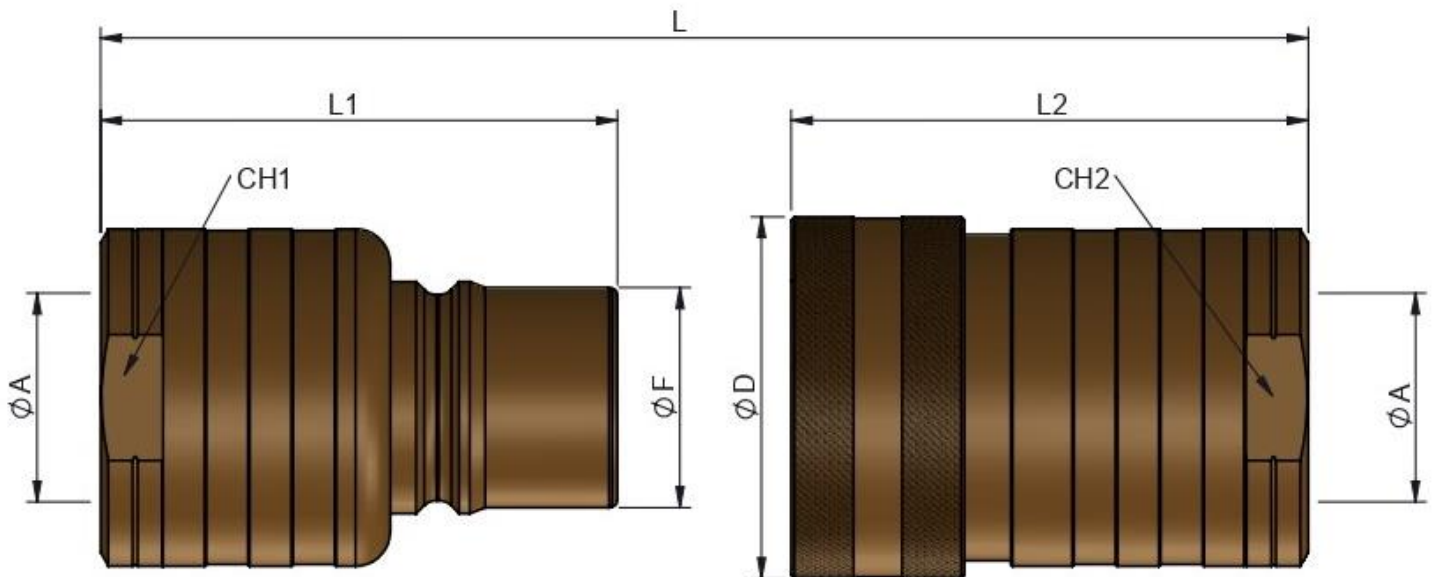

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
50	2" BSP	103.41128AI	100	90	149	63.27	262
	2" NPTF	103.41128BI		90			
	2 1/2" BSP	103.41128AJ		100			
	2 1/2" NPTF	103.41128BJ		100			
	3" BSP	103.41128AK		100			
	3" NPTF	103.41128BK		100			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
50	2" BSP	103.42128AI	100	90	149	104	262
	2" NPTF	103.42128BI		90			
	2 1/2" BSP	103.42128AJ		100			
	2 1/2" NPTF	103.42128BJ		100			
	3" BSP	103.42128AK		100			
	3" NPTF	103.42128BK		100			

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.



SERIE 103

ISO-B

TAPONES
Y TAPAS

INTEVA

Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados.
Fabricado conforme la norma ISO 7241-B

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES


Ejemplo:

103.5321 AA

Serie	Material*	Parte	Color	Tamaño	Tipo
103.	5 Plástico	3 Tapón	0 Metal	0 4	AA
	6 Aluminio	4 Tapa	1 Rojo	1 6	
			2 Azul	2 10	
			3 Amarillo	3 13	
			4 Verde	4 20	
			5 Negro	5 25	
			6 Blanco	7 38	
				8 50	

* Otros materiales bajo consulta.

(T) 4 – (T) 25 – PLÁSTICO

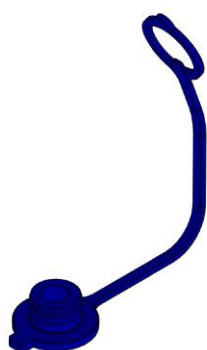

TAPÓN (Hembra)



TAPA (Macho)

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
4	*	103.5320AA	*	*	*	*
6	*	103.5321AA	*	*	*	*
10	*	103.5322AA	*	*	*	*
13	*	103.5323AA	*	*	*	*
20	*	103.5324AA	*	*	*	*
25	*	103.5325AA	*	*	*	*

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
4	*	103.5420AA	*	*	*	*
6	*	103.5421AA	*	*	*	*
10	*	103.5422AA	*	*	*	*
13	*	103.5423AA	*	*	*	*
20	*	103.5424AA	*	*	*	*
25	*	103.5425AA	*	*	*	*

* No disponible.

103-19

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 103

ISO-B

TAPAS Y TAPONES DE ALUMINIO


Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados.
Fabricado conforme la norma ISO 7241-B

(T) 32 – (T) 50 – ALUMINIO

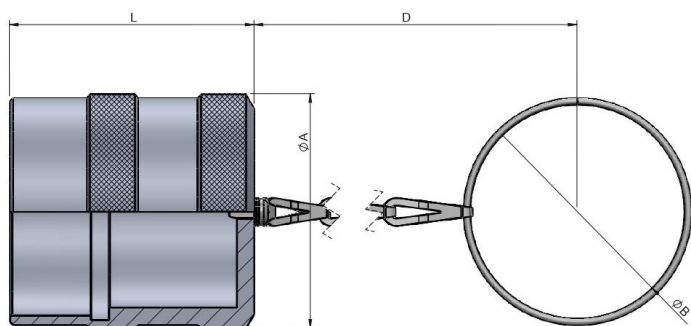

TAPA (Macho)

(T)	ØA	REF.	ØB	L	D
38	60	103.6407AA	70	60	609.5
50	78	103.6408AA	98	65	575.5

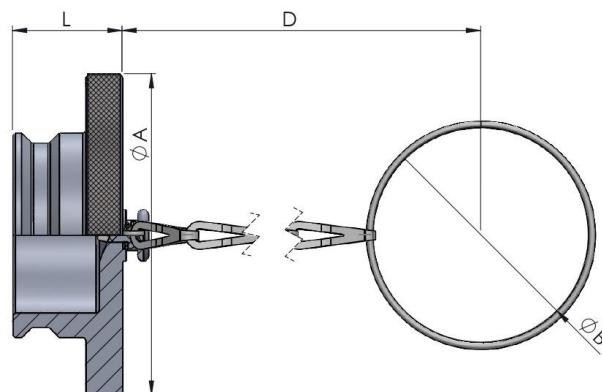

TAPÓN (Hembra)

(T)	ØA	REF.	ØB	L	D
38	75	103.6307AA	68	26	609.5
50	105	103.6308AA	98	32.4	575.5



SERIE 104 DIN

ACERO AL CARBONO

El tamaño (T) 13 - 1/2" cumple con los requisitos de la norma ISO 7241 A e ISO 5675

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 350 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola / C.U.R.P.**	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida / Sólo en la versión C.U.R.P.	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER NV-NS- AEROQUIP FD76 – PARKER 4000 – SNAP-TITE 60

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

104.11122 AC

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
104.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	0 Sin 1 Punzón 2 Bola 3 C.U.R.P	0 Sin 1 NBR 2 VITON 3 EPDM	1 6 2 10 3 13 4 20 5 25	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
						2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

** Sólo disponible en (T) 13 - 1/2".

104-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 104 DIN

SISTEMA DE CIERRE:
VALVULITA DE PUNZÓN

(T) 6 - 1/4"

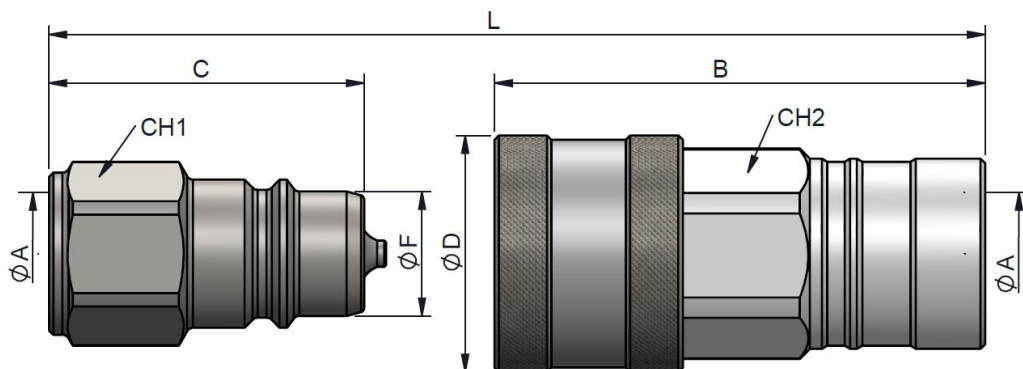


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	1/4" BSP	104.11111AB		350	19	36	14
	1/4" NPTF	104.11111BB					
	9/16"-18h UNF (ORB)	104.11111GD					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	1/4" BSP	104.12111AB		350	22	53.50	27
	1/4" NPTF	104.12111BB					
	9/16"-18h UNF (ORB)	104.12111GD					

(T) 10 - 3/8"

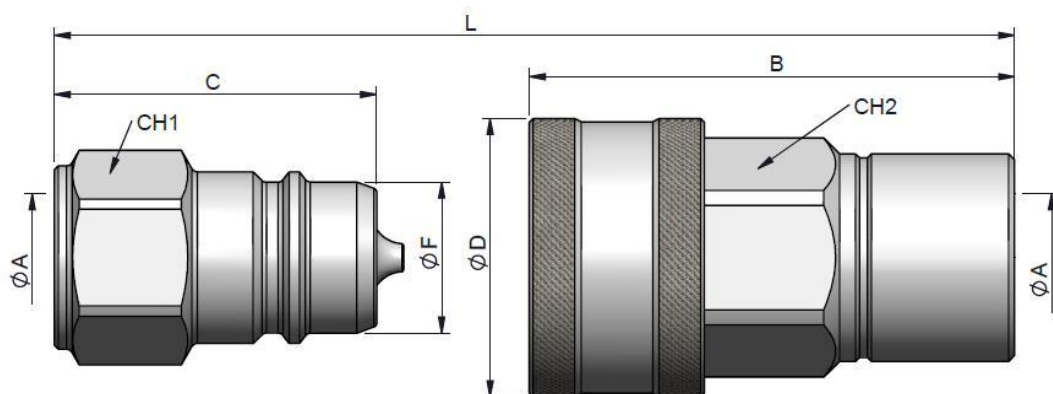

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
10	3/8" BSP	104.11112AC		300	24	40.50	19
	3/8" NPTF	104.11112BC					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
10	3/8" BSP	104.12112AC		300	27	61	35
	3/8" NPTF	104.12112BC					


L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.




SERIE 104 DIN

SISTEMA DE CIERRE:
VALVULITA DE PUNZÓN

(T) 13 - 1/2"



Sistema C.U.R.P.
Permite la conexión bajo
presión residual

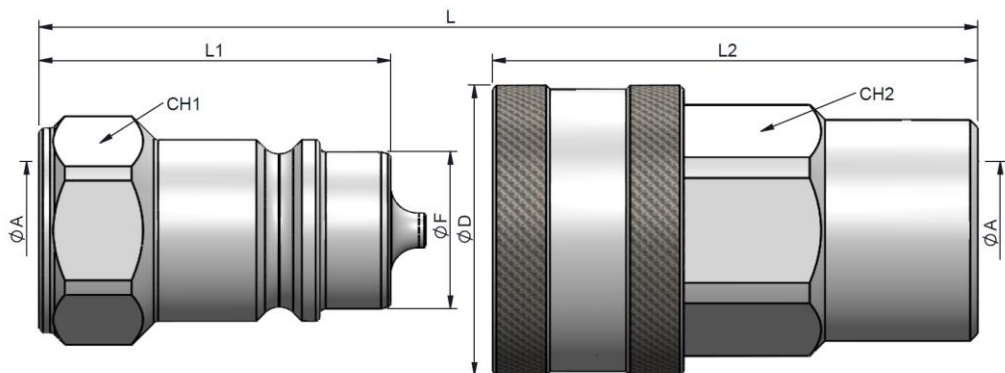


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
13	1/2" BSP	101.11113AD		27/30	46	20.50	87.50
	1/2" NPTF	101.11113BD					
	M22X1.5	101.11113NG		27/30			
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.11113GF		27/30			
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.11113GH		27/30			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	101.12113AD		300r	30	63.50	38
	1/2" NPTF	101.12113BD					
	M22X1.5	101.12113NG					
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.12113GF					
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.12113GH					

(T) 20 - 3/4"

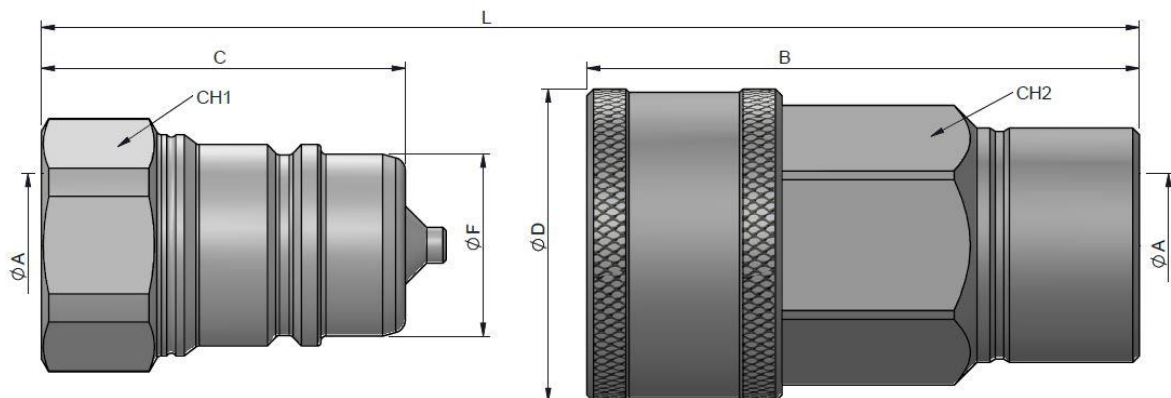

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
19	3/4" BSP	104.11114AE		250	36	56	28
	3/4" NPTF	104.11114BE					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
19	3/4" BSP	104.12114AE		250	38	85	48
	3/4" NPTF	104.12114BE					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

104-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12




SERIE 104 DIN

SISTEMA DE CIERRE:
VALVULITA DE PUNZÓN



(T) 25 - 1"

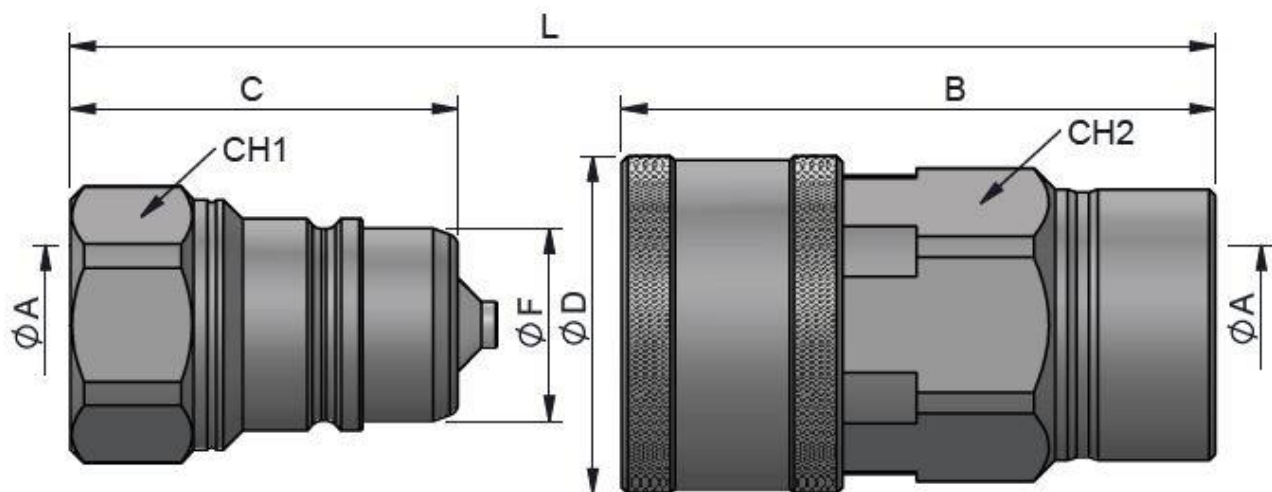

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
25	1" BSP	104.11115AF		41	63	31	126
	1" NPTF	104.11115BF					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
25	1" BSP	104.12115AC		46	96.50	55	126
	1" NPTF	104.12115BC					


L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.



SERIE 104 DIN

SISTEMA DE CIERRE:
VALVULITA DE BOLA

(T) 6 - 1/4"

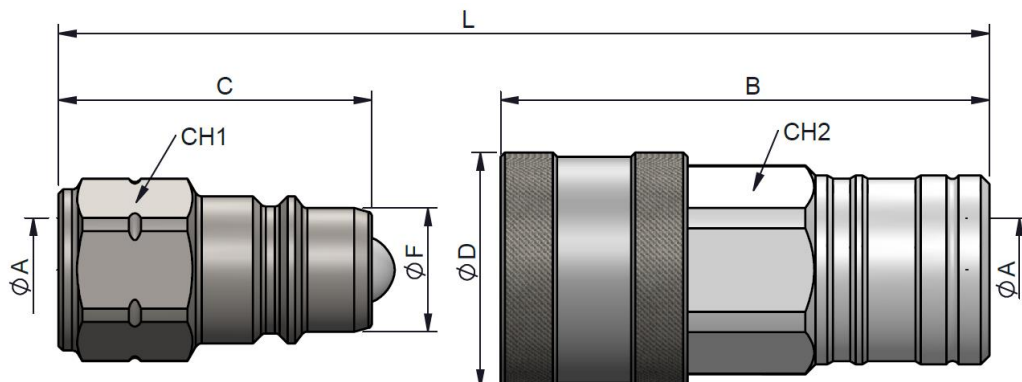


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	1/4" BSP	104.11211AB		19	36	14	72
	1/4" NPTF	104.11211BB					
	9/16"-18h UNF (ORB)	104.11211GD					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	1/4" BSP	104.12211AB		22	53.50	27	72
	1/4" NPTF	104.12211BB					
	9/16"-18h UNF (ORB)	104.12211GD					

(T) 10 - 3/8"

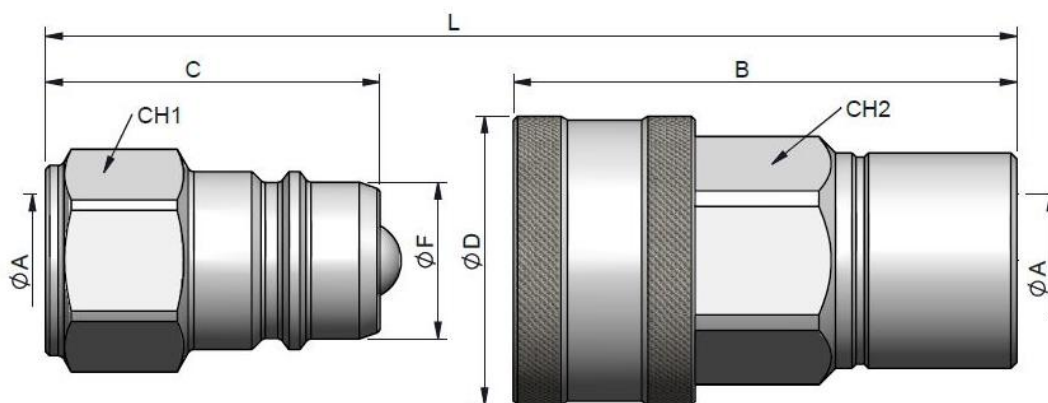

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
10	3/8" BSP	104.11212AC		24	40.50	19	81
	3/8" NPTF	104.11212BC					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
10	3/8" BSP	104.12212AC		27	61	35	81
	3/8" NPTF	104.12212BC					

.L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

104-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 104 DIN

SISTEMA DE CIERRE:
VALVULITA DE BOLA

(T) 13 - 1/2"

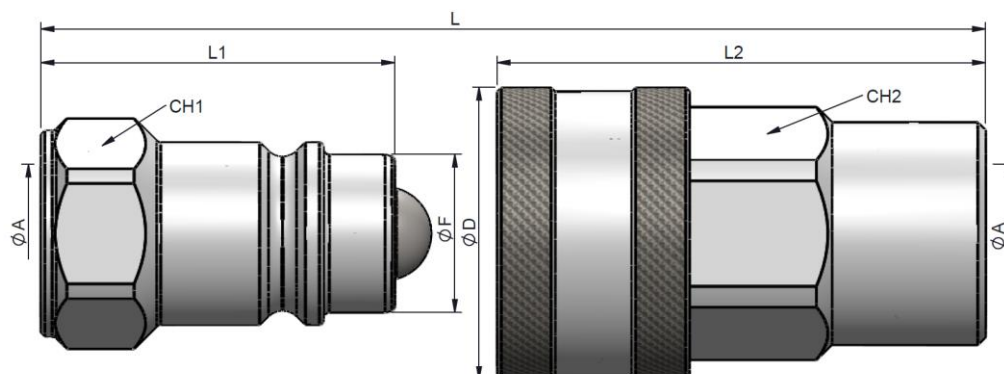


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
13	1/2" BSP	101.11213AD		27/30	46	20.50	87.50
	1/2" NPTF	101.11213BD					
	M22X1.5	101.11213NG		27/30			
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.11213GF		27/30			
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.11213GH		27/30			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	101.12213AD		30	63.50	38	87.50
	1/2" NPTF	101.12213BD					
	M22X1.5	101.12213NG					
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.12213GF					
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.12213GH					

(T) 20 - 3/4"

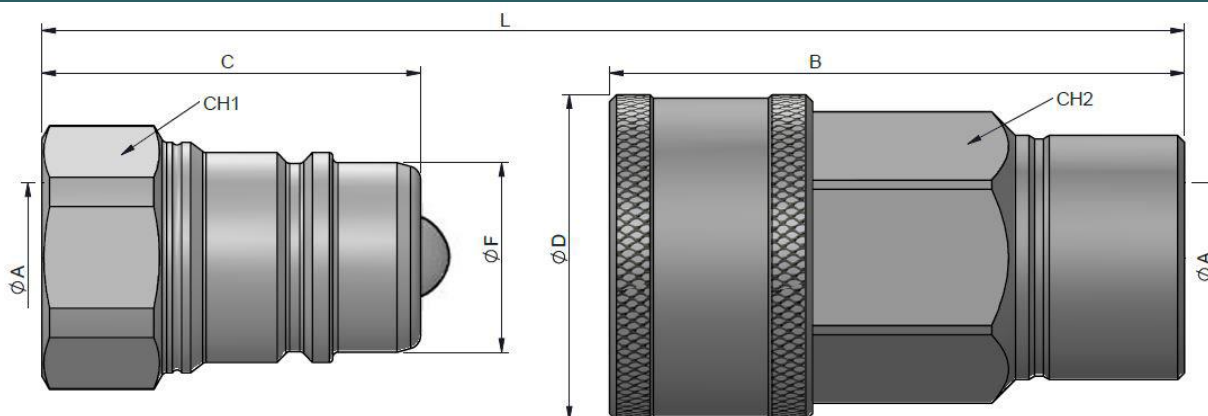

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
19	3/4" BSP	101.11214AE	250	36	56	29	112
	3/4" NPTF	101.11214BE					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
19	3/4" BSP	101.12214AE	250	38	83.5	46	112
	3/4" NPTF	101.12214BE					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

104-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 104 DIN

SISTEMA DE CIERRE:
VALVULITA DE BOLA

(T) 25 - 1"

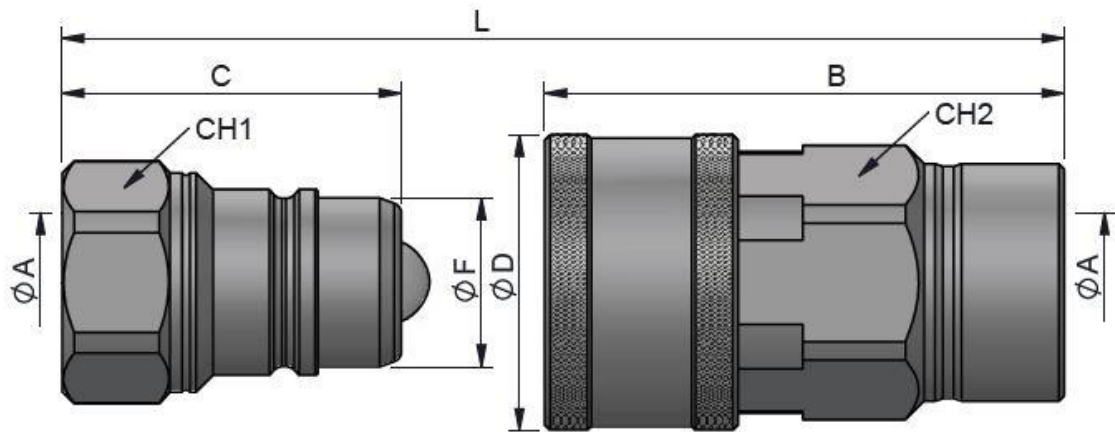

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
25	1" BSP	104.11215AF		41	63	31	126
	1" NPTF	104.11215BF					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
25	1" BSP	104.12215AF		46	96.50	55	126
	1" NPTF	104.12215BF					

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

104-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 104 DIN

ACERO AL CARBONO

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx- Presión de trabajo Bar
		Macho	Hembra	Conectados	
6	15 l/m	1650	1800	1400	350
10	35 l/m	1250	1350	1200	300
13	45 l/m	1200	1300	1200	300
20	74 l/m	1030	1200	1000	250
25	100 l/m	950	980	920	220

Prueba realizada según ISO 18869

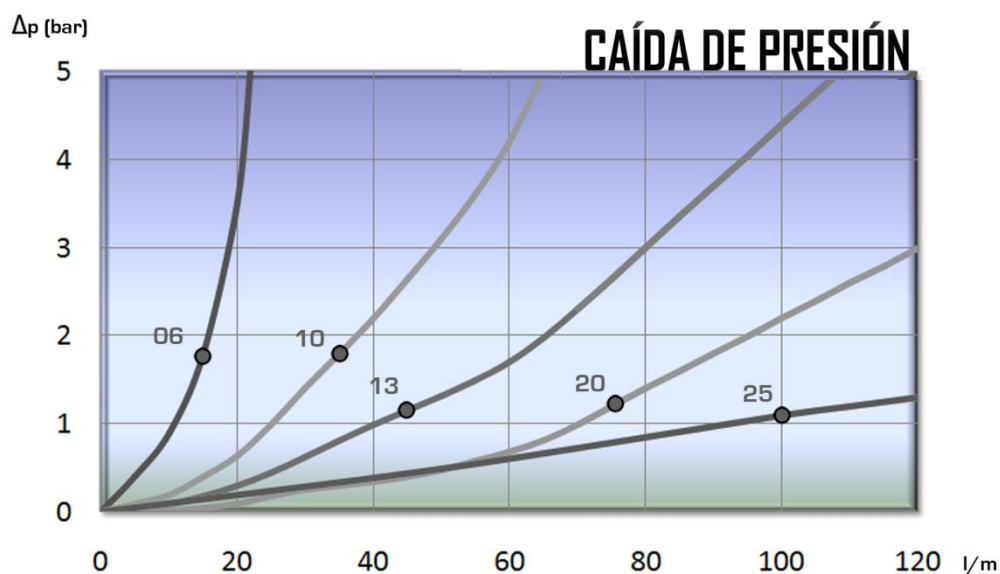

104-8

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 104 DIN

TAPONES
Y TAPAS

Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados
El tamaño (T) 13 - 1/2" está fabricado según la norma ISO 7241-A e ISO 5675.

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

104.5353 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
101.	5 Plástico	3 Tapón	0 Metal	1 6	AA
104.		4 Tapa	1 Rojo	2 10	
			2 Azul	3 13	
			3 Amarillo	4 20	
			4 Verde	5 25	
			5 Negro		
			6 Blanco		

(T) 6 – (T) 25 – PLÁSTICO



TAPÓN (Hembra)



TAPA (Macho)

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	*	*	*	*	104.5351AA	*
10	*	*	*	*	104.5352AA	*
13	*	*	*	*	101.5353AA	*
20	*	*	*	*	104.5354AA	*
25	*	*	*	*	104.5355AA	*

* No disponible.

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	*	*	*	*	104.5451AA	*
10	*	*	*	*	104.5452AA	*
13	*	*	*	*	101.5453AA	*
20	*	*	*	*	104.5454AA	*
25	*	*	*	*	104.5455AA	*

104-9

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 105 PSH

ISO 7241-A
PUSH PULL

Fabricado según las normas ISO 7241-A e ISO 5675.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 300 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola / C.U.R.P.	
Conexión/Desconexión:	Push Pull	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida / Sólo en la versión C.U.R.P.*	

Medidas Disp.: 1/2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER PV / CPV - ARGUS SVK - PARKER 4200

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

105.12113 BD

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
105.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	0 Sin 1 Punzón 2 Bola 3 C.U.R.P	0 Sin 1 NBR 2 VITON 3 EPDM	3 13 1/2"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

105-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 105 PSH

ISO 7241-A
PUSH PULL

(T) 13 - 1/2"

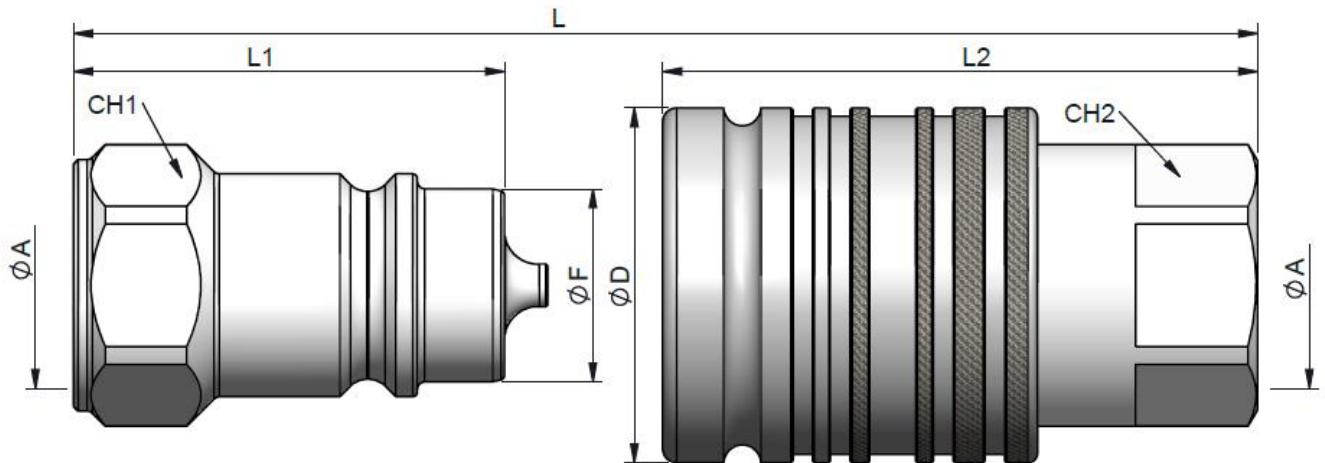


MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
13	1/2" BSP	101.11113AD		27/30	46	20.56	87.50
	1/2" NPTF	101.11113BD					
	M22X1.5	101.11113NG		27/30			
	3/4"-16h UNF (ORB)	101.11113GF		27/30			
	7/8"-14h UNF (ORB)	101.11113GH		27/30			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	105.12113AD		300	27	63.5	37.80
	1/2" NPTF	105.12113BD					
	M22X1.5	105.12113NG					

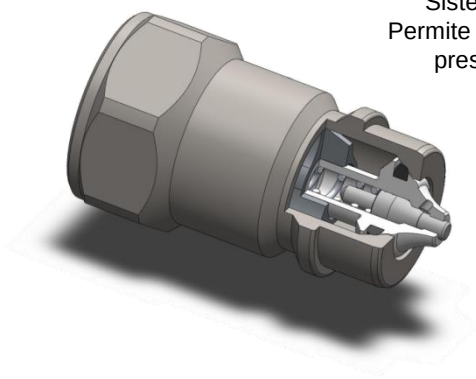


Sistema C.U.R.P.
Permite la conexión bajo
presión residual

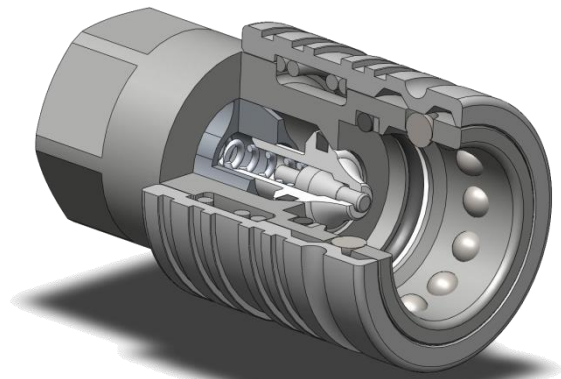

105-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



SERIE 105 PSH

TAPONES
Y TAPAS

INTEVA

Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados
Fabricados según la norma ISO 7241-A e ISO 5675.


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

105.5413 AA


Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
101.	5 Plástico	3 Tapón	0 Metal	3 13 1/2"	AA
105.		4 Tapa	1 Rojo		
			2 Azul		
			3 Amarillo		
			4 Verde		
			5 Negro		
			6 Blanco		

(T) 13 – PLÁSTICO

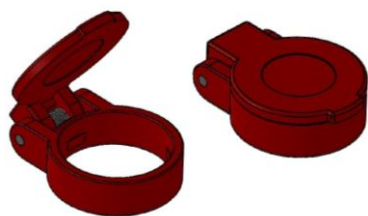


TAPA AUTOMÁTICA

(T)	ROJO	AZ	AM	V	N	B
13	105.5413AA	*	*	*	*	*

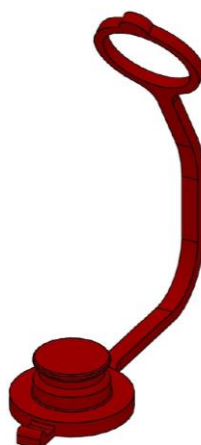

TAPÓN (Hembra)

(T)	ROJO	AZ	AM	V	N	B
13	101.5313AA	*	*	*	*	*

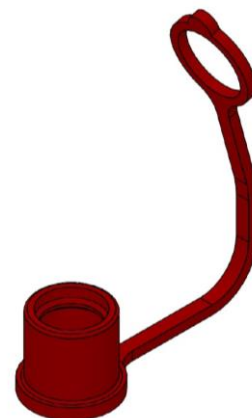

TAPA (Macho)

(T)	ROJO	AZ	AM	V	N	B
13	101.5413AA	*	*	*	*	*

* Disponible bajo pedido mínimo.

105-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 106 DIA



Intercambiabilidad con el mercado Americano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 250 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	NPTF*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida	

Medidas Disp.: 3/4"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: PARKER PIONEER

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

106.11114 BE

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
106.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	0 Sin 1 Punzón 2 Bola	0 Sin 1 NBR 2 VITON 3 EPDM	4 20 3/4"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

106-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 106 DIA

ACERO AL CARBONO

(T) 20 - 3/4"

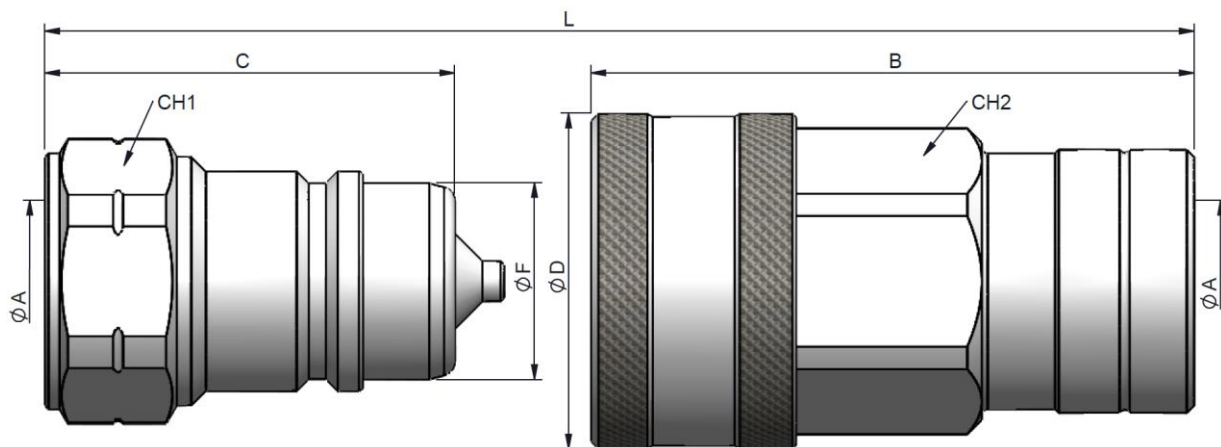


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	L
19	3/4" NPTF	106.11114BE	250	36	56	26.85	112

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	B	ØD	L
19	3/4" NPTF	106.12114BE	250	38	82	45.50	112

(T) 20 - 3/4"

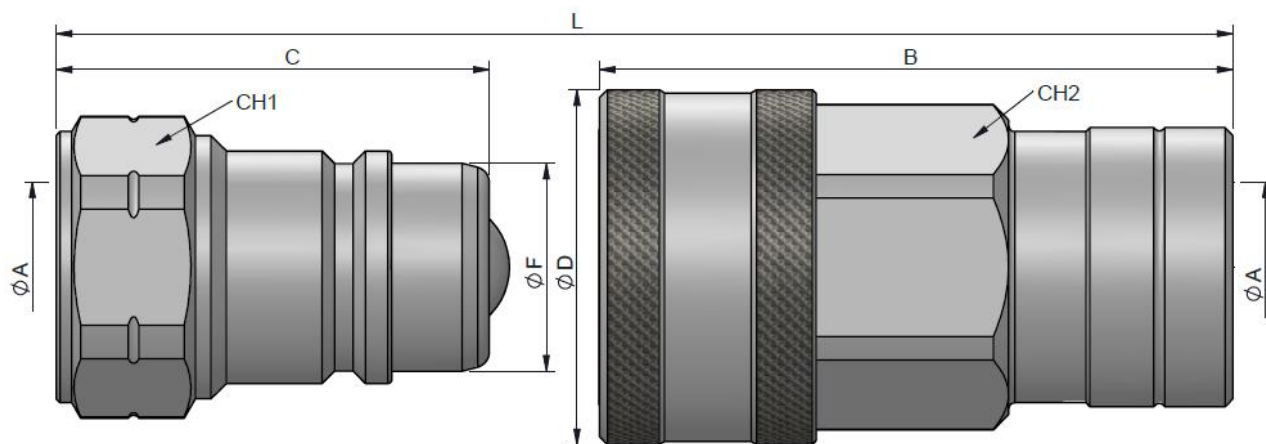

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	L
19	3/4" NPTF	106.11214BE	250	36	56	26.85	112

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	B	ØD	L
19	3/4" NPTF	106.12214BE	250	38	82	45.50	112

106-2



SERIE 107 PSM

PUSH-PULL
MULTI-ROSCAS

Fabricado según la norma ISO 7241-A
(Tamaño (T) 13 - 1/2" según los requisitos de la norma ISO 5675)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 270 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / SO 9974 (DIN3852) DIN 2353 (ISO 8434-1) / ISO 11926 (J1926)*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola / C.U.R.P.**	
Conexión/Desconexión:	Push / Pull	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida / Sólo en la versión C.U.R.P.	

Medidas Disp.: 3/8" y 1/2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER PV – CPV - ARGUS SVK
PARKER 4200

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

107.12113 KF

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
102. (Macho)	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	2 10	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
107. (Hembra)		2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	3 13	
			2 Bola	2 VITON		
			3 C.U.R.P.	3 EPDM		

**Sólo disponible en (T) 13 - 1/2".

107-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





v12



SERIE 107 PSM

ROSCA MACHO CONO 24°
DIN 2353 – ISO 8434-1

(T) 10 - 3/8"


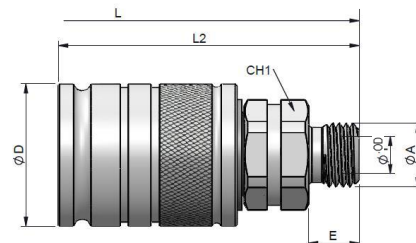



MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA STANDARD

(T)	ØA		OD		L	REF.	CH1	L1	ØF	E	REF.	CH2	L2	ØD	E
10	M12x1.5	LIGERA	6L	270	97	102.11112JB	22	49.6	17.30	12	107.12112JB	22	65.50	31	12
	M14x1.5		8L			102.11112JC					107.12112JC				
	M16x1.5		10L			102.11112JD					107.12112JD				
	M18x1.5		12L			102.11112JE					107.12112JE				
	M16x1.5	PESADA	8S			102.11112KD					107.12112KD				
	M18x1.5		10S			102.11112KE					107.12112KE				
	M20x1.5		12S			102.11112KF					107.12112KF				
	3/8" BSP		-			102.11112AN					107.12112AN				

(T) 13 - 1/2"

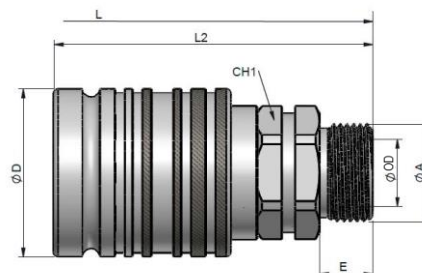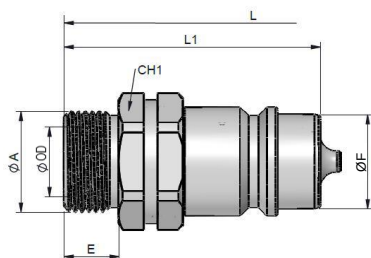

Sistema C.U.R.P.
Permite la conexión bajo
presión residual

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA STANDARD

(T)	ØA		OD		L	REF.	CH1	L1	ØF	E	REF.	CH2	L2	ØD	E
13	M14x1.5	LIGERA	8L	250	106	102.11113JC	27	56	20.56	12	107.12113JC	27	72	37.80	12
	M16x1.5		10L			102.11113JD					107.12113JD				
	M18x1.5		12L			102.11113JE					107.12113JE				
	M22x1.5		15L			102.11113JG					107.12113JG				
	M26x1.5		18L			102.11113JI					107.12113JI				
	M18x1.5	PESADA	10S			102.11113KE					107.12113KE				
	M20x1.5		12S			102.11113KF					107.12113KF				
	M22x1.5		14S			102.11113KG					107.12113KG				
	M24x1.5		16S			102.11113KH					107.12113KH				
	M30x2.0		20S		152	102.11113KJ	30	79		35	107.12113KJ	30	95		35

107-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 107 PSM

ROSCA MACHO PASATABIQUE CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 10 - 3/8"

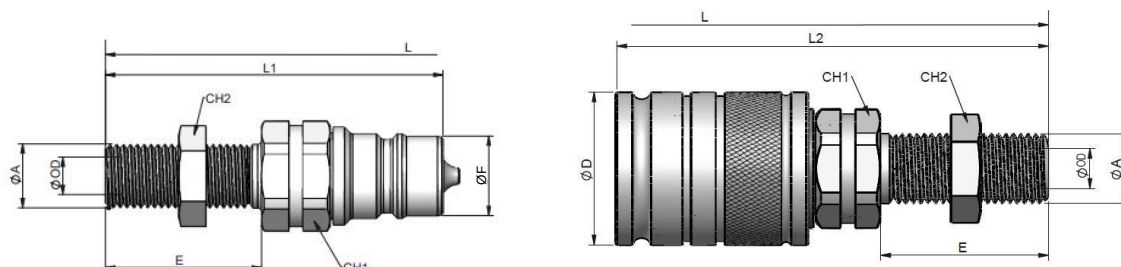


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA STANDARD

(T)	ØA		OD		L	REF.	CH1	CH2	L1	ØF	REF.	CH2	CH3	L2	ØD
10	M12x1.5	LIBERA	6L	270	141	102.11112LB	22	17	71.5	17.30	102.12112LB	22	17	87.5	31
	M14x1.5		8L			102.11112LC		19			102.12112LC		19		
	M16x1.5		10L			102.11112LD		22			102.12112LD		22		
	M18x1.5		12L			102.11112LE		24			102.12112LE		24		
	M16x1.5	PESADA	8S			102.11112MD		24			102.12112MD		24		
	M18x1.5		10S			102.11112ME		24			102.12112ME		24		
	M20x1.5		12S			102.11112MF		27			102.12112MF		27		

(T) 13 - 1/2"

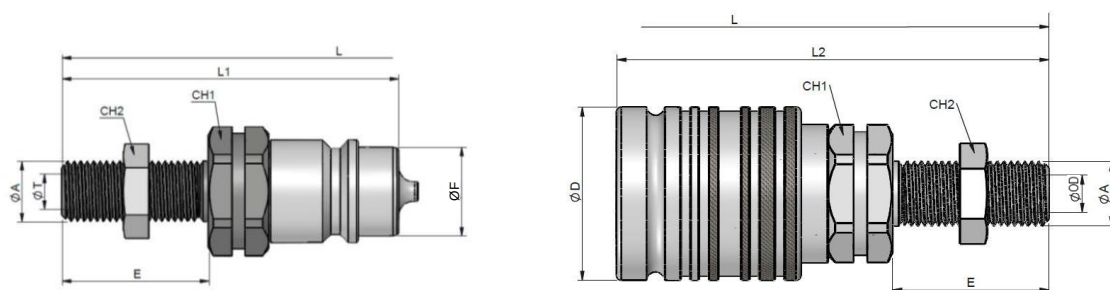

Sistema C.U.R.P.
Permite la conexión
bajo presión residual

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA		OD		L	REF.	CH1	CH2	L1	ØF	REF.	CH2	CH3	L2	ØD
13	M14x1.5	LIBERA	8L	250	150	102.11113LC	27	19	78	20.56	107.12113LC	27	19	78	37.80
	M16x1.5		10L		152	102.11113LD		30	79		107.12113LD		30	79	
	M18x1.5		12L		130	102.11113LE		24	68		107.12113LE		24	68	
	M22x1.5		15L		152	102.11113LG		27	79		107.12113LG		27	79	
	M26x1.5	PESADA	18L		106	102.11113LI		30	56		107.12113LI		30	56	
	M18x1.5		10S		130	102.11113ME		24	68		107.12113ME		24	68	
	M20x1.5		12S		152	102.11113MF		27	79		107.12113MF		27	79	
	M22x1.5		14S		152	102.11113MG		27	79		107.12113MG		27	79	
	M24x1.5		16S		152	102.11113MH		30	79		107.12113MH		30	79	
	M30x2.0		20S		152	102.11113MJ		30	79		107.12113MJ		30	79	

13	1/2" BSP		12	250	165	102.11113CO	27	27	87	20.56	107.12113CO	27	27	79	37.80
----	----------	--	----	-----	-----	-------------	----	----	----	-------	-------------	----	----	----	-------

Modelo BSP según norma BSPP / BS5200

107-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 107 PSM

ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 9974 (DIN3852)
ISO 11926 (J1926)

(T) 10 - 3/8"

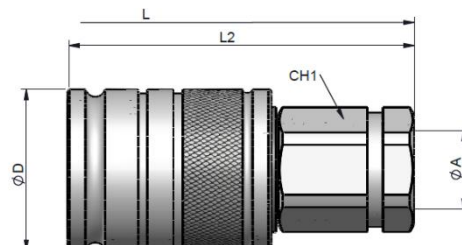



MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	L		REF.	CH1	L1	ØF	REF.	CH1	L1	ØD
10	1/4" BSP	99	270	102.11112AB	22	50.5	17.30	107.12112AB	22	66.5	31
	1/4" NPTF			102.11112BB				107.12112BB			
	3/8" BSP			102.11112AC				107.12112AC			
	3/8" NPTF			102.11112BC				107.12112BC			
	M16x1.5			102.11112ND				107.12112ND			
	M18x1.5			102.11112NE				107.12112NE			


(T) 13 - 1/2"

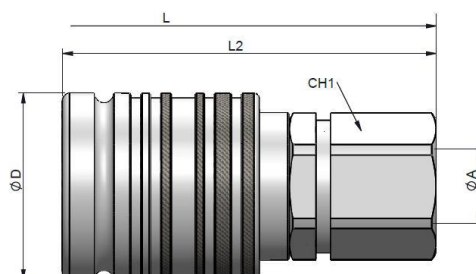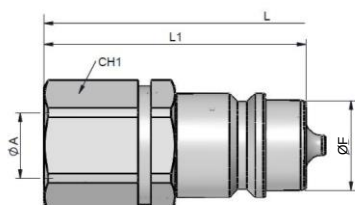

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	L		REF.	CH2	L2	ØF	REF.	CH1	L1	ØD
10	3/8" BSP	114	250	102.11113AC	27	60	20.56	107.12113AC	27	76	37.80
	1/2" BSP	114		102.11113AD	27	60		107.12113AD	27	76	
	3/4" NPTF	118		102.11113BE	30	62		107.12113BE	30	78	
	M14x1.5	114		102.11113NC	27	60		107.12113NC	27	76	
	M16x1.5	114		102.11113ND	27	60		107.12113ND	27	76	
	M18x1.5	114		102.11113NE	27	60		107.12113NE	27	76	
	M22x1.5	118		102.11113NG	27	62		107.12113NG	27	76	
	3/4"- 16h UNF (ORB)	114		102.11113GF	27	60		107.12113GF	27	76	
	7/8"-14h UNF (ORB)	114		102.11113GH	27	60		107.12113GH	27	76	
	3/4"- 16h UNF (ORB)	128		102.11113GFA	27	67		107.12113GFA	27	83	



SERIE 107 PSM

TAPONES
Y TAPAS

INTEVA

Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados
El tamaño (T) 13 - 1/2" está fabricada según la norma ISO 7241-A e ISO 5675.

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

105.5413 AA


Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
101.	5 Plástico	3 Tapón	0 Metal	2 10 3/8"	AA
105.		4 Tapa	1 Rojo	3 13 1/2"	
			2 Azul		
			3 Amarillo		
			4 Verde		
			5 Negro		
			6 Blanco		

(T) 10 – (T) 13 – PLÁSTICO




TAPA AUTOMÁTICA

(T)	ROJO	AZ	AM	V	N	B
10	105.5412AA	*	*	*	*	*
13	105.5413AA	*	*	*	*	*

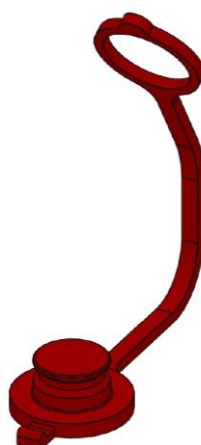

TAPÓN (Hembra)

(T)	ROJO	AZ	AM	V	N	B
10	101.5312AA	*	*	*	*	*
13	101.5313AA	*	*	*	*	*

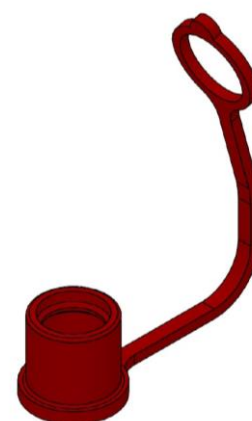

TAPA (Macho)

(T)	ROJO	AZ	AM	V	N	B
10	101.5412AA	*	*	*	*	*
13	101.5413AA	*	*	*	*	*

* Disponible bajo pedido mínimo.

107-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 108

DIN-F ACERO AL CARBONO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 300 Bar
Materiales:	Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas: NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión: PTFE
	Muelles: EN 10270-1/SH
	Bolas: AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP*
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón
Conexión:	Retracción camisa y presionar
Desconexión:	Retracción camisa
Conexión Bajo Presión:	No Permitida

Medidas Disp.: 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: H5000 EATON / 605-A GROMELLE

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

108.11115 AF

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
108.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	0 Sin 1 Punzón	0 Sin 1 NBR 2 VITON 3 EPDM	5 25 1"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

108-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 108

DIN-F ACERO AL CARBONO

(T) 25 - 1"

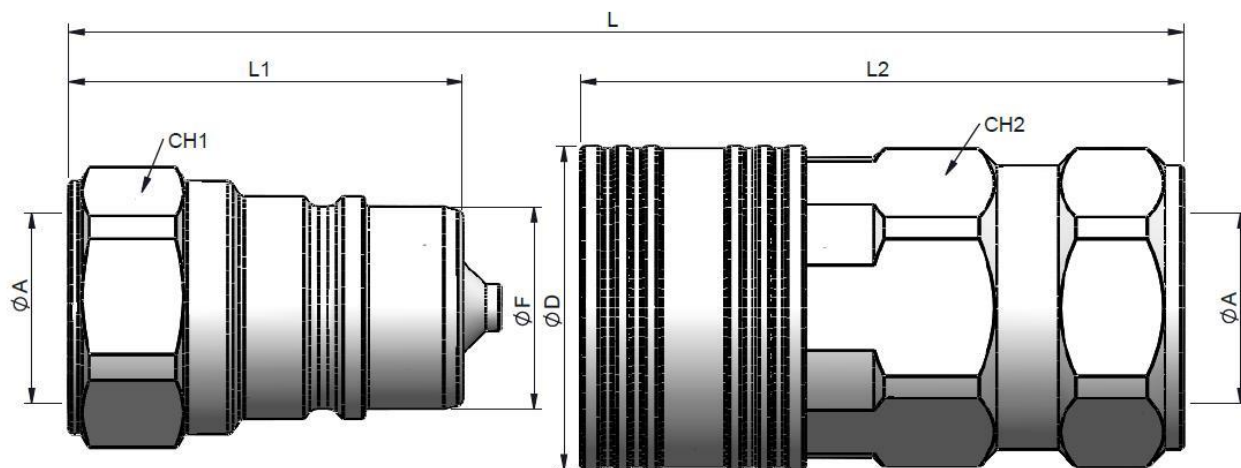

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	L
25	1" BSP	108.11115AF	300	41	63	32.40	126


MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	B	ØD	L
25	1" BSP	108.12115AF	300	46	96.50	50.8	126

DATOS TÉCNICOS

(T)	CAUDAL	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx- Presión de trabajo
		Macho	Hembra	Conectados	
25	100 l/m	950	980	920	300 Bar

Prueba realizada según ISO 18869

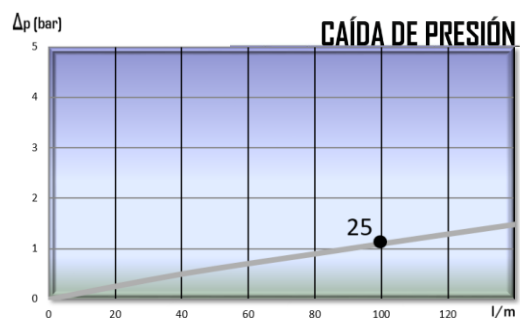

108-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 109

SMP

ALTA PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 410 Bar
Materiales:	Cuerpo: Acero al carbono EN 10277-3
	Tóricas: NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión: PTFE
	Muelles: EN 10270-3/-1/SH
	Bolas: AISI 1010/1015 / 316
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o de bola.
Conexión:	Retracción camisa y presionar
Desconexión:	Retracción camisa
Conexión Bajo Presión:	No Permitida
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II-2014/68/UE)
Equivalencia:	PARKER SM Series

Medidas Disp.: 1/4" a 3/4"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores:

Acero al Carbono → Industrial



Acero Inoxidable → Industrial / Químico / Petrolero



*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

109.12111 BB

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
109.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
	2 AISI316	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	3 13	
			2 Bola	2 VITON	4 20	
				3 EPDM		

109-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 109

SMP

ALTA PRESIÓN

(T) 6 - 1/4"

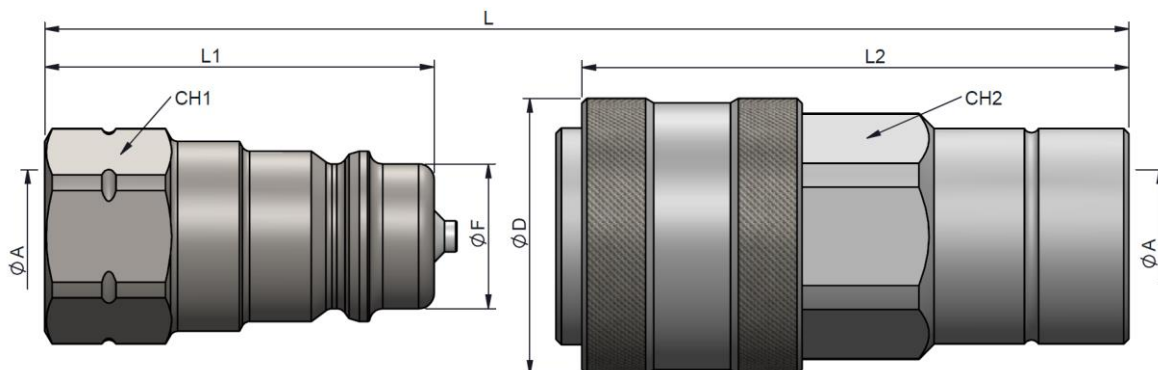


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L	
6	1/4" BSP	109.11111AB		410	19	38	14	76
	1/4" NPTF	109.11111BB						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L	
6	1/4" BSP	109.12111AB		410	19	58	27	76
	1/4" NPTF	109.12111BB						

(T) 13 - 1/2"

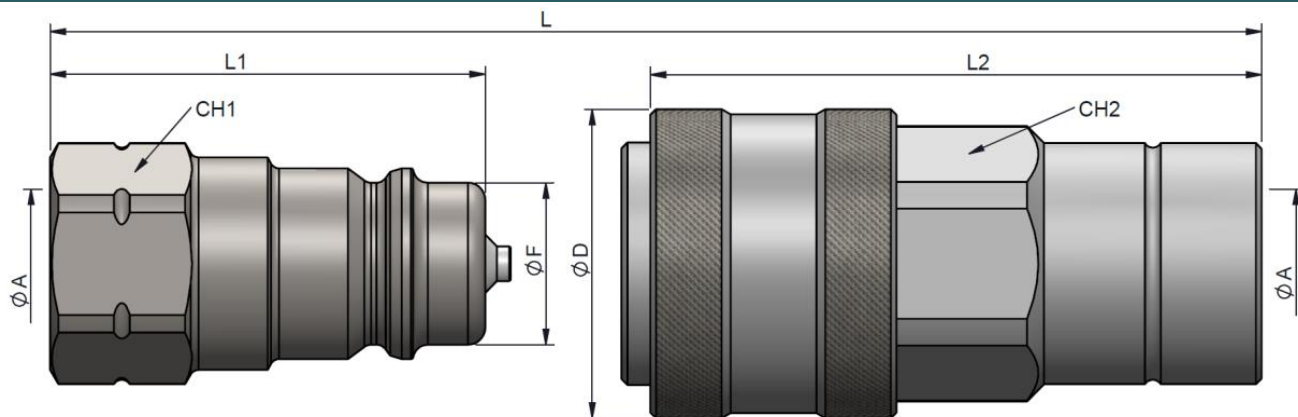

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L	
13	1/2" BSP	109.11113AD		410	27	46	23.50	92
	1/2" NPTF	109.11113BD						
	3/4"- 16h UNF (ORB)	109.11113GF						
	7/8"- 14h UNF (ORB)	109.11113GH						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
13	1/2" BSP	109.12113AD		27	74	42	92
	1/2" NPTF	109.12113BD					
	3/4"- 16h UNF (ORB)	109.12113GF					
	7/8"- 14h UNF (ORB)	109.12113GH					

109-2




SERIE 109

SMP

ALTA PRESIÓN

(T) 20 - 3/4"

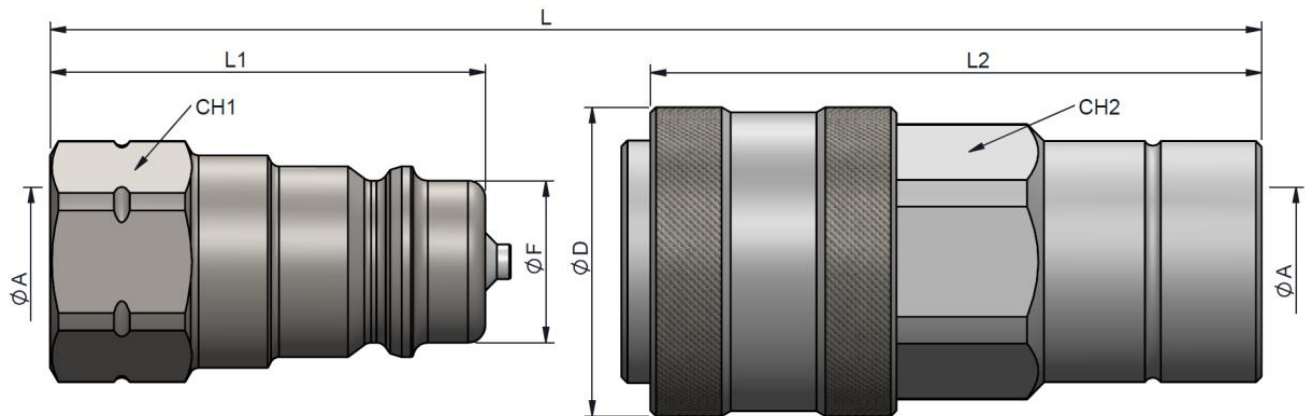

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
19	3/4" BSP	109.11114AE		310	36	56	31.50
	3/4" NPTF	109.11114BE					
	1 1/16" - 12h UN (ORB)	109.11114GK					


MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
19	3/4" BSP	109.12114AE		310	36	90	52
	3/4" NPTF	109.12114BE					
	1 1/16" - 12h UN (ORB)	109.12114GK					

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx- Presión de trabajo
		Macho	Hembra	Conectados	
6	15 l/m	1500	1600	1300	410
13	50 l/m	1400	1500	1300	410
19	110 l/m	1250	1400	1250	310

Prueba realizada según ISO 18869

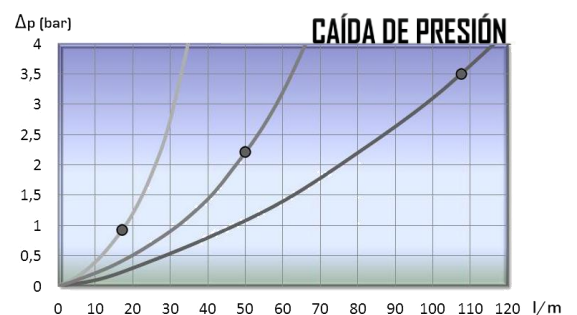

109-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 1077 TNS

PUSH PULL
CONEXIÓN BAJO PRESIÓN RESIDUAL

Fabricado según las normas ISO 7241-A e ISO 5675.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:	Rotación entre macho y hembra conectados evitando torsiones en las mangueras flexibles. Bloqueo automático de la válvula en caso de corte en la línea, evitando un retorno de fluido excesivo a altas velocidades.											
Presión de trabajo:	Hasta 250 Bar	Medidas Disp.:	1/2"									
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono	EN 10277-3									
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM										
	Antiextrusión:	PTFE										
	Muelles:	EN 10270-1/SH										
	Bolas:	AISI 1010/1015										
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 9974-2 (DIN 3852-11) ISO 11926 (J1926) / ISO 8434-2 (J514/JIC) ISO 6149-2 / ISO 8434-1 (DIN 2353)*											
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón / C.U.R.P.											
Conexión/ Desconexión:	Push / Pull											
Conexión Bajo Presión:	Valvulita: Permitida en Macho < 250 Bar C.U.R.P.: Permitida en ambos < 250 Bar											
	Temperatura de Trabajo (Tóricas)											
	<table><tr><th>NBR</th><th>Viton</th><th>EPDM</th></tr><tr><td>+100°C</td><td>+200°C</td><td>+150°C</td></tr><tr><td>-30°C</td><td>-10°C</td><td>-40°C</td></tr></table>			NBR	Viton	EPDM	+100°C	+200°C	+150°C	-30°C	-10°C	-40°C
NBR	Viton	EPDM										
+100°C	+200°C	+150°C										
-30°C	-10°C	-40°C										
	Sectores: Industrial / Agrícola											
	Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II-2014/68/UE)										
	Equivalencia:	Valvulita: RSD (Parker) / 3CFPV (Faster) C.U.R.P. : 4SRPV (Faster)										

*Otras bajo pedido

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

1077.12113 OM

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
1077.	1 Acero C.	2 Hembra	0 Sin 1 Punzón 3 C.U.R.P	0 Sin 1 NBR 2 VITON 3 EPDM	3 13 1/2"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

1077-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12




SERIE 1077 TNS

SISTEMA CIERRE:
VALVULITA PUNZÓN

Fabricado según las normas ISO 7241-A e ISO 5675.
Acoplamiento push-pull, conectable con el macho bajo presión residual.

(T) 13 - 1/2"

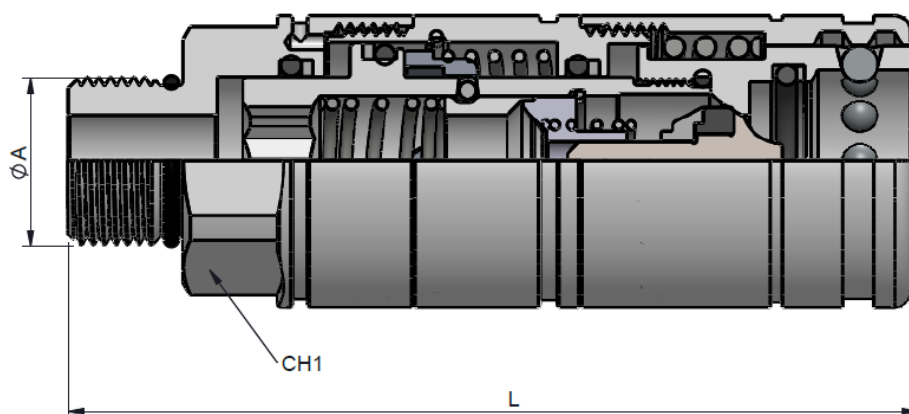

(T)	ØA	REF.	ROSCA	NORMA	L	CH	
13	1/2" BSP	1077.12113AD	HEMBRA	BS5200	107	32	250
	1/2" NPTF	1077.12113BD	HEMBRA	ANSI B1.20.3	107		
	3/4"- 16h UNF	1077.12113GF	HEMBRA	SAE J1926-1	107		
	7/8"- 14h UNF	1077.12113GH	HEMBRA	SAE J1926-1	109		
	1/2" BSP	1077.12113AO	MACHO	BS5200	109		
	3/4"- 16h UNF	1077.12113HF	MACHO	SAE J1926-2	108		
	7/8"- 14h UNF	1077.12113HH	MACHO	SAE J1926-2	114		
	1 1/16"-12h UN	1077.12113HK	MACHO	SAE J1926-2	111		
	M18x1.50	1077.12113OH	MACHO	ISO 6149-2	113		
	M22x1.50	1077.12113OM	MACHO	ISO 6149-2	111		
	M22x1.5 15L	1077.12113JG	MACHO	ISO 8434-1 / DIN 2353	118		
	M30x2 22L	1077.12113JJ	MACHO	ISO 8434-1 / DIN 2353	118		
	M22x1.5 14S	1077.12113KG	MACHO	ISO 8434-1 / DIN 2353	118		
	M18x1.5 12L	1077.12113LE	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-1 / DIN 2353	122		
	M22x1.5 15L	1077.12113LG	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-1 / DIN 2353	122		
	M24x1.5 16S	1077.12113MH	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-1 / DIN 2353	122		
	3/4"- 16h UNF	1077.12113YF	MACHO	ISO 8434-2	111		
	7/8"- 14h UNF	1077.12113YH	MACHO	ISO 8434-2	115		
	3/4"- 16h UNF	1077.12113YFP	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-2	125		
	7/8"- 14h UNF	1077.12113YHP	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-2	129		
	13/16"- 16h UN	1077.12113ZG	MACHO	ISO 8434-3	109		
	1"- 14h UNS	1077.12113ZIP	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-3	130		
	1 3/16"- 12h UN	1077.12113ZMP	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-3	137		
	M22x1.50	1077.12113QM	MACHO	ISO 9974-2 / DIN 3852-11	110		

1077-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 1077 TNS

SISTEMA CIERRE:
C.U.R.P.

Fabricado según las normas ISO 7241-A e ISO 5675.
Acoplamiento push-pull, macho y hembra conectables bajo presión residual.

(T) 13 - 1/2"

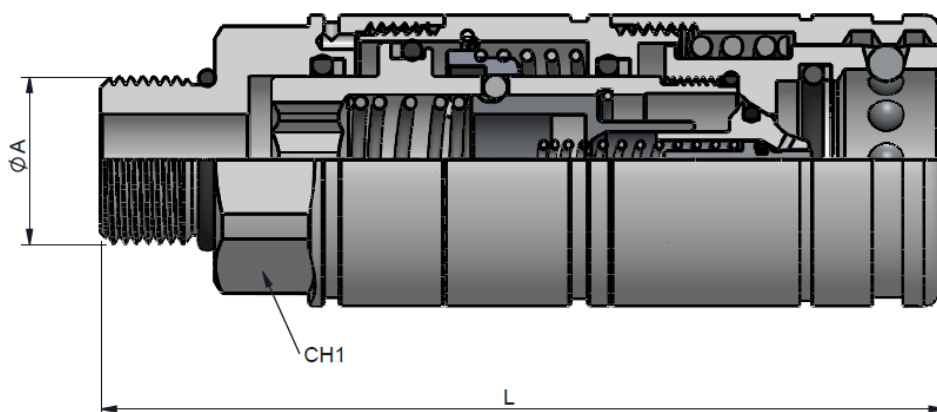

(T)	ØA	REF.	ROSCA	NORMA	L	CH	
13	1/2" BSP	1077.12313AD	HEMBRA	BS5200	107	32	250
	1/2" NPTF	1077.12313BD	HEMBRA	ANSI B1.20.3	107		
	3/4"- 16h UNF	1077.12313GF	HEMBRA	SAE J1926-1	107		
	7/8"- 14h UNF	1077.12313GH	HEMBRA	SAE J1926-1	109		
	1/2" BSP	1077.12313AO	MACHO	BS5200	109		
	3/4"- 16h UNF	1077.12313HF	MACHO	SAE J1926-2	108		
	7/8"- 14h UNF	1077.12313HH	MACHO	SAE J1926-2	114		
	1 1/16"-12h UN	1077.12313HK	MACHO	SAE J1926-2	111		
	M18x1.50	1077.12313OH	MACHO	ISO 6149-2	113		
	M22x1.50	1077.12313OM	MACHO	ISO 6149-2	111		
	M22x1.5 15L	1077.12313JG	MACHO	ISO 8434-1 / DIN 2353	118		
	M30x2 22L	1077.12313JJ	MACHO	ISO 8434-1 / DIN 2353	118		
	M22x1.5 14S	1077.12313KG	MACHO	ISO 8434-1 / DIN 2353	118		
	M18x1.5 12L	1077.12313LE	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-1 / DIN 2353	122		
	M22x1.5 15L	1077.12313LG	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-1 / DIN 2353	122		
	M24x1.5 16S	1077.12313MH	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-1 / DIN 2353	122		
	3/4"- 16h UNF	1077.12313YF	MACHO	ISO 8434-2	111		
	7/8"- 14h UNF	1077.12313YH	MACHO	ISO 8434-2	115		
	3/4"- 16h UNF	1077.12313YFP	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-2	125		
	7/8"- 14h UNF	1077.12313YHP	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-2	129		
	13/16"- 16h UN	1077.12313ZG	MACHO	ISO 8434-3	109		
	1"- 14h UNS	1077.12313ZIP	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-3	130		
	1 3/16"- 12h UN	1077.12313ZMP	MACHO PASATABIQUE	ISO 8434-3	137		
	M22x1.50	1077.12313QM	MACHO	ISO 9974-2 / DIN 3852-11	110		

1077-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 1077 TNS

DATOS TÉCNICOS

mm (ISO)	CAUDAL l/m	Mín. Presión de Rotura (Bar)			MAX. Máx. Presión de Trabajo Bar	Spillage cc	FUERZA PARA CONECTAR N
		Macho	Hembra	Conectados			
13	70	-	1000	1100	250	1.8	220

Prueba realizada según ISO 18869

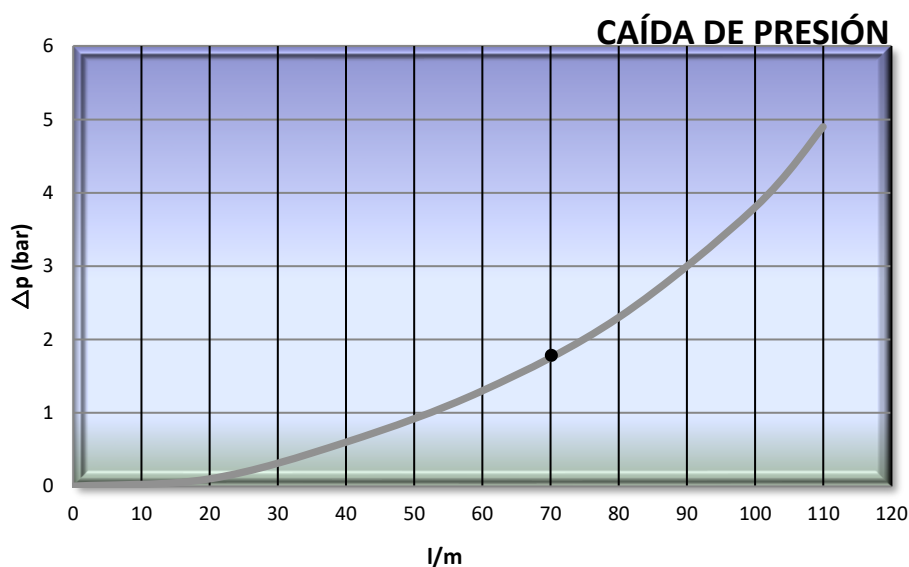

1077-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



SERIE 120 IFR

Fabricado según las normas ISO 5676 / ISO / TC23 / NFU 16006.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:	Diseñados para conectar el circuito de frenado de remolques al circuito hidráulico de máquinas agrícolas.		
Presión de trabajo:	Hasta 150 Bar		Medidas Disp.: 1/2"
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3	Temperatura de Trabajo (Tóricas)
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM	
	Antiextrusión:	PTFE	
	Muelles:	EN 10270-1/SH	
	Bolas:	AISI 1010/1015	
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 9974 (DIN 3852) ROSCAS ESPECIALES		
Sistema de Cierre:	Valvulita Plana		
Conexión:	Retracción camisa y presionar		
Desconexión:	Retracción camisa		
Conexión Bajo Presión:	No Permitida		

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Agrícola



Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)
Equivalencia:	FASTER VF - GROMELLE Q-9000

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER VF - GROMELLE Q-9000

**Otras bajo pedido.*

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

120.11113 JE

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
120.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Plana	1 NBR 2 VITON 3 EPDM	3 13 1/2"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

120-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 120 IFR


Fabricado según las normas ISO 5676 / ISO / TC23 / NFU 16006.

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO PASATABIQUE

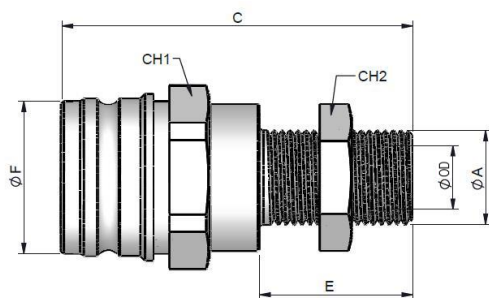


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØF	E
13	M18x1.5	12L	120.11113LE	150	32	24	59	29	29
	M22x.15	15L	120.11113LG			27			
	1/2" BSP	-	120.11113CO						
	M20x1.5	13L	120.11113KFA						

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO BSPP

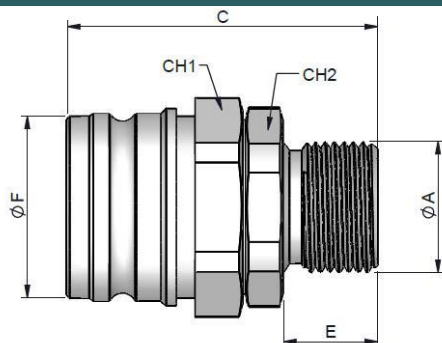


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØF	E
13	1/2" BSP	120.11113AO	150	32	30	49.5	29	15

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA HEMBRA BSPP

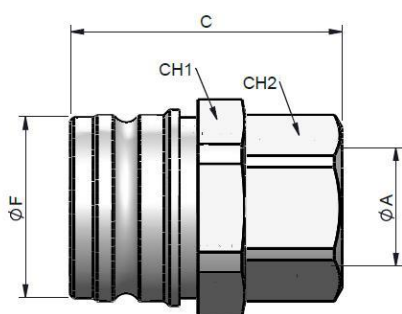

(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØF
13	1/2" BSP	120.11113AD	150	32	30	59.5	29

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO ESPECIAL PASATABIQUE

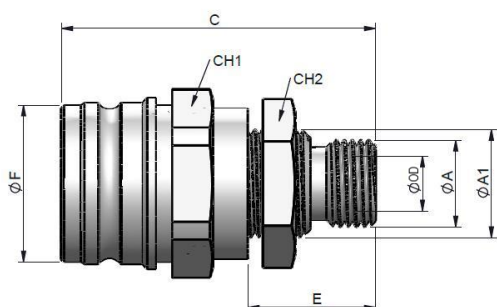

(T)	ØA	ØA1	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØF	E
13	M16x1.5	M36x2	10L	120.11113JDA	150	32	27	54	29	26
	M20x1.5									

120-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 120 IFR


Fabricado según las normas ISO 5676 / ISO / TC23 / NFU 16006.

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO ESPECIAL

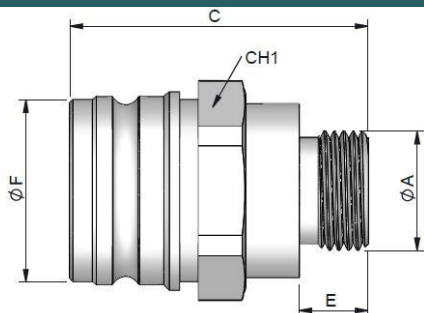


(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	E
13	3/4"-16h UNF	120.11113HFA	150	32	47.50	29	19.50

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO ESPECIAL (PROLONGADA)

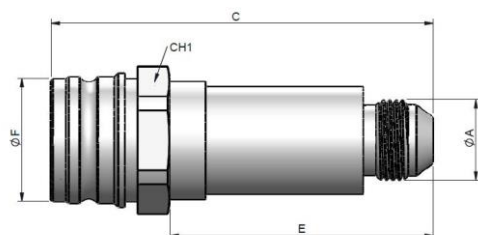


(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	E
13	3/4"-16h UNF	120.11113GFA	150	32	90	29	62

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO ESPECIAL (PROLONGADA)

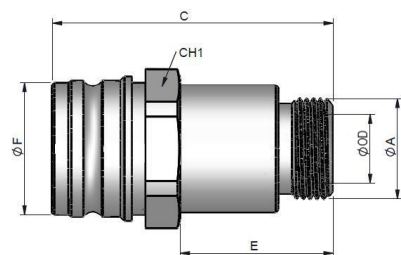

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	C	ØF	E
13	M22X1.5	15L	120.11113JGA	150	32	61.5	29	35

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO PASATABIQUE ESPECIAL (PROLONGADA)

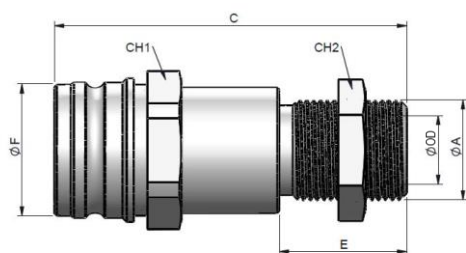

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØF	E
13	M22X1.5	15L	120.11113LGA	150	32	27	61.5	29	49.50

120-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 120 IFR

Fabricado según las normas ISO 5676 / ISO / TC23 / NFU 16006.

(T) 13 - 1/2" – HEMBRA – ROSCA HEMBRA

Observación: Parking metálico incluido en todos los modelos hembra.

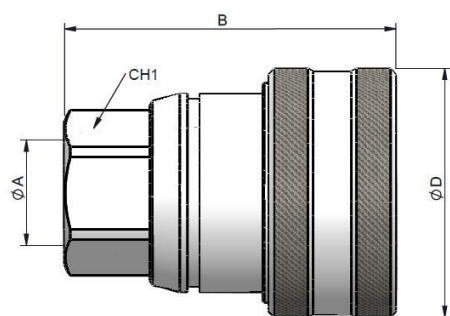

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØD
13	3/8" BSP	120.12113AC	150	32	60	45
	1/2" BSP	120.12113AD				
	M18x1.5	120.12113NH				
	M20x1.5	120.12113NF				

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal		Mín. Presión de rotura			Max. Presión de trabajo	Spillage
	l/m	Macho	Hembra	Conectados		Bar	cc
13	24	1360	640	1260		150	13

Prueba realizada según ISO 18869



120-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 120

IFR

TAPAS Y
PARKINGS

Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados.
Fabricados según las normas ISO 5676 / ISO / TC23 / NFU 16006.



REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

120.5433 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
120.	1 Acero C. 5 Plástico	4 Tapa 5 Parking	3 Amarillo	3 13 1/2"	AA

(T) 13

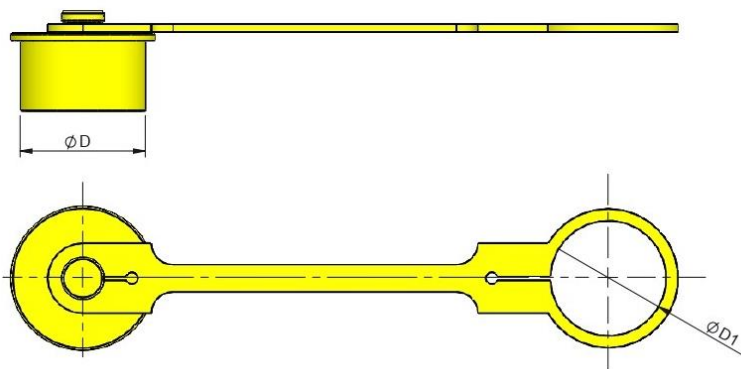

TAPA

(T)	REF.	ØD	ØD1
13	120.5433AA	30	30

PARKING

(T)	REF.	L	ØA
13	120.1533AA	17	29.80

120-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 125 TFH

GRAN CAUDAL

Disponible en Acero Inoxidable (AISI316) y Latón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

- Diseño Robusto – Gran durabilidad.
- Camisa de seguridad** par evitar desconexiones involuntarias.
- Despresurizador opcional** (C.U.R.P.*) que evacua la presión residual durante su conexión.
- Doble junta tórica para un sellado óptimo.

Presión de trabajo:	Hasta 450 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN -10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP *	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o C.U.R.P.**	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No permitida / Sólo en la versión C.U.R.P.	

Medidas Disp.: 1/4" a 1 1/2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: RECTUS TEMA T-SERIES
CEJN Series 525

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

125.12312 AC

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
125.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
	2 AISI 316	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	2 10	
	4 Latón		3 C.U.R.P	2 VITON	3 13	
				3 EPDM	4 20	
					5 25	
					7 40	

**CURP = Conexión Bajo Presión Residual / No disponible en el tamaño de 1/4".

125-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 125 TFH

GRAN CAUDAL

(T) 6 - 1/4"

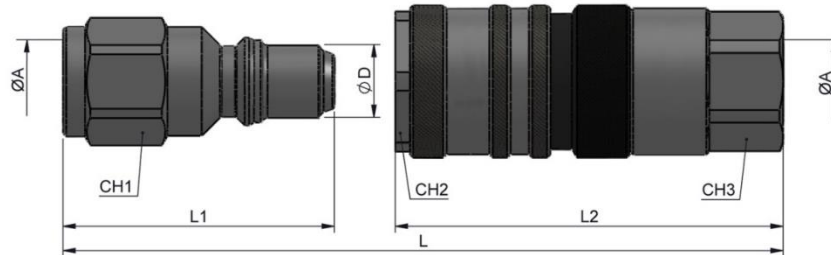


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØD	L1	L
6	1/4" BSP	125.11111AB	450	19	12	45	81

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	ØB	L2	L
6	1/4" BSP	125.12111AB	450	22	21	64	81

(T) 10 - 3/8"

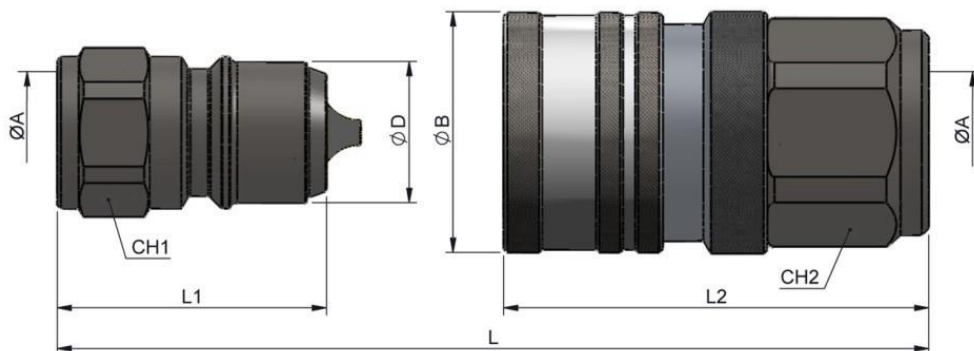

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØD	L1	L
10	3/8" BSP	125.11112AC	350	22	20	38	74

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	ØB	L2	L
10	3/8" BSP	125.12112AC	350	30	34	60	74

125-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 125 TFH

GRAN CAUDAL

(T) 13 - 1/2"

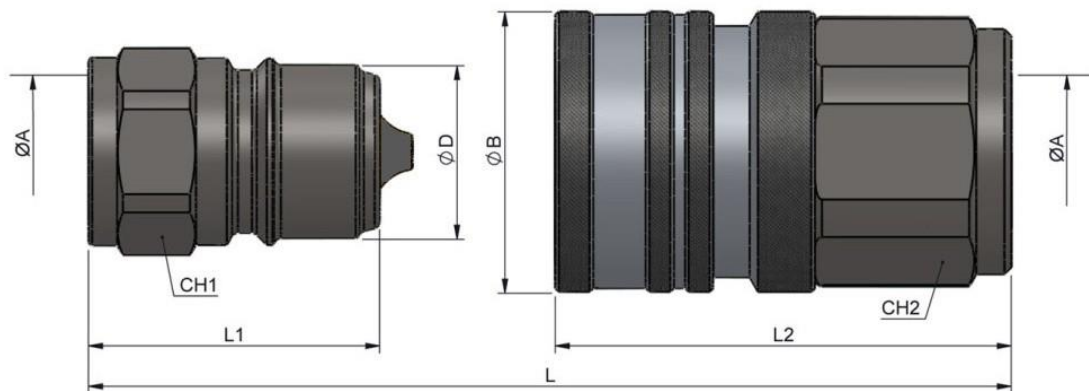


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØD	L1	L
13	1/2" BSP	125.11113AD	300	27	24.7	42	82

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	ØB	L2	L
13	1/2" BSP	125.12113AD	300	36	40	65	82

(T) 20 - 3/4"

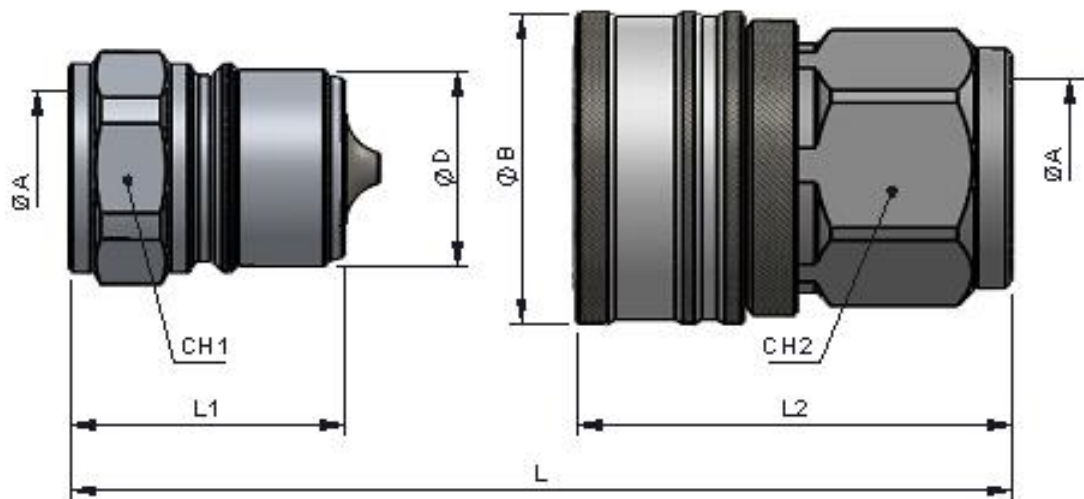

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØD	L1	L
20	3/4" BSP	125.11114AE	280	36	32.7	46	91

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	ØB	L2	L
20	3/4" BSP	125.12114AE	280	41	52	72	91

125-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




SERIE 125 TFH

GRAN CAUDAL



(T) 25 - 1"

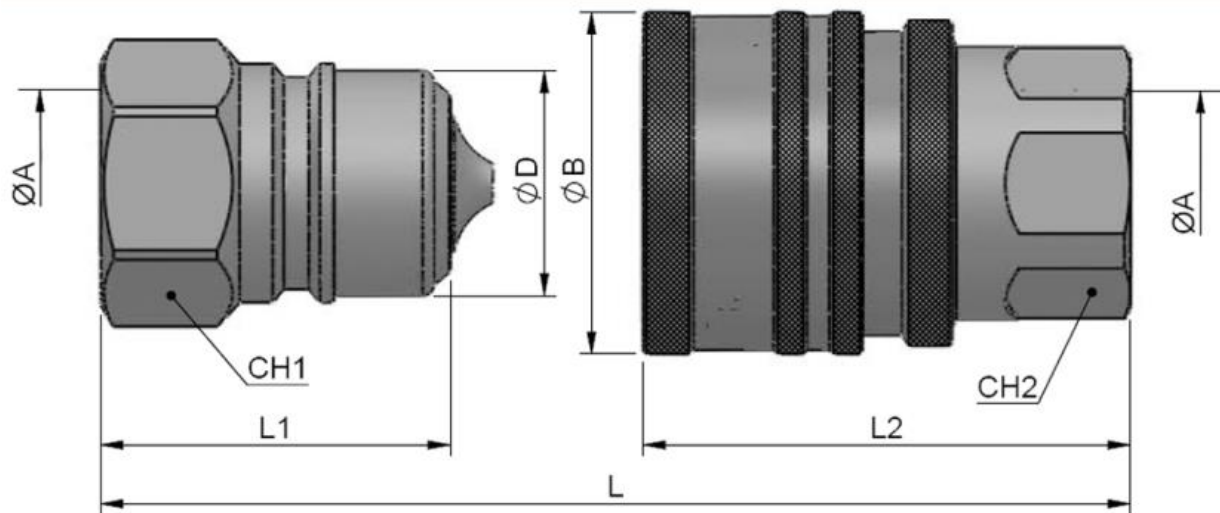


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØD	L1	L
25	1" BSP	125.11115AF	250	46	40.8	63	115

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	ØB	L2	L
25	1" BSP	125.12115AF	250	46	62	88	115

(T) 40 - 1 1/2"

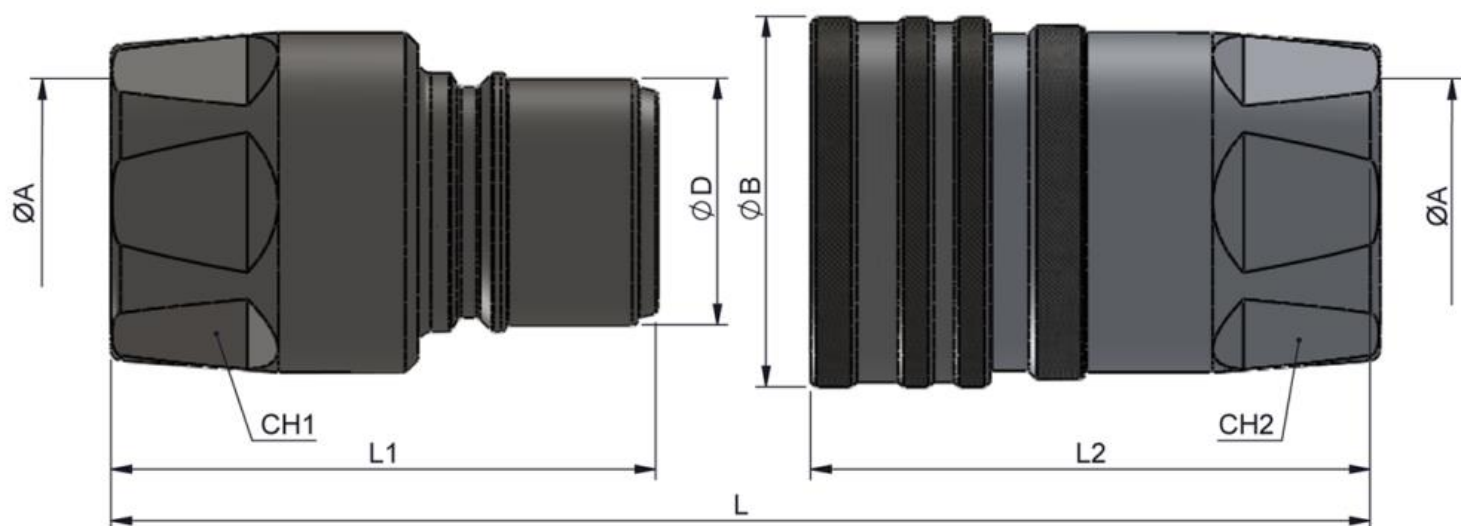

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØD	L1	L
38	1 1/2" BSP	125.11117AH	200	60	48.5	107	173

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	ØB	L2	L
38	1 1/2" BSP	125.12117AH	200	60	73	112	173

125-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 125 TFH

TAPAS Y
TAPONES

Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados.

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

125.5373 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño (T)	Tipo
125.	5 Plástico	3 Tapón 4 Tapa	7 Gris	1 6 1/4" 2 10 3/8" 3 13 1/2" 4 20 3/4" 5 25 1"	AA

(T) 6 – (T) 25 – PLÁSTICO



TAPÓN (Hembra)



TAPA (Macho)

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	GRIS
6	*	*	*	*	*	125.5371AA
10	*	*	*	*	*	125.5372AA
13	*	*	*	*	*	125.5373AA
20	*	*	*	*	*	125.5374AA
25	*	*	*	*	*	125.5375AA

* No disponible.

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	GRIS
6	*	*	*	*	*	125.5471AA
10	*	*	*	*	*	125.5472AA
13	*	*	*	*	*	125.5473AA
20	*	*	*	*	*	125.5474AA
25	*	*	*	*	*	125.5475AA

125-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 125 TFH


DATOS TÉCNICOS

(T)	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Max. Presión de Trabajo
	Macho	Hembra	Conectados	Bar
6	1650	1700	1800	450
10	1320	1400	1400	350
13	1100	1200	1200	300
19	1050	1100	1120	280
25	980	1050	1000	250
40	750	780	800	200

Prueba realizada según ISO 18869

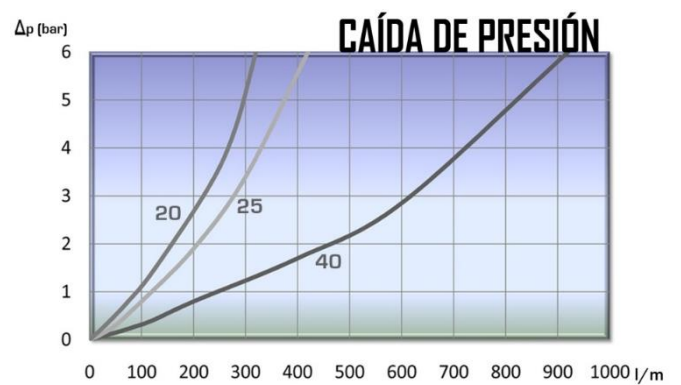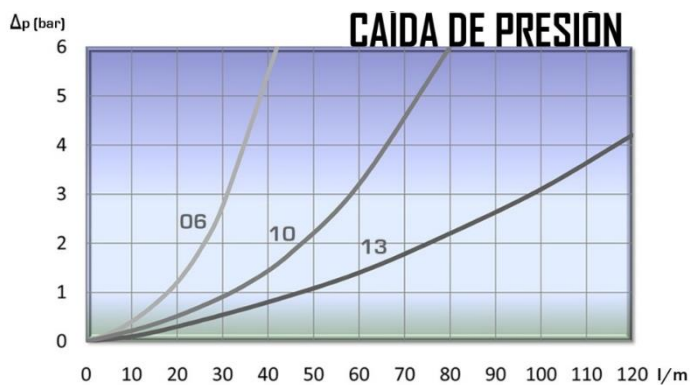

SIMULACIÓN DE FLUIDO

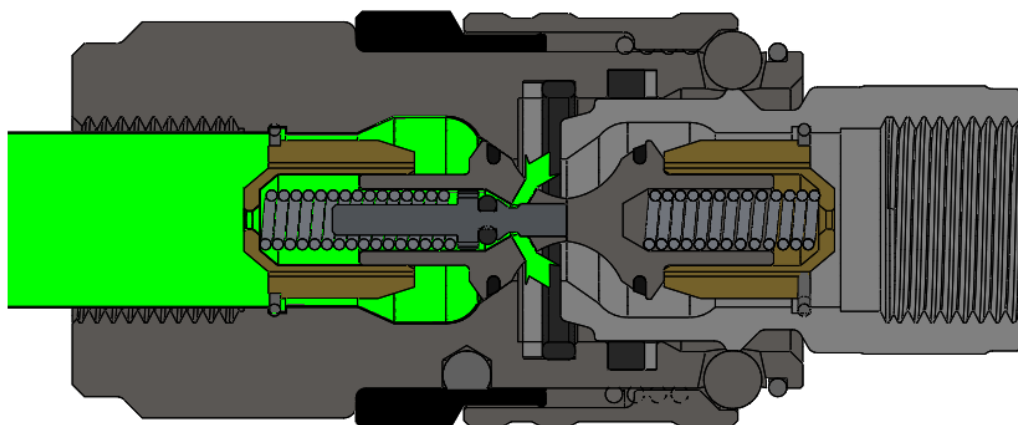

125-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



SERIE 126 TPL

GRAN CAUDAL

Disponible en otros materiales bajo pedido mínimo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Gran caudal y caída de presión reducida.
Diseñado para aplicaciones de alta presión en sistemas de lavado.

Presión de trabajo:	Hasta 600 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN -10277-3*
	Tóricas:	NBR / VITON
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF*	
Sistema de Cierre:	Paso libre (sin válvula)	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida	

Medidas Disp.: 3/8"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial, sistemas de lavado de alta presión



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico y Agua Caliente (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: 3/8" TEMA 3800 / KEW

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

126.12012 AC

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
126.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	2 10 3/8"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
	2 AISI 316	2 Hembra		1 NBR		
	4 Latón			2 VITON		
	8 Acero C. Ni.					
	9 Latón Ni.					

126-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 126 TPL

GRAN CAUDAL

(T) 10 - 3/8"

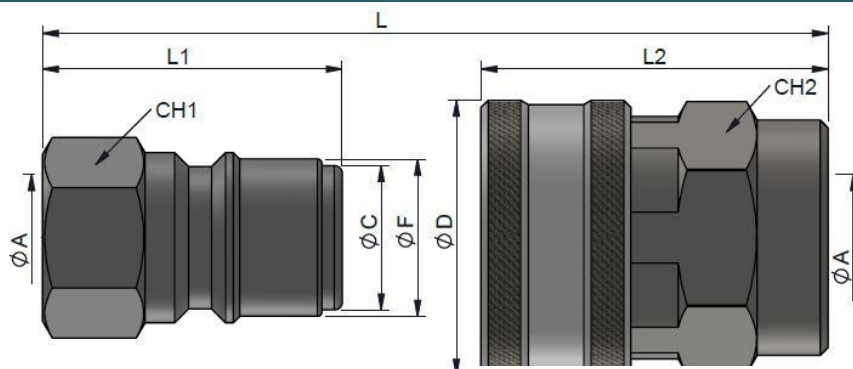

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØC	ØF
10	3/8" BSP	126.11012AC		22	38	18	20
	3/8" NPTF	126.11012BC					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
10	3/8" BSP	126.12012AC		30	44	35	58
	3/8" NPTF	126.12012BC					


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

125.5372 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
125.	5 Plástico	3 Tapón 4 Tapa	7 Gris	2 10 3/8"	AA

(T) 6 – (T) 25 – PLÁSTICO



TAPÓN (Hembra)



TAPA (Macho)

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	GRIS
10	*	*	*	*	*	125.5372AA

* No disponible.

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	GRIS
10	*	*	*	*	*	125.5472AA

126-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 127 JAP



Diseñado especialmente para el mercado Japonés

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Diseñado especialmente para el mercado Japonés

Presión de trabajo: Hasta 250 Bar

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3*

Tóricas: NBR / VITON

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: AISI 1010/1015

Roscas Disponibles: BSP

Sistema de Cierre: Valvulita de Punzón

Conexión: Retracción camisa y presionar
Desconexión: Retracción camisa

Conexión Bajo Presión: No Permitida

Medidas Disp.: 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial, Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER HNVN

**Otras bajo pedido.*

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

127.11115 AF

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
127.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Punzón	0 Sin 1 NBR 2 VITON 3 EPDM	5 25 1"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

127-1


INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 127 JAP

(T) 25 - 1"

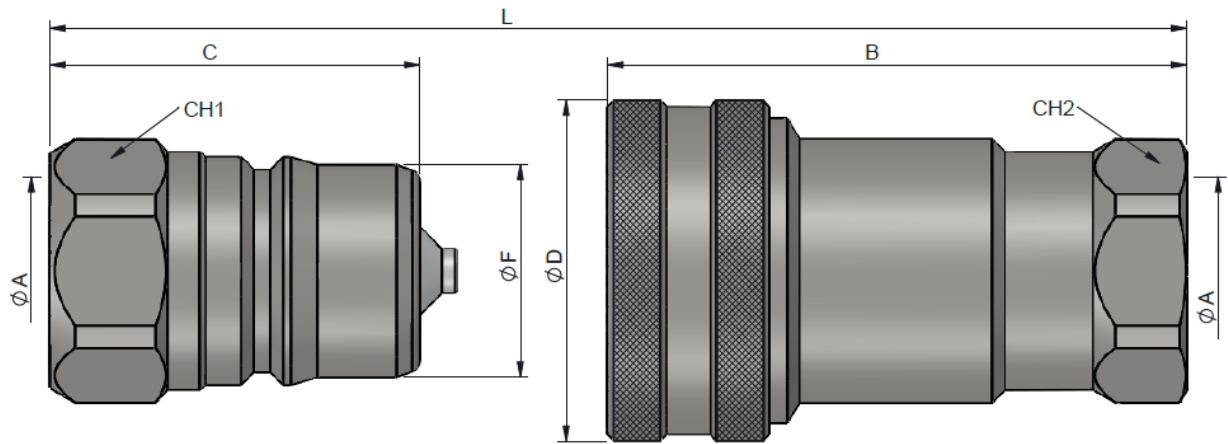

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	L
25	1" BSP	127.11115AF	250	41	63	36.20	126

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	B	ØD	L
25	1" BSP	127.12115AF	250	41	98.6	58	126

127-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



SERIE 128 TVZ

Fabricado según los requisitos de las empresas fabricantes de camiones más importantes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Fabricado según los requisitos de las empresas fabricantes de camiones más importantes

Presión de trabajo: Hasta 250 Bar

Medidas Disp.: 3/4" y 1"

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3*

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITON

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: AISI 1010/1015

Sectores: Industrial, Agrícola

Roscas Disponibles: BSP



Sistema de Cierre: Valvulita de Bola

Conexión: Retracción camisa y presionar
Desconexión: Retracción camisa

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Conexión Bajo Presión: No Permitida

Equivalencia: TALLERES ARIZA

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

128.12215 AF

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
128.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	2 Bola	0 Sin 1 NBR 2 VITON 3 EPDM	4 20 5 25 3/4" 1"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

128-1


INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 128 TVZ

(T) 20 - 3/4"

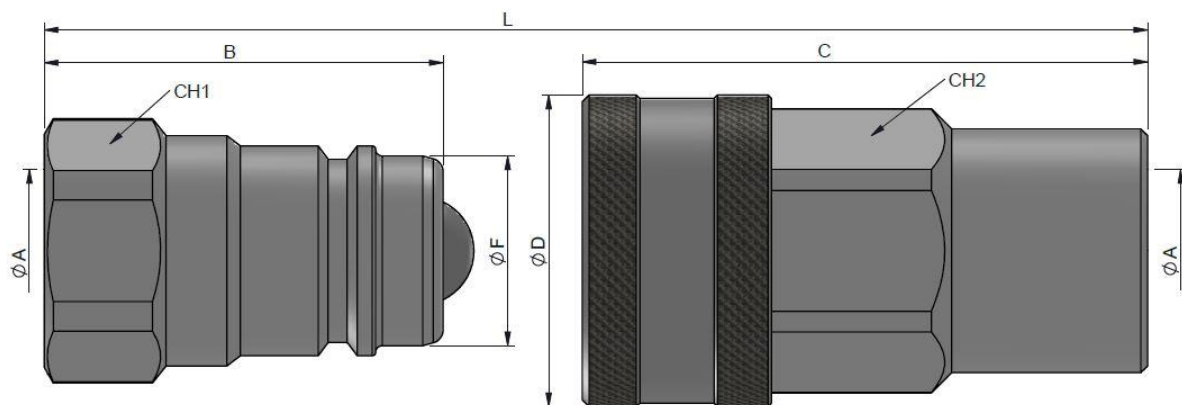


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
20	3/4" BSP	128.11214AE	250	36	59	28	117.5

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
20	3/4" BSP	128.12214AE	250	38	83.50	46	117.5

(T) 25 - 1"

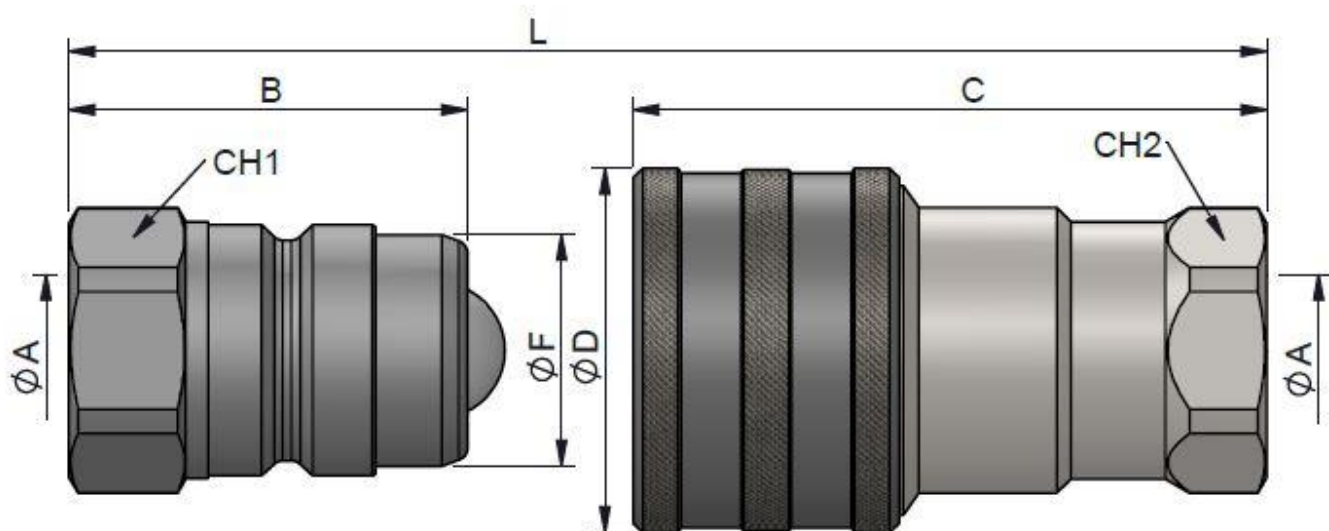

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
25	1" BSP	128.11215AF	230r	41	63	36.50	124

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
25	1" BSP	128.12215AF	230	41	100	57.5	124



SERIE 129

ISO-A

CAMISA DE SEGURIDAD

Fabricado según la norma ISO 7241-A
(1/2" y 3/4" son conformes a la norma ISO 5675)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 350 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión: PTFE	
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / BSPT*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida	

Medidas Disp.: 1/4" a 2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: FASTER ANV - AEROQUIP FD56
PARKER 6600 - SNAP-TITE 61

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

129.11112 BC

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
129.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
	2 AISI 316	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	2 10	
	3 SS303		2 Bola	2 VITON	3 13	
	4 Latón			3 EPDM	4 20	
					5 25	
					6 32	
					7 40	
					8 50	

129-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 129

ISO-A

CAMISA DE SEGURIDAD

(T) 6 a 50 - 1/4 a 2"

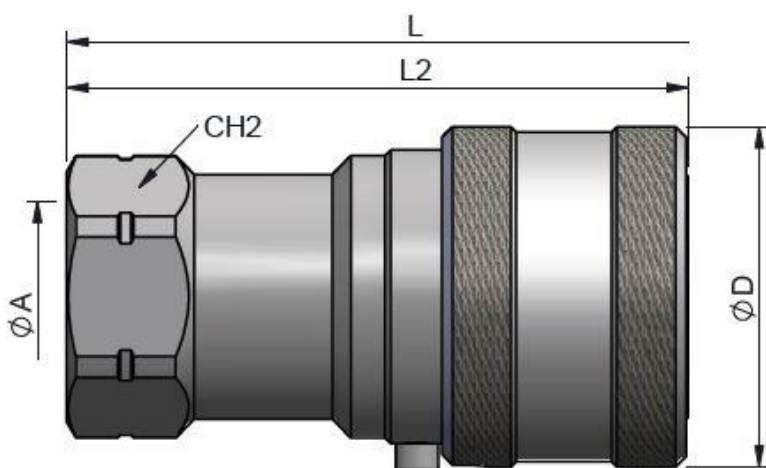

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

Inch	(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØD	L
1/4	6	1/4" BSP	129.12111AB	350	19	50	26	72
		1/4" NPTF	129.12111BB					
3/8	10	3/8" BSP	129.12112AC	300	24	58.50	32	81
		3/8" NPTF	129.12112BC					
		3/8" BSPT	129.12112DC					
1/2	13	1/2" BSP	129.12113AD	300	30	63.50	38	87.50
		1/2" NPTF	129.12113BD					
		1/2" BSPT	129.12113DD					
3/4	19	3/4" BSP	129.12114AE	250	38	83.50	46	112
		3/4" NPTF	129.12114BE					
1	25	1" BSP	129.12115AF	230	46	97	55	126
		1" NPTF	129.12115BF					
1 1/4	32	1" 1/4 BSP	129.12116AG	230	50	117	70	150
		1" 1/4 NPTF	129.12116BG					
1 1/2	40	1" 1/2" BSP	129.12117AH	200	60	133	84.50	167
		1" 1/2" NPTF	129.12117BH					
2	50	2" BSP	129.12118AI	130	75	165	100	210
		2" NPTF	129.12118BI					



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO

Fabricado según la norma ISO 16028.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

Su diseño interno y el material de alta resistencia utilizado ayudan a lograr mejores características de funcionamiento con mínima caída de presión.

El sistema de cierre de válvula plana evita fugas durante la conexión y la desconexión, reduciendo también la inclusión de contaminación dentro del circuito hidráulico.

Opcional: C.U.R.P. - Permite la conexión bajo Presión Residual

Presión de trabajo:

Hasta 500 Bar

Materiales:

Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3

Tóricas: NBR / VITON / EPDM

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: AISI 1010/1015

Roscas Disponibles:

BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
ISO 8434-1 (DIN 2353)*

Sistema de Cierre:

Cara Plana / C.U.R.P.*

Conexión/Desconexión:

Presionar para conectar / Retracción Camisa

Conexión Bajo Presión:

No Permitida / Solo en modelo C.U.R.P.

Medidas Disp.: 1/8" a 2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial, Construcción



Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia:

FASTER FFH / PARKER FEM
AEROQUIP FD89 / SNAP-TITE 74

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

131.11113 AD

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
131.	1 Acero C.	1 Macho	1 Plana	1 NBR	0 4	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
	3 Acero C. Ni.	2 Hembra	3 C.U.R.P.*	2 VITON	1 6.3	
				3 EPDM	2 10	
					3 12.5	
					4 16	
					5 19	
					6 25	
					7 30	
					8 45	

** C.U.R.P. Disponible únicamente en la parte macho

131-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

(T) 4 - 1/8"

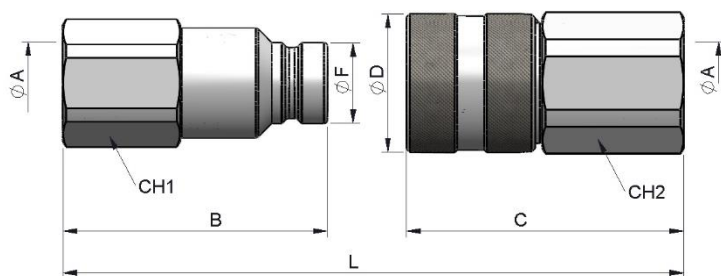


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
4	1/8" BSP	131.11110AA	500	17	38.35	11.65	70.50
	1/8" NPTF	131.11110BA					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
4	1/8" BSP	131.12110AA	500	19	40.2	20	70.50
	1/8" NPTF	131.12110BA					

(T) 6.3 - 1/4"

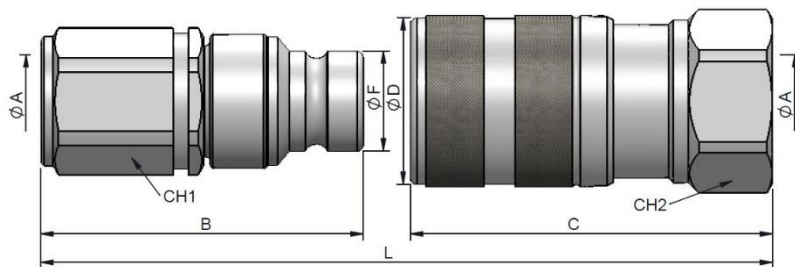

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
6.3	1/4" BSP	131.11111AB	500	22	52.5	16.20	103
	1/4" NPTF	131.11111BB					
	9/16"- 18h UNF	131.11111GD					
	M16X1.5	131.11111ND					
	M18X1.5	131.11111NE					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
6.3	1/4" BSP	131.12111AB	500	27	62	28	103
	1/4" NPTF	131.12111BB					
	9/16"- 18h UNF	131.12111GD					
	M16X1.5	131.12111ND					
	M18X1.5	131.12111NE					



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

(T) 10 - 3/8"

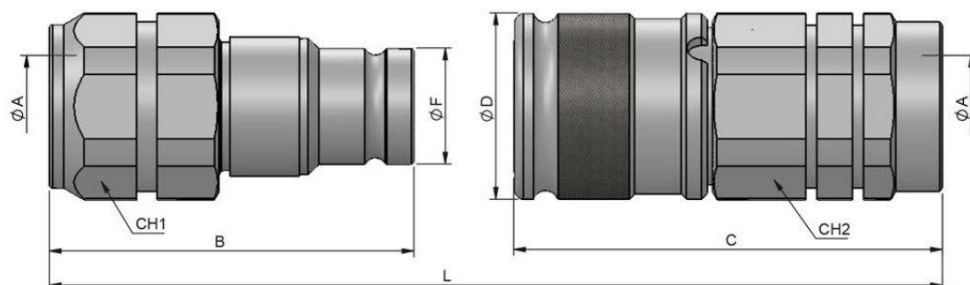


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
10	3/8" BSP	131.11112AC		350	30	62.5	120
	3/8" NPTF	131.11112BC					
	1/2" BSP	131.11112AD					
	1/2" NPTF	131.11112BD					
	3/4"- 16h UNF	131.11112GF					
	7/8"- 14h UNF	131.11112GH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
10	3/8" BSP	131.12112AC		350	30	73.5	120
	3/8" NPTF	131.12112BC					
	1/2" BSP	131.12112AD					
	1/2" NPTF	131.12112BD					
	3/4"- 16h UNF	131.12112GF					
	7/8"- 14h UNF	131.12112GH					

(T) 12.5 - 1/2"

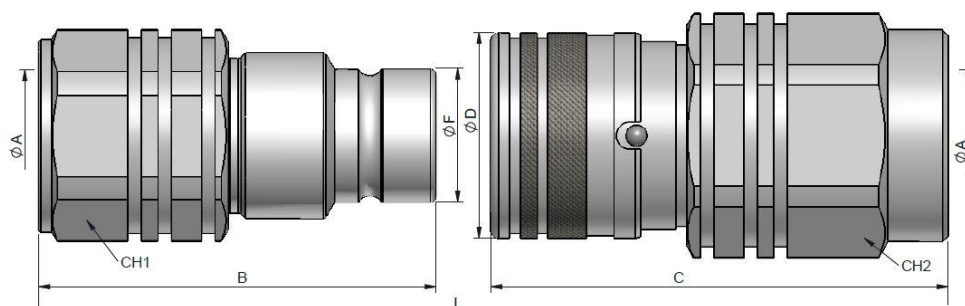

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
12.5	1/2" BSP	131.11113AD		330	36	73	140
	1/2" NPTF	131.11113BD					
	3/4" BSP	131.11113AE					
	3/4" NPTF	131.11113BE					
	7/8"- 14h UNF	131.11113GH					
	1 1/16"- 12 UN	131.11113GK					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
12.5	1/2" BSP	131.12113AD		330	41	87	140
	1/2" NPTF	131.12113BD					
	3/4" BSP	131.12113AE					
	3/4" NPTF	131.12113BE					
	7/8"- 14h UNF	131.12113GH					
	1 1/16"- 12 UN	131.12113GK					

131-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

(T) 16 - 3/4"

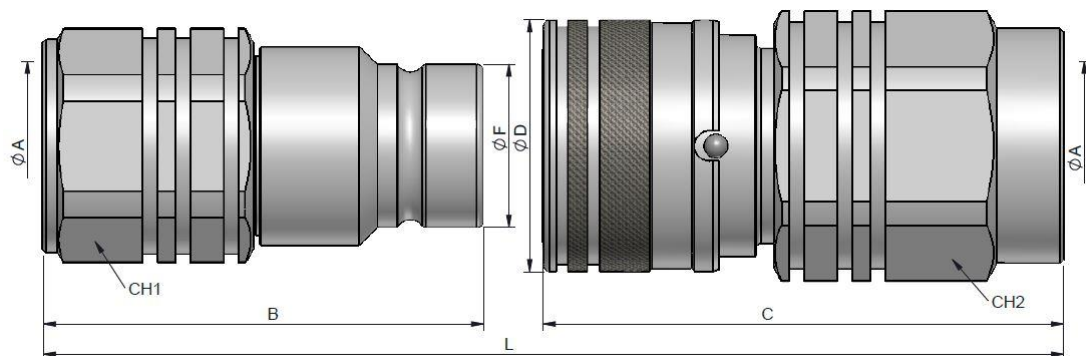


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
16	3/4" BSP	131.11114AE		330	36	73	27
	3/4" NPTF	131.11114BE					
	1 1/16" -12h UN	131.11114GK					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
16	3/4" BSP	131.12114AE		330	41	86	42
	3/4" NPTF	131.12114BE					
	1 1/16" -12h UN	131.12114GK					

(T) 19 - 1"

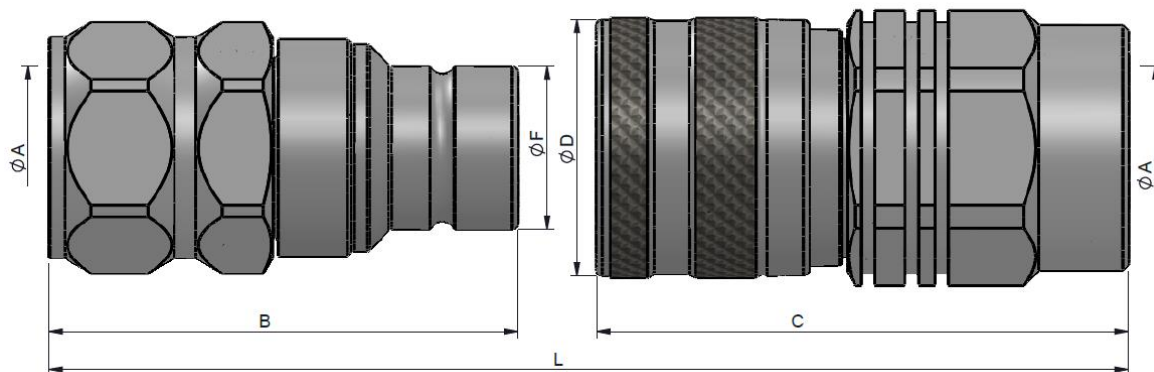

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
19	1" BSP	131.11115AF		330	41	86	30
	1" NPTF	131.11115BF					
	1 5/16" - 12h UN	131.11115GO					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
19	1" BSP	131.12115AF		330	46	97.50	48
	1" NPTF	131.12115BF					
	1 5/16" - 12h UN	131.12115GO					

131-4

INTEVA se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

(T) 25 - 1 1/4"

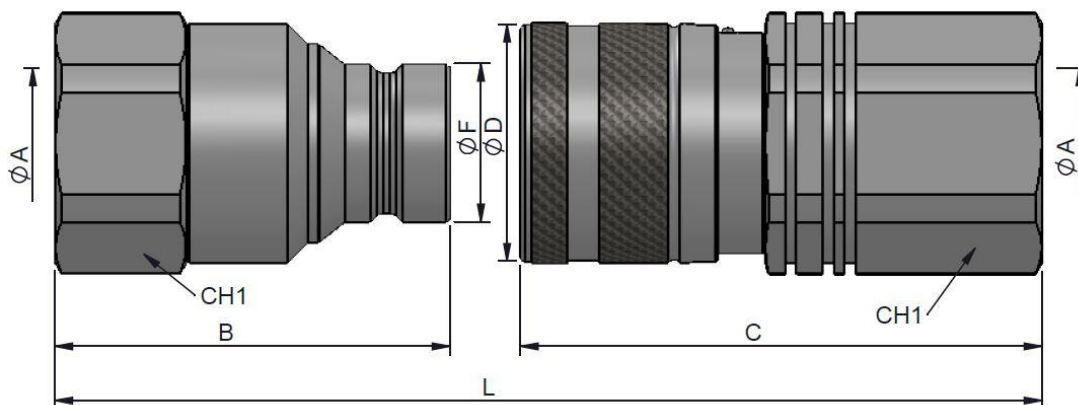


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
25	1 1/4" BSP	131.11116AG		55	90	36	178
	1 1/4" NPTF	131.11116BG					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
25	1 1/4" BSP	131.12116AG		55	119	54	178
	1 1/4" NPTF	131.12116BG					

(T) 30 - 1 1/2"

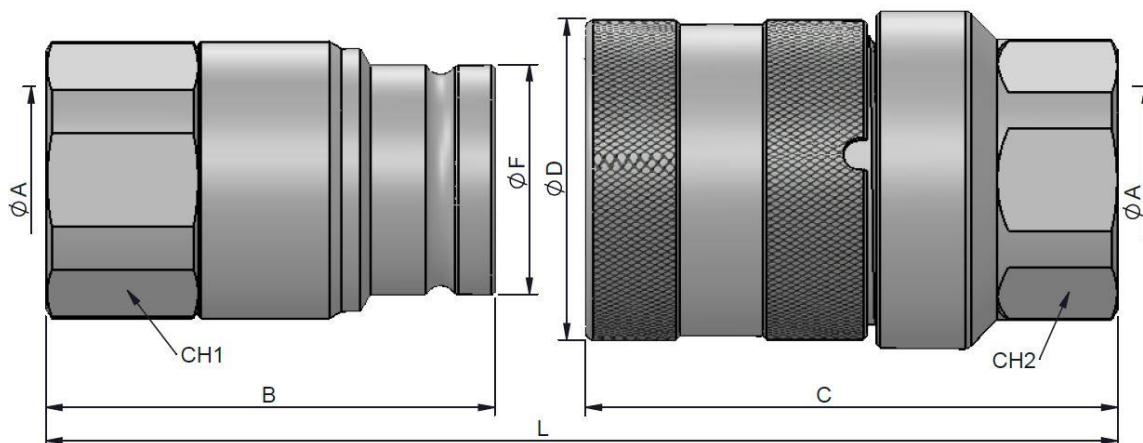

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
30	1 1/2" BSP	131.11117AH		65	111.5	57	215
	1 1/2" NPTF	131.11117BH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
30	1 1/2" BSP	131.12117AH		65	132.20	80	215
	1 1/2" NPTF	131.12117BH					


131-5



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

(T) 45 - 2"

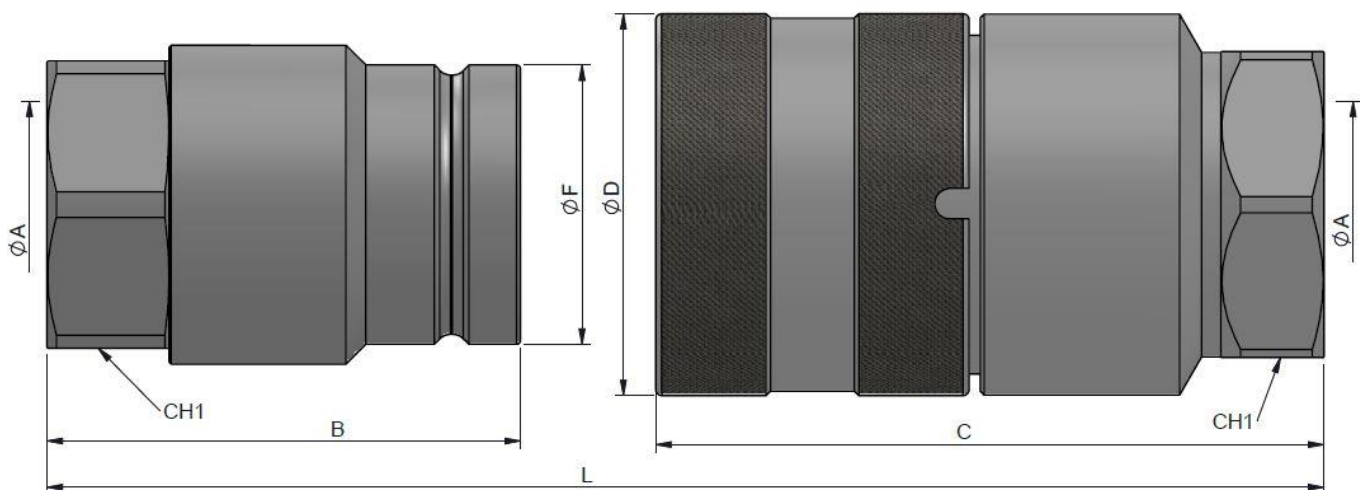

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
45	2" BSP	131.11118AI	250	75	124	73	260

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
45	2" BSP	131.12118AI	250	80	175	100	260



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 6.3 - 1/4"

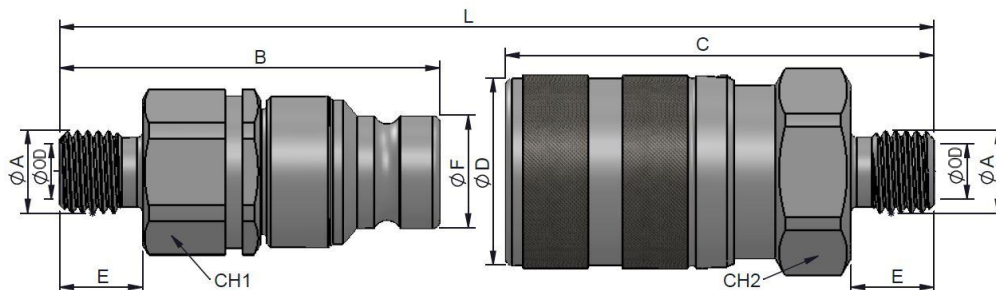


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
6.3	M12x1.5	LIGERA	6L	106	131.11111JB	500	22	55	16.2	12	131.12111JB	500	27	62	27.5	12
	M14x1.5		8L	104	131.11111JC	500	22	54	16.2	11	131.12111JC	500	27	63	27.5	11
	M16x1.5		10L	104	131.11111JD	500	22	54	16.2	11	131.12111JD	500	27	63	27.5	11
	M16x1.5	PESADA	8S	104	131.11111KD	500	22	54	16.2	11	131.12111KD	500	27	63	27.5	11
	M18x1.5		10S	104	131.11111KE	500	22	54	16.2	11	131.12111KE	500	27	63	27.5	11

(T) 10 - 3/8"

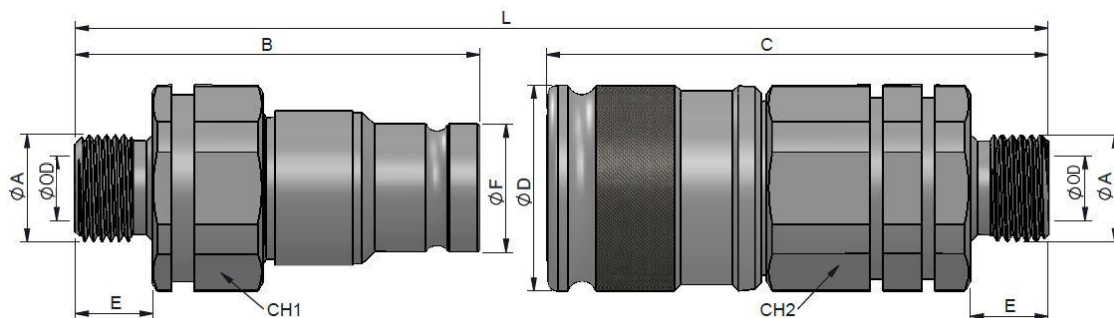

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
10	3/8" BSP	LIGERA	*	125	131.11112AN	350	30	63	19.79	12	131.12112AN	350	30	78	33	12
	M14x1.5		8L	122	131.11111JC	350	30	62	19.79	11	131.12112JC	350	30	77	33	11
	M16x1.5		10L	125	131.11112JD	350	30	63	19.79	12	131.12112JD	350	30	78	33	12
	M16x1.5	PESADA	8S	125	131.11112KD	350	30	63	19.79	12	131.12112KD	350	30	78	33	12
	M18x1.5		10S	125	131.11112KE	350	30	63	19.79	12	131.12112KE	350	30	78	33	12
	M20x1.5		12S	125	131.11112KF	350	30	63	19.79	12	131.12112KF	350	30	78	33	12


131-7



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 12.5 - 1/2"

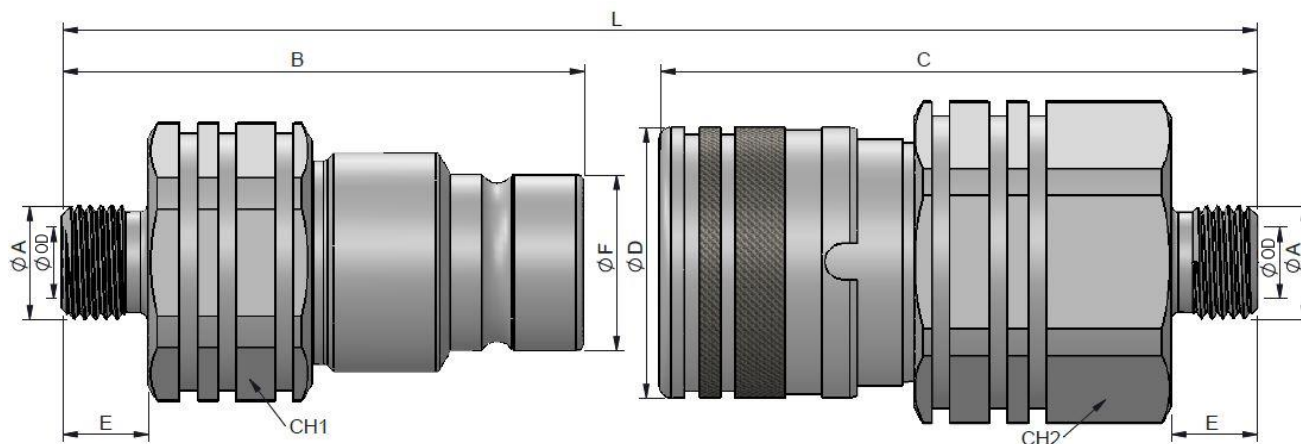

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
12.5	M14x1.5	LIGERA	8L	135	131.11113JC	330	36	73	24,58	11	131.12113JC	330	41	79.5	38.5	11
	M16x1.5		10L	137	131.11113JD	330	36	74	24,58	12	131.12113JD	330	41	80.5	38.5	12
	M18x1.5		12L	137	131.11113JE	330	36	74	24,58	12	131.12113JE	330	41	80.5	38.5	12
	M22x1.5		15L	137	131.11113JG	330	36	74	24,58	12	131.12113JG	330	41	80.5	38.5	12
	M26x1.5		18L	137	131.11113JI	330	36	74	24,58	12	131.12113JI	330	41	80.5	38.5	12
	M18x1.5	PESADA	10S	137	131.11113KE	330	36	74	24,58	12	131.12113KE	330	41	80.5	38.5	12
	M20x1.5		12S	137	131.11113KF	330	36	74	24,58	12	131.12113KF	330	41	80.5	38.5	12
	M22x1.5		14S	137	131.11113KG	330	36	74	24,58	12	131.12113KG	330	41	80.5	38.5	12
	M24x1.5		16S	137	131.11113KH	330	36	74	24,58	12	131.12113KH	330	41	80.5	38.5	12



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 16 - 3/4"

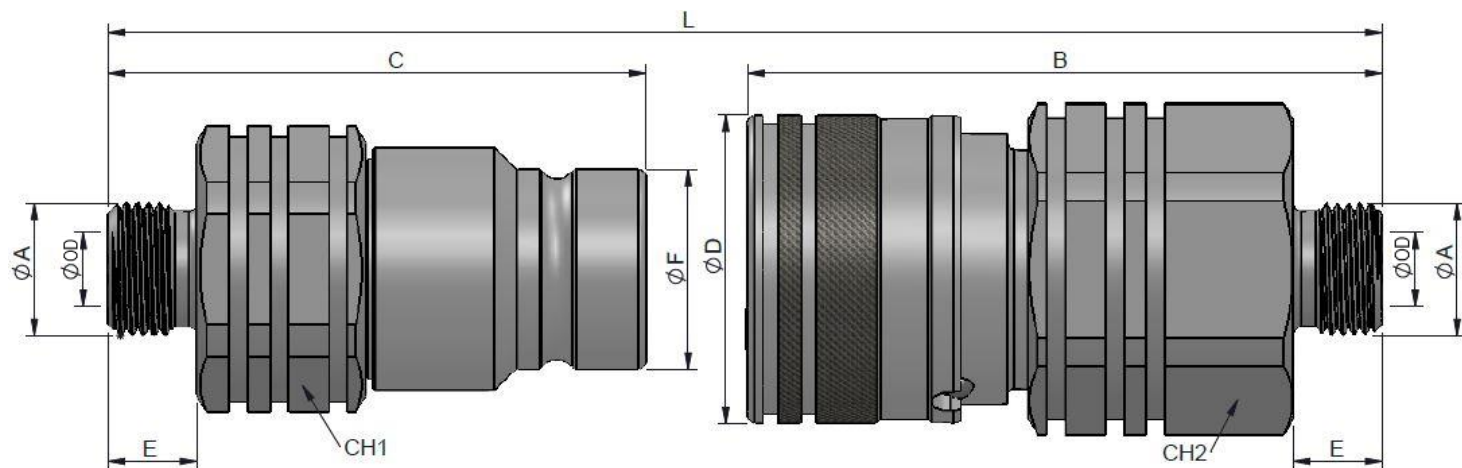

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
16	M18x1.5	LIGERA	12L	139.5	131.11114JE	330	36	74	27.08	12	131.12114JE	330	41	83	42	12
	M22x1.5		15L	139.5	131.11114JG	330	36	74	27.08	12	131.12114JG	330	41	83	42	12
	M26x1.5		18L	139.5	131.11114JI	330	36	74	27.08	12	131.12114JI	330	41	83	42	12
	M30x2		22L	151.5	131.11114JJ	330	36	80	27.08	18	131.12114JJ	330	41	89	42	18
	M22x1.5	PESADA	14S	139.5	131.11114KG	330	36	74	27.08	12	131.12114KG	330	41	83	42	12
	M24x1.5		16S	139.5	131.11114KH	330	36	74	27.08	12	131.12114KH	330	41	83	42	12
	M30x2		20S	151.5	131.11114KJ	330	36	80	27.08	18	131.12114KJ	330	41	89	42	18



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 19 - 1"

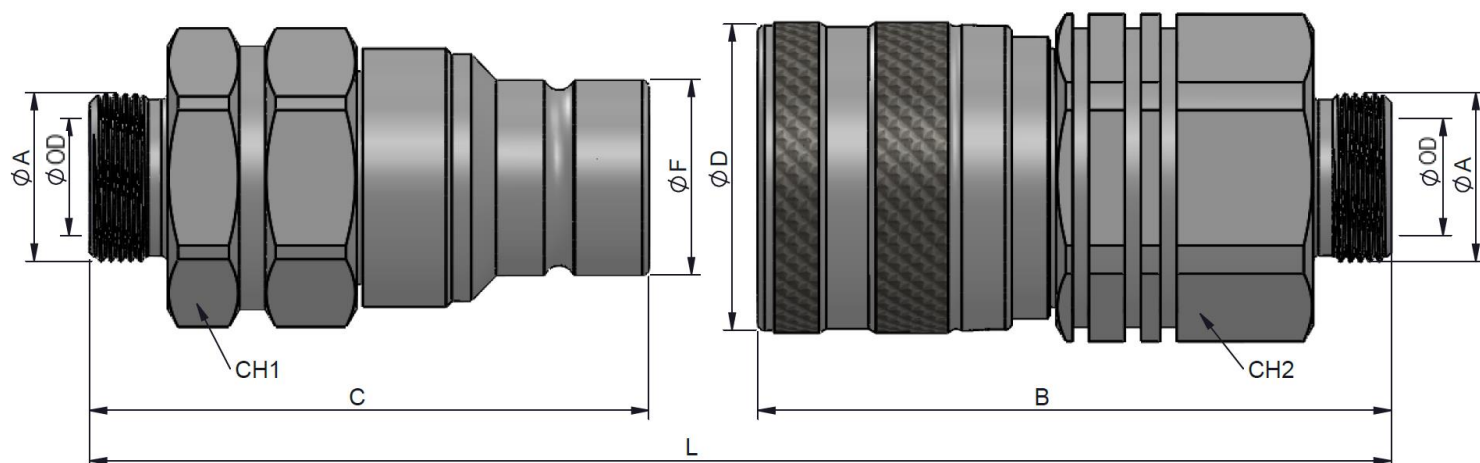

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
19	M26x1.5	LIGERA	18L	152	131.11115JI	330	41	82	30	12	131.12115JI	330	46	92	30	12
	M30x2		22L	164	131.11115JJ	330	41	88	30	18	131.12115JJ	330	46	98	30	18
	M36x2		28L	157	131.11115JK	330	41	81	30	18	131.12115JK	330	46	98	30	18
	M45x2		35L	151	131.11115JM	330	46	81	30	16	131.12115JM	330	46	92	30	16
	M30x2	PESADA	20S	163	131.11115KJ	330	41	86	30	18	131.12115KJ	330	46	99	30	18
	M36x2		25S	155	131.11115KK	330	41	86	30	18	131.12115KK	330	46	99	30	18
	M42x2		30S	155	131.11115KL	330	46	81	30	18	131.12115KL	330	46	96	30	18
	M52x2		38S	153	131.11115KN	330	55	81	30	20	131.12115KN	330	46	94	30	20

131-10

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO PASATABIQUE CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 6.3 - 1/4"

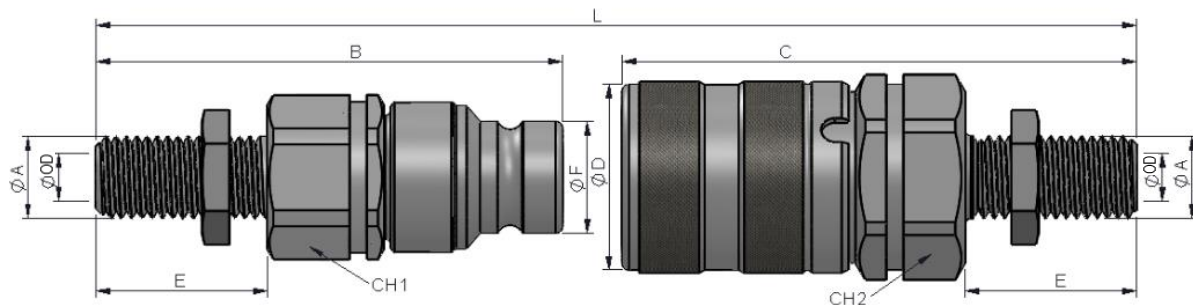


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
6.3	M12x1.5	LIGERA	6L	132	131.11111LB	500	22	68	16.2	25	131.12111LB	500	27	75	27.5	25
	M14x1.5		8L	150	131.11111LC	500	22	77	16.2	34	131.12111LC	500	27	84	27.5	24
	M16x1.5		10L		131.11111LD	500	22		16.2		131.12111LD	500	27	63	27.5	35
	M16x1.5	PESADA	8S	87	131.11111MD	500	22	43	16.2	26	131.12111MD	500	27	55	27.5	26
	M18x1.5		10S		131.11111ME	500	22		16.2		131.12111ME	500	27		27.5	

(T) 10 - 3/8"

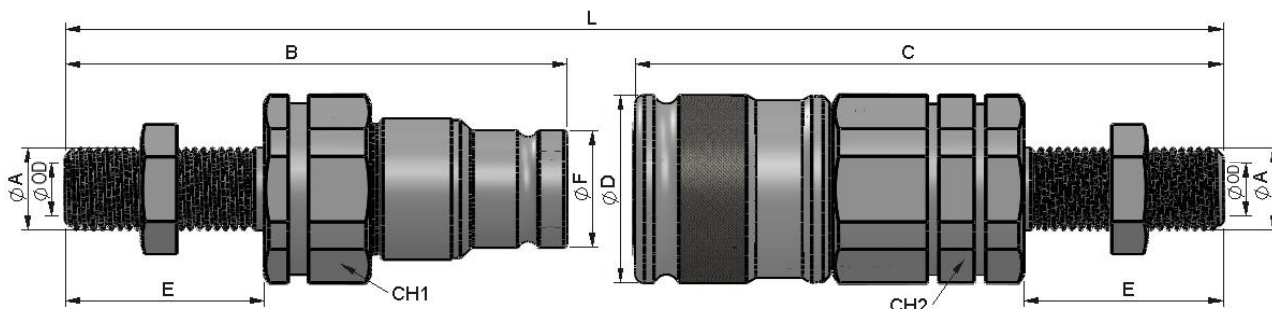

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
10	M14x1.5	LIGERA	8L	168	131.11112LC	350	30	84.5	19.79	34	131.12112LC	350	30	99.5	33	34
	M16x1.5		10L	170	131.11112LD	350	30	85.5	19.79	35	131.12112LD	350	30	100.5	33	35
	M16x1.5	PESADA	8S	152	131.11112MD	350	30	76.5	19.79	26	131.12112MD	350	30	91.5	33	26
	M18x1.5		10S	154	131.11112ME	350	30	77.5	19.79	27	131.12112ME	350	30	92.5	33	27
	M20x1.5		12S	170	131.11112MF	350	30	85.5	19.79	35	131.12112MF	350	30	100.5	33	35

131-11

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO PASATABIQUE CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 12.5 - 1/2"

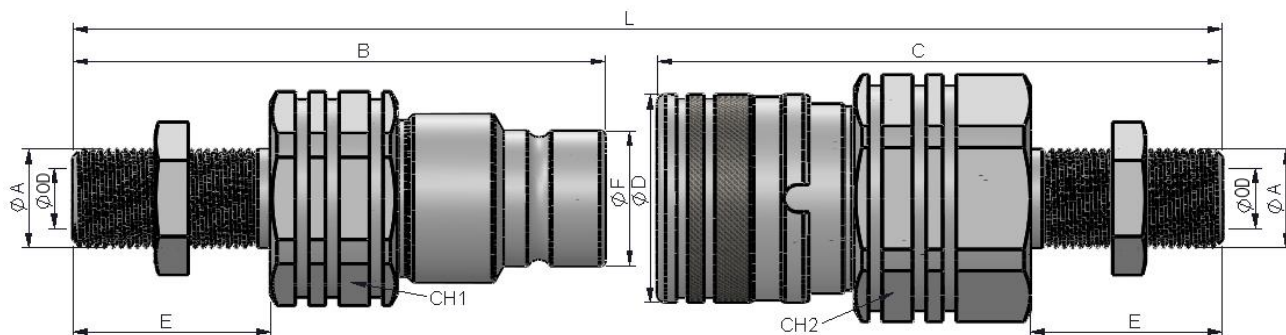

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
12.5	M14x1.5	LIGERA	8L	131.11113LC	330	36	97	24.58	34	131.12113LC	330	41	102.5	38,5	182
	M16x1.5		10L	131.11113LD	330	36	97	24.58	35	131.12113LD	330	41	103.5	38,5	183
	M18x1.5		12L	131.11113LE	330	36	97	24.58	35	131.12113LE	330	41	103.5	38,5	183
	M22x1.5		15L	131.11113LG	330	36	96	24.58	35	131.12113LG	330	41	102.5	38,5	181
	M26x1.5		18L	131.11113LI	330	36	96	24.58	35	131.12113LI	330	41	102.5	38,5	181
	M18x1.5	PESADA	10S	131.11113ME	330	36	97	24.58	35	131.12113ME	330	41	103.5	38,5	183
	M20x1.5		12S	131.11113MF	330	36	97	24.58	35	131.12113MF	330	41	103.5	38,5	182
	M22x1.5		14S	131.11113MG	330	36	97	24.58	35	131.12113MG	330	41	103.5	38,5	182
	M24x1.5		16S	131.11113MH	330	36	97	24.58	35	131.12113MH	330	41	103.5	38,5	182

131-12

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO PASATABIQUE CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 16 - 3/4"

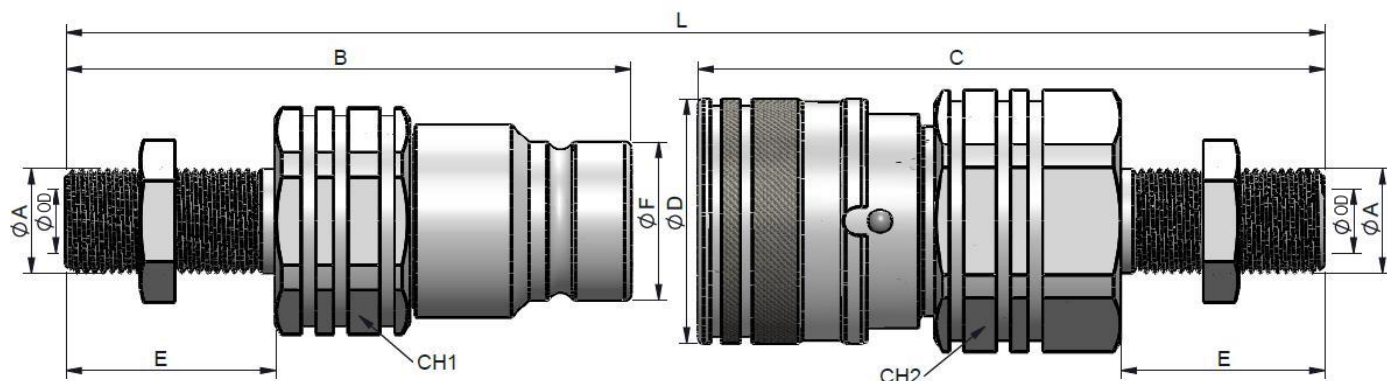

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
16	M18x1.5	LIGERA	12L	185.5	131.11114LE	330	36	97	27.08	35	131.12114LE	330	41	106	42	35
	M22x1.5		15L	183.5	131.11114LG	330	36	97	27.08	35	131.12114LG	330	41	105	42	35
	M26x1.5		18L	183.5	131.11114LI	330	36	96	27.08	35	131.12114LI	330	41	105	42	35
	M30x2	PESADA	22L	183.5	131.11114LJ	330	36	97	27.08	35	131.12114LJ	330	41	105	42	35
	M24x1.5		16S	184.5	131.11114MH	330	36	97	27.08	35	131.12114MH	330	41	105	42	35
	M30x2		20S	184.5	131.11114MJ	330	36	97	27.08	35	131.12114MJ	330	41	105	42	35

131-13

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 131 CPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO PASATABIQUE CONO 24°
DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 19 - 1"

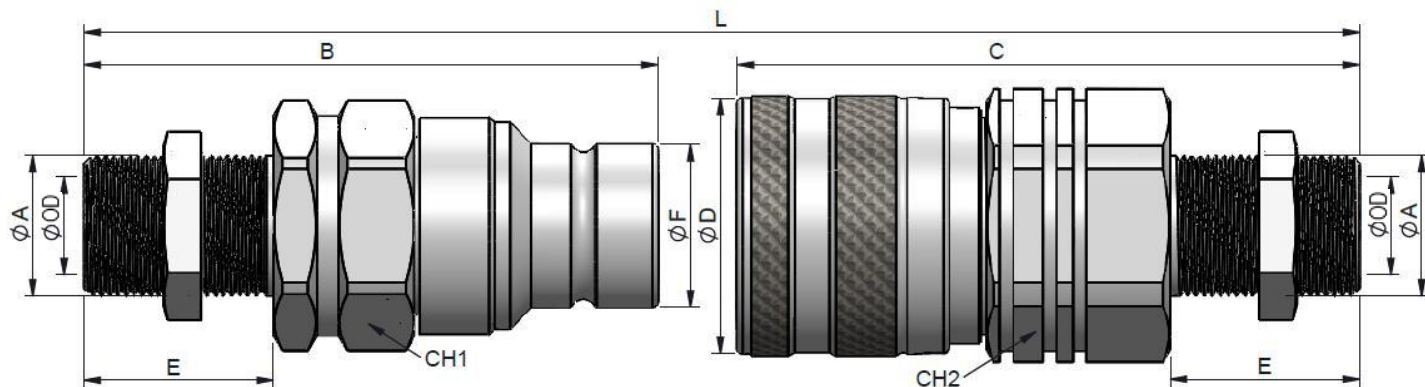

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.		CH1	B	ØF	E	REF.		CH2	C	ØD	E
19	M26x1.5	LIGERA	18L	199	131.11115LI	330	41	106	30	35	131.12115LI	330	46	115	48.5	35
	M30x2		22L	199	131.11115LJ	330	41	106	30	35	131.12115LJ	330	46	114	48.5	35
	M36x2		28L	190	131.11115LK	330	41	98	30	34	131.12115LK	330	46	108	48.5	34
	M45x2		35L	186	131.11115LM	330	46	100	30	36	131.12115LM	330	46	114	48.5	36
	M30x2	PESADA	20S	198	131.11115MJ	330	41	106	30	34	131.12115MJ	330	46	118	48.5	34
	M36x2		25S	205	131.11115MK	330	41	109	30	38	131.12115MK	330	46	117	48.5	38
	M42x2		30S	199	131.11115ML	330	46	104	30	40	131.12115ML	330	46	117	48.5	40
	M52x2		38S	196	131.11115MN	330	55	104	30	40	131.12115MN	330	55	114	48.5	40

131-14

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 131



CPR

ACERO AL CARBONO

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx. Presión de Trabajo
		Macho	Hembra	Conectados	
4	5 l/m	1450	1400	1400	500
6.3	18 l/m	1450	1400	1400	500
10	45 l/m	1020	1100	1000	350
12.5	75 l/m	1000	980	1000	330
16	150 l/m	950	970	1000	330
19	200 l/m	950	940	1000	330
25	220 l/m	930	900	1000	300
30	240 l/m	890	890	1000	280
45	288 l/m	700	800	800	250

Prueba realizada según ISO 18869

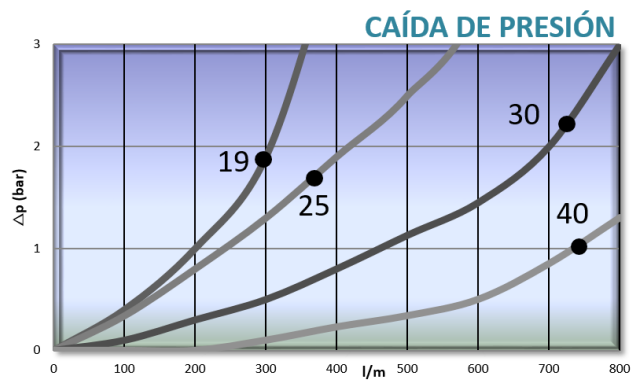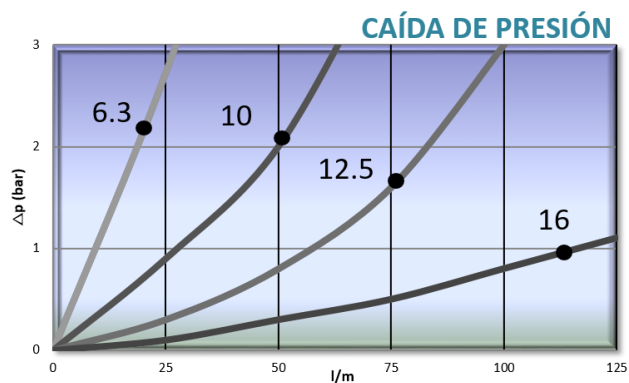

131-15

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 131 CPR C.U.R.P.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

131.11313 AD

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
131.	1 Acero C.	1 Macho	3 C.U.R.P.	1 NBR 2 VITON 3 EPDM	1 6 2 10 3 13 4 16 5 19 6 25	1 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
						2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)


131-16



SERIE 131

CPR C.U.R.P.


(T) 6.3 - 1/4"

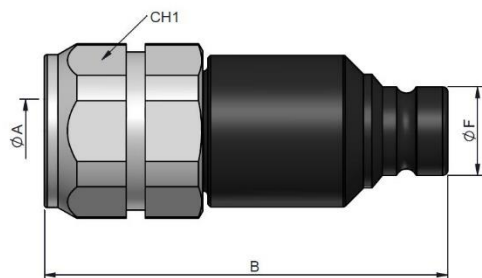

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
6.3	1/4" BSP	131.11311AB		400	30	74	16.20
	1/4" NPTF	131.11311BB					


(T) 10 - 3/8"

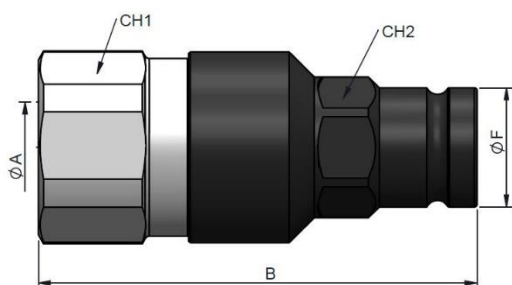

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
10	3/8" BSP	131.11312AC		350	30	21	73
	3/8" NPTF	131.11312BC					
	1/2" BSP	131.11312AD					
	1/2" NPTF	131.11312BD					
	3/4"- 16h UNF	131.11312GF					
	7/8"- 14h UNF	131.11312GH					

(T) 12.5 - 1/2"

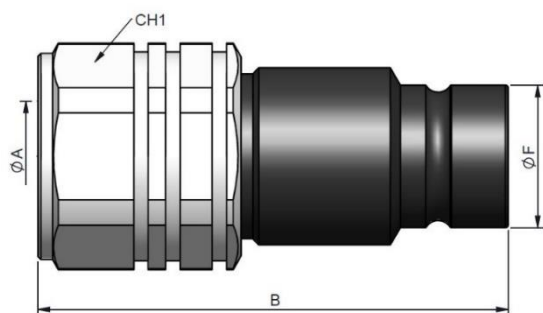

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
12.5	1/2" BSP	131.11313AD		330	36	81	24.5
	1/2" NPTF	131.11313BD					
	3/4" BSP	131.11313AE					
	3/4" NPTF	131.11313BE					
	7/8"- 14h UNF	131.11313GH					
	1 1/16"- 12h UN	131.11313GK					


131-17



SERIE 131

CPR C.U.R.P.


(T) 16 - 3/4"

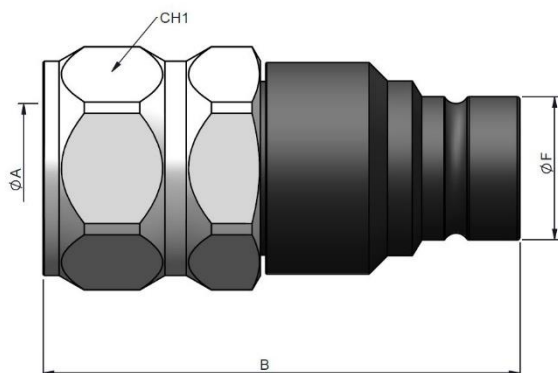

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
16	3/4" BSP	131.11314AE	330	41	90	27.1	157.5
	3/4" NPTF	131.11314BE					
	1 1/16" - 12h UN	131.11314GK					


(T) 19 - 1"

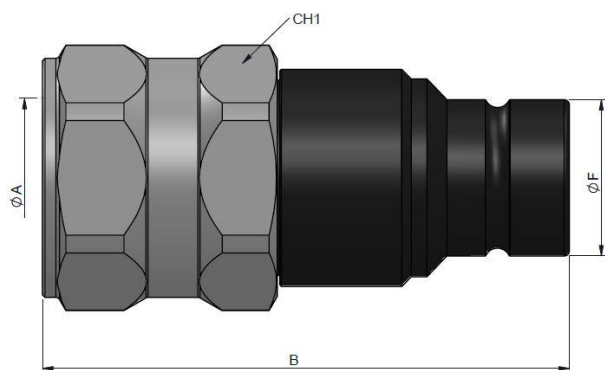

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
19	1" BSP	131.11315AF	330	46	101	30	175
	1" NPTF	131.11315BF					
	1 5/16" - 12h UN	131.11315GO					

(T) 25 - 1 1/4"

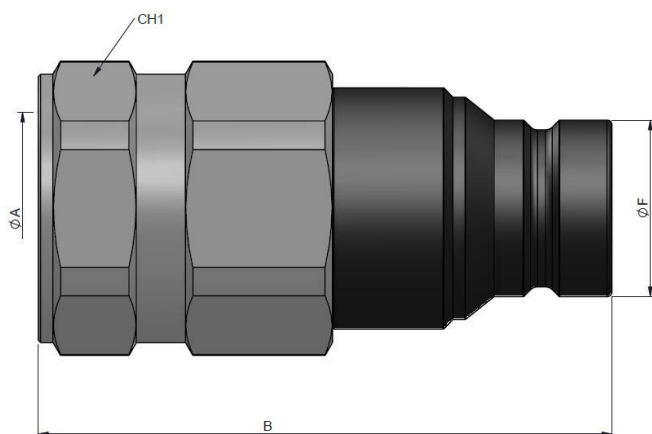

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
25	1 1/4" BSP	131.11316AG	300	55	117	36	212
	1 1/4" NPTF	131.11316BG					

131-18

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 131



CPR C.U.R.P.

DATOS TÉCNICOS

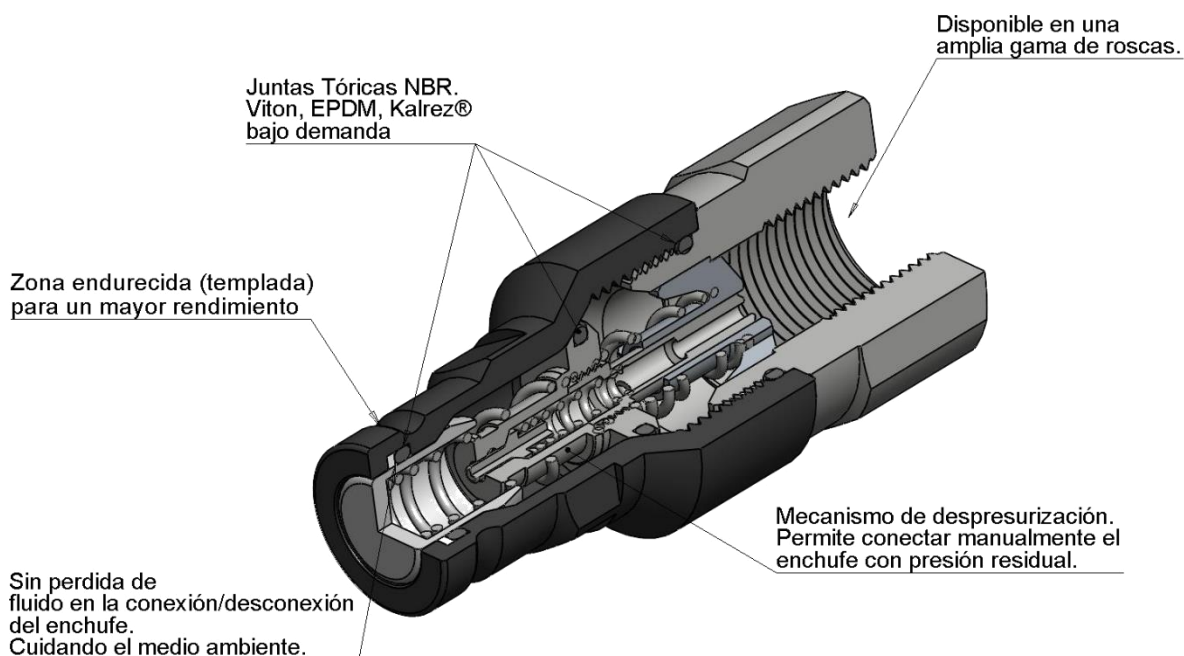

(T)	Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)		Máx. Presión de Trabajo
		Macho	Conectados	Bar
6.3	18 l/m	1200	1100	400
10	45 l/m	1200	1000	350
12.5	75 l/m	1200	1000	330
16	150 l/m	1200	1000	330
19	200 l/m	1000	800	330
25	380 l/m	1000	800	300

Prueba realizada según ISO 18869

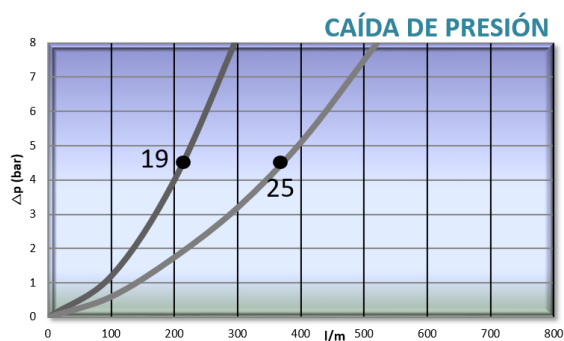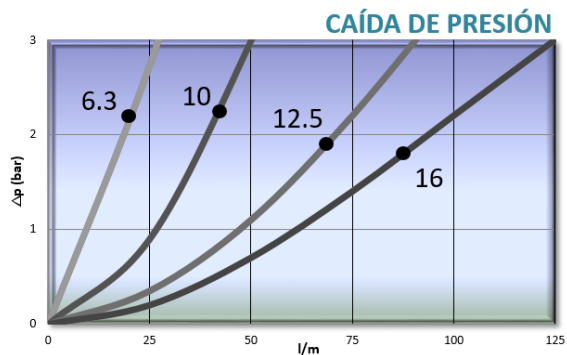

131-19

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 131 CPR

ACERO INOXIDABLE
AISI 316

Fabricado según la norma ISO 16028.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

Su diseño interno y el material de alta resistencia utilizado ayudan a lograr mejores características de funcionamiento con mínima caída de presión.

El sistema de cierre de válvula plana evita fugas durante la conexión y la desconexión, reduciendo también la inclusión de contaminación dentro del circuito hidráulico.

Presión de trabajo:	Hasta 350 Bar
Materiales:	Cuerpo: Acero Inoxidable AISI 316
	Tóricas: NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión: PTFE
	Muelles: EN 10270-1/SH
	Bolas: AISI 316
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926) ISO 8434-1 (DIN 2353)*
Sistema de Cierre:	Cara Plana / C.U.R.P**
Conexión/Desconexión:	Presionar para conectar / Retracción Camisa
Conexión Bajo Presión:	No Permitida

Medidas Disp.: 1/8" a 2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial, Construcción



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: Stucchi: Serie AX / Faster: Serie 2FFI stainless steel / Voswinkel: FH Edelstahl

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

131.21113 AD

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
131.	2 AISI 316	1 Macho 2 Hembra	1 Plana 3 C.U.R.P.	1 NBR 2 VITON 3 EPDM	0 4 1 6.3 2 10 3 12.5 4 16 5 19 6 25 7 30 8 45	1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

2 letras (ver
Tabla de
Roscas en
pagina 999-1)

** C.U.R.P. Disponible únicamente en la parte macho

131-20

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 131 CPR

ACERO INOXIDABLE AISI 316
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / DIN 3852

(T) 4 - 1/8"

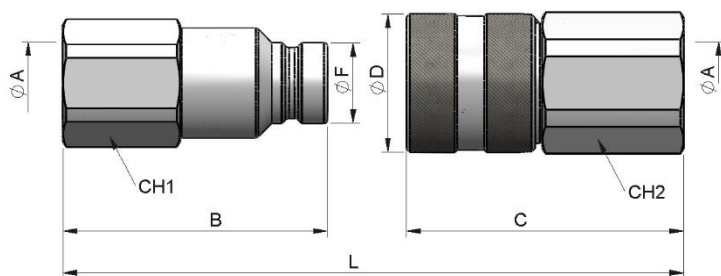


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
4	1/8" BSP	131.21120AA		17	38.35	11.65	70.50
	1/8" NPTF	131.21120BA					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
4	1/8" BSP	131.22120AA		19	40.2	20	70.50
	1/8" NPTF	131.22120BA					

(T) 6.3 - 1/4"

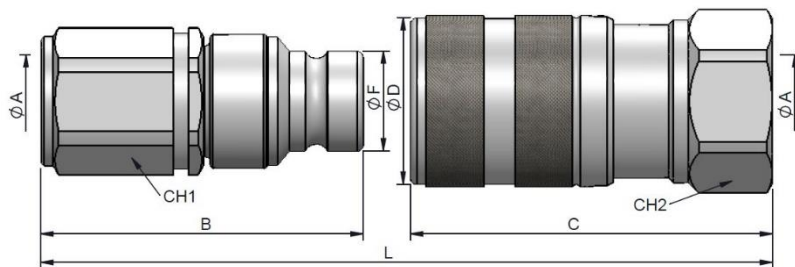

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
6.3	1/4" BSP	131.21121AB		22	52.5	16.20	103
	1/4" NPTF	131.21121BB					
	9/16"- 18h UNF	131.21121GD					
	M16X1.5	131.21121ND					
	M18X1.5	131.21121NE					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
6.3	1/4" BSP	131.22121AB		27	62	28	103
	1/4" NPTF	131.22121BB					
	9/16"- 18h UNF	131.22121GD					
	M16X1.5	131.22121ND					
	M18X1.5	131.22121NE					

131-21

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 131 CPR

ACERO INOXIDABLE AISI 316
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / DIN 3852

(T) 10 - 3/8"

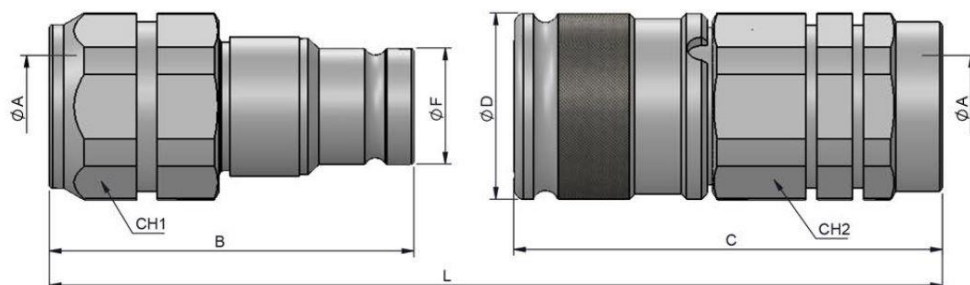


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
10	3/8" BSP	131.21122AC		250	30	62.5	19.80
	3/8" NPTF	131.21122BC					
	1/2" BSP	131.21122AD					
	1/2" NPTF	131.21122BD					
	3/4"- 16h UNF	131.21122GF					
	7/8"- 14h UNF	131.21122GH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
10	3/8" BSP	131.22122AC		250	30	73.5	32
	3/8" NPTF	131.22122BC					
	1/2" BSP	131.22122AD					
	1/2" NPTF	131.22122BD					
	3/4"- 16h UNF	131.22122GF					
	7/8"- 14h UNF	131.22122GH					

(T) 12.5 - 1/2"

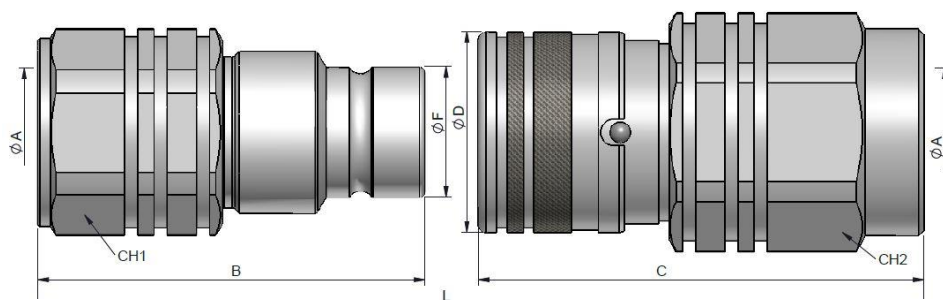

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
12.5	1/2" BSP	131.21123AD		250	36	73	24.50
	1/2" NPTF	131.21123BD					
	3/4" BSP	131.21123AE					
	3/4" NPTF	131.21123BE					
	7/8"- 14h UNF	131.21123GH					
	1 1/16"- 12h UN	131.21123GK					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
12.5	1/2" BSP	131.22123AD		250	41	87	38
	1/2" NPTF	131.22123BD					
	3/4" BSP	131.22123AE					
	3/4" NPTF	131.22123BE					
	7/8"- 14h UNF	131.22123GH					
	1 1/16"- 12h UN	131.22123GK					

131-22

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 131 CPR

ACERO INOXIDABLE AISI 316
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / DIN 3852

(T) 16 - 3/4"

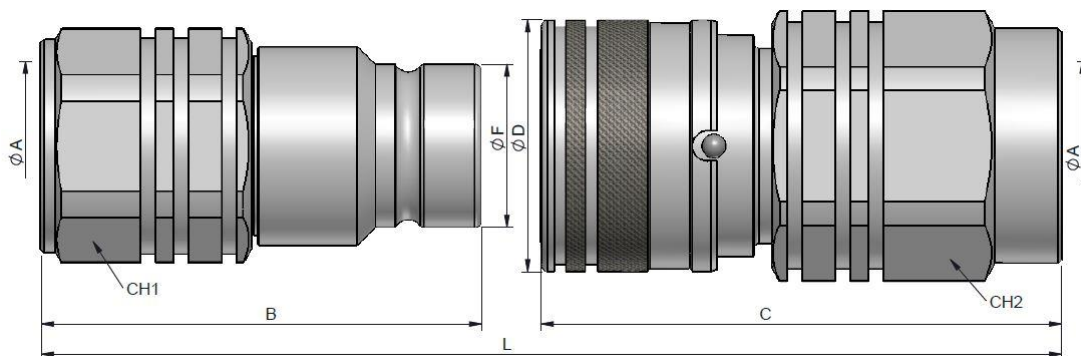


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
16	3/4" BSP	131.21124AE		250	36	73	27
	3/4" NPTF	131.21124BE					
	1 1/16" -12h UN	131.21124GK					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
16	3/4" BSP	131.22124AE		250	41	86	42
	3/4" NPTF	131.22124BE					
	1 1/16" -12h UN	131.22124GK					

(T) 19 - 1"

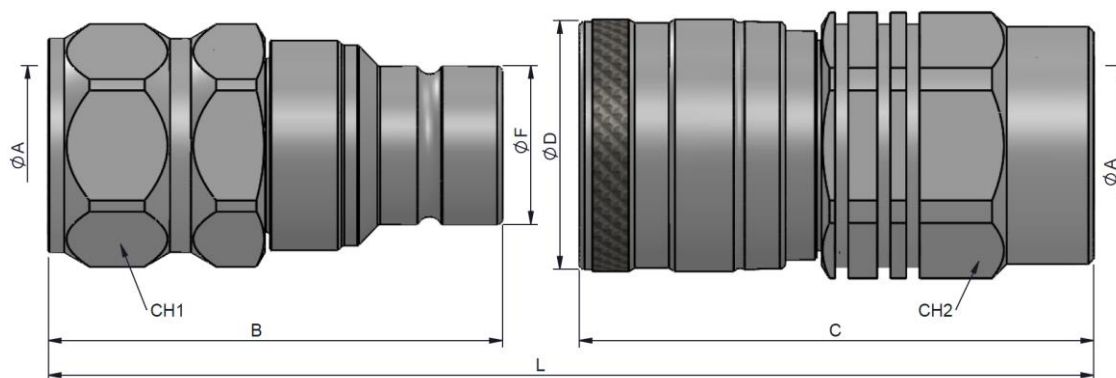

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
19	1" BSP	131.21125AF		250	41	86	30
	1" NPTF	131.21125BF					
	1 5/16" - 12h UN	131.21125GO					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
19	1" BSP	131.22125AF		250	46	97.50	48
	1" NPTF	131.22125BF					
	1 5/16" - 12h UN	131.22125GO					

131-23

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 131 CPR

ACERO INOXIDABLE AISI 316
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / DIN 3852

(T) 25 - 1 1/4"

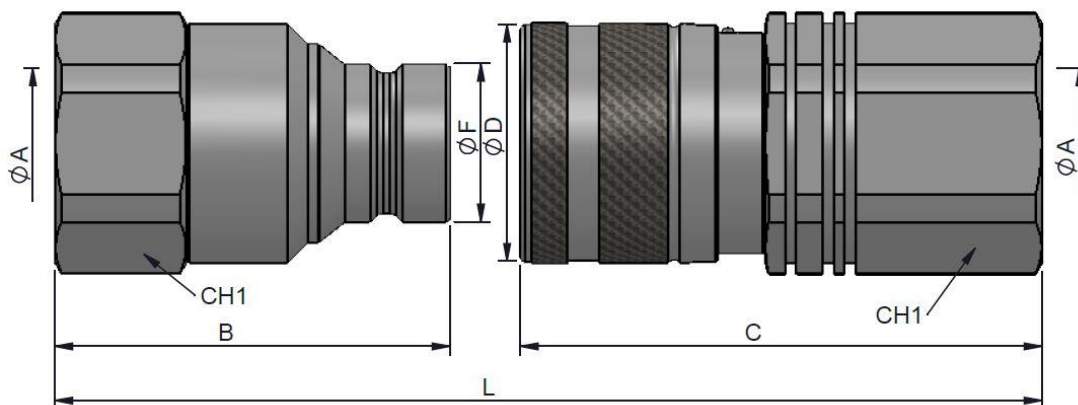


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
25	1 1/4" BSP	131.21126AG		55	90	36	178
	1 1/4" NPTF	131.21126BG					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
25	1 1/4" BSP	131.22126AG		55	119	54	178
	1 1/4" NPTF	131.22126BG					

(T) 30 - 1 1/2"

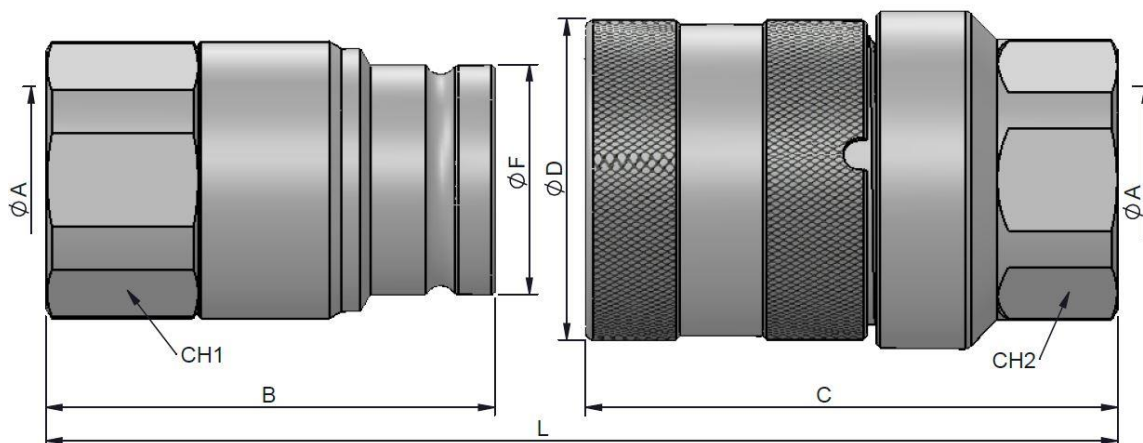

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
30	1 1/2" BSP	131.21127AH		65	111.5	57	215
	1 1/2" NPTF	131.21127BH					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
30	1 1/2" BSP	131.22127AH		65	132.20	80	215
	1 1/2" NPTF	131.22127BH					


131-24



SERIE 131 CPR

ACERO INOXIDABLE AISI 316
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / DIN 3852

(T) 45 - 2"

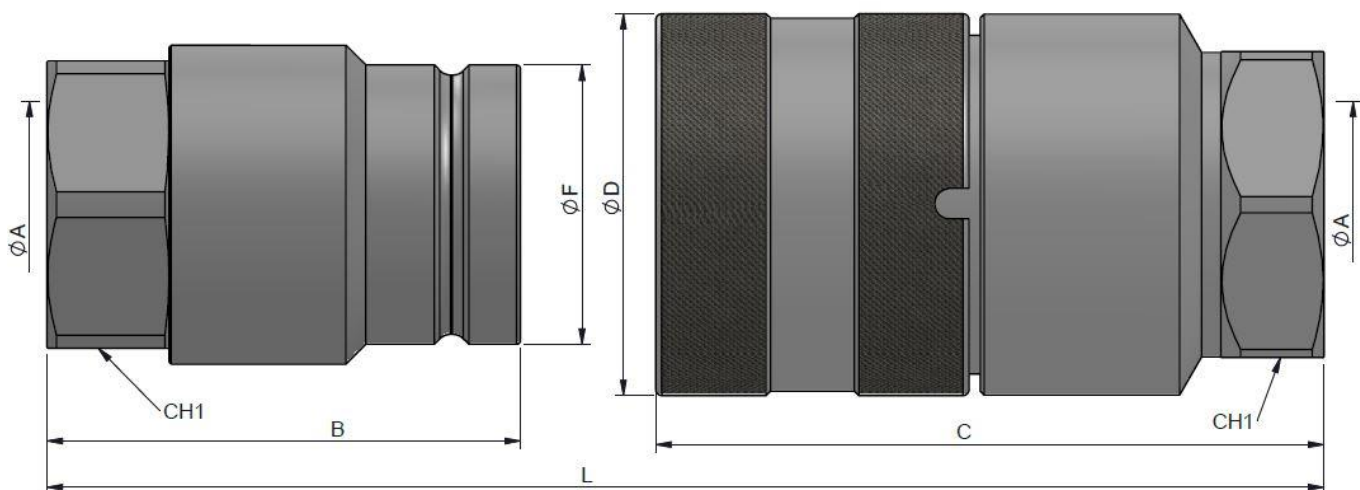

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØF	L
45	2" BSP	131.21128AI		75	124	73	260

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
38	2" BSP	131.22128AI		80	175	100	260

131-25

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 131 CPR

ACERO INOXIDABLE
AISI 316

DATOS TÉCNICOS

(T)	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx. Presión de Trabajo
	Caudal	Macho	Hembra	Bar
4	5 l/m	1450	1400	1400
6.3	18 l/m	1450	1400	1400
10	45 l/m	1020	1100	1000
12.5	75 l/m	1000	980	1000
16	150 l/m	950	970	1000
19	200 l/m	950	940	1000
25	220 l/m	930	900	1000
32	240 l/m	930	890	1000
45	288 l/m	700	800	800

Prueba realizada según ISO 18869

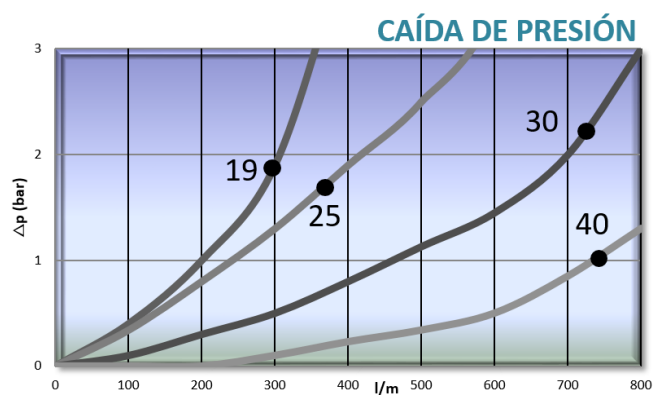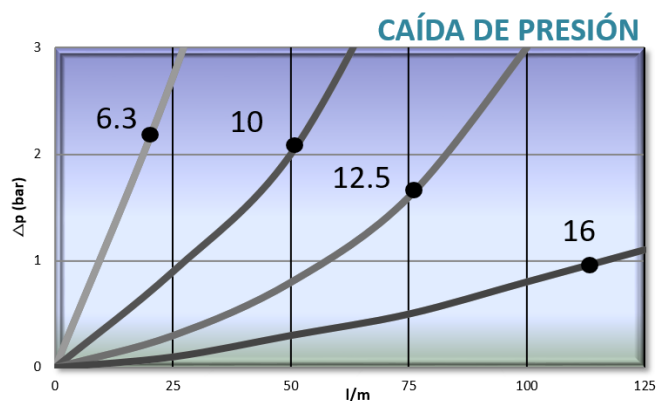

131-26

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 131 CPR

HEMBRA PARA ELEVADORES
DE BASURA SOTERRADOS

Fabricado según la norma ISO 16028.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

Desarrollado para ser utilizado en trabajos con presión pulsante de alta frecuencia y golpes de ariete.

Cuerpo exterior bañado en Níquel Químico. muy resistente a la corrosión para garantizar una máxima durabilidad en las condiciones más extremas.

Con forma ergonómica para facilitar la conexión y desconexión.

Diseño compacto de cara plana que elimina las fugas y la contaminación del circuito.

Presión de trabajo:	Hasta 350 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP	
Sistema de Cierre:	Cara Plana	
Conexión/Desconexión:	Presionar para conectar / Retracción Camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida	

Medidas Disp.: 3/8"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)


NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Elevadores basura soterrados

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: -

(T) 10 - 3/8"

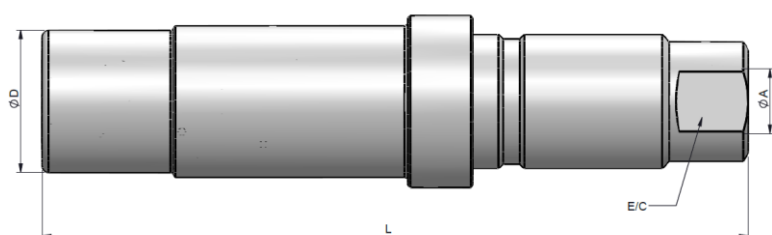


MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		E/C	ØD	L
10	3/8" BSP	131SB.12112AC	350	24	33	164

DATOS TÉCNICOS

Caudal	Mín. Presión de Rotura (Bar)			Máx. Presión de Trabajo
	Macho	Hembra	Conect.	Bar
45 l/m	1300	1200	1400	350

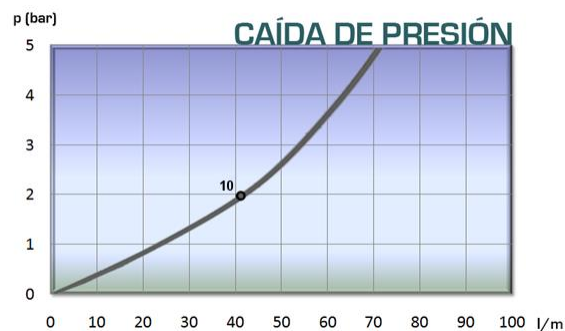

131-27

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 131 CPR


KIT RECAMBIO JUNTAS MACHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: El Kit de recambio está formado por una junta tórica y un antiextrusión.

Medidas Disp.: 1/4" a 2"

Materiales:
Tórica interna: NBR
Antiextrusión: PTFE

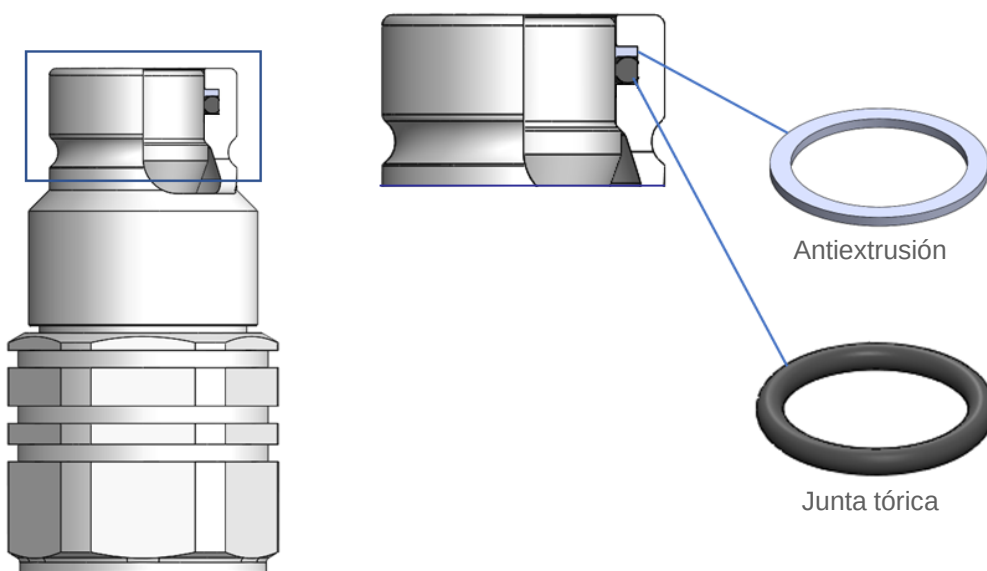

KITS MACHO ESTÁNDAR

(T)	Nº Recambios / KIT	REF.
6.3	5	131.SK111
10	5	131.SK112
12.5	5	131.SK113
16	5	131.SK114
19	5	131.SK115
25	1	131.SK116
30	1	131.SK117
45	1	131.SK118

131-28

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 131

CPR TAPAS

TAPAS

Diseñados para proteger la hembra y el macho cuando están desconectados.
Fabricados según la norma ISO 16028


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

131.5313 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
131.	5 Plástico	3 Tapa Hembra 4 Tapa Macho	1 Rojo	0 04 1/8" 1 6 1/4" 2 10 3/8" 3 13 1/2" 4 16 5/8" 5 19 3/4"	AA

(T) 6 – (T) 19 – PLÁSTICO

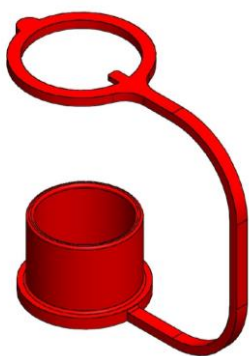

TAPA (Hembra)



TAPA (Macho)

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	131.5311AA	*	*	*	*	*
10	131.5312AA					
13	131.5313AA					
16	131.5314AA					
19	131.5315AA					

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	131.5411AA	*	*	*	*	*
10	131.5412AA					
13	131.5413AA					
16	131.5414AA					
19	131.5415AA					

* Disponible bajo pedido mínimo.

131-29

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 5001



CPRM MULTIACOPLADOR

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:


5001.61342MAD

Serie	Material	Cierre	Nº Conex	Tamaño (T)	Part	Rosca
5001	6 Aluminio	3 C.U.R.P.	2 Conex. 4 Conex.	2 10 3/8"	M Macho H Hembra	2 letras (ver Tabla de Roscas en página 999-1)

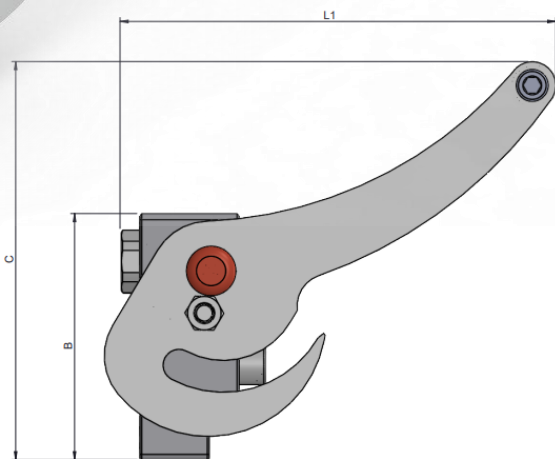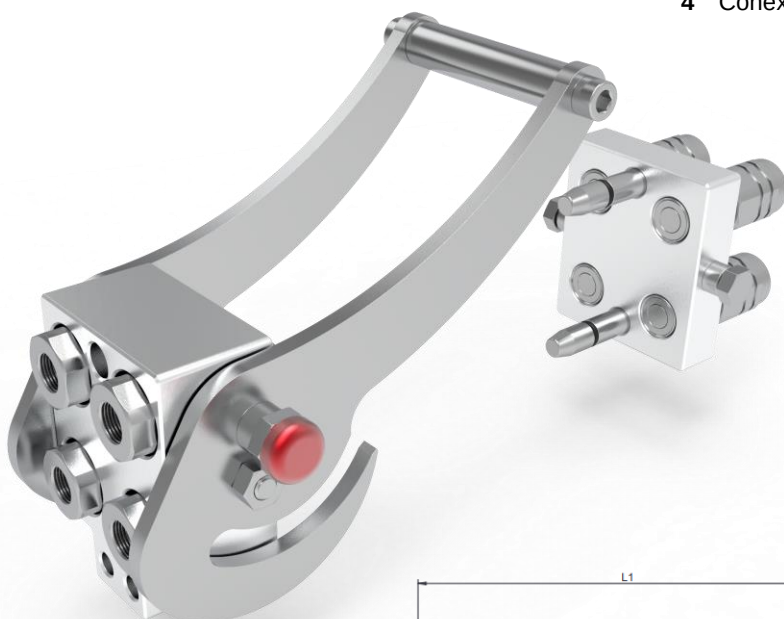

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.	B	C	L1
10	3/8" BSP	5001.61342MAC	124	186	214
	1/2" BSP	5001.61342MAD			

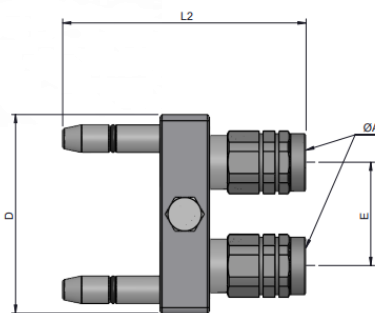

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.	D	E	L2
13	3/8" BSP	5001.61142HAC	100	52	122.5
	1/2" BSP	5001.61142HAD			

5001-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 5001

CPRM MULTIACOPLADOR

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

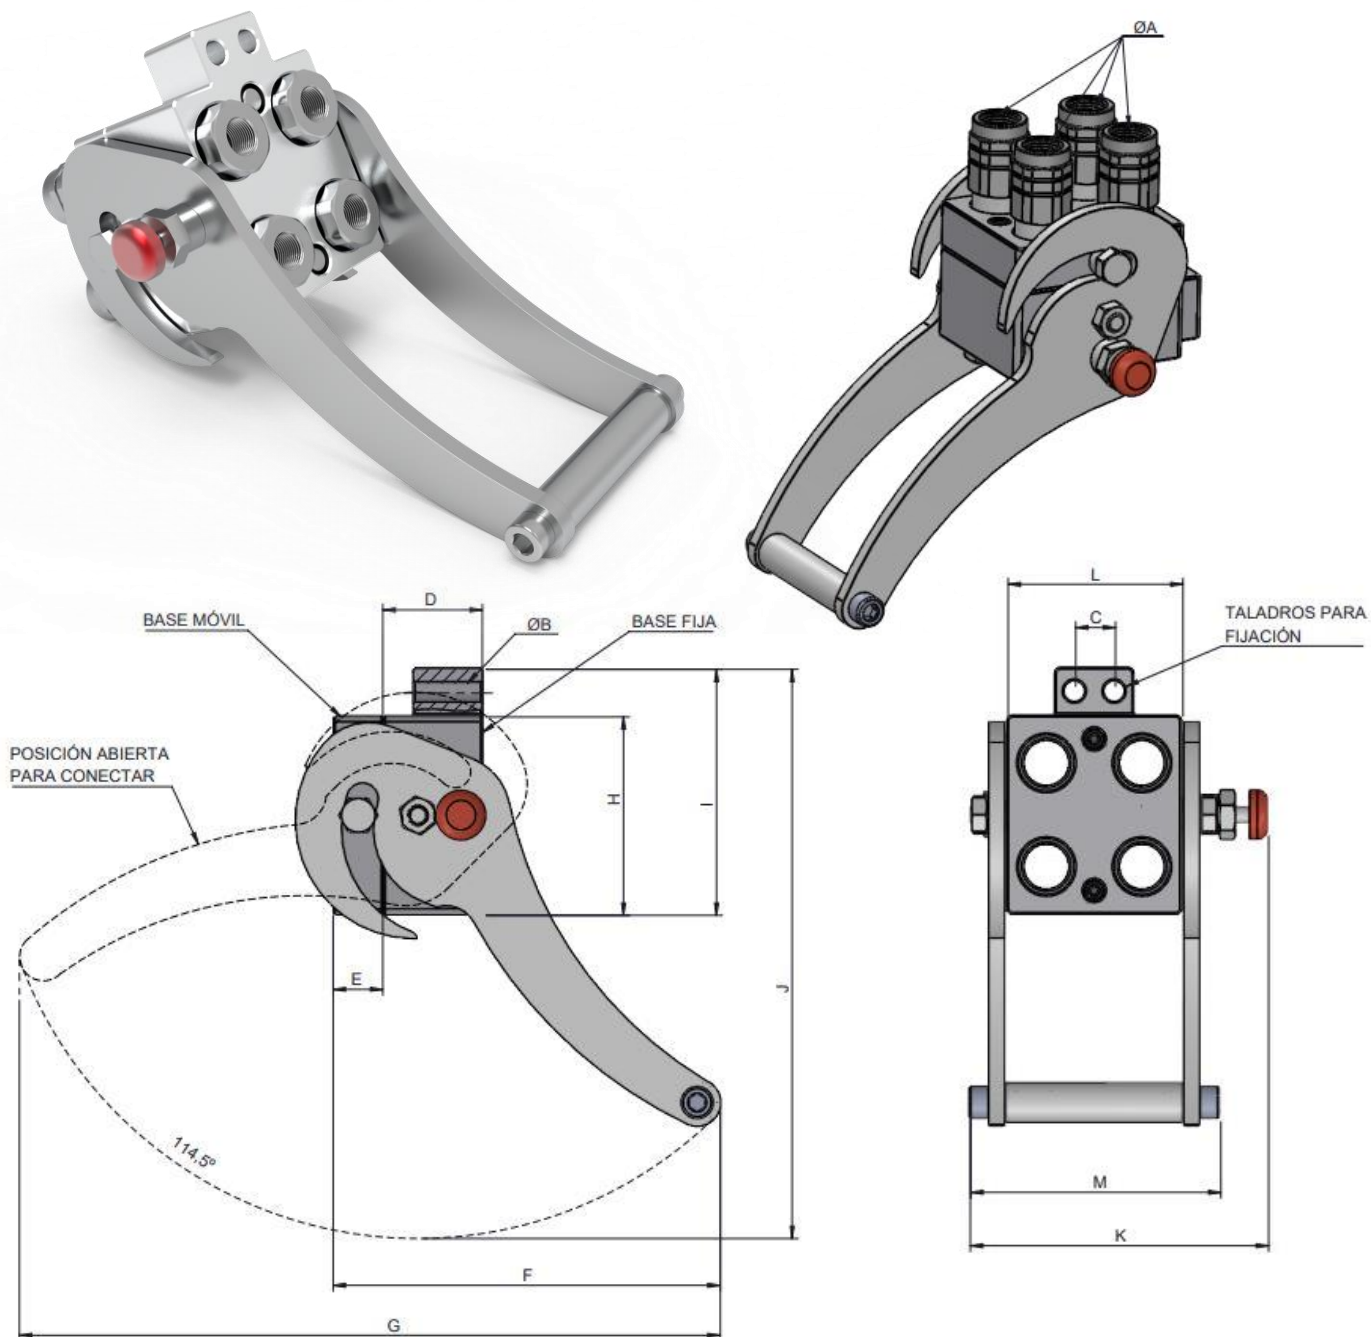

Nº CONEX.	ØA	REF.	ØB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4	3/8" BSP	5001.61342AC	10.2	20	50	25	195	352.5	100	124	287	150	88	126
	1/2" BSP	5001.61342AD												

5001-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





v12



SERIE 5001

CPRM MULTIACOPLADOR

REFERENCIA MODELO

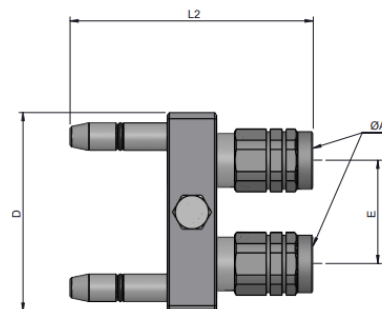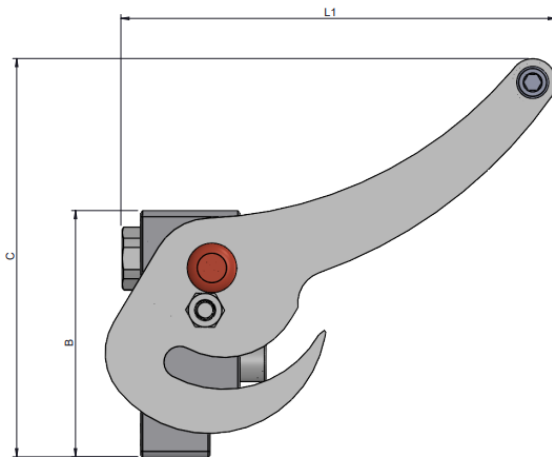

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.	B	C	L1
10	3/8" BSP	5001.61322MAC	124	186	214
	1/2" BSP	5001.61322MAD			

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.	D	E	L2
13	3/8" BSP	5001.61122HAC	100	56	122.5
	1/2" BSP	5002.61122HAD			

5001-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 5001

CPRM MULTIACOPLADOR

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

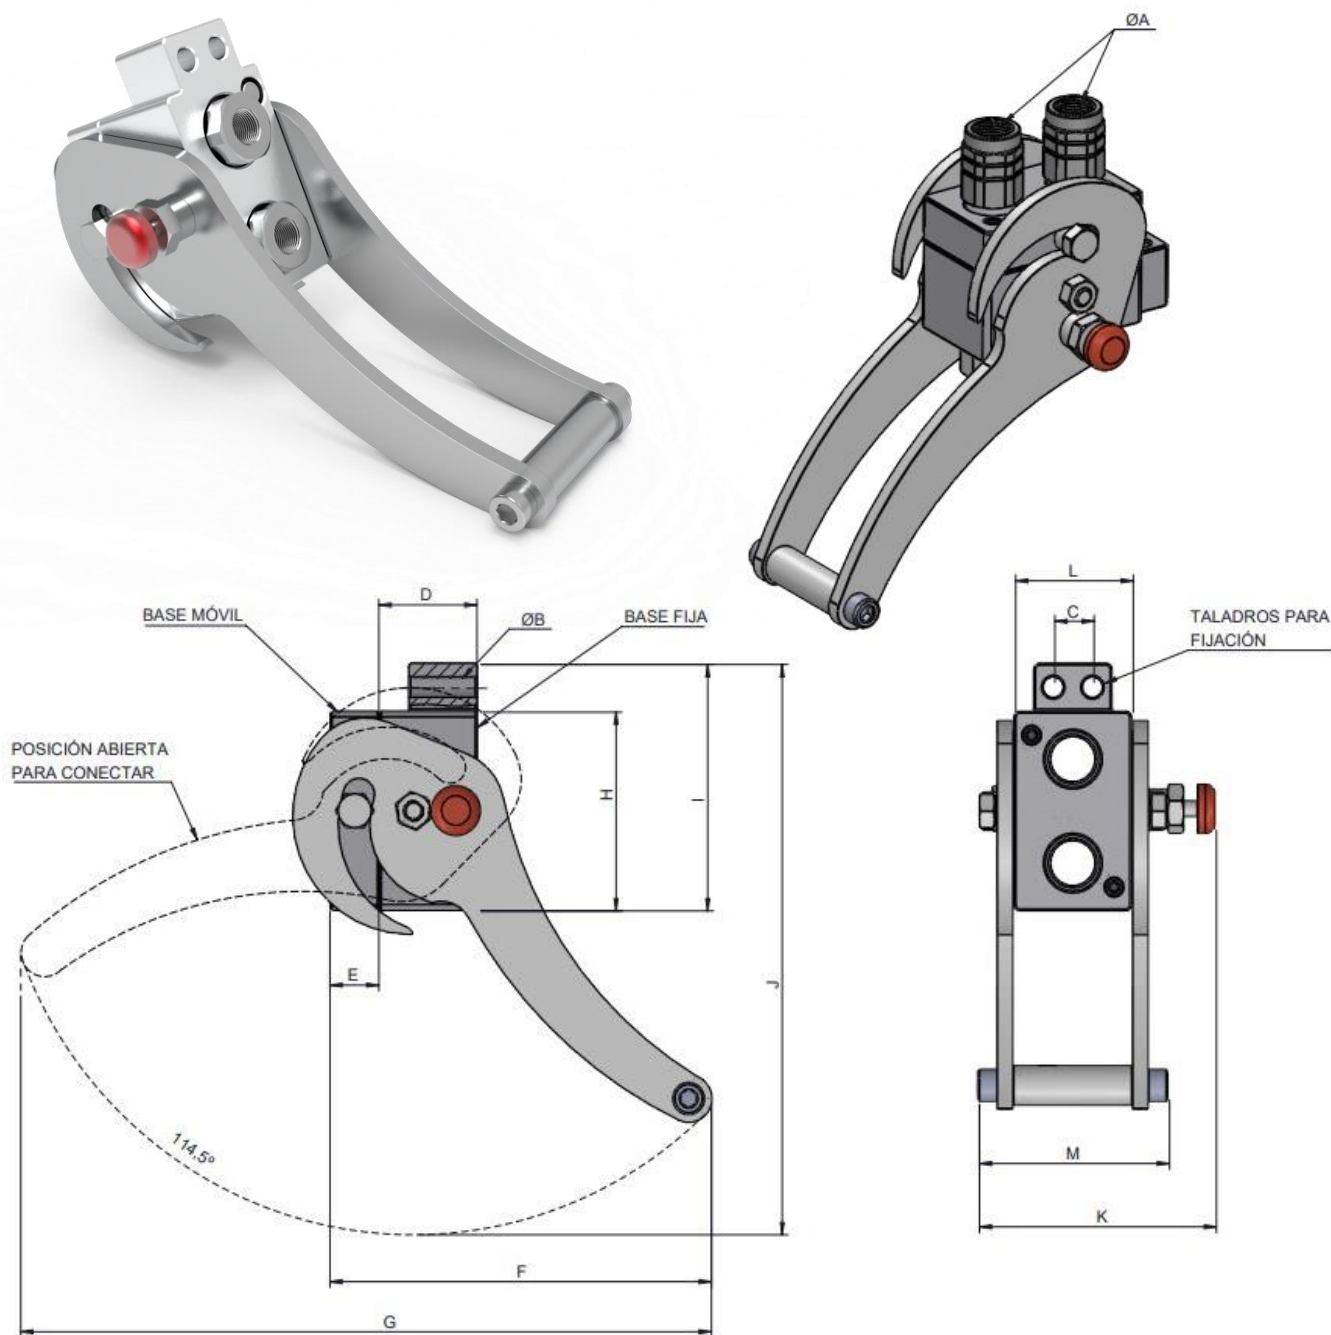

Nº CONEX.	F	REF.	ØB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	3/8" BSP	5001.61322AC	10.2	20	50	25	195	352.5	100	124	287	121	60	97
	1/2" BSP	5001.61322AD												

5001-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 131MR

CPRM

ACERO AL CARBONO

Fabricado según la norma ISO 16028.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 350 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN -10277-3
	Tóricas:	NBR / VITON / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	
Roscas Disponibles:	BSP	
Sistema de Cierre:	C.U.R.P.	
Conexión:	Multiacoplador	
Desconexión:	Permitida	
Conexión Bajo Presión:	Permitida	

Medidas Disp.: 3/8"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores: Vehículos / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II-2014/68/UE)

Equivalencia:

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

131MR.11312 AD

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
131MR.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	3 C.U.R.P*	1 NBR 2 VITON 3 EPDM	2 10 3/8"	2 letras (ver Tabla de Roscas en página 999-1)

131MR-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12





SERIE 131MR

CPRM

ACERO AL CARBONO

(T) 10

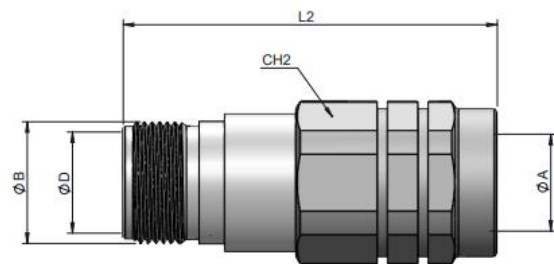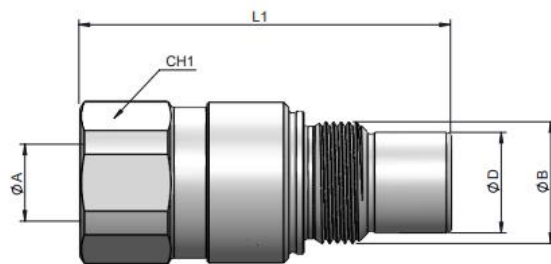

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØB	ØD	REF.		CH2	L2	ØB	ØD
10	3/8" BSP	131MR.11312AC		30	73	M24x1.5	19.8	131MR.12112AC		30	73.5	M24x1.5	19.9
	1/2" BSP	131MR.11312AD						131MR.12112AD					

131MR-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 136 DRF

Fabricado según la norma ISO 15171-1 & SAE J1502.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

Facilita el mantenimiento de los sistemas hidráulicos proporcionando una fácil conexión en los múltiples puntos de verificación de presión.

Conector diseñado para la comprobación de la presión en diferentes puntos de un circuito.

No inclusión de aire en el circuito.

Presión de trabajo:

Hasta 500 Bar

Materiales:

Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3

Tóricas: NBR / VITON / EPDM

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: AISI 1010/1015

Roscas Disponibles:

BSP / NPTF / ISO 9974-2 (DIN 3852-11)
ISO 11926 (J1926) / ISO 8434-2 (J514/JIC)
ISO 6149-2 / ISO 8434-1 (DIN 2353)
ISO 8134-3 (J1453)*

Sistema de Cierre:

Plana

Conexión/Desconexión:

Presionar para conectar / Retracción Camisa

Conexión Bajo Presión:

No Permitida

Medidas Disp.: 1/8"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Construcción



Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia:

PARKER PD / FASTER DF

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

136.12110 BB

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
136.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Plana	1 NBR 2 VITON 3 EPDM	0 04 1/8"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

136-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 136

DRF

ROSCA MACHO

(T) 04 - 1/8" ROSCA MACHO

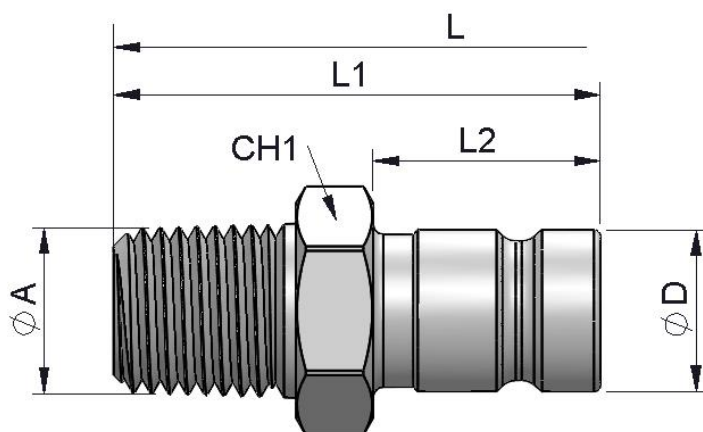

(T)	ØA	NORMA	REF.		L	L1	L2	CH1	ØD
04	1/8" NPTF	ANSI B1.20.3	136.11110BL	420	81	46	17.8	19	12.6
	1/4" NPTF		136.11110BM						
	M14x1.5	ISO 6149-2 (ORB)	136.11110OF						
	3/8" – 24h UNF	SAE J1926-2 ISO 11926 (ORB)	136.11110HA						
	7/16"- 20h UNF		136.11110HB						
	1/2"- 20h UNF		136.11110HC						
	9/16"- 18h UNF		136.11110HD						
	9/16"- 18h UNF	ISO 8434-3 SAE J1453 (ORFS)	136.11110ZD						
	11/16"- 16 UN		136.11110ZE						
	13/16" – 16h UN		136.11110ZG					22	
	7/16"- 20h UNF	ISO 8434-2 SAE 37° (JIC) SAE J514	136.11110YB					19	
	1/2"- 20h UNF		136.11110YC						
	9/16"- 18h UNF		136.11110YD						
	M12x1.5	ISO 9974-2	136.11110QE						
	M14x1.5		136.11110QF						
	1/8" BSP	BS5200	136.11110AL						
	1/4" BSP		136.11110AM						

136-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 136

DRF


ROSCA MACHO

(T) 04 - 1/8" ROSCA MACHO PASATABIQUE

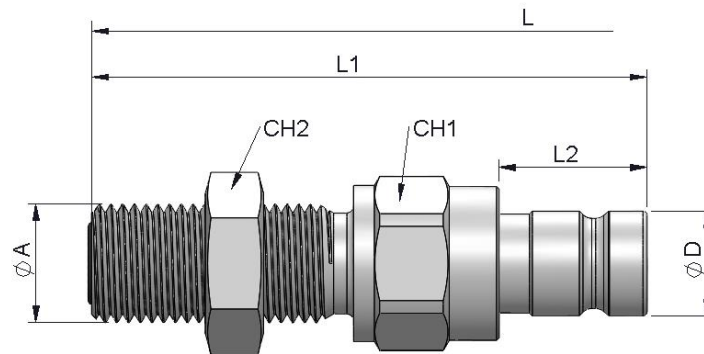

(T)	ØA	NORMA	REF.		L	L1	L2	CH1	CH2	ØD
04	9/16"- 18h UNF	ISO 8434-3 SAE J1453 (ORFS)	136.11110ZDP	420	106	67	17.8	19	19	12.6
	11/16"- 16 UN		136.11110ZEP		107	68				
	13/16"- 16h UN		136.11110ZGP		110	71		22	22	
	7/16"- 20h UNF	ISO 8434-2 SAE 37º (JIC) SAE J514	136.11110YBP		103	64		19	19	
	1/2"- 20h UNF		136.11110YCP		101	62				
	9/16"- 18h UNF		136.11110YDP		103	64				

(T) 04 - 1/8" ROSCA MACHO PASATABIQUE

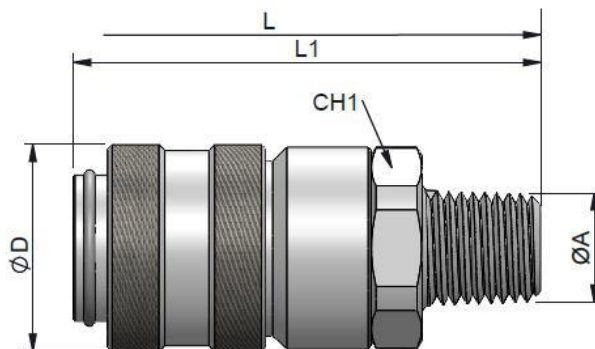

(T)	ØA	NORMA	REF.		L	L1	CH1	ØD
04	1/8" NPTF	ANSI B1.20.3	136.12110BL	420	81.25	55	22	24.3
	1/4" NPTF		136.12110BM					
	1/8" BSP	BS5200	136.12110AL					
	1/4" BSP		136.12110AM					

136-3





SERIE 136

DRF

ROSCA HEMBRA

(T) 04 - 1/8" ROSCA HEMBRA

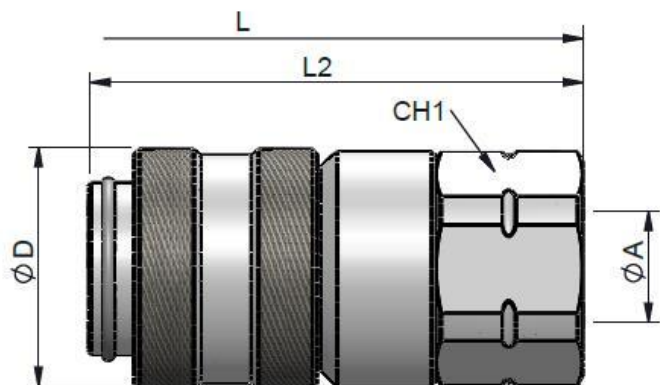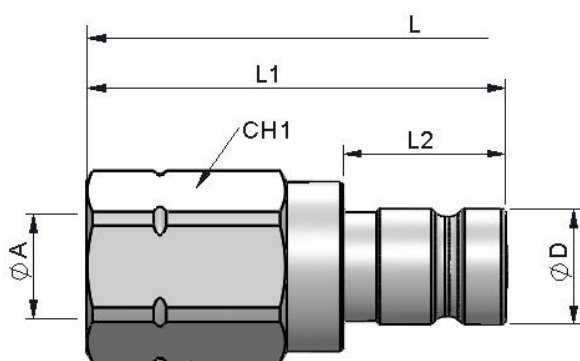

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	NORMA		REF.	L	L1	L2	CH1	ØD	REF.	L2	CH1	ØD
04	1/8" BSP	BS5200	420	136.11110AA	81	42	17.8	19	12.6	136.12110AA	54	22	24.3
	1/4" BSP			136.11110AB						136.12110AB			
	1/8" NPTF	ANSI B1.20.3		136.11110BA						136.12110BA			
	1/4" NPTF			136.11110BB						136.12110BB			
	M14x1.5	ISO 6149-1		136.11110EF						136.12110EF			
	7/16" UNF	SAE J1926-1		136.11110GB						136.12110GB			
	9/16" UNF			136.11110GD						136.12110GD			
	9/16" UNF	ISO 8434-3		136.11110VD						136.12110VD			
	11/16" UN			136.11110VE						136.12110VE			
	13/16" UN			136.11110VG						136.12110VG			
	7/16" UNF	ISO 8434-2		136.11110UB						136.12110UB			
	1/2" UNF			136.11110UC						136.12110UC			
	9/16" UNF			136.11110UD						136.12110UD			
	3/4" UNF			136.11110UF						136.12110UF			




SERIE 136 DRF

DATOS TÉCNICOS

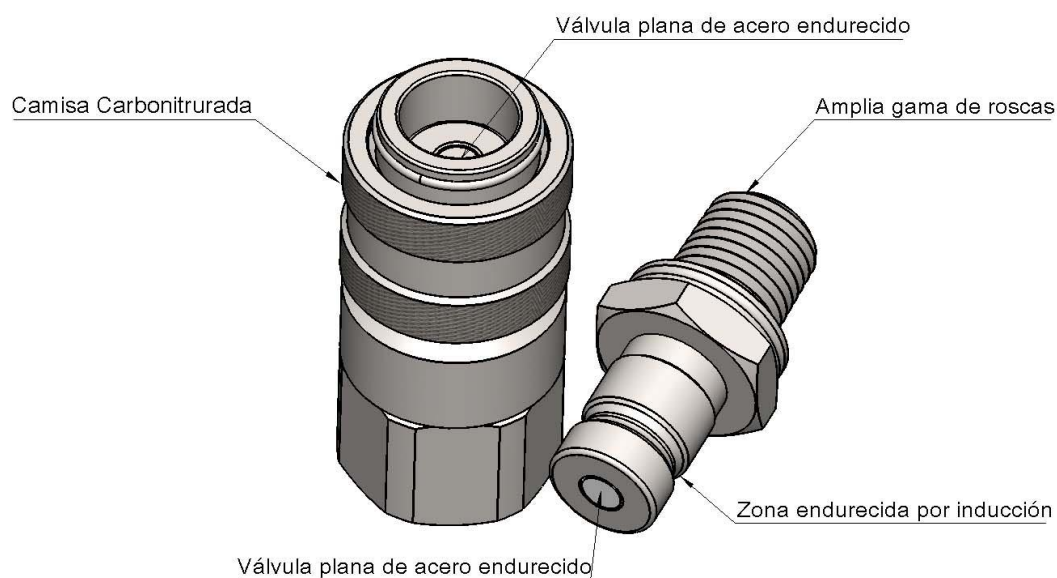

(T)	Caudal	Fuerza conexión	Min. Presión de rotura (Bar)			Max. Presión de trabajo	Derrame en conexión
	l/m	N	Macho	Hembra	Conectados	Bar	ml
04	2	50	1450	1400	1400	350	Máx. 0.02

Prueba realizada según ISO 18869

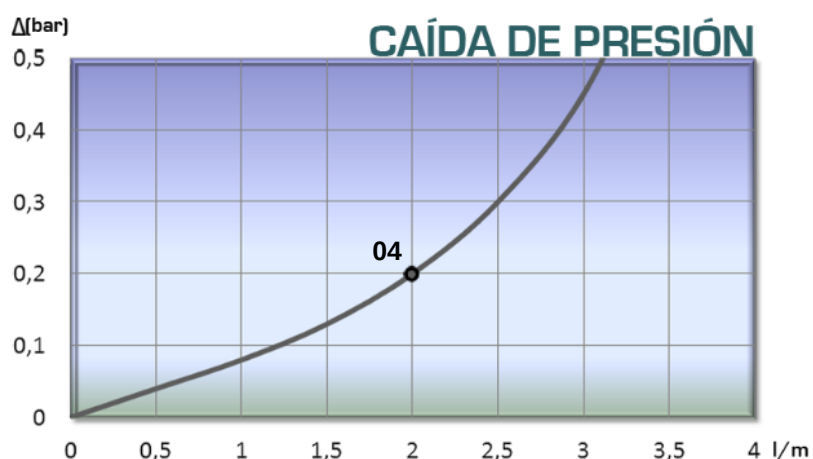

TAPA PROTECTORA – 136.5450AA

136-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



SERIE 140 CVF

GRAN CAUDAL

El tamaño (T) 13 - 1/2" cumple con los requisitos de la norma ISO 7241 A e ISO 5675

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Gran caudal y caída de presión reducida.
Diseñado para aplicaciones de alta presión en sistemas de lavado.

Presión de trabajo:	Hasta 700 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN -10277-3*
	Tóricas:	NBR / VITON
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP*	
Sistema de Cierre:	Paso libre (sin válvula)	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial, sistemas de lavado de alta presión



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE) y agua Caliente

Equivalencia: GROMELLE 7000

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

140.11001 AB

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
140.	1 Acero C.**	1 Macho	0 Sin	0 Sin	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)
	2 AISI 316	2 Hembra		1 NBR	2 10	
	4 Latón			2 VITON	3 13	

**Niquelado - Añadir 011 al final de la referencia .

140-1


INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 140 CVF

(T) 6 - 1/4"

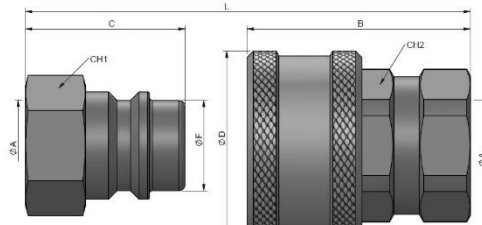


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	L
6	1/4" BSP	140.11001AB	700	19	25	14.10	45

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	B	ØD	L
6	1/4" BSP	140.12011AB	700	22	35	29.5	45

(T) 10 - 3/8"

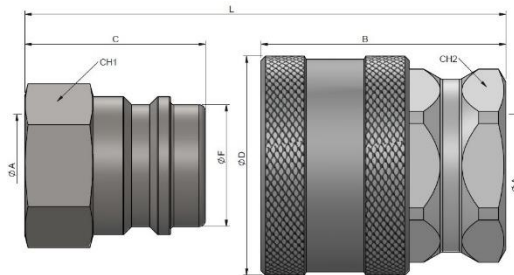


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	L
10	3/8" BSP	140.11002AC	600	22	28	18.90	48.50

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	B	ØD	L
10	3/8" BSP	140.12012AC	600	27	38	34	48.50

(T) 13 - 1/2"

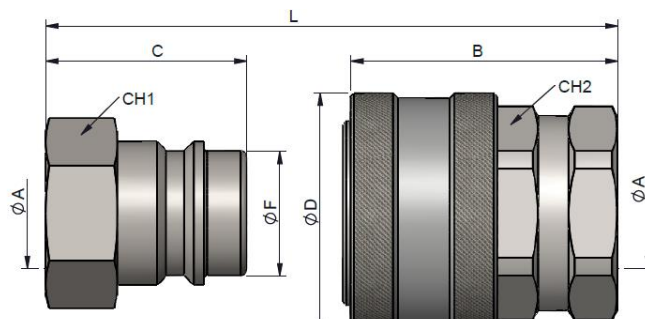

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØF	L
13	1/2" BSP	140.11003AD	500	27	33	20.40	55.50

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	B	ØD	L
13	1/2" BSP	140.12013AD	500	32	45	39.5	55.50

140-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 140 CVF

TAPAS Y
TAPONES

Diseñados para proteger la hembra o el macho cuando están desconectados.
El tamaño (T) 13 - 1/2" cumple con los requisitos de la norma ISO 7241 A e ISO 5675

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

104.5353 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
104.	5 Plástico	3 Tapa	5 Negro	1 6 1/4"	AA
101.		4 Tapón		2 10 3/8"	
				3 13 1/2"	

(T) 6 – (T) 13 – PLÁSTICO



TAPA (Hembra)



TAPÓN (Macho)

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	*	*	*	*	104.5351AA	*
10	*	*	*	*	104.5352AA	*
13	*	*	*	*	101.5353AA	*

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	*	*	*	*	104.5451AA	*
10	*	*	*	*	104.5452AA	*
13	*	*	*	*	101.5453AA	*

* Disponible bajo pedido mínimo.

140-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 150 INV

GRAN CAUDAL

Disponible en otros materiales bajo pedido mínimo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:	Gran caudal y caída de presión reducida.	
Presión de trabajo:	Hasta 190 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN -10277-3*
	Tóricas:	NBR
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP (ORB) / NPTF	
Sistema de Cierre:	Válvula de punzón	
Conexión:	Retracción camisa y presionar	
Desconexión:	Retracción camisa	
Conexión Bajo Presión:	No Permitida	

Medidas Disp.: 3/4" y 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores: Industrial, Gas / Petróleo terrestre y Alta mar



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE) y agua Caliente

Equivalencia: SNAP-TITE H / FASTER TNV

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

150.12114 AEORB

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
150.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Punzón	0 Sin 1 NBR	4 20 5 25 3/4" 1"	2-4 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

150-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 150 INV

GRAN CAUDAL

(T) 20 - 3/4"

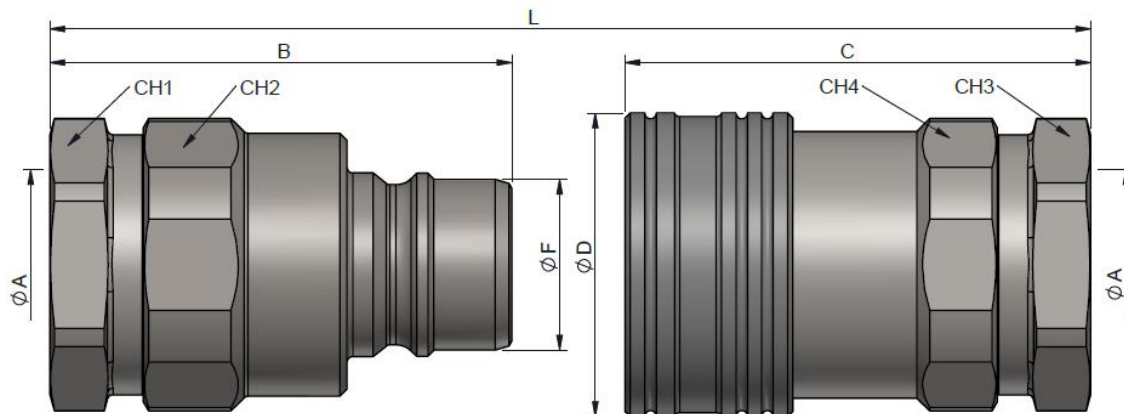


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		B	CH1	CH2	ØF	L
19	3/4" BSP ORB	150.11114AEORB	190	63.5	36	38	23.4	105.5
	3/4" NPTF	150.11114BE						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		C	CH3	CH4	ØD	L
19	3/4" BSP ORB	150.12114AEORB	190	64	36	38	41.5	105.5
	3/4" NPTF	150.12114BE						

(T) 25 - 1"

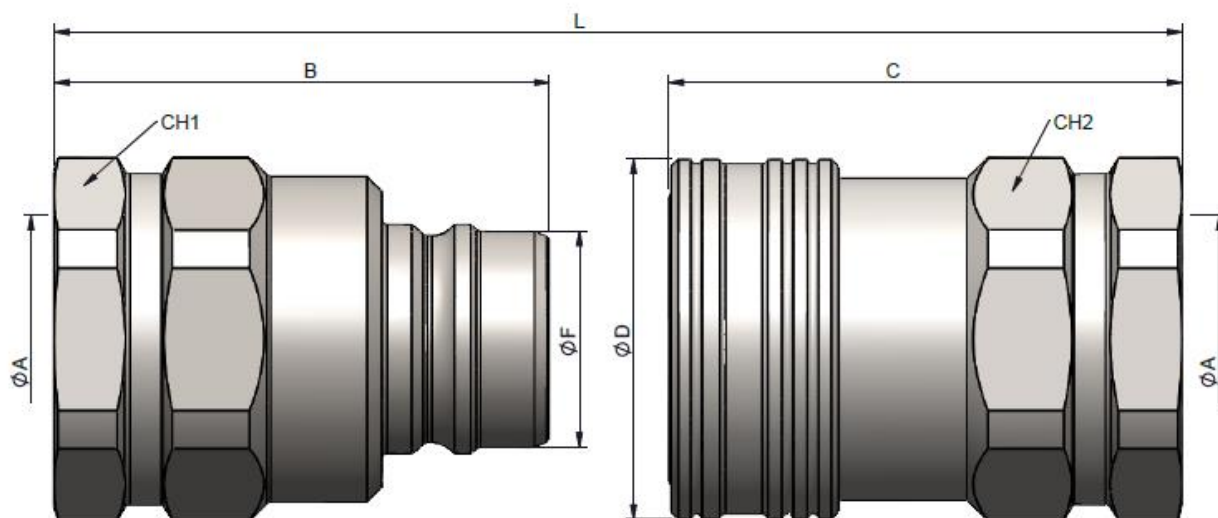

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		B	CH1	ØF	L
25	1" BSP ORB	150.11115AFORB	150	68	46	29.7	115.5
	1" NPTF	150.11115BF					

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		C	CH2	ØF	L
25	1" BSP ORB	150.12115AFORB	150	70.5	46	49.5	115.5
	1" NPTF	150.12115BF					

150-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 150 INV


GRAN CAUDAL

DATOS TÉCNICOS

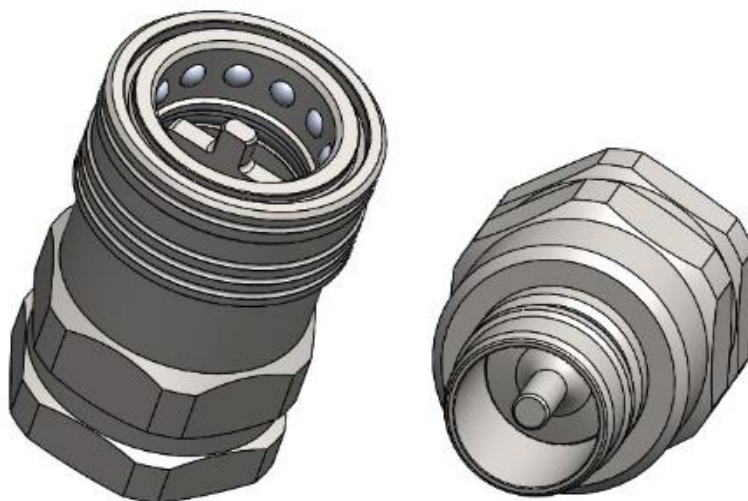

(T)	Caudal	Fuerza Conexión	Min. Presión de rotura (Bar)			Max. Presión de trabajo	Derrame en Conexión
	l/m	N	Macho	Hembra	Conectados	Bar	l
19	170	110	760	760	760	190	0.014
25	280	150	600	600	600	150	0.020

Prueba realizada según ISO 18869

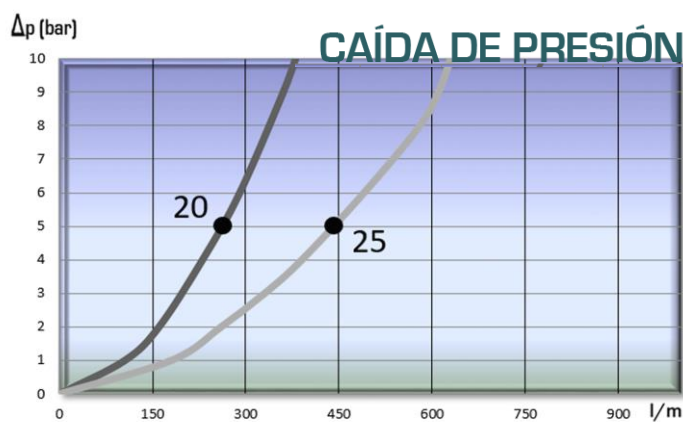

150-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 170 WEB

ALTA PRESIÓN
PUSH PULL

INTEVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Diseñado para aplicaciones de alta presión; equipos de salvamento, elevadores...

Presión de trabajo: Hasta 700 Bar

Medidas Disp.: 1/4"

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR (90 Shores)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: AISI 1010/1015

Sectores: Industrial

Roscas Disponibles: ISO 8431-1*



Sistema de Cierre: Valvulita de Punzón

Conexión/Desconexión: Push Pull

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Conexión Bajo Presión: No permitida

Equivalencia: WEBER

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

170.11111 BE

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
170.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Punzón	0 Sin 1 NBR	1 6 1/4"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

170-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 170 WEB

ALTA PRESIÓN
PUSH PULL

(T) 6 - 1/4"

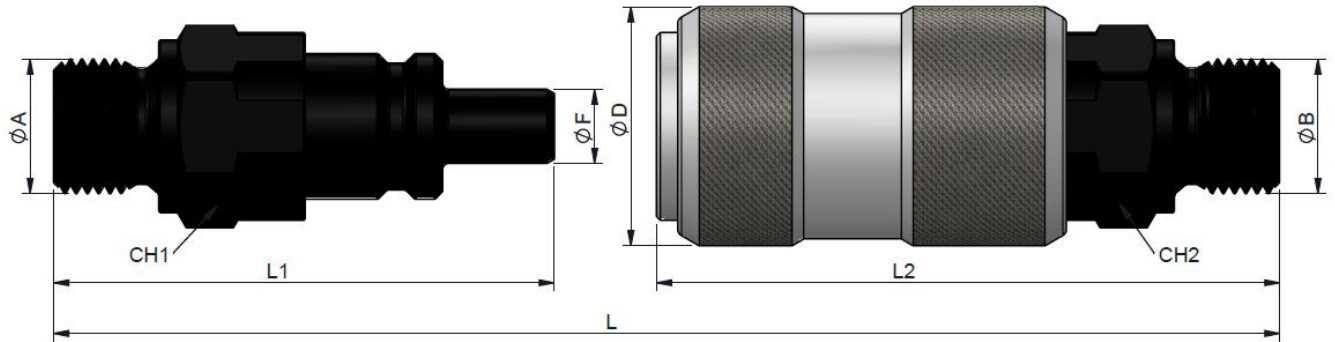

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	M18x1.5	170.11111KE	700	24	67	9.9	118


MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØB	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	M18x1.5	170.12111KE	700	24	83	31.8	118

DATOS TÉCNICOS

(T)	CAUDAL	Mín. Presión de Rotura (Bar)			MAX. Máx. Presión de Trabajo	CICLOS
	l/m	Macho	Hembra	Conectados	Bar	
6	5 l/m	2600	2300	2600	700 Bar	100.000

Prueba realizada según ISO 18869

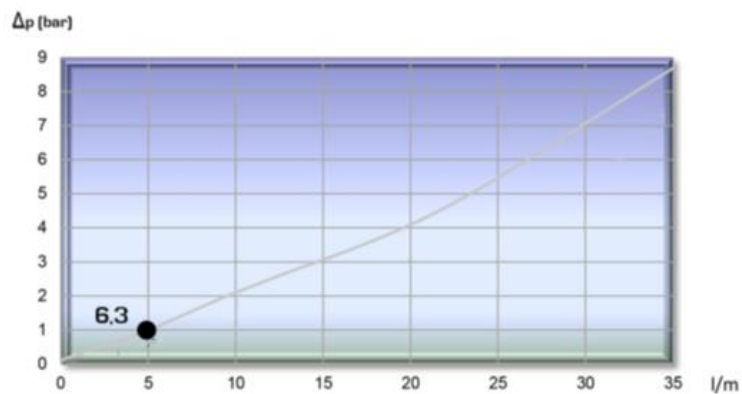

170-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 170

WEB

TAPAS



Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados.


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

170.5311 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
170.	5 Plástico	3 Tapa Hembra 4 Tapa Macho	1 Rojo	1 6 : 1/4"	AA

(T) 6 – PLÁSTICO

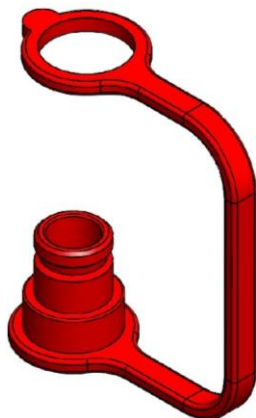

TAPA HEMBRA

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	170.5311AA	*	*	*	*	*

TAPA MACHO

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	170.5411AA	*	*	*	*	*

* Disponible bajo pedido mínimo.

170-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 172 LKA

ALTA PRESIÓN
CAMISA DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Diseñado para aplicaciones de alta presión; equipos de salvamento, elevadores...

Presión de trabajo: Hasta 700 Bar

Medidas Disp.: 1/4"

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR (90 Shores)

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: AISI 1010/1015

Sectores: Industrial

Roscas Disponibles: ANSI B1.20.1 / ISO 8431-1*



Sistema de Cierre: Valvulita de Punzón

Conexión/Desconexión: Camisa de Seguridad

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Conexión Bajo Presión: No permitida

Equivalencia: LUKAS

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

172.11141 BNT

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
170.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Punzón	0 Sin 1 NBR	1 6 1/4"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

172-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12




SERIE 172

LKA

ALTA PRESIÓN
CAMISA DE SEGURIDAD

(T) 6 - 1/4"

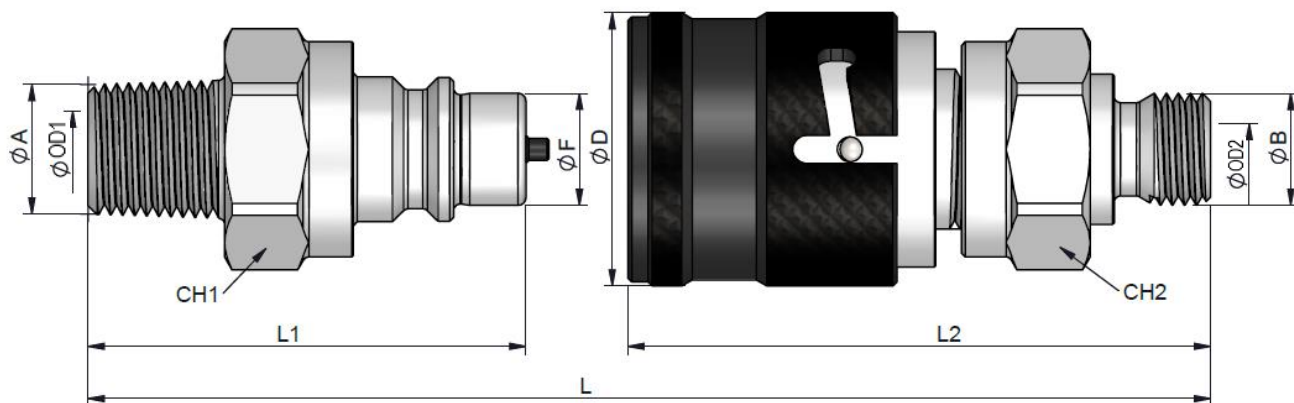


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD1	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	3/8" NPT	9.5	172.11141BNT	700	27	54.5	13.95	107

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØB	OD2	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	M14x1.5	6.4	172.12141KCB	700	27	71.5	34	107

(T) 6 - 1/4"

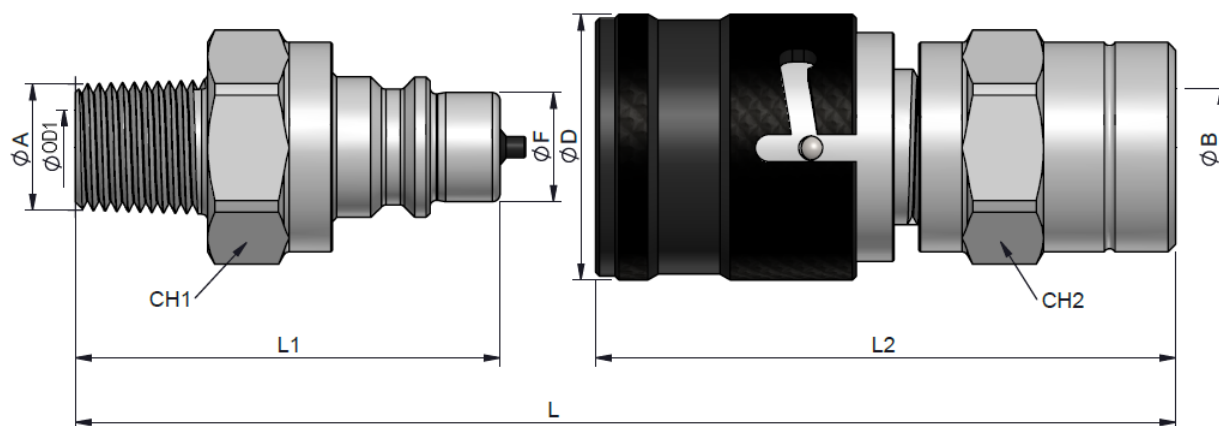

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD1	REF.		CH1	L1	ØF	L
6	3/8" NPT	9.5	172.11141BNT	700	27	54.5	13.95	109

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØB	REF.		CH2	L2	ØD	L
6	3/8" NPT	172.12141BCT	700	27	74.5	34	109

172-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 172


LKA

ALTA PRESIÓN
CAMISA DE SEGURIDAD

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal l/m	Mínima presión de rotura			Max. Presión de trabajo Bar	Ciclos
		Macho	Hembra	Conectados		
6	5	2600	2300	2600	700	100.000

Prueba realizada según ISO 18869

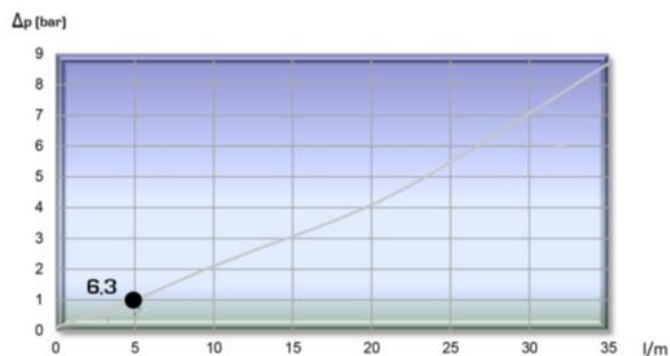

172-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 172

LKA

TAPAS

Diseñados para proteger a la hembra y al macho mientras están desconectados.


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

172.5351 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
172.	5 Plástico	3 Tapa Hembra 4 Tapa Macho	5 Negro	1 6 : 1/4"	AA

(T) 6 – PLÁSTICO

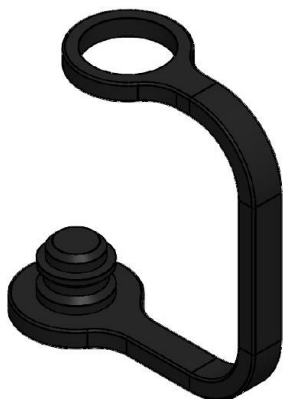

TAPA HEMBRA

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	*	*	*	*	172.5351AA	*

TAPA MACHO

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
6	*	*	*	*	172.5451AA	*

* Disponible bajo pedido mínimo.

172-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 201 VCR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:	Diseñado para sistemas hidráulicos de vehículos como volquetes, remolques cisterna, maquinaria de construcción, ... Baja caída de presión.	
Presión de trabajo:	Hasta 350 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / Vitón / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	*
Roscas Disponibles:	BSP	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón	
Conexión/Desconexión:	Enroscar y desenroscar ambas mitades	
Conexión Bajo Presión:	Conexión bajo presión residual permitida	

Medidas Disp.: 3/4" y 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Vehículos



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU)

Equivalencia: FASTER CVE / EDBRO

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

201.11114 AE

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
201.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Punzón	0 Sin 1 NBR 2 Vitón 3 EPDM	4 20 5 25 3/4" 1"	2 letras (ver Tabla de Roscas en página 999-1)


201-1



SERIE 201 VCR




(T) 20 - 3/4"

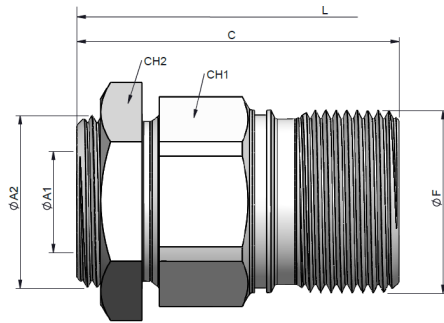

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH1	CH2	C	ØF	L
20	3/4" BSP	1 1/4" BSP	201.11114AE		350	46	50	78	138
	1" BSP	1" BSP	201.11114AQ					44	118.5

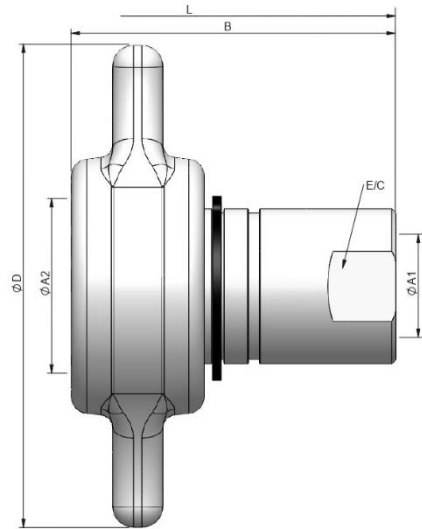

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA1	ØA2	REF.		E/C	B	ØD	L
20	3/4" BSP	41.50	201.12114AE		350	33	78	138
	1" BSP		201.12114AQ				115	118.5

(T) 25 - 1"

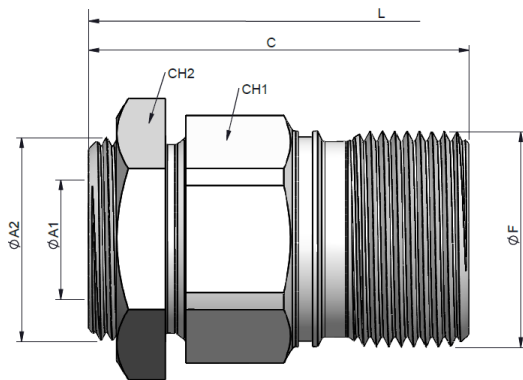

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH1	C	ØF	L
25	1" BSP	1 1/4" BSP	201.11115AF	350	55	83	53.6	148

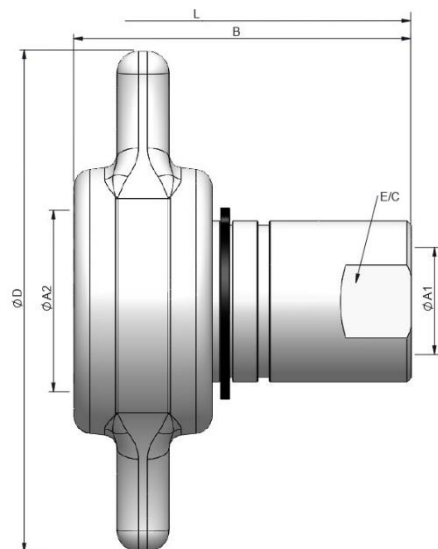

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		E/C	B	ØD	L
25	1" BSP	51	201.12115AF	350	40	83	115	148

201-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 201 VCR

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mínima Presión de Rotura (Bar)			Máx. Presión de trabajo Bar
		Macho	Hembra	Conectados	
20	120 l/m	1100	1300	1325	350
25	160 l/m	1200	900	1325	300

Prueba realizada según ISO 18869

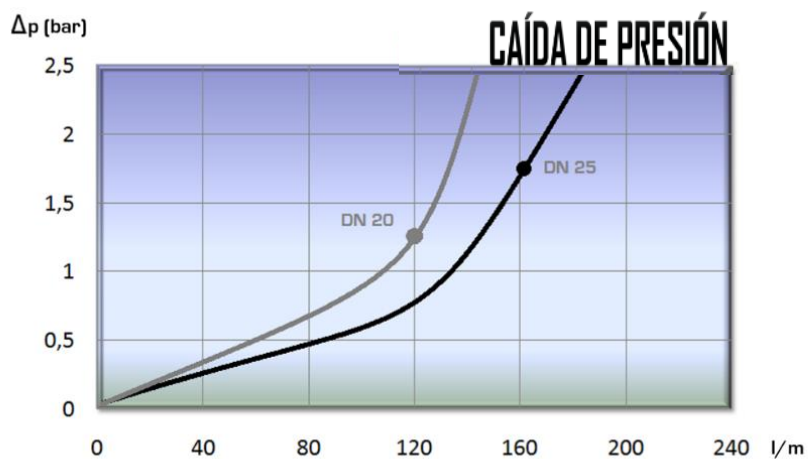



SERIE 201 VCR

TAPAS
TAPONES
PARKINGS


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:

201.6304 AA


Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
201.	6 Aluminio	3 Tapón 4 Tapa 5 Parking	0 Metal	4 20 3/4" 5 25 1	AA

(T) 10 / (T) 25

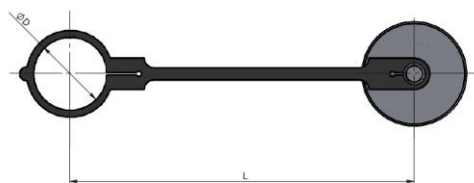


TAPÓN

(T)	REF.	ØA	L	B	ØD
20	201.6304AA	50	200	25	37.5
25	201.6305AA	60	191	25	42

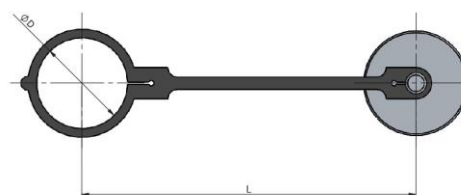


TAPA

(T)	REF.	ØA	L	B	ØD
20	201.6404AA	48	191	13	42
25	201.6405AA	60	191	18	52

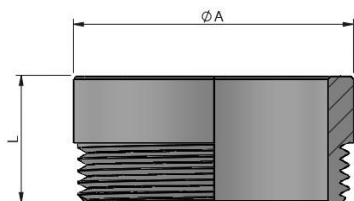

PARKING CON SUJECIÓN SOLDADA

(T)	REF.	ØA	L
20	201.1504AA	45	25
25	201.1505AA	55	25

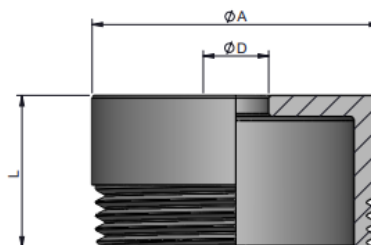

PARKING SUJECIÓN CON TORNILLO

(T)	REF.	ØA	ØD	L
20	201.1514AA	45	12.5	29
25	201.1515AA	55		

201-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 202 HPA

Fabricados según la norma ISO 14540

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Diseñado para cilindros, bombas de mano y otras aplicaciones de alta presión.

Presión de trabajo: Hasta 1200 Bar

Materiales: Cuerpo: Acero C. EN 10277-3
AISI 316

Tóricas: NBR / Vitón / EPDM

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: AISI 1010/1015

Roscas Disponibles: NPTF

Sistema de Cierre: Valvulita de Punzón o Bola

Conexión/Desconexión: Enroscar / Desenroscar ambas mitades

Conexión Bajo Presión: Conexión bajo presión residual permitida

Medidas Disp.: 1/4" y 3/8"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Vitón	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial



Aplicaciones: Diseñado para Aceite hidráulico y aplicaciones de martillo

Equivalencia: ENERPAC C-604 / CEJN 230 / PARKER 3000

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

202.12242 BN

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
202.	1 Acero C 2 AISI 316	1 Macho 2 Hembra	1 Punzón 2 Bola	0 Sin 2 Vitón 4 NBR	1 6 : 1/4" 2 10 : 3/8"	2 letras (ver Tabla de Roscas en página 999-1)

202-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 202

HPA

VÁLVULA CIERRE BOLA
ACERO AL CARBONO /
ACERO INOXIDABLE (AISI 316)

(T) 6 - 1/4"

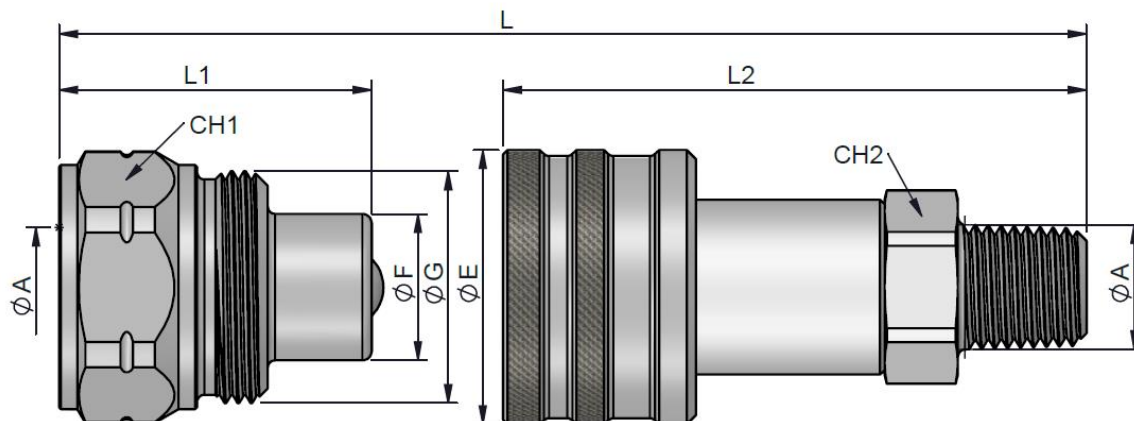


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØG	L1	ØF	L
6	1/4" NPT	202.11201BB		700	1" - 18 h UNS	34	15.90	78.5
	1/4" NPT	202.21201BB						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØE	L
6	1/4" NPT	202.12241BM		700	20	63.5	29.8
	1/4" NPT	202.22221BM					

(T) 10 - 3/8"

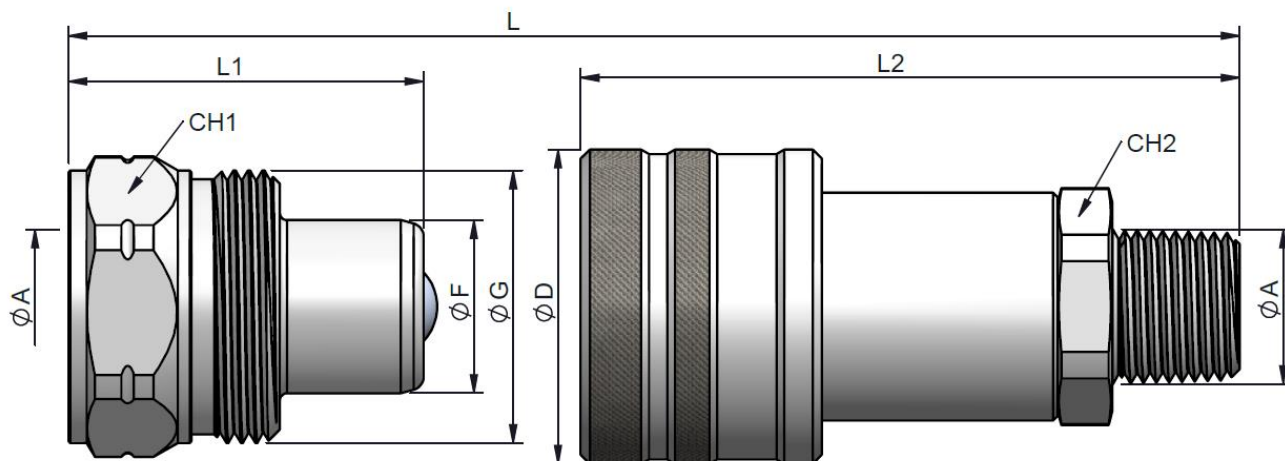

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØG	L1	ØF	L
10	3/8" NPT	202.11202BC		700	1 3/16" - 12h UN	39	20	87
	3/8" NPT	202.21202BC						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØE	L
10	3/8" NPT	202.12242BN		700	24	72.5	34.5
	3/8" NPT	202.22222BN					

202-2




SERIE 202

HPA

VÁLVULA CIERRE PUNZÓN
ACERO AL CARBONO /
ACERO INOXIDABLE (AISI 316)

(T) 6 - 1/4"

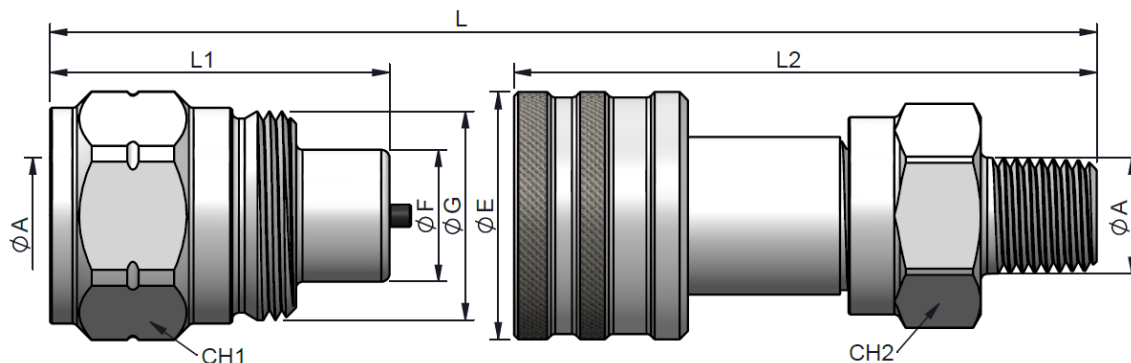


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØG	L1	ØF	L
6	1/4" NPT	202.11141BB		1200	1" - 18 h UNS	34	15.90	78.5
	1/4" NPT	202.21121BB						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØE	L
6	1/4" NPT	202.12241BM		1200	20	63.5	29.8
	1/4" NPT	202.22221BM					

(T) 10 - 3/8"

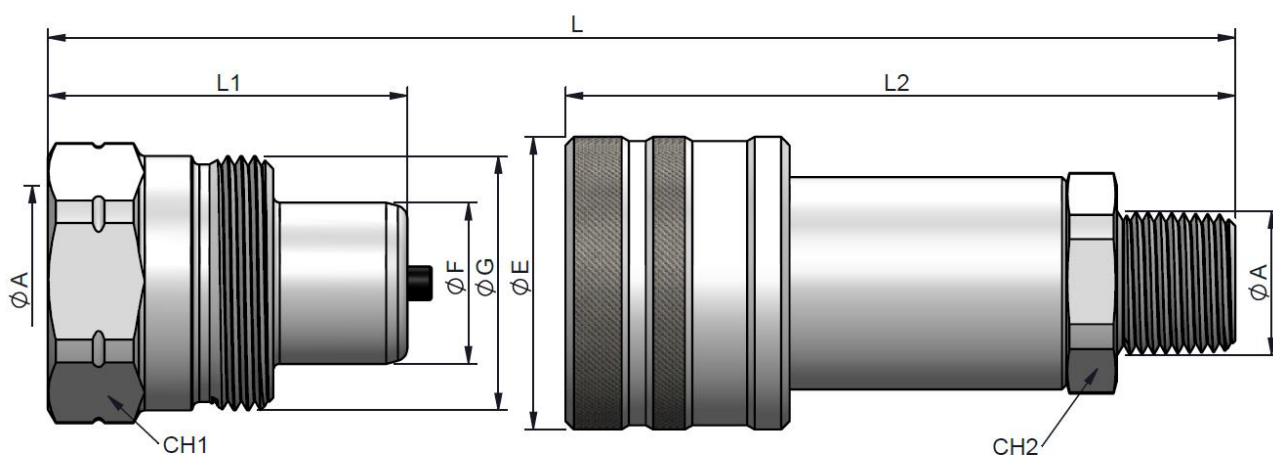

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	ØG	L1	ØF	L
10	3/8" NPT	202.11142BC		1200	1 3/16" - 12h UN	42,5	20	97,5
	3/8" NPT	202.21122BC						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	L2	ØE	L
10	3/8" NPT	202.12142BN		1200	24	79.2	34.5
	3/8" NPT	202.22122BN					

202-3



SERIE 202

HPA

TAPAS Y
TAPONES

Diseñados para proteger la hembra y el macho cuando están desconectados.


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:


202.6302 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
202.	2 AISI 316	3 Tapón	0 Metal	1 6 1/4"	AA
	5 Plástico	4 Tapa	5 Negro	2 10 3/8"	
	6 Aluminio				

(T) 6 / (T) 10 – ALUMINIO Y AISI316

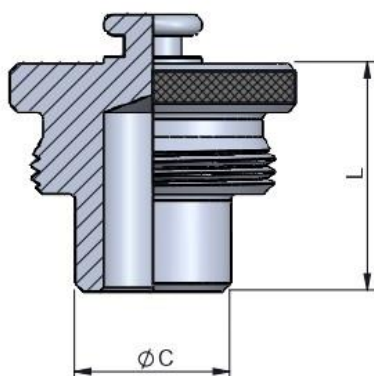

TAPÓN

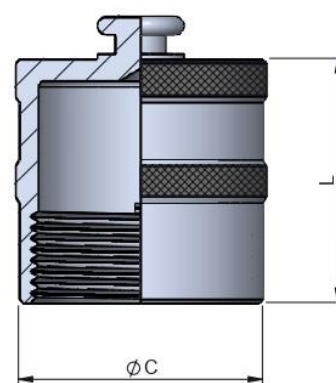

TAPA

(T)	ALUMINIO	AISI 316	ØC	L
6	202.6301AA	202.2301AA	15.85	24
10	202.6302AA	202.2302AA	20	28

(T)	ALUMINIO	AISI 316	ØC	L
6	202.6401AA	202.2401AA	29	28
10	202.6402AA	202.2402AA	34	34




SERIE 202

HPA

TAPAS Y
TAPONES


Diseñados para proteger la hembra y el macho cuando están desconectados.

PLÁSTICO

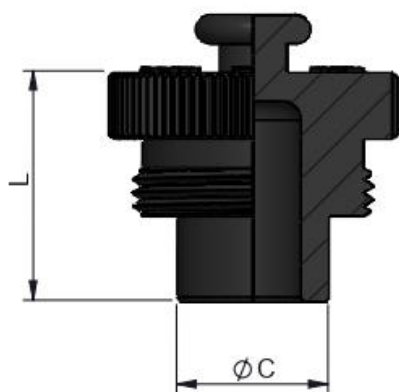

TAPÓN

(T)	PLÁSTICO	ØC	L
6	202.5351AA	15.8	24
10	202.5352AA	20	28

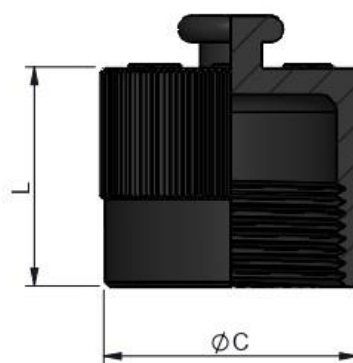

TAPA

(T)	PLÁSTICO	ØC	L
6	202.5451AA	29	25
10	202.5452AA	34	34




SERIE 202 HPA

ACERO AL CARBONO
ACERO INOXIDABLE AISI316

DATOS TÉCNICOS – Valvulita de bola

(T)	Caudal l/m	Min. Presión Rotura (bar)			Max. Presión de trabajo Bar	Derrame en conexión Max.
		Macho	Hembra	Conectados		
6	5	1500	2000	2200	700	0.2
10	9	1500	2000	2200	700	0.6


Prueba realizada según ISO 18869

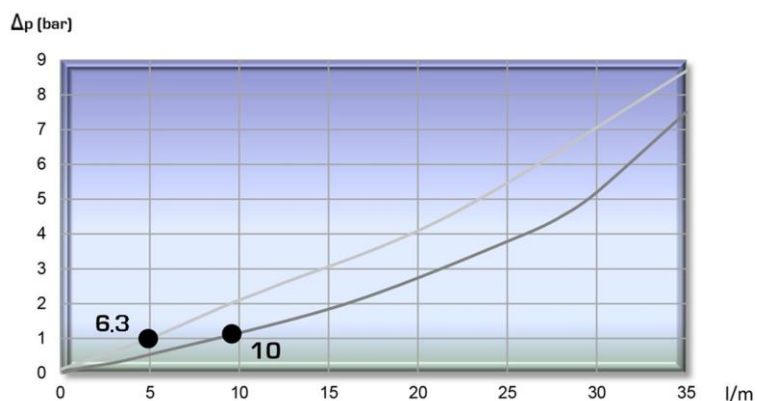

DATOS TÉCNICOS – Valvulita de punzón

(T)	Caudal l/m	Min. Presión Rotura (bar)			Max. Presión de trabajo Bar	Derrame en conexión Max.
		Macho	Hembra	Conectados		
6	5	1500	2400	2400	1200	0.5
10	9	1500	2400	2800	1200	1.5

Prueba realizada según ISO 18869

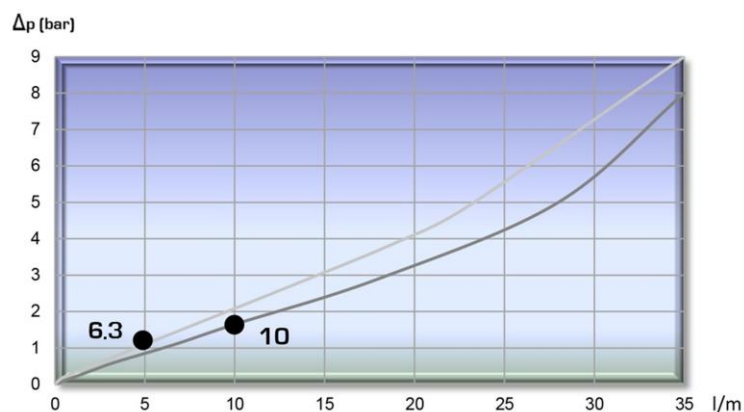

202-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 203 TGW

ACERO AL CARBONO
ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Diseñado para aplicaciones de alta presión e impulsos.

Presión de trabajo: Hasta 950 Bar

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3
AISI 316, AISI 303

Tóricas: NBR / Vitón / EPDM

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN-10270-1/SH

Bolas: -

Roscas Disponibles: BSP / NPTF*

Sistema de Cierre: Valvulita de Punzón o bola

Conexión/Desconexión: Enroscar / Desenroscar ambas mitades

Conexión Bajo Presión: Presión Residual

Medidas Disp.: 1/4" a 2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU)

Equivalencia: GROMELLE 6000 / EATON W6000

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

203.11115 AF

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
203.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	1 6	1/4"
	2 AISI 316	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	2 10	3/8"
			2 Bola	2 Vitón	3 13	1/2"
				3 EPDM	4 20	3/4"
					5 25	1"
					6 32	1 1/4"
					7 40	1 1/2"
					8 50	2"

2 letras (ver
Tabla de
Roscas en
pagina 999-1)

203-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 203

TGW

ACERO AL CARBONO

INTEVA

(T) 6 - 1/4"

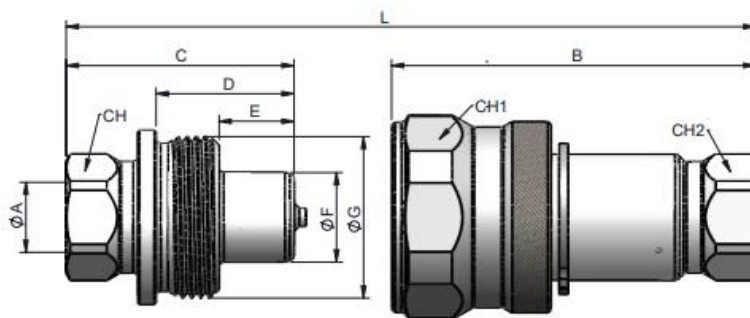


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
6	1/4" BSP	203.11111AB	950	19	38	23	12.5	14.9	M27x1.5
	1/4" NPTF	203.11111BB							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
6	1/4" BSP	203.12111AB	950	32	61	19	76
	1/4" NPTF	203.12111BB					

(T) 10 - 3/8"

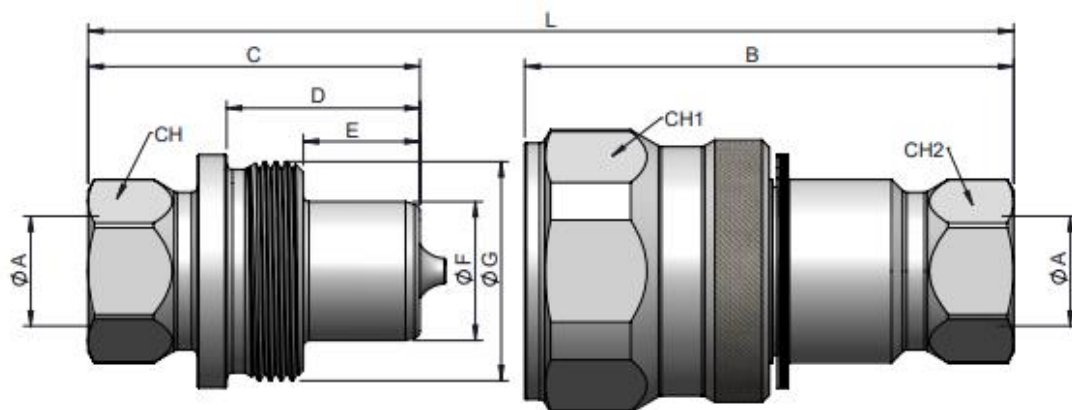

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
10	3/8" BSP	203.11112AC	750	22	45.5	26.5	16	19	M30x1.5
	3/8" NPTF	203.11112BC							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
10	3/8" BSP	203.12112AC	750	36	67	22	86
	3/8" NPTF	203.12112BC					




SERIE 203

TGW

ACERO AL CARBONO

INTEVA

(T) 13 - 1/2"

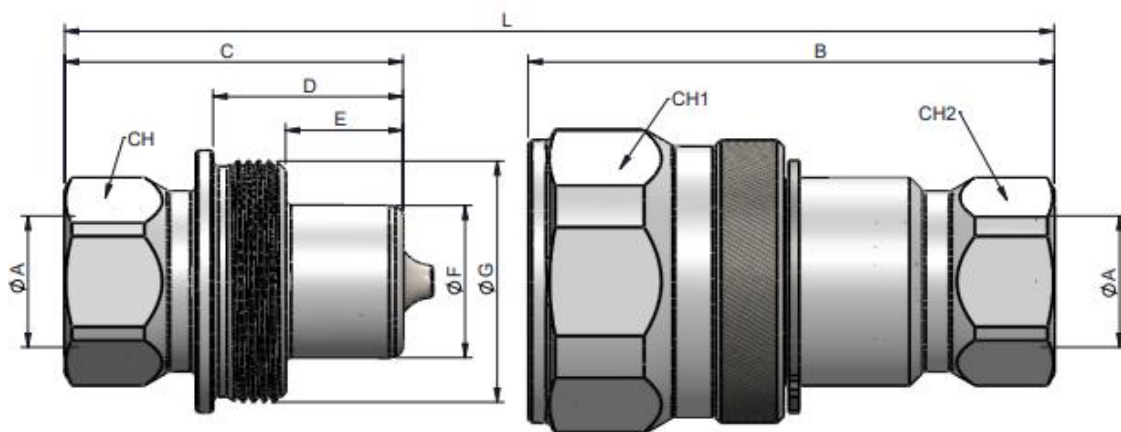


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
13	1/2" BSP	203.11113AD	750	27	49	27.5	17	22	M35x1.5
	1/2" NPTF	203.11113BD							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
13	1/2" BSP	203.12113AD	750	41	76	27	98
	1/2" NPTF	203.12113BD					

(T) 20 - 3/4"

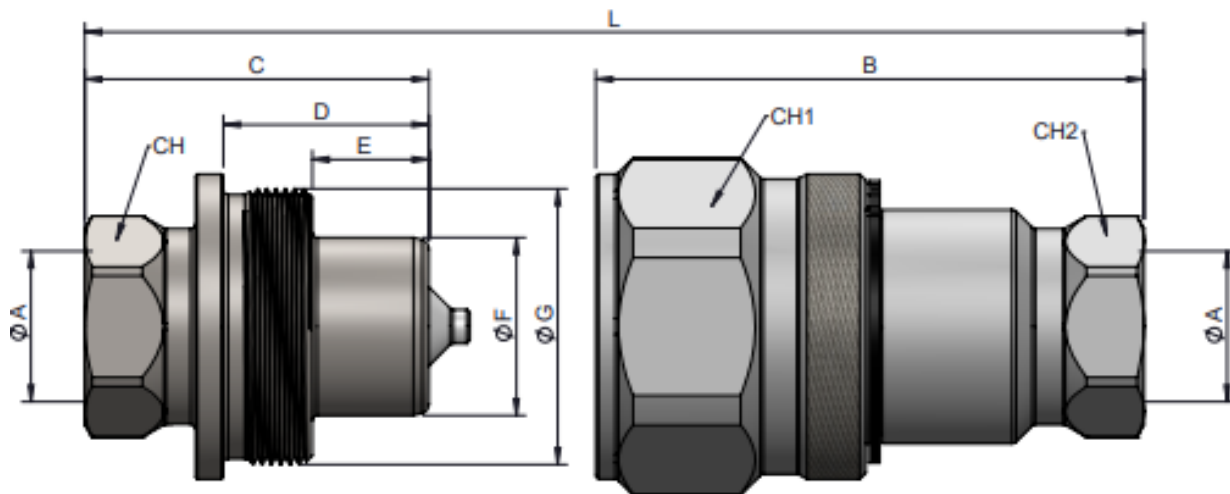

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
20	3/4" BSP	203.11114AE	650	32	56	33.5	19	29	M45x1.5
	3/4" NPTF	203.11114BE							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
20	3/4" BSP	203.12114AE	650	50	89	32	112
	3/4" NPTF	203.12114BE					

203-3




SERIE 203

TGW

ACERO AL CARBONO

INTEVA

(T) 25 - 1"

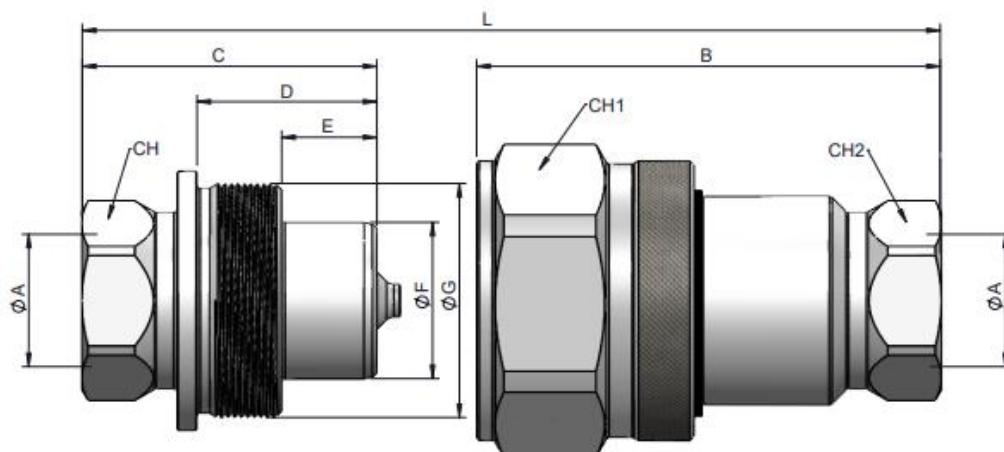


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
25	1" BSP	203.11115AF		41	68	41.5	22	36	M54x1.5
	1" NPTF	203.11115BF							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
25	1" BSP	203.12115AF		65	107.5	41	136
	1" NPTF	203.12115BF					

(T) 32 - 1 1/4"

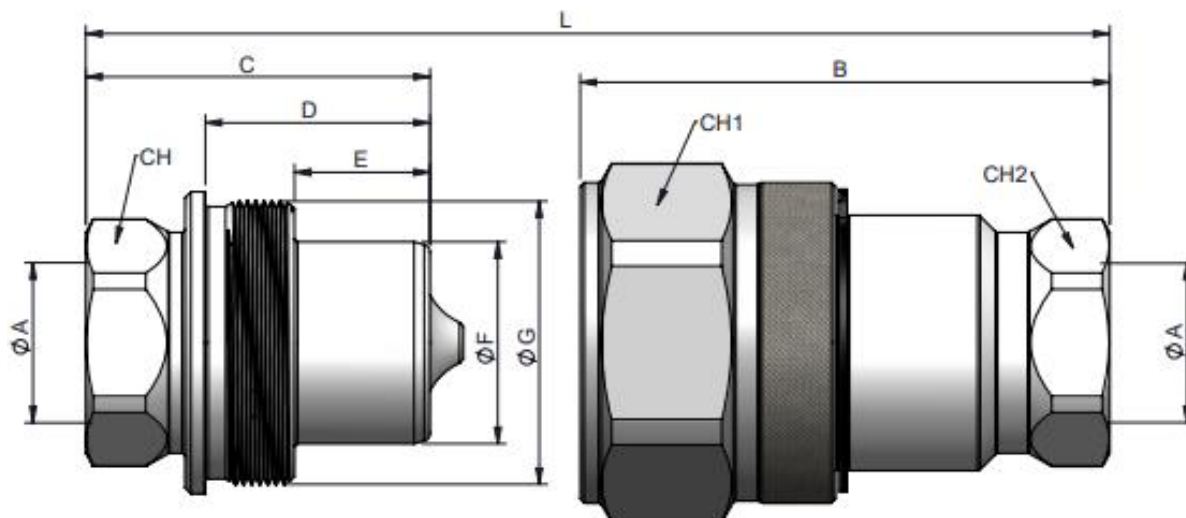

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
32	1 1/4" BSP	203.11116AG		55	85	55.5	33.5	50	M70x2
	1 1/4" NPTF	203.11116BG							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
32	1 1/4" BSP	203.12116AG		80	130.5	55	160
	1 1/4" NPTF	203.12116BG					

203-4




SERIE 203

TGW

ACERO AL CARBONO

INTEVA

(T) 40 - 1 1/2"

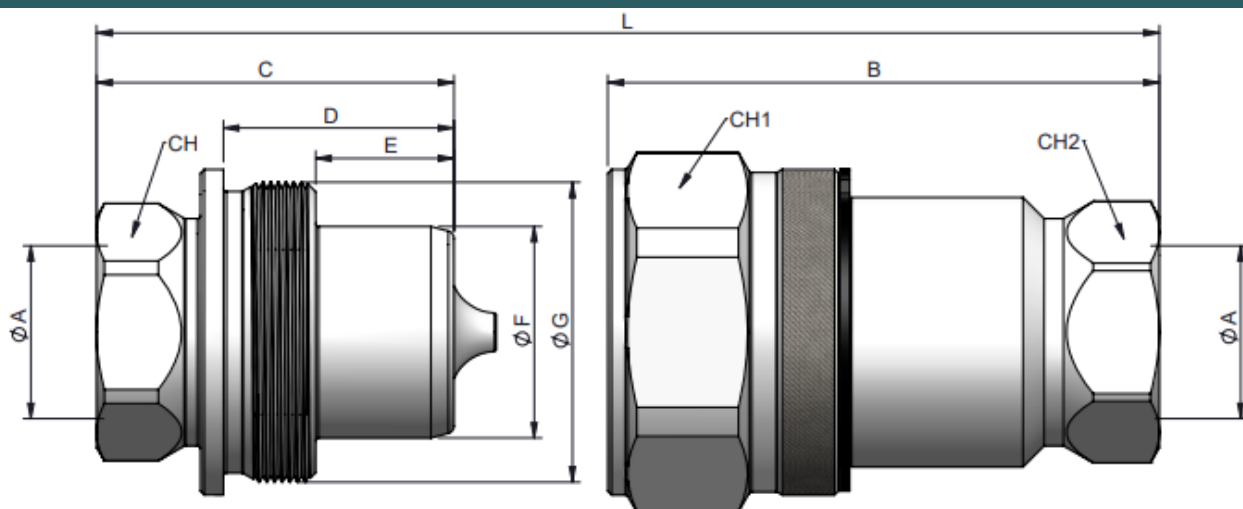


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
40	1 1/2" BSP	203.11117AH		60	93	60	36	55	M78x1.5
	1 1/2" NPTF	203.11117BH							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
40	1 1/2" BSP	203.12117AH		85	143.5	60	176.5
	1 1/2" NPTF	203.12117BH					

(T) 50 - 2"

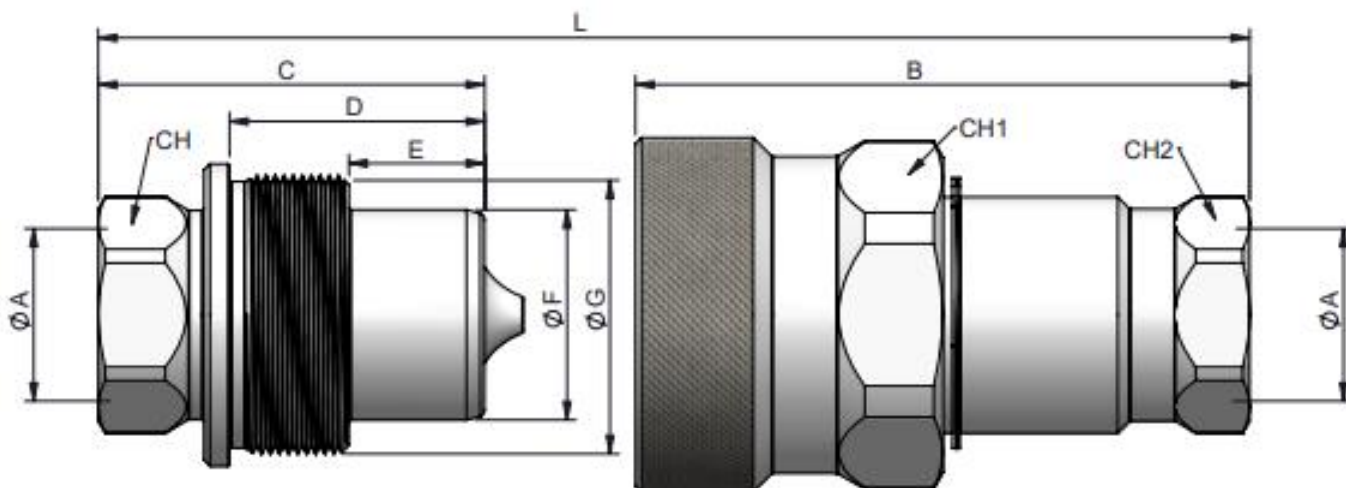

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
50	2" BSP	203.11118AI		70	128	84.5	45	69.5	M93x3
	2" NPTF	203.11118BI							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
50	2" BSP	203.12118AI		105	203.5	70	246
	2" NPTF	203.12118BI					

203-5



SERIE 203



TGW

ACERO AL CARBONO

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mínima Presión de Rotura (Bar)			Max. Presión de trabajo
		Macho	Hembra	Conectados	
6	18 l/m	1960	1960	1960	980
10	38 l/m	1500	1500	1500	750
13	62 l/m	1500	1500	1500	750
20	116 l/m	1300	1300	1300	650
25	194 l/m	900	900	900	450
32	290 l/m	900	900	900	450
40	450 l/m	600	600	600	300
50	630 l/m	600	600	600	300

Prueba realizada según ISO 18869

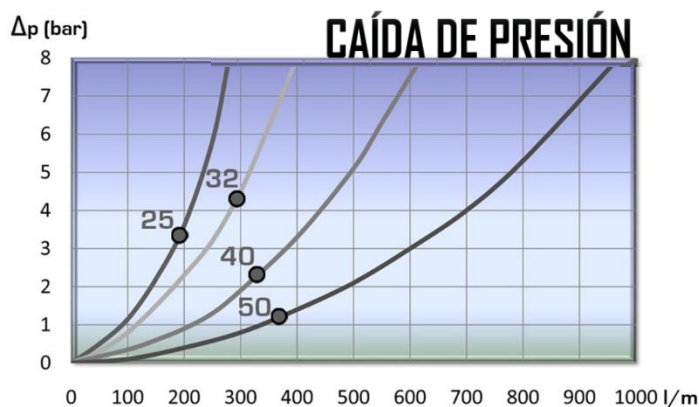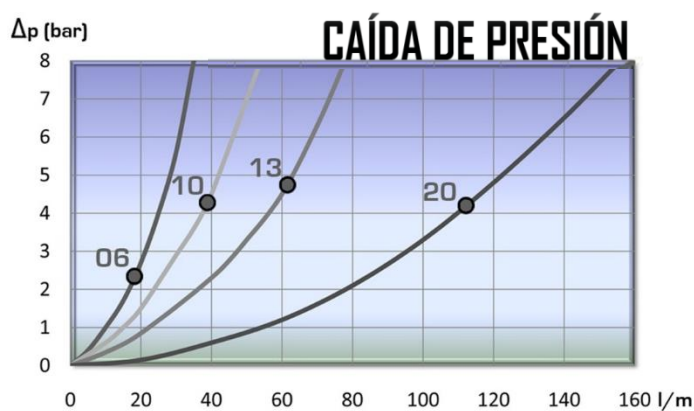




SERIE 203 TGW

ACERO INOXIDABLE
AISI 316

INTEVA

(T) 6 - 1/4"

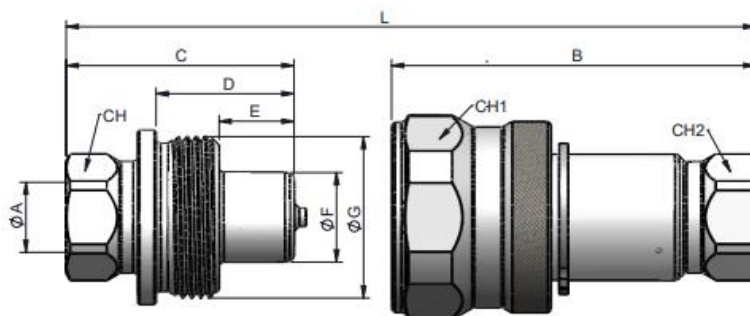


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
6	1/4" BSP	203.21121AB	950	19	38	23	12.5	14.9	M27x1.5
	1/4" NPTF	203.21121BB							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
6	1/4" BSP	203.22121AB	950	32	61	19	76
	1/4" NPTF	203.22121BB					

(T) 10 - 3/8"

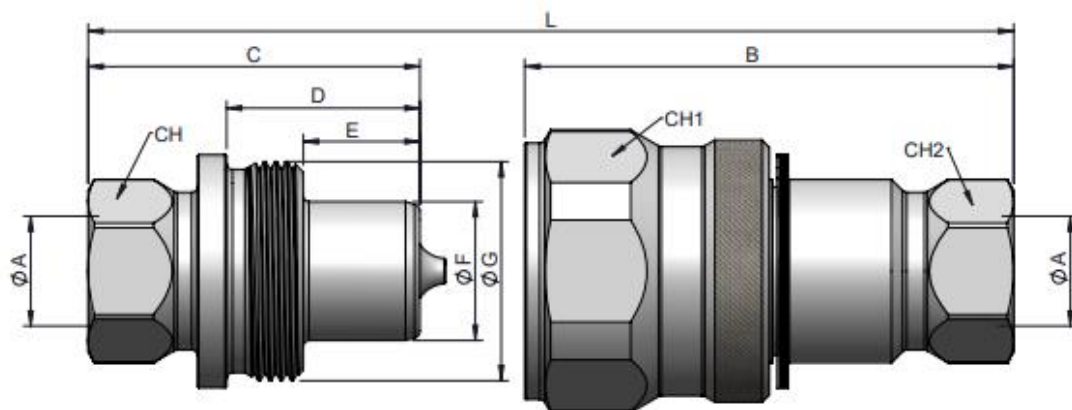

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
10	3/8" BSP	203.21122AC	750	22	45.5	26.5	16	19	M30x1.5
	3/8" NPTF	203.21122BC							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
10	3/8" BSP	203.22122AC	750	36	67	22	86
	3/8" NPTF	203.22122BC					

203-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 203 TGW

ACERO INOXIDABLE
AISI 316

INTEVA

(T) 13 - 1/2"

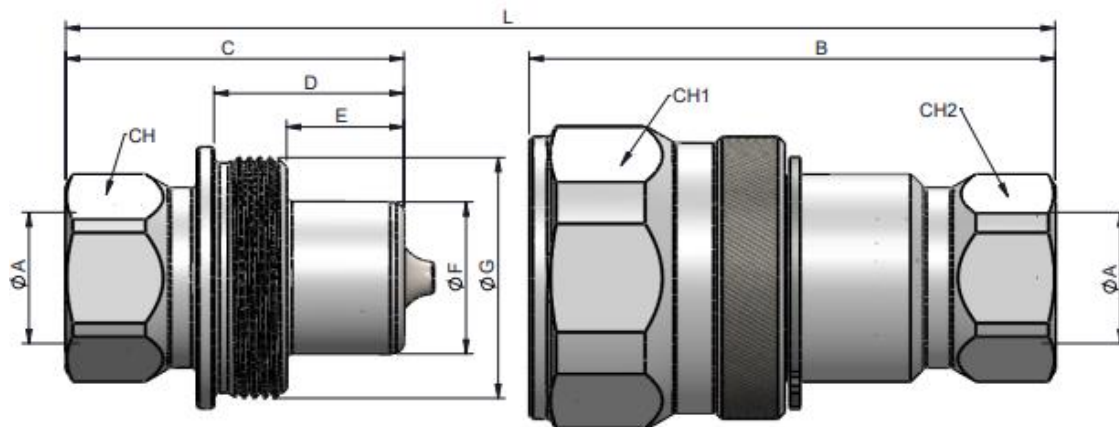


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
13	1/2" BSP	203.21123AD	750	27	51	27.5	17	22	M35x1.5
	1/2" NPTF	203.21123BD							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
13	1/2" BSP	203.22123AD	750	41	78.2	27	102
	1/2" NPTF	203.22123BD					

(T) 20 - 3/4"

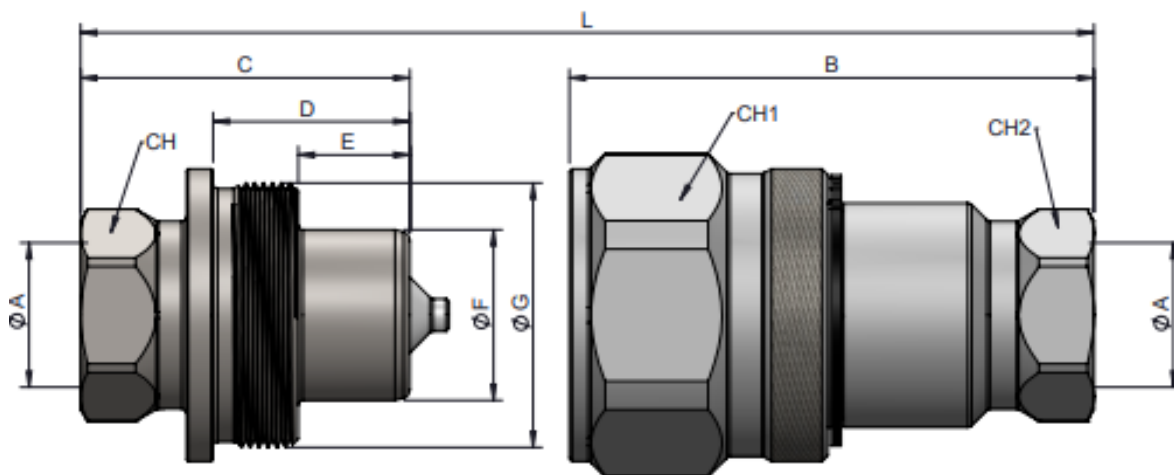

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
20	3/4" BSP	203.21124AE	650	32	56	33.5	19	29	M45x1.5
	3/4" NPTF	203.21124BE							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
20	3/4" BSP	203.22124AE	650	50	89	32	112
	3/4" NPTF	203.22124BE					




SERIE 203 TGW

ACERO INOXIDABLE
AISI 316

INTEVA

(T) 25 - 1"

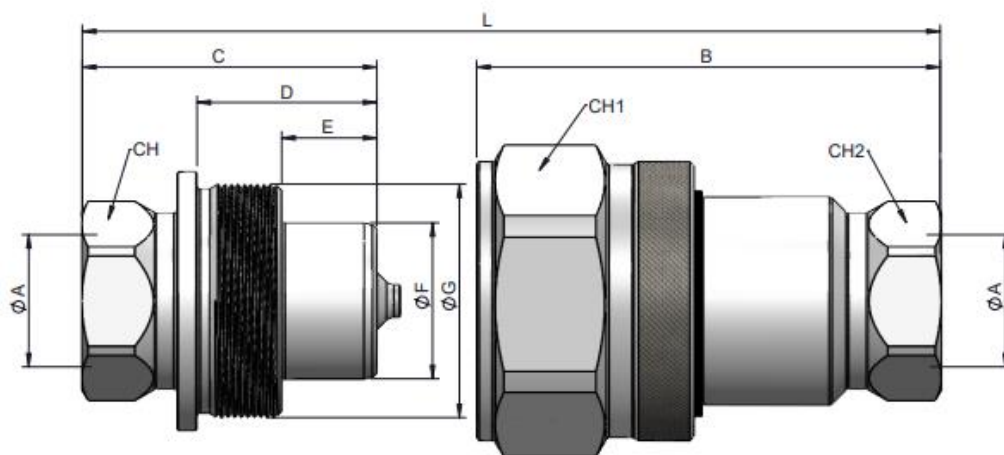


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
25	1" BSP	203.21125AF	450	41	68	41.5	22	36	M54x1.5
	1" NPTF	203.21125BF							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
25	1" BSP	203.22125AF	450	65	107.5	41	136
	1" NPTF	203.22125BF					

(T) 32 - 1 1/4"

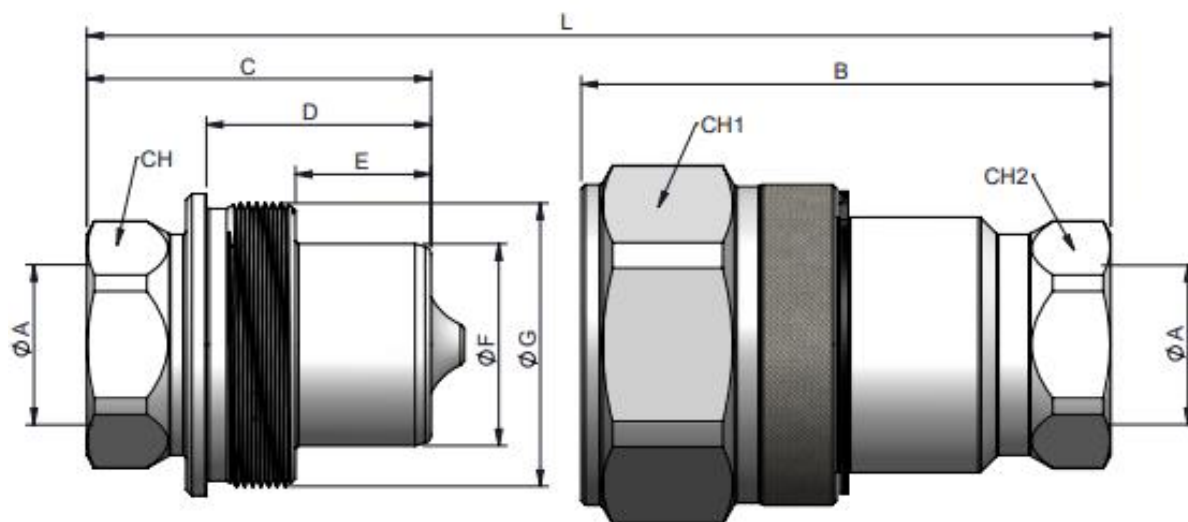

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
32	1 1/4" BSP	203.21126AG	450	75	85	55.5	33.5	50	M70x2
	1 1/4" NPTF	203.21126BG							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
32	1 1/4" BSP	203.22126AG	450	80	130.5	55	160
	1 1/4" NPTF	203.22126BG					




SERIE 203 TGW

ACERO INOXIDABLE
AISI 316

INTEVA

(T) 40 - 1 1/2"

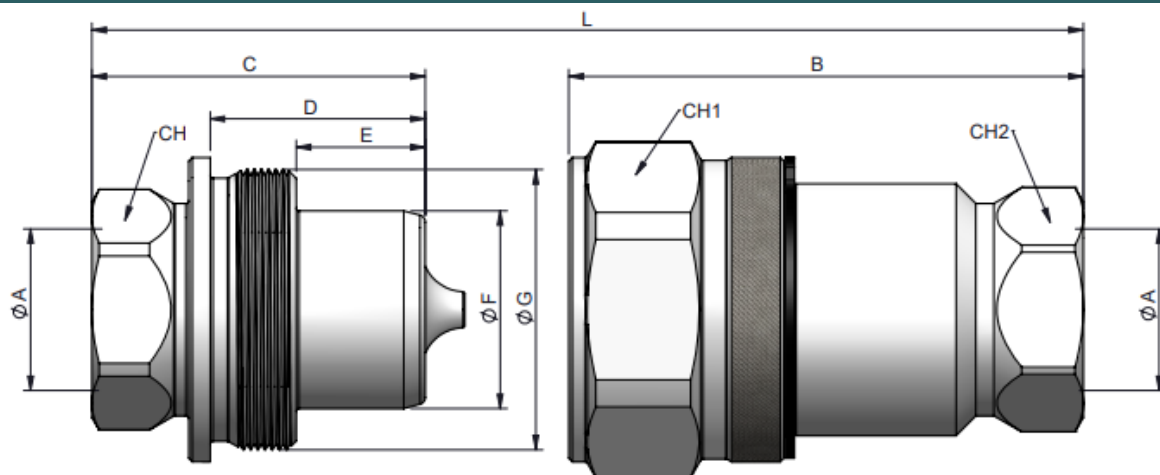


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
40	1 1/2" BSP	203.21127AH		60	93	65	36	55	M78x1.5
	1 1/2" NPTF	203.21127BH							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
40	1 1/2" BSP	203.22127AH		85	143.5	60	176.5
	1 1/2" NPTF	203.22127BH					

(T) 50 - 2"

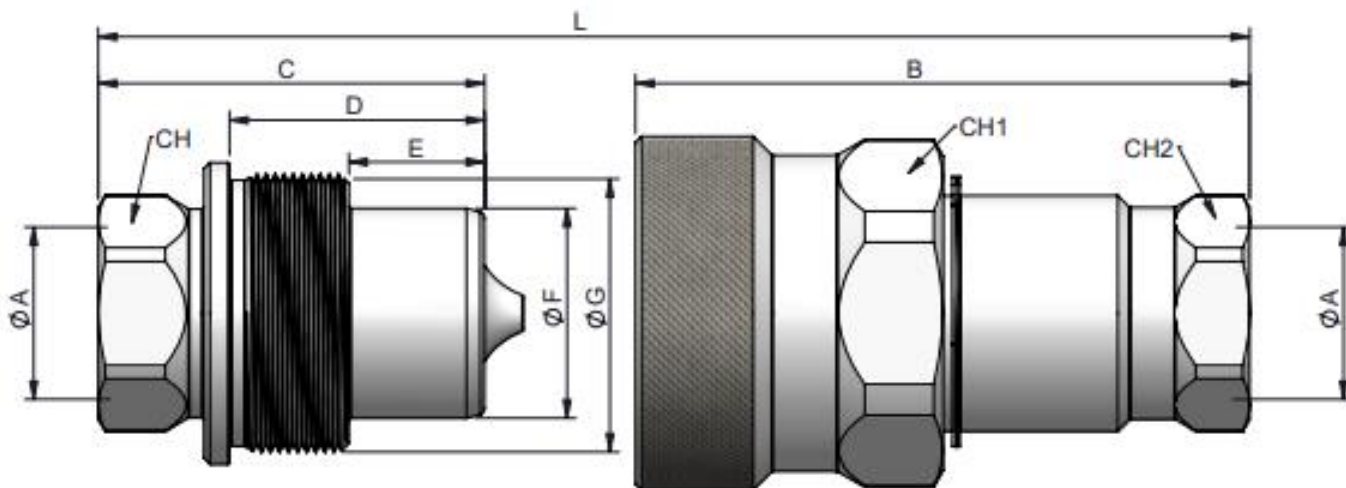

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH	C	D	E	ØF	ØG
50	2" BSP	203.21128AI		70	128	84.5	45	69.5	M93x3
	2" NPTF	203.21128BI							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	CH2	L
50	2" BSP	203.22128AI		105	203.5	70	246
	2" NPTF	203.22128BI					

203-10

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 203 TGW

ACERO INOXIDABLE
AISI 316

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mínima Presión de Rotura (Bar)			Max. Presión de trabajo Bar
		Macho	Hembra	Conectados	
6	18 l/m	1960	1960	1960	980
10	38 l/m	1500	1500	1500	750
13	62 l/m	1500	1500	1500	750
20	116 l/m	1300	1300	1300	650
25	194 l/m	900	900	900	450
32	290 l/m	900	900	900	450
40	450 l/m	600	600	600	300
50	630 l/m	600	600	600	300

Prueba realizada según ISO 18869

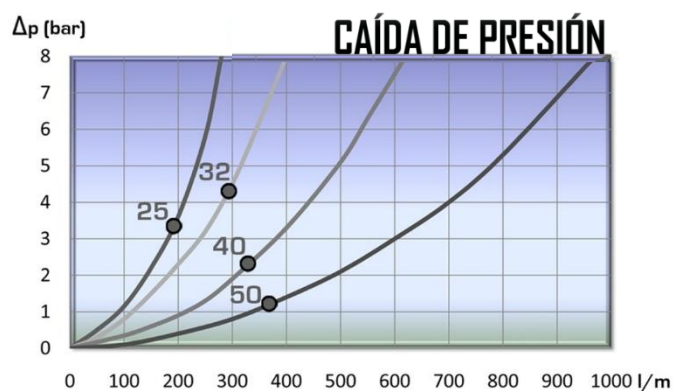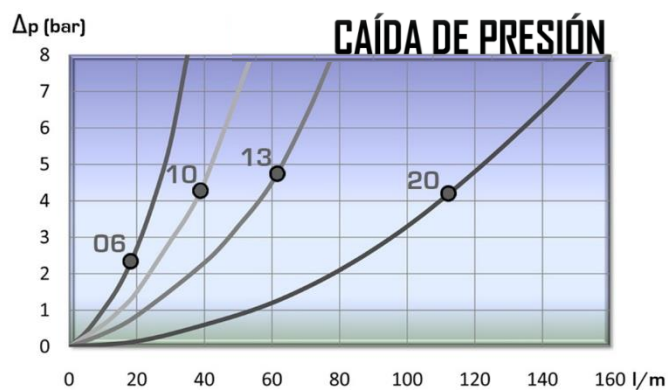



SERIE 203 TGW

TAPAS Y
TAPONES

Diseñados para proteger la hembra y el macho cuando están desconectados.


REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

203.6404 AA


Serie	Material	Parte	Color	Tamaño (T)	Standard
203.	6 Aluminio	3 Tapa 4 Tapón	0 Metal	1 6 2 10 3 13 4 20 5 25 6 32 7 40 8 50	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" AA

(T) 6 - (T) 50 - ALUMINIO

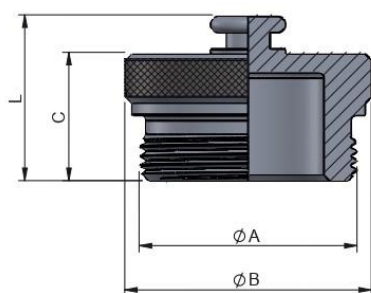

TAPÓN

(T)	REF.	ØA	ØB	L
6	203.6301AA	M27x1.5	32	24.5
10	203.6302AA	M30x1.5	35	26.5
13	203.6303AA	M35x1.5	40	26.5
20	203.6304AA	M45x1.5	50	32
25	203.6305AA	M54x1.5	60	38
32	203.6306AA	M70x2	75	45
40	203.6307AA	M78x2	84.5	47
50	203.6308AA	M92x3	117	61



TAPA

(T)	REF.	ØA	ØB	L
6	203.6401AA	M27x1.5	32	40
10	203.6402AA	M30x1.5	35	43
13	203.6403AA	M35x1.5	40	41
20	203.6404AA	M45x1.5	50	52
25	203.6405AA	M54x1.5	60	61
32	203.6406AA	M70x2	75	80
40	203.6407AA	M78x2	85	83
50	203.6408AA	M92x3	102	116



SERIE 204 AEV

Diseñado para el mercado Español.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 400 Bar
Materiales:	Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3
	Tóricas: NBR / Vitón / EPDM
	Antiextrusión: -
	Muelles: -
	Bolas: -
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF*
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón o bola
Conexión/Desconexión:	Enroscar / Desenroscar ambas mitades
Conexión Bajo Presión:	No permitida

Medidas Disp.: 1/2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU)

Equivalencia: INTEVA

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

204.12113 AD

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
204	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	0 Sin 1 Punzón 2 Bola	0 Sin 1 NBR 2 Vitón 3 EPDM	3 13 : 1/2"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

204-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 204 AEV



(T) 13 - 1/2"

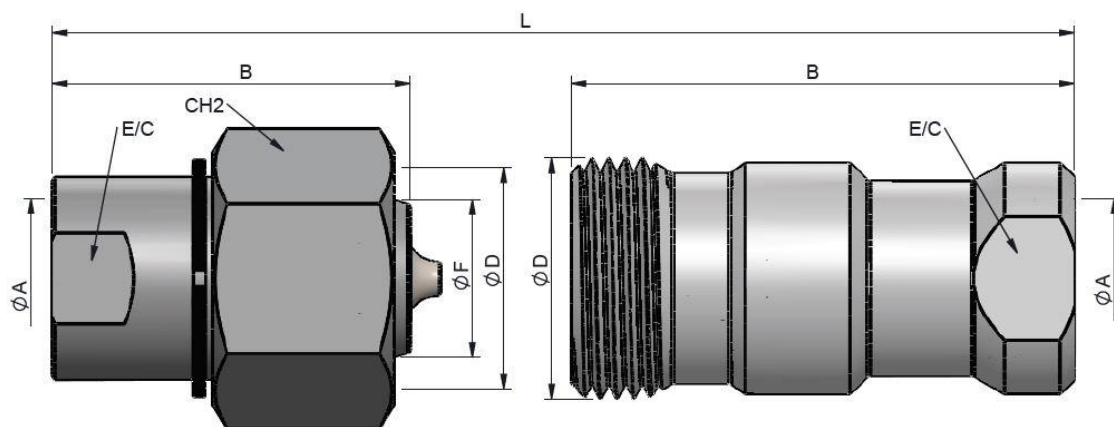

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		E/C	CH2	B	ØF	ØD	L
13	1/2" BSP	204.11113AD	400	25	36	49.5	21.8	30.5	88

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		E/C	B	ØD	L
13	1/2" BSP	204.12113AD	400	27	69.5	33	88

TAPA - REFERENCIA PRODUCTO

Ejemplo:

204.1333 AA

Series	Material	Parte	Color	Tamaño (T)	Tipo
204.	1 Acero C.	4 Tapa	0 Metal	3 13 1/2"	AA



TAPA

(T)	REF.	CH3	L
13	204.1333AA	36	20

204-2



SERIE 205 STG



Fabricado según la norma ISO 14541 (1/4" a 3/4")

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:	Intercambiable según ISO 14541	
Presión de trabajo:	Hasta 450 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN -10277-3
	Tóricas:	NBR / Vitón / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	-
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 9974 / SAE J514*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón	
Conexión/Desconexión:	Enroscar / Desenroscar ambas mitades	
Conexión Bajo Presión:	Bajo presión residual	

Medidas Disp.: 1/4" a 1 1/4"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores: Industrial / Agrícola / Maquinaria de construcción



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU)

Equivalencia: FASTER CVV / ARGUS HDK
VOSWINKEL HS

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

205.12115 AF

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
205.	1 Acero C.	1 Macho	0 Sin	0 Sin	1 6	1/4"
	2 AISI 316*	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	2 10	3/8"
				2 Vitón	3 13	1/2"
				3 EPDM	4 20	3/4"
					5 25	1"
					6 32	1 1/4"

*Disponible en Acero inoxidable bajo pedido mínimo

205-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 205 STG


ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 9974 (DIN 3852)

(T) 6 - 1/4"

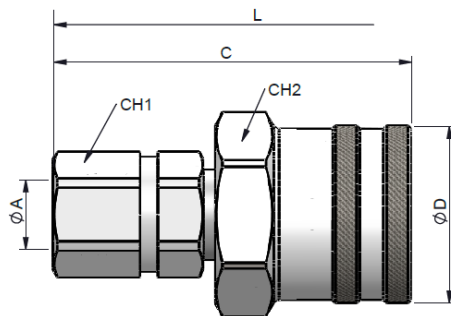

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØD	L
6	1/4" BSP	205.11111AB	450	20	30	59.50	34	94
	1/4" NPTF	205.11111BB						
	M14x1.5	205.11111NC						

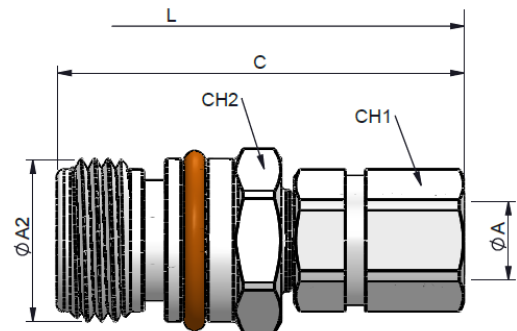

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	L
6	1/4" BSP	205.12111AB	450	20	24	60	Rd 24x2	94
	1/4" NPTF	205.12111BB						
	M14x1.5	205.12111NC						

(T) 10 - 3/8"

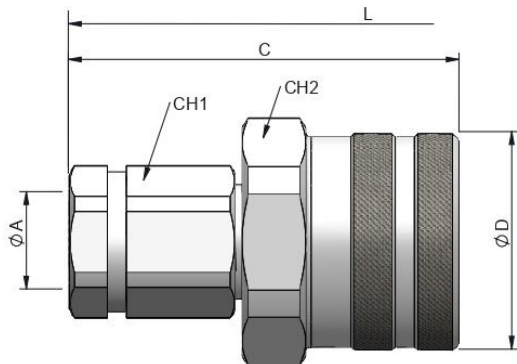

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØD	L
10	1/4" BSP	205.11112AB	450	22	36	61	34	98
	3/8" BSP	205.11112AC						
	3/8" NPTF	205.11112BC						
	M16x1.5	205.11112ND						

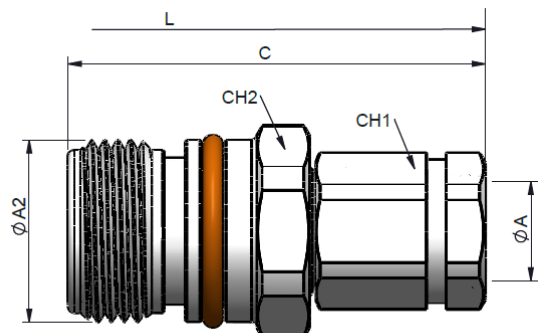

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	L
10	1/4" BSP	205.12112AB	450	22	30	64	Rd 28x2	98
	3/8" BSP	205.12112AC						
	3/8" NPTF	205.12112BC						
	M16x1.5	205.12112ND						



SERIE 205 STG


ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 9974 (DIN 3852)

(T) 13 - 1/2"

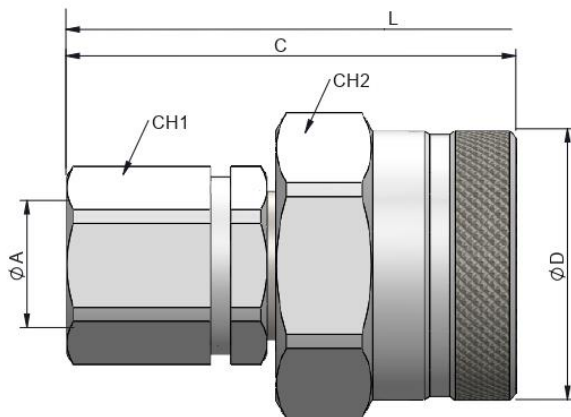

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØD	L
13	3/8" BSP	205.11113AC		27	41	67	41.80	112
	1/2" BSP	205.11113AD						
	1/2" NPTF	205.11113BD						
	M18x1.5	205.11113NE						
	M22x1.5	205.11113NG						
	3/4"- 16h UNF	205.11113GF						
	7/8"- 14h UNF	205.11113GH						

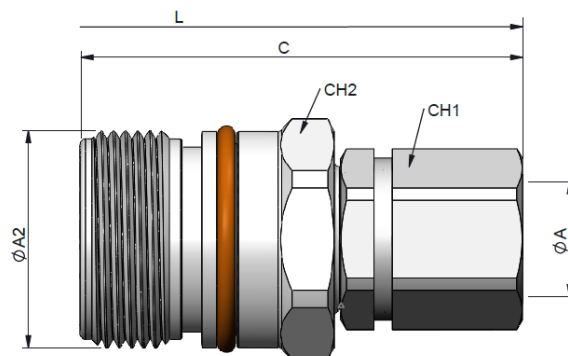

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	L
13	3/8" BSP	205.12113AC		27	36	73	Rd 36x2	112
	1/2" BSP	205.12113AD						
	1/2" NPTF	205.12113BD						
	M18x1.5	205.12113NE						
	M22x1.5	205.12113NG						
	3/4"- 16h UNF	205.12113GF						
	7/8"- 14h UNF	205.12113GH						

(T) 20 - 3/4"

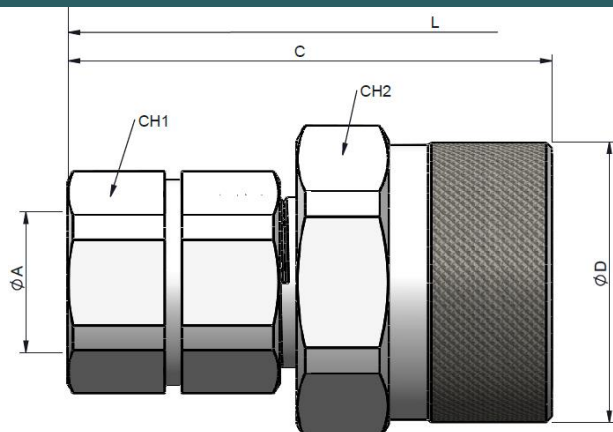

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØD	L
20	3/4" BSP	205.11114AE	400	36	50	81	48	140
	3/4" NPTF	205.11114BE						
	M22x1.5	205.11114NG						

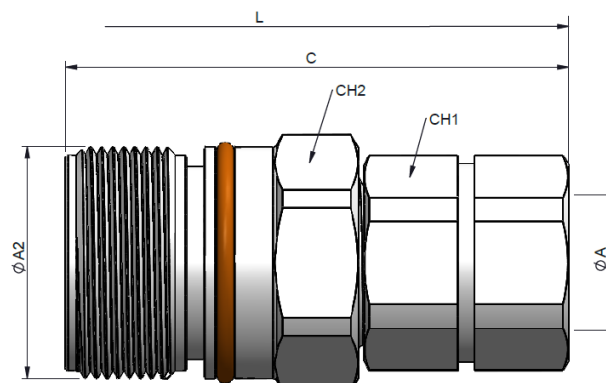

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	L
20	3/4" BSP	205.12114AE	400	36	42	91	Rd 42x2	140
	3/4" NPTF	205.12114BE						
	M22x1.5	205.12114NG						



SERIE 205 STG


ACERO INOXIDABLE (AISI 316)
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 9974 (DIN 3852)

(T) 25 - 1"

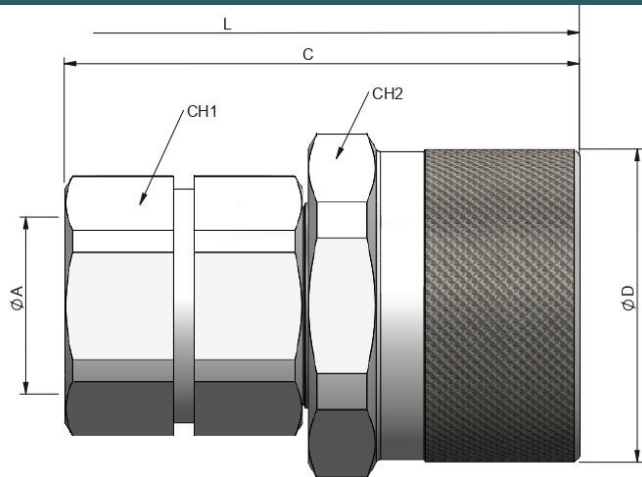

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØD	L
25	3/4" BSP	205.11115AE		400	41	55	87.5	59.80
	1" BSP	205.11115AF						
	1" NPTF	205.11115BF						

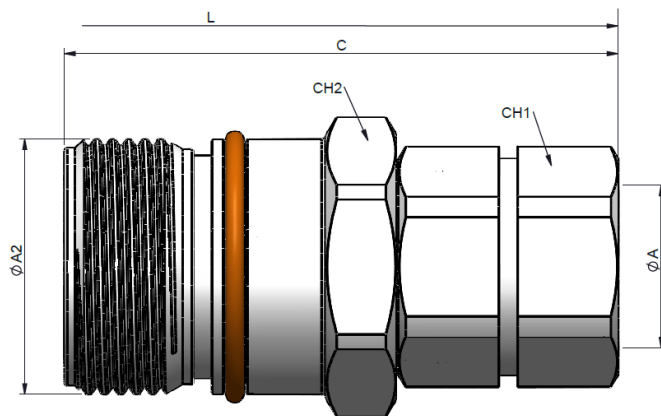

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	L
25	3/4" BSP	205.12115AE		400	41	50	100	Rd 48x3
	1" BSP	205.12115AF						
	1" NPTF	205.12115BF						

(T) 32 - 1 1/4"

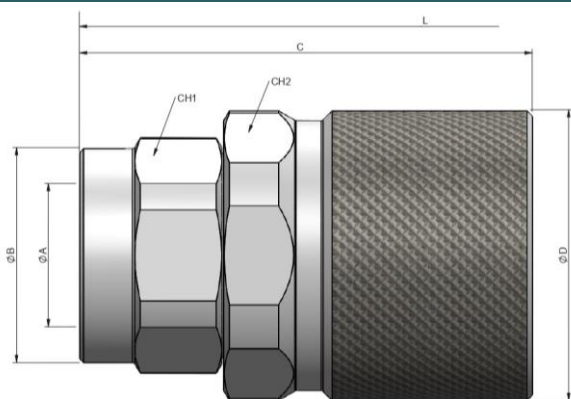

MODELOS MACHO ESTANDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	ØB	C	ØD	L
32	1 1/4" BSP	205.11116AG		410	60	74	59	124	79
	1 1/4" NPTF	205.11116BG							
	1 1/2" BSP	205.11116AH							
	1 1/2" NPTF	205.11116BH							

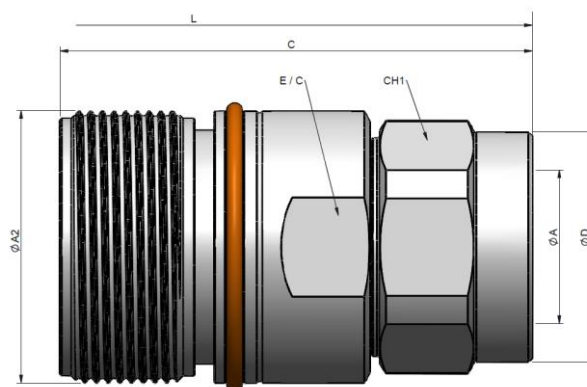

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	E/C	C	ØD	ØA2	L
32	1 1/4" BSP	205.12116AG		410	55	60	150	59	Rd 70x3
	1 1/4" NPTF	205.12116BG							
	1 1/2" BSP	205.12116AH							
	1 1/2" NPTF	205.12116BH							



SERIE 205 STG


ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
MÉTRICAS - DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 6 - 1/4"

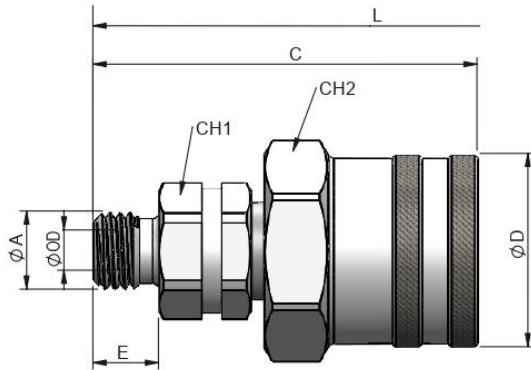

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØD	E	L
6	M12x1.5	6L	205.11111JB	450	20	30	58.5	29.5	10	91.3
	M14x1.5	8L	205.11111JC							

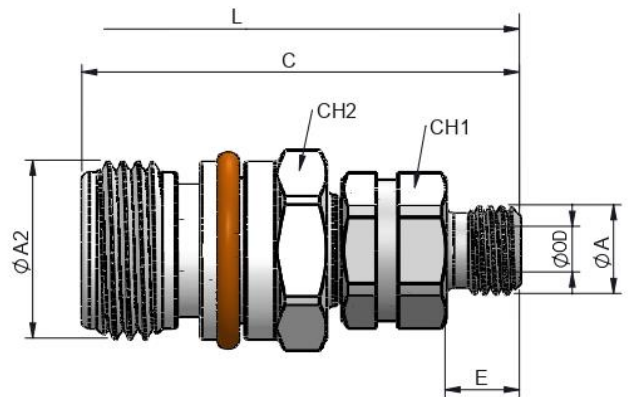

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	E	L
6	M12x1.5	6L	205.12111JB	450	20	24	59	Rd 24x2	10	91.3
	M14x1.5	8L	205.12111JC							

(T) 10 - 3/8"

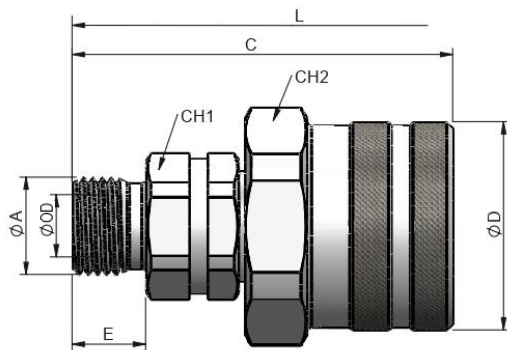

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØD	E	L
10	3/8" BSP	*	205.11112AN		22	36	62.1	34	12	96
	M14x1.5	8L	205.11112JC							
	M16x1.5	10L	205.11112JD							
	M16x1.5	8S	205.11112KD							
	M18x1.5	10S	205.11112KE							
	M20x1.5	12S	205.11112KF							

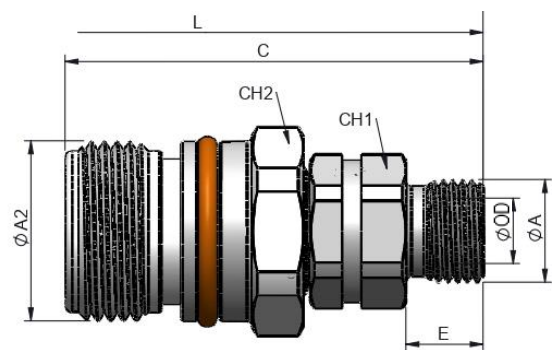

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	E	L
10	3/8" BSP	*	205.12112AN		22	24	63	Rd 28x2	12	96
	M14x1.5	8L	205.12112JC							
	M16x1.5	10L	205.12112JD							
	M16x1.5	8S	205.12112KD							
	M18x1.5	10S	205.12112KE							
	M20x1.5	12S	205.12112KF							

205-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 205 STG


ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
MÉTRICAS - DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 13 - 1/2"

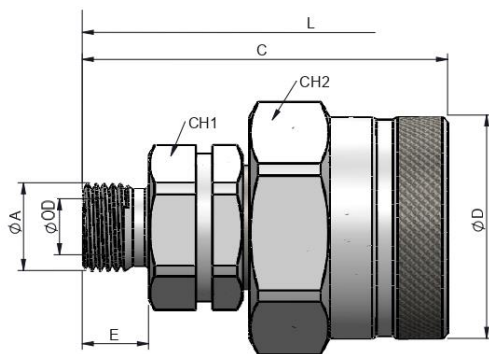

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØD	E	L	
13	M14x1.5	8L	205.11113JC		400	27	41	63.30	40.5	12	101
	M16x1.5	10L	205.11113JD								
	M18x1.5	12L	205.11113JE								
	M22x1.5	15L	205.11113JG								
	M26x1.5	18L	205.11113JI								
	M18x1.5	10S	205.11113KE								
	M20x1.5	12S	205.11113KF								
	M22x1.5	14S	205.11113KG								
M24x1.5	16S	205.11113KH									

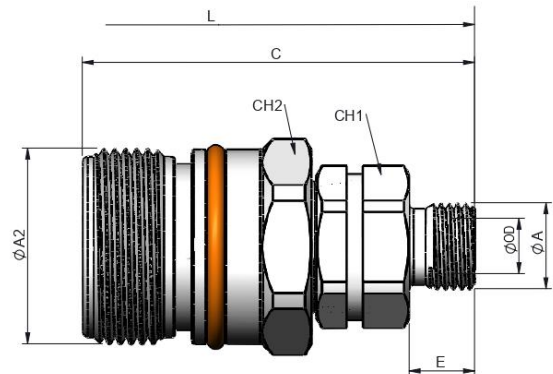

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	E	L
13	M14x1.5	8L	205.12113JC					Rd 36x2	12	101
	M16x1.5	10L	205.12113JD							
	M18x1.5	12L	205.12113JE							
	M22x1.5	15L	205.12113JG							
	M26x1.5	18L	205.12113JI							
	M18x1.5	10S	205.12113KE							
	M20x1.5	12S	205.12113KF							
	M22x1.5	14S	205.12113KG							
	M24x1.5	16S	205.12113KH							

(T) 20 - 3/4"

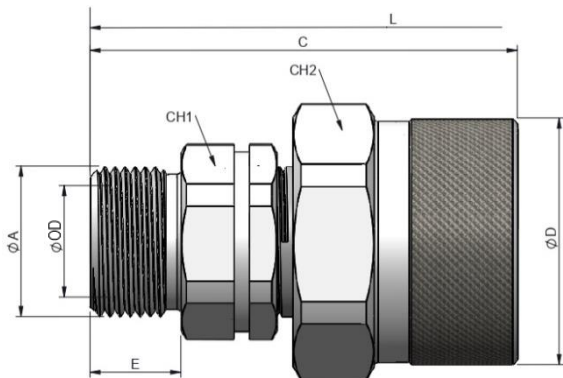

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØD	E	L
20	M18x1.5	12L	205.11114JE		400	36	41	72	48	119
	M22x1.5	15L	205.11114JG							124
	M26x1.5	18L	205.11114JI							136
	M30x2	22L	205.11114JJ				72	12	119	127
	M22x1.5	14S	205.11114KG							127
	M24x1.5	16S	205.11114KH							127
	M30x2	20S	205.11114KJ				76	16	127	127

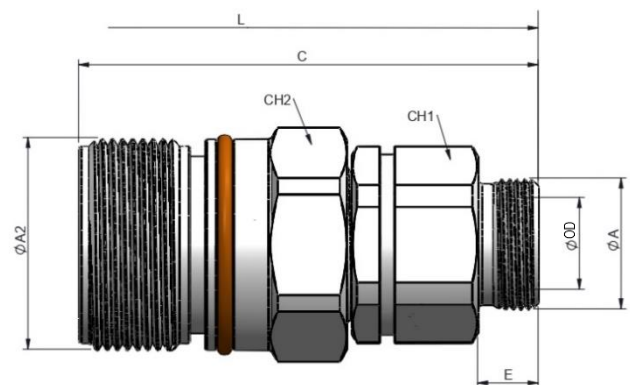

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	E	L
20	M18x1.5	12L	205.12114JE		400	36	42	84	Rd 42x2	119
	M22x1.5	15L	205.12114JG							127
	M26x1.5	18L	205.12114JI							131
	M30x2	22L	205.12114JJ				78	12	119	127
	M22x1.5	14S	205.12114KG							127
	M24x1.5	16S	205.12114KH							127
	M30x2	20S	205.12114KJ				82	16	127	127



SERIE 205 STG


ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
MÉTRICAS - DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 25 - 1"

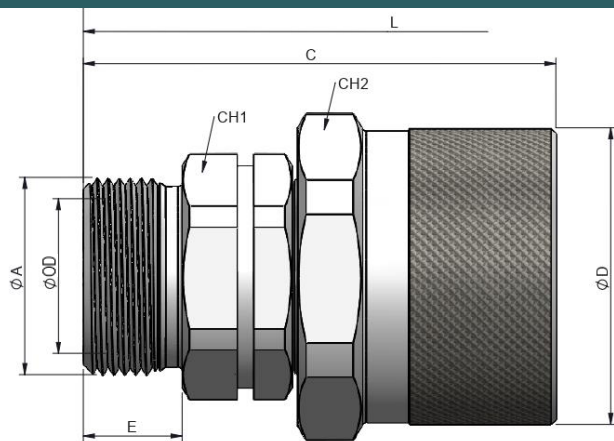

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØD	E	L
25	M26x1.5	18L	205.11115JI	400	41	55	70.50	59.80	12	146
	M30x2	22L	205.11115JJ						18	
	M36x2	28L	205.11115JK						16	
	M45x2	35L	205.11115JM						18	146
	M30x2	20S	205.11115KJ		46	70.50			16	
	M36x2	25S	205.11115KK						18	
	M42x2	30S	205.11115KL						20	
	M52x2	38S	205.11115KN		55				20	150

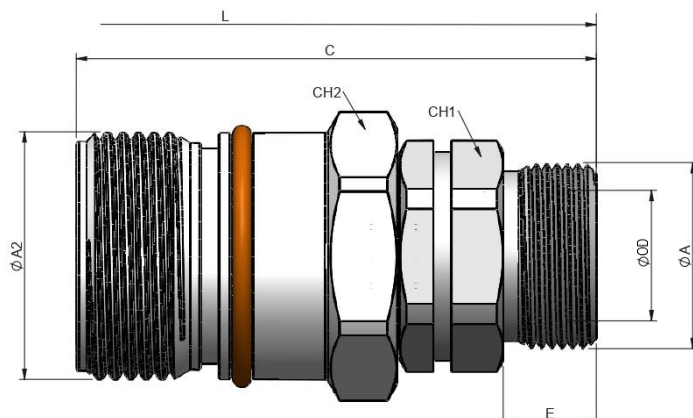

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	E	L
25	M26x1.5	18L	205.12115JI	400	41	41	91	Rd 48X3	12	146
	M30x2	22L	205.12115JJ						18	
	M36x2	28L	205.12115JK						16	
	M45x2	35L	205.12115JM						18	146
	M30x2	20S	205.12115KJ		46	55	99		20	
	M36x2	25S	205.12115KK						20	
	M42x2	30S	205.12115KL						20	
	M52x2	38S	205.12115KN		55				20	150

(T) 32 - 1 1/4"

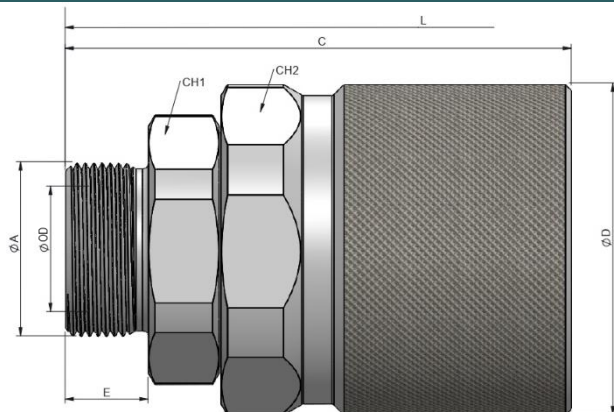

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØD	E	L
32	M42x2	30S	205.11116KL	410	50	74	143	79	20	243.8
	M52x2	38S	205.11116KN		55					

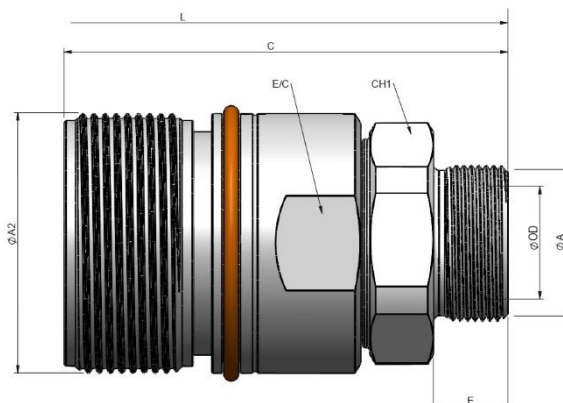

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	E/C	C	ØA2	E	L
32	M42x2	30S	205.12116KL	410	50	60	151	Rd 70x3	20	243.8
	M52x2	38S	205.12116KN		55					

205-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 205 STG


ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO PASATABIQUE
MÉTRICAS – DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 6 - 1/4"

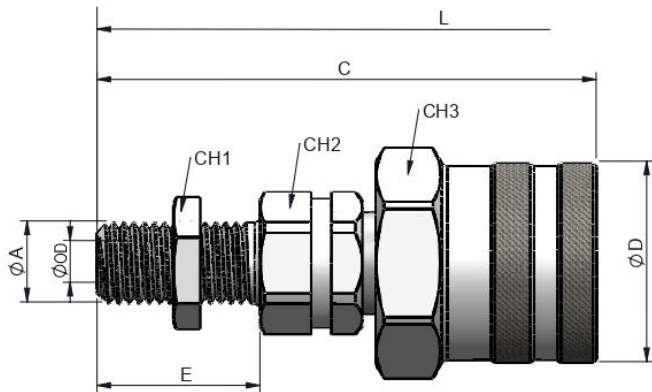

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØD	E	L
6	M12x1.5	6L	205.11111LB	450	17	19	30	73.50	29.5	24	121
	M14x1.5	8L	205.11111LC		19			80.50		34	135

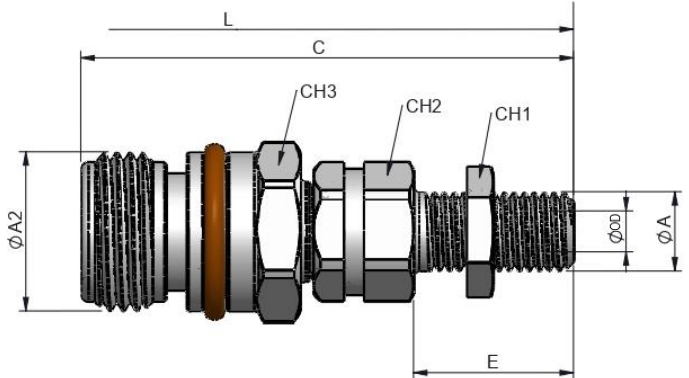

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØA2	E	L
6	M12x1.5	6L	205.12111LB	450	17	19	24	74	Rd 24x2	24	121
	M14x1.5	8L	205.12111LC		19			81		34	135

(T) 10 - 3/8"

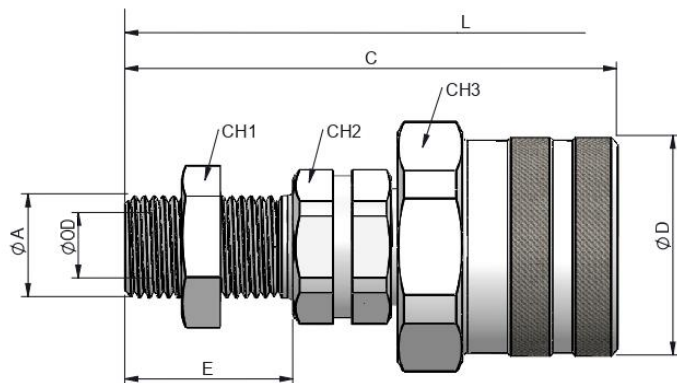

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØD	E	L
10	M14x1.5	8L	205.11112LC	450	20	22	30	81.50	34	34	151
	M16x1.5	10L	205.11112LD		22			65.20		26	127.
	M16x1.5	8S	205.11112MD		24			75.20		27	138
	M18x1.5	10S	205.11112ME		22						
	M20x1.5	12S	205.11112MF		22						

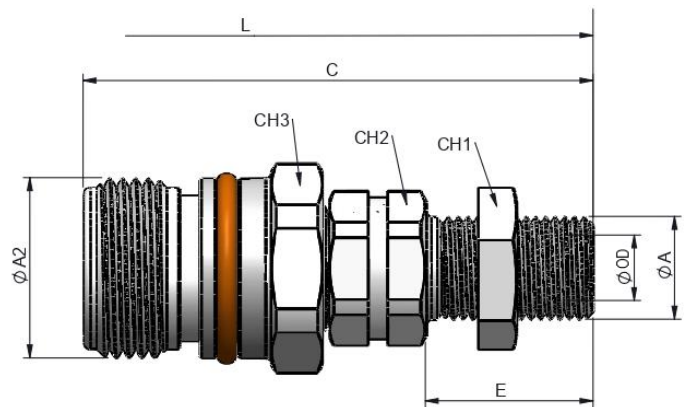

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR



(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØA2	E	L
10	M14x1.5	8L	205.12112LC	450	20	22	24	85	Rd 28x2	34	152
	M16x1.5	10L	205.12112LD		22			77		26	127
	M16x1.5	8S	205.12112MD		24			780		27	138
	M18x1.5	10S	205.12112ME		22						
	M20x1.5	12S	205.12112MF		22						



SERIE 205 STG

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO PASATABIQUE
MÉTRICAS – DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 13 - 1/2"

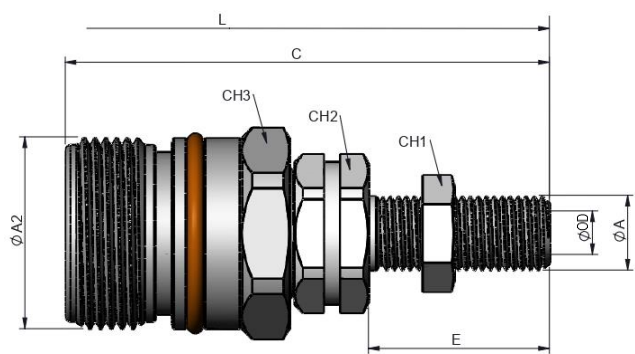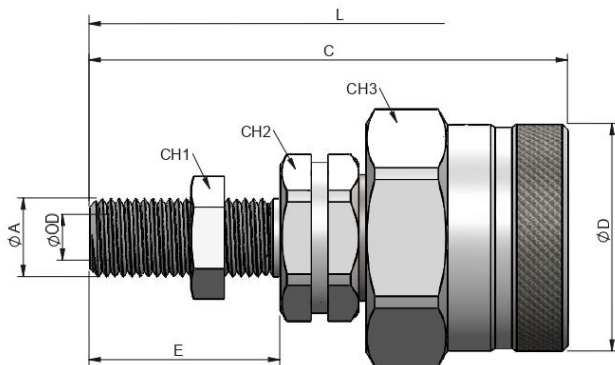



MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØD	E	L
13	M14x1.5	8L	205.11113LC	400	20			85.50		34	156.5
	M16x1.5	10L	205.11113LD		22			86.50		35	157.5
	M18x1.5	12L	205.11113LE		24			75.50		24	136.5
	M22x1.5	15L	205.11113LG		27			86.50		33	157.5
	M26x1.5	18L	205.11113LI		30	27	36	86.50	41.8	33	157.5
	M18x1.5	10S	205.11113ME		24			75.50		24	136.5
	M20x1.5	12S	205.11113MF		22						
	M22x1.5	14S	205.11113MG		27			86.50		35	157.5
	M24x1.5	16S	205.11113MH		30						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØA2	E	L
13	M14x1.5	8L	205.12113LC	400	20			88		34	156.5
	M16x1.5	10L	205.12113LD		22			89		35	157.5
	M18x1.5	12L	205.12113LE		24			78		24	136.5
	M22x1.5	15L	205.12113LG		27			89		35	157.5
	M26x1.5	18L	205.12113LI		30	27	32	89	Rd36 x2	35	157.5
	M18x1.5	10S	205.12113ME		24			78		24	136.5
	M20x1.5	12S	205.12113MF		22						
	M22x1.5	14S	205.12113MG		27			88		35	157.5
	M24x1.5	16S	205.12113MH		30						

(T) 20 - 3/4"

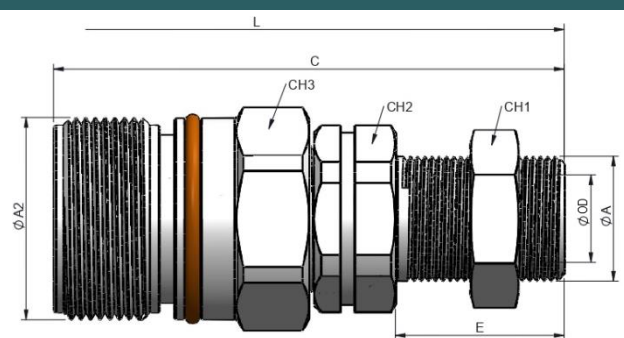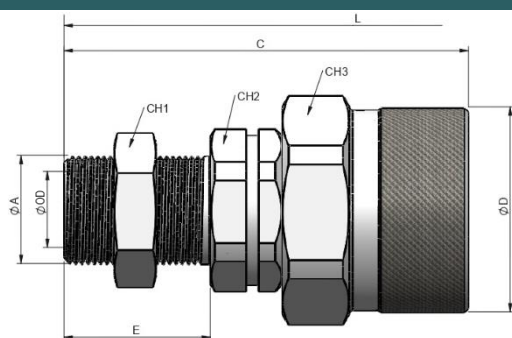

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØD	E	L
20	M18x1.5	12L	205.11114LE	400	24			86		26	157
	M22x1.5	15L	205.11114LG		27			93		33	171
	M26x1.5	18L	205.11114LI		30	36	41	94	48	34	173
	M30x2	22L	205.11114LJ		36			89		29	
	M24x1.5	16S	205.11114MH		30			96		36	163
	M30x2	20S	205.11114MJ		36						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØA2	E	L
20	M18x1.5	12L	205.12114LE	400	24			92		26	157
	M22x1.5	15L	205.12114LG		27			93		33	171
	M26x1.5	18L	205.12114LI		30	36	36	99	Rd 42x2	34	173
	M30x2	22L	205.12114LJ		36			100		29	
	M24x1.5	16S	205.12114MH		30			95		36	163
	M30x2	20S	205.12114MJ		36						



SERIE 205 STG


ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO PASATABIQUE
MÉTRICAS – DIN 2353 (ISO 8434-1)

(T) 25 - 1"

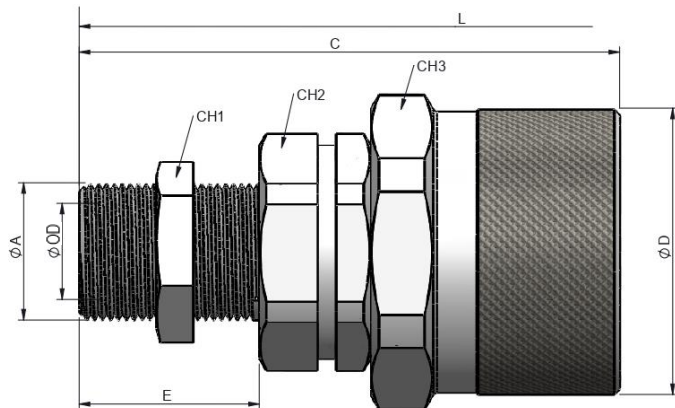

MODELOS MACHO ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØD	E	L
25	M26x1.5	18L	205.11115LI	400	30			99.50		33	185.5
	M30x2	22L	205.11115LJ		36			100.5		34	187.5
	M36x2	28L	205.11115LK		41						
	M45x2	35L	205.11115LM		55	41	55	102.5	59.8	36	191.5
	M30x2	20S	205.11115MJ		36			101.5		35	189.5
	M36x2	25S	205.11115MK		41			104.5		38	195.5
	M42x2	30S	205.11115ML		50			106.5		40	
	M52x2	38S	205.11115MN		65						199.5

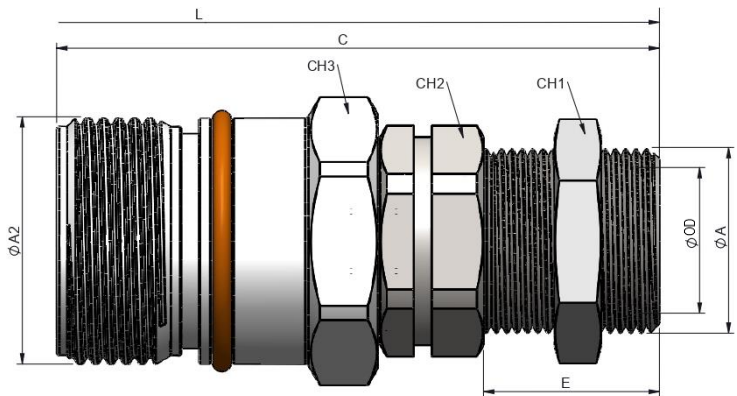

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØA2	E	L
25	M26x1.5	18L	205.12115LI	400	30			112		33	185.5
	M30x2	22L	205.12115LJ		36			113		34	187.5
	M36x2	28L	205.12115LK		41						
	M45x2	35L	205.12115LM		55	41	41	115	Rd 48x3	36	191.5
	M30x2	20S	205.12115MJ		36			114		35	189.5
	M36x2	25S	205.12115MK		41			117		38	195.5
	M42x2	30S	205.12115ML		50					40	
	M52x2	38S	205.12115MN		65			119			199.5

(T) 32 - 1 1/4"

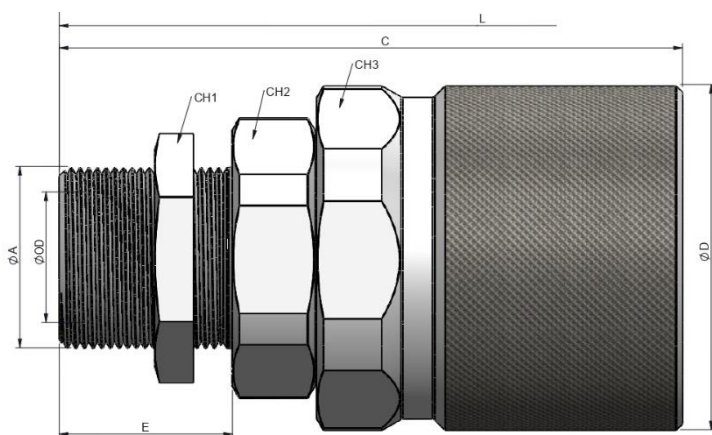

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	CH3	C	ØD	E	L
32	M42x2	30S	205.11116ML	410	50	60	74	143	79	40	284

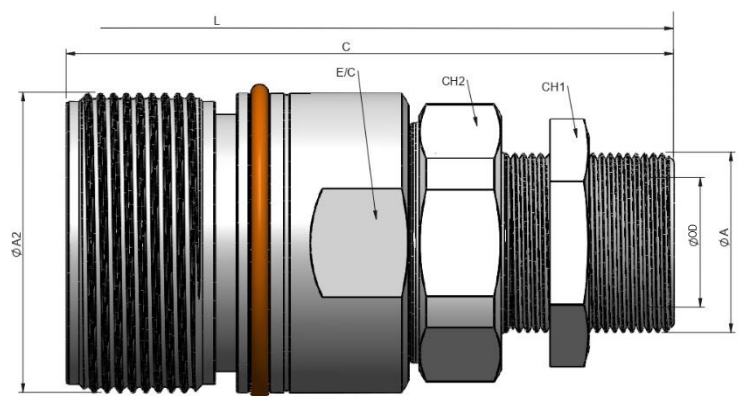

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	E/C	C	ØA2	E	L
32	M42x2	30S	205.12116ML	410	50	60	65	171	Rd 70x3	40	284





SERIE 205 STG

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal l/m	Mínima Presión de Rotura (Bar)			Max. Presión de trabajo Bar
		Macho	Hembra	Conectados	
6	12	1400	1400	1800	450
10	32	1550	1450	1600	450
13	75	1200	1200	1400	400
20	145	1300	1200	1500	400
25	255	1200	1150	1200	400
32	440	1450	1250	1800	410

Prueba realizada según ISO 18869

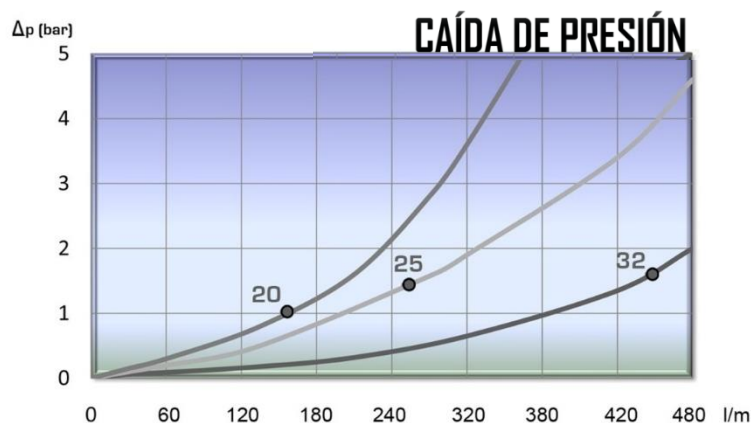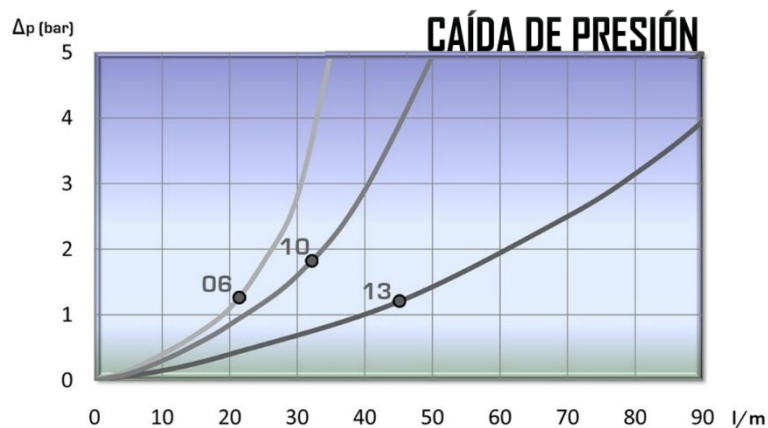



SERIE 205 STG

TAPONES
Y TAPAS

INTEVA

Diseñados para proteger la hembra y el macho cuando están desconectados.


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:


205.5414 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
205.	2 AISI 316	3 Tapón	0 Metal	1 6 1/4"	AA
	5 Plástico	4 Tapa	1 Rojo	2 10 3/8"	
	6 Aluminio			3 13 1/2"	
				4 20 3/4"	
				5 25 1"	
				6 32 1 1/4"	

(T) 6 – (T) 32 - AISI316 Y ALUMINIO

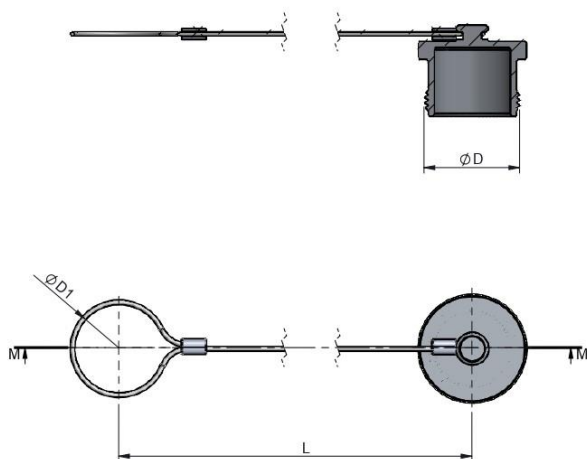

TAPÓN

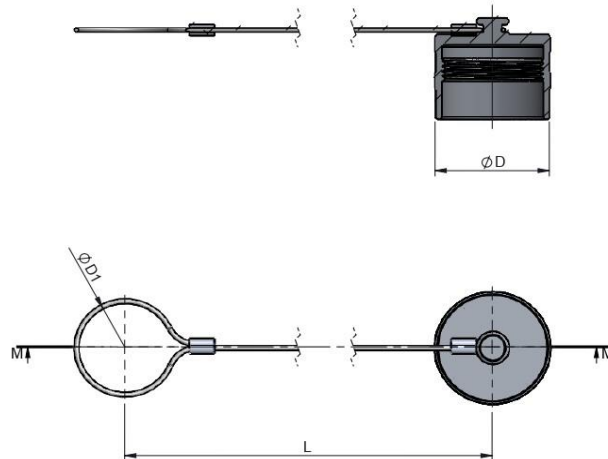

TAPA

(T)	AISI316	ALUMINIO	ØD	ØD1	L
6	205.2301AA	205.6301AA	Rd 24x2	20	90
10	205.2302AA	205.6302AA	Rd 28x2	24	100
13	205.2303AA	205.6303AA	Rd 36x2	29.50	135
20	205.2304AA	205.6304AA	Rd 42x2	37	187
25	205.2305AA	205.6305AA	Rd 48x3	41	145
32	205.2306AA	205.6306AA	Rd 70x3	55	200

(T)	AISI316	ALUMINIO	ØD	ØD1	L
6	205.2401AA	205.6401AA	Rd 24x2	20	90
10	205.2402AA	205.6402AA	Rd 28x2	24	100
13	205.2403AA	205.6403AA	Rd 36x2	29.50	135
20	205.2404AA	205.6404AA	Rd 42x2	37	187
25	205.2405AA	205.6405AA	Rd 48x3	41	145
32	205.2406AA	205.6406AA	Rd 70x3	55	200



SERIE 205



STG

TAPONES
Y TAPAS

INTEVA

Diseñados para proteger la hembra y el macho cuando están desconectados.

(T) 6 – (T) 32 - PLÁSTICO

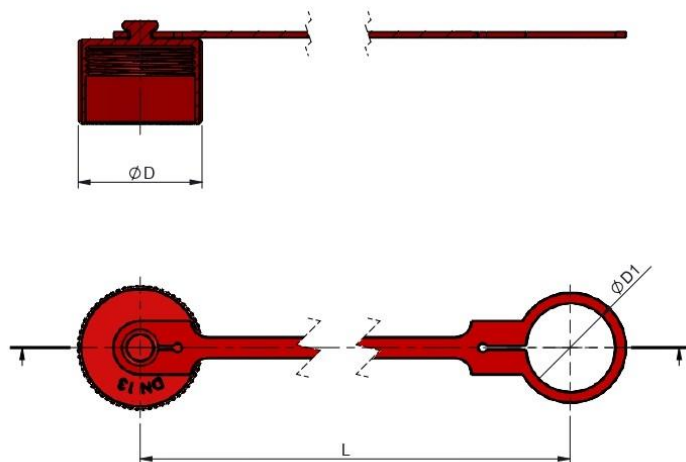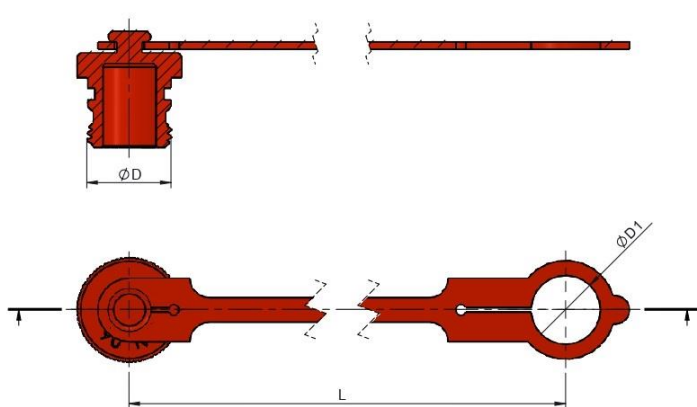

TAPÓN

(T)	REF.	ØD	ØD1	L
6	205.5311AA	Rd 24x2	20	90
10	205.5312AA	Rd 28x2	24	100
13	205.5313AA	Rd 36x2	29.50	135
20	205.5314AA	Rd 42x2	37	187
25	205.5315AA	Rd 48x3	41	145
32	205.5316AA	Rd 70x3	55	200

TAPA

(T)	REF.	ØD	ØD1	L
6	205.5411AA	Rd 24x2	20	90
10	205.5412AA	Rd 28x2	24	100
13	205.5413AA	Rd 36x2	29.50	135
20	205.5414AA	Rd 42x2	37	187
25	205.5415AA	Rd 48x3	41	145
32	205.5416AA	Rd 70x3	55	200



SERIE 206 SRK

ALTA PRESIÓN
E IMPULSOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

Los acoplamientos SRK de INTEVA se utilizan para conectar líneas hidráulicas sin inclusión de aire en el circuito y sin pérdida de medio durante la desconexión. Estos acoplamientos se pueden conectar manualmente hasta una presión residual de aproximadamente 20 bar; cuando se utiliza una herramienta, el acoplamiento también se puede conectar / desconectar incluso cuando se somete a una presión residual más alta.

Conexión a rosca elimina brinelización.

Presión de trabajo:

Hasta 420 Bar

Materiales:

Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3
Acero Inoxidable AISI 316

Tóricas: NBR / Vitón / EPDM

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: -

Roscas Disponibles:

DIN 2353 (ISO 8434-1)*

Sistema de Cierre:

Valvulita plana

Conexión/Desconexión:

Enroscar y desenroscar ambas mitades

Conexión Bajo Presión:

Conexión bajo presión residual permitida

Medidas Disp.: 3/8" a 1 1/4"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola / Maquinaria de construcción



Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU)

Equivalencia:

ARGUS SERIE Rh /
VOSWINKEL SERIE RK

* Otras disponibles bajo pedido

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

206.12115 AF

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
206.	1 Acero C	1 Macho	0 Sin	0 Sin	2 10	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
	2 AISI 316	2 Hembra	1 Plana	1 NBR	3 13	
				2 Vitón	4 20	
				3 EPDM	5 25	
					6 32	

206-1




206 SERIES SRK

CARBON STEEL
DIN 2353 (ISO 8434-1)

INTEVA

(T) 10 - 3/8"

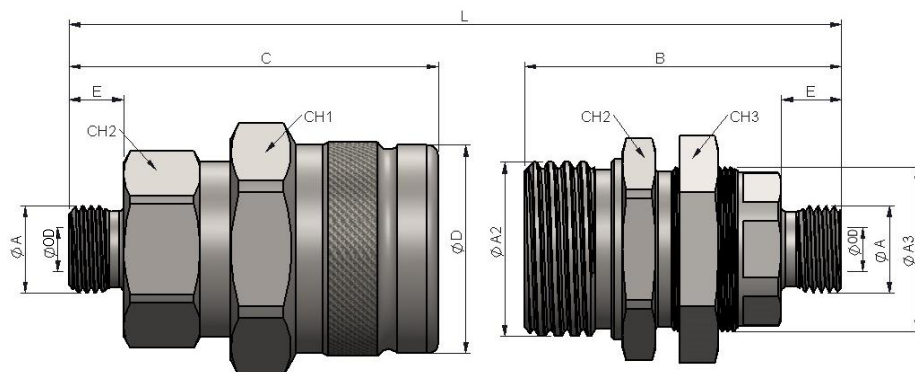


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	E	L	REF.		CH1	CH2	C	ØD	REF.		ØA2	ØA3	CH2	CH3	B	
10	M14x1.5	8L	10	111.5	206.11112JC		420	41	32	67.5	38	206.12112JC		Rd 32x3	M30x1	36	36	58
	M16x1.5	10L	11		206.11112JD							206.12112JD						
	M18x1.5	12L	11		206.11112JE							206.12112JE						
	M18x1.5	10S	12		206.11112KE							206.12112KE						
	M20x1.5	12S	12		206.11112KF							206.12112KF						
	M22x1.5	15L	12		206.11112JG							206.12112JG						
	M22x1.5	14S	12		206.11112KG							206.12112KG						
	M24x1.5	16S	14		206.11112KH							206.12112KH						

(T) 13 - 1/2"

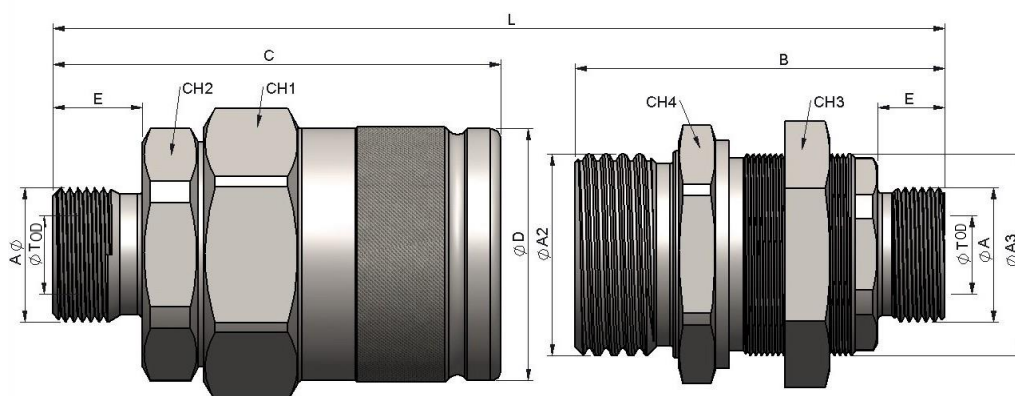

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	E	L	REF.		CH1	CH2	C	ØD	REF.		ØA2	ØA3	CH2	CH3	B
13	M18x1.5	12L	11	127.5	206.11113JE	420	46	41	70.5	44.8	206.12113JE	420	Rd 36x3	M36x1	41	41	66
	M22x1.5	15L	12		206.11113JG												
	M22x1.5	14S	12		206.11113KG												
	M24x1.5	16S	14		206.12113KH												
	M26x1.5	18L	12		206.12113JI												
	M30X2.0	20S	16		206.12113KJ												




206 SERIES SRK

CARBON STEEL
DIN 2353 (ISO 8434-1)

INTEVA

(T) 20 - 3/4"

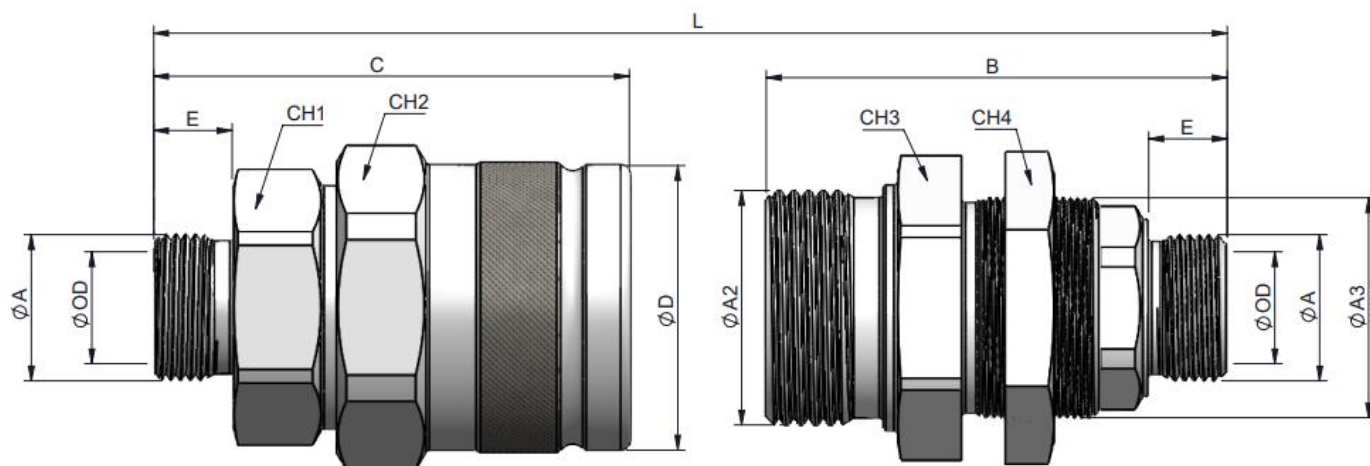


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	E	L	REF.		CH1	CH2	C	ØD	REF.		ØA2	ØA3	CH3	CH4	B	
20	M26x1.5	18L	12	169	206.11114JI		420	50	60	97	58		420	Rd 48x3	M45x1.5	55	55	94
	M30x2.0	22L	14		206.11114JJ													
	M30x2.0	20S	16		206.11114KJ													
	M24X1.5	16S	14		206.12114KH													
	M36x2.0	25S	18		206.12114KK													

(T) 25 - 1"

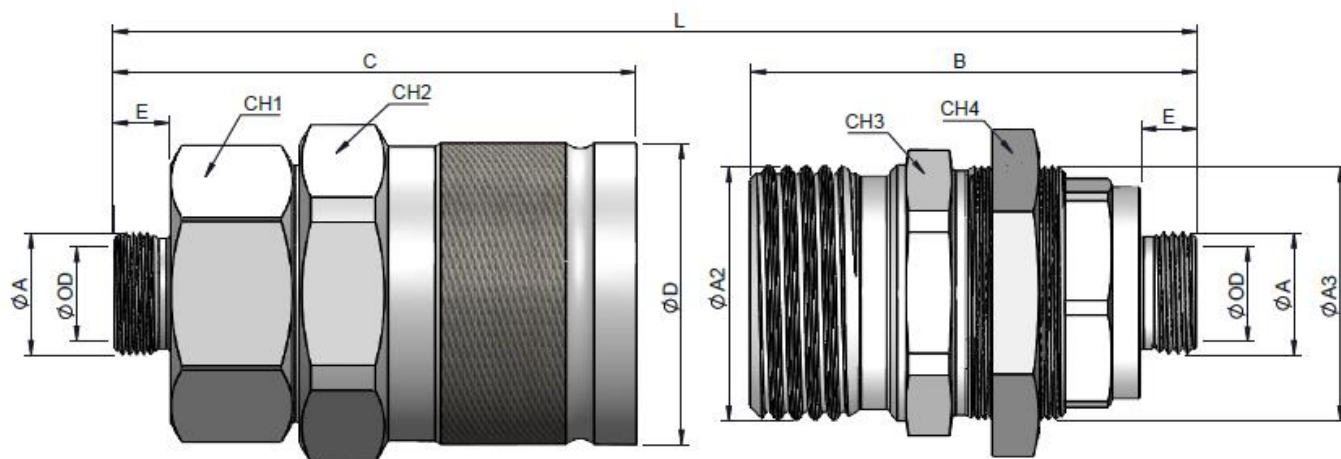

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	E	L	REF.		CH1	CH2	C	ØD	REF.		ØA2	ØA3	CH3	CH4	B
25	M26x1.5	18L	12	178	206.11115JI	350	55	65	111.5	64	206.12115JI	350	Rd 54x4	M54x1.5	55	60	95
	M30x2.0	22L	14		206.11115JJ												
	M36x2.0	28L	14		206.11115JK												
	M30x2.0	20S	16		206.12115KJ												
	M36x2.0	25S	18		206.12115KK												
	M42x2.0	30S	20		206.12115KL												

206-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






206 SERIES SRK

CARBON STEEL
DIN 2353 (ISO 8434-1)

INTEVA

(T) 32 - 1 1/4"

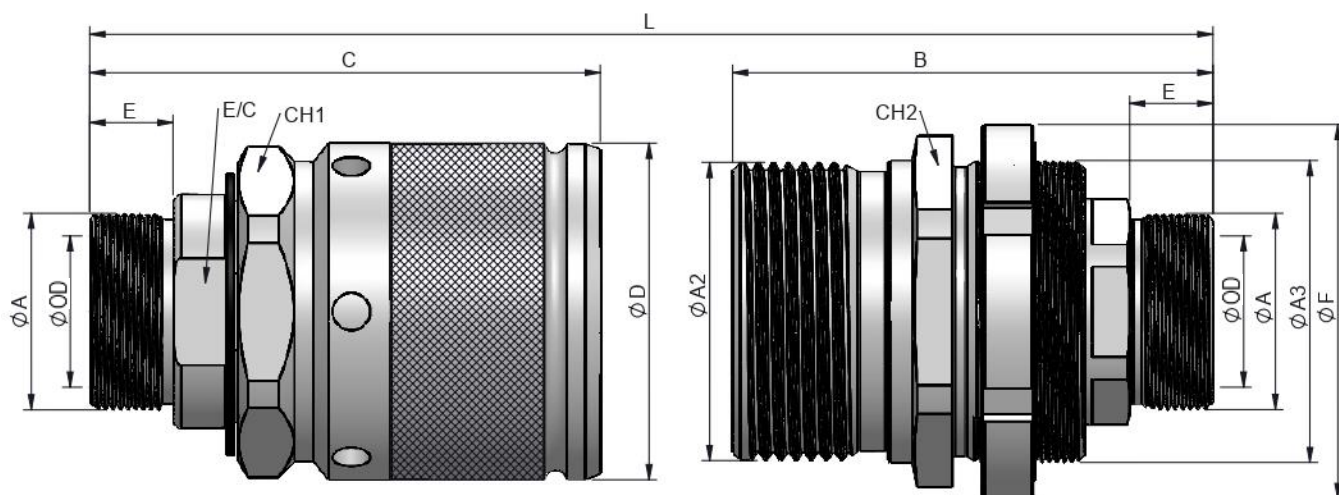

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD	E	L	REF.		CH1	E/C	C	ØD	REF.		ØA2	ØA3	CH2	ØF	B
32	M45x2	35L	14	223	206.11116JM	420	80	55	135	89	206.12116JM	420	Rd 79x4	M80x2	85	100	127
	M52x2	38S	16		206.11116KN						206.12116KN						
	M52.2.0	42L	14		206.11116JN						206.12116JN						



206 SERIES SRK



CARBON STEEL
DIN 2353 (ISO 8434-1)

INTEVA

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Mínima Presión de Rotura (Bar)			Presión de trabajo
		Macho	Hembra	Conectados	
10	29 l/m	1500	1580	1600	420
13	72 l/m	1200	1150	1200	420
20	135 l/m	1250	1300	1280	420
25	250 l/m	1200	1150	1200	350
32	430 l/m	1550	1600	1680	420

Prueba realizada según ISO 18869

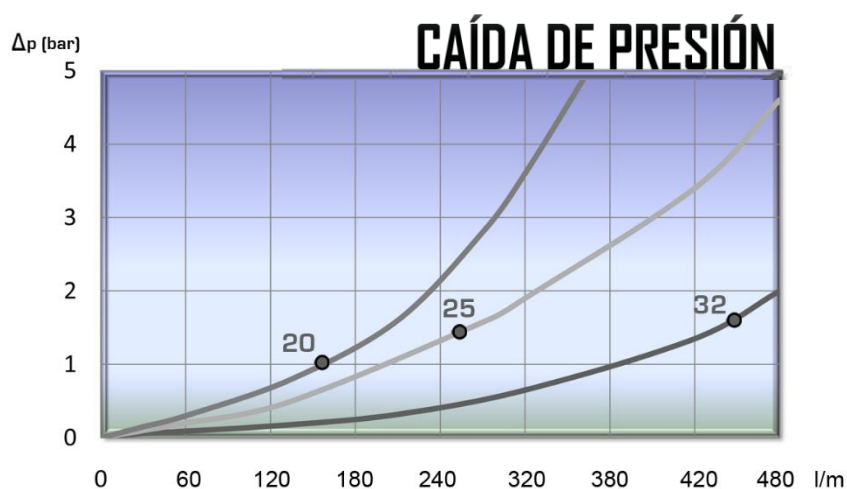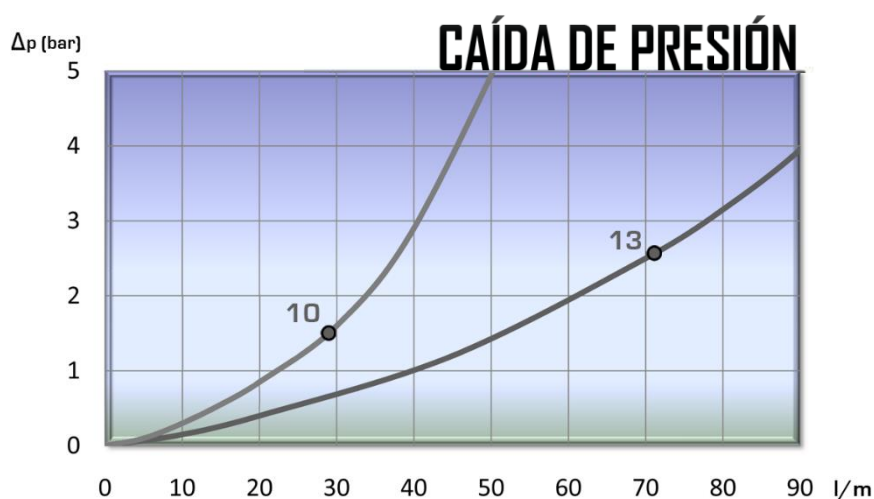



SERIE 206 SRK

TAPAS Y
TAPONES

Diseñados para proteger la hembra y el macho cuando están desconectados.


REFERENCIA MODELO

Ejemplo:


206.6403 AA

Serie	Material	Parte	Color	Tamaño	Tipo
205.	2 AISI 316	3 Tapón	0 Metal	2 10 3/8"	AA
	6 Aluminio	4 Tapa		3 13 1/2"	
				4 20 3/4"	
				5 25 1"	
				6 32 1 1/4"	

(T) 10 – (T) 32 - ALUMINIO

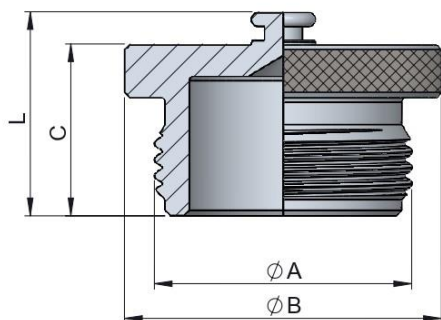

TAPÓN

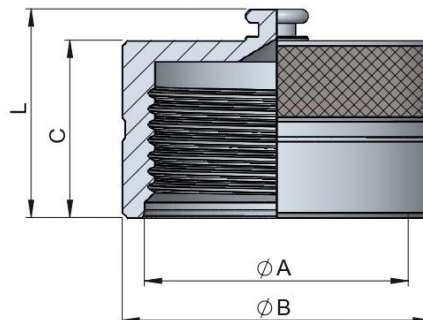

TAPA

(T)	REF.	ØA	ØB	C
10	206.6302AA	32x3	39	25
13	206.6303AA	36x3	44.5	25
20	206.6304AA	48x3	59	32
25	206.6305AA	54x4	64	39
32	206.6306AA	79x4	89.5	44

(T)	REF.	ØA	ØB	C
10	206.6402AA	32x3	39	26
13	206.6403AA	36x3	44.5	24
20	206.6404AA	48x3	59	34
25	206.6405AA	54x4	64	42
32	206.6406AA	79x4	89.5	74

206-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 207 CAT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Utilizado para aplicaciones de alta presión y trabajos pesados.

Presión de trabajo: Hasta 420 Bar

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3

Tóricas: NBR / Vitón / EPDM

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN-10270-1/SH

Bolas: *

Roscas Disponibles: BSP / ISO 9974 (DIN 3852-1 B)

Sistema de Cierre: Valvulita de Punzón

Conexión/Desconexión: Enroscar / Desenroscar ambas partes

Conexión Bajo Presión: Conexión bajo presión residual permitida

Medidas Disp.: 1/2" y 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola / Maquinaria de construcción



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU)

Equivalencia: DNP VAV

*Otras disponibles bajo pedido

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

207.12113 NG

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
207.	1 Acero C	1 Macho	0 Sin	0 Sin	3 13	2 letras (ver
	2 AISI 316	2 Hembra	1 Punzón	1 NBR	5 25	Tabla de
				2 Vitón		Roscas en
				3 EPDM		página 999-1)

207-1


INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 207 CAT

(T) 13 - 1/2"

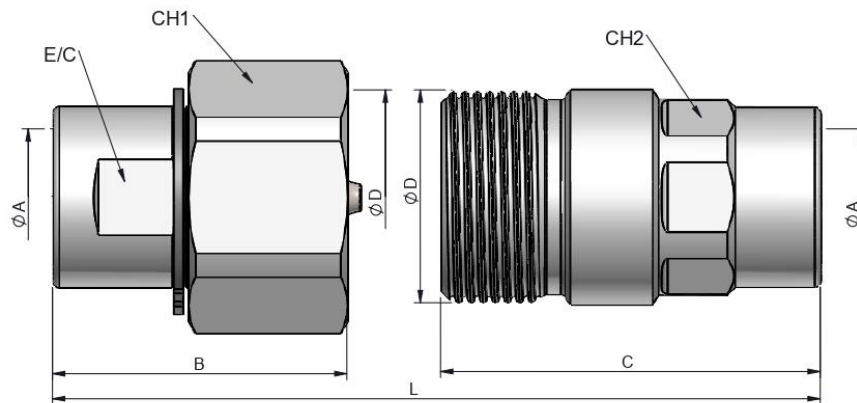


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	E/C	ØD	B	L
13	M22x1.5	207.11113NG	400	41	27	Rd 35x2	48	92
	1/2" BSP	207.11113AD						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
13	M22x1.5	207.12113NG	400	30	62	Rd 35x2	92
	1/2" BSP	207.12113AD					

(T) 25 - 1"

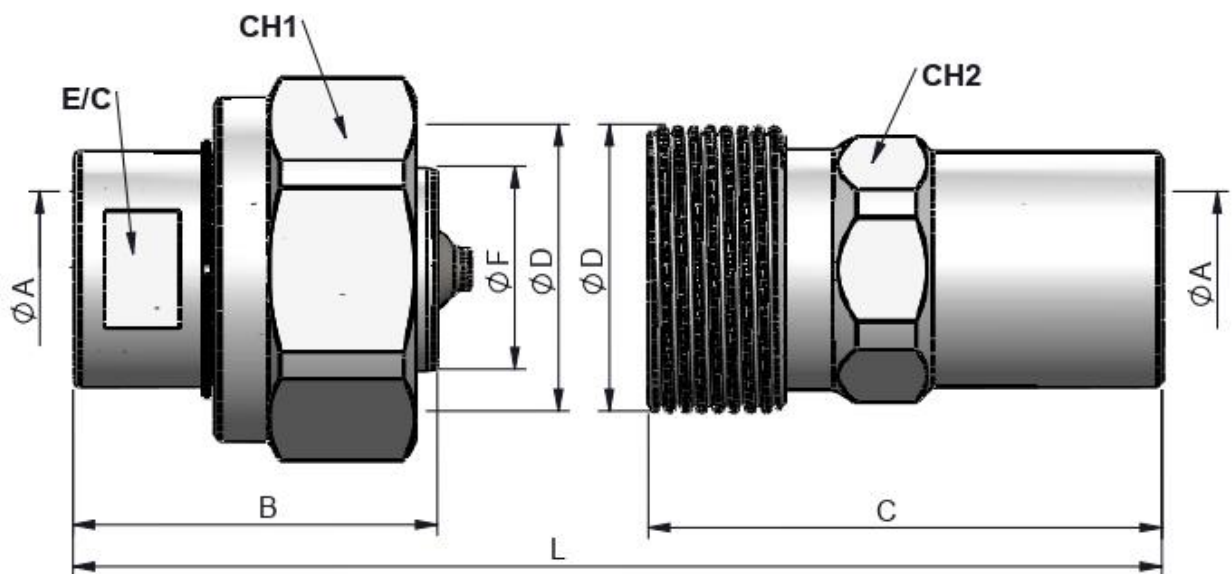

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	E/C	ØF	ØD	B	L
25	M30x1.5	207.11115NS	360	65	38	38	Rd 54x3	68	134
	1" BSP	207.11115AF							

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH2	C	ØD	L
25	M30x1.5	207.12115NS	360	46	96	Rd 54x3	134
	1" BSP	207.12115AF					



SERIE 207

CAT

TAPONES
Y TAPAS

INTEVA

Diseñados para proteger la hembra y el macho cuando están desconectados.


REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

207.6403 AA


Series	Material	Parte	Color	Tamaño (T)	Tipo
206.	2 AISI 316	3 Tapón	0 Metal	3 13	AA
	6 Aluminio	4 Tapa		5 25	

(T) 13 / (T) 25 - ALUMINIO

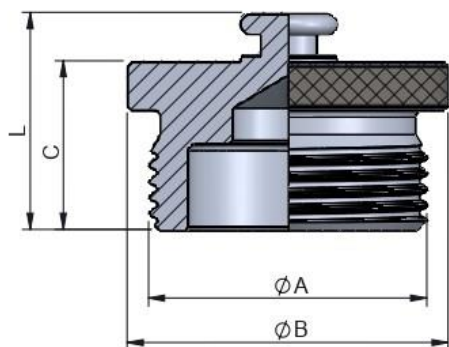

TAPÓN

(T)	REF.	ØA	ØB	C	L
13	207.6303AA	Rd 35x2	40	21	27
25	207.6305AA	Rd 54x3	60	37.5	43.5

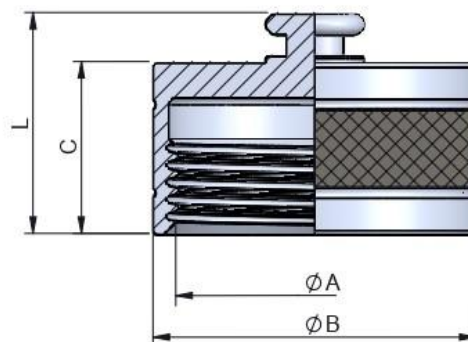

TAPA

(T)	REF.	ØA	ØB	C	L
13	207.6403AA	Rd 35x2	40	21	27
25	207.6405AA	Rd 54x3	60	29	35

207-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



SERIE 231 VPR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Evita fugas durante la conexión y desconexión del conjunto.
Apto para martillo.

Presión de trabajo: Hasta 600 Bar

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3

Tóricas: NBR / Vitón / EPDM

Antiextrusión: PTFE

Muelles: EN 10270-1/SH

Bolas: AISI 1010/1015

Roscas Disponibles: BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
DIN 2353 (ISO 8434-1) *

Sistema de Cierre: Cara Plana / C.U.R.P.**

Conexión/Desconexión: Enroscar / Desenroscar ambas partes

Conexión Bajo Presión: No Permitida / Solo en modelo C.U.R.P.*

Medidas Disp.: 1/4" a 1 1/2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial y Maquinaria de construcción



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU).

Equivalencia: Stucchi VEP

*Otras bajo pedido

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

231.11313 AD

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
231.	1 Acero C.	1 Macho	1 Plana	1 NBR	1 6.3	1 1/4"
	2 AISI 316	2 Hembra	3 C.U.R.P	2 Vitón	2 10	3 3/8"
				3 EPDM	3 12.5	4 1/2"
					4 16	5 3/4"
					5 19	6 1"
					6 25	7 1 1/4"
					7 30	8 1 1/2"

** C.U.R.P. Disponible únicamente en la parte macho

231-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 231 VPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (SAE J1926)

(T) 6.3 - 1/4"

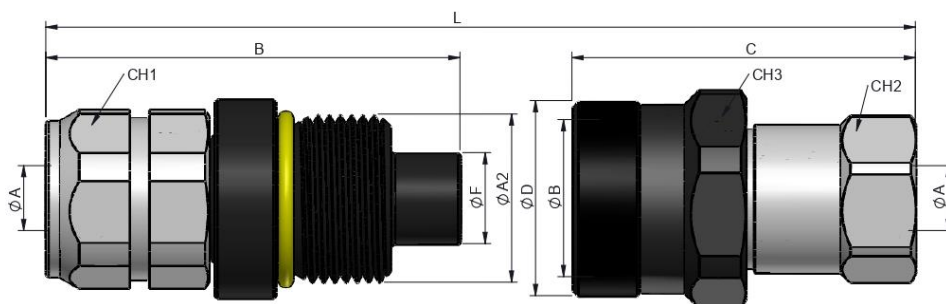


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØA2	ØF	L
6.3	1/4" BSP	231.11311AB	600	22	74	M30x2	16.20	123
	1/4" NPTF	231.11311BB						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	FEMALE		C	CH2	CH3	ØB	ØD	L
6	1/4" BSP	231.12111AB	600	82	27	36	M30x2	34.8	123
	1/4" NPTF	231.12111BB							

(T) 10 - 3/8"

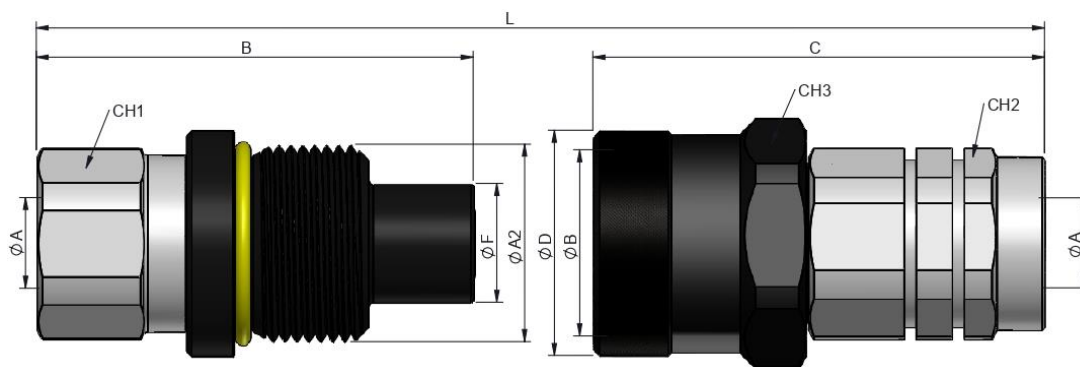

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØA2	ØF	L
10	3/8" BSP	231.11312AC	550	30	73	M33x2	19.80	131
	3/8" NPTF	231.11312BC						
	1/2" BSP	231.11312AD						
	1/2" NPTF	231.11312BD						
	3/4"-16h UNF	231.11312GF						
	7/8"-14h UNF	231.11312GH						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		C	CH2	CH3	ØB	ØD	L
10	3/8" BSP	231.12112AC	550	98	30	38	M33x2	37.5	131
	3/8" NPTF	231.12112BC							
	1/2" BSP	231.12112AD							
	1/2" NPTF	231.12112BD							
	3/4"-16h UNF	231.12112GF							
	7/8"-14h UNF	231.12112GH							

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

231-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12

SERIE 231


VPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (SAE J1926)

(T) 12.5 - 1/2"

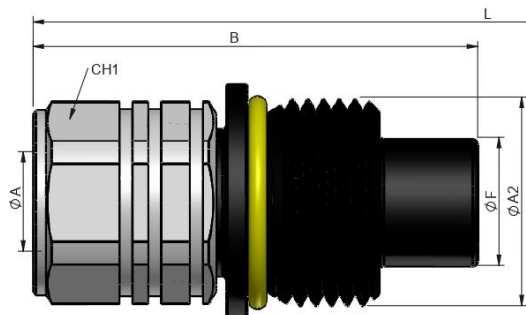

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

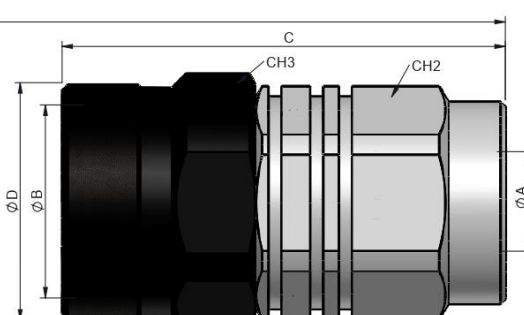


MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR


(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØA2	ØF	L
12.5	1/2" BSP	231.11313AD		36	85.20	M40x3	24.50	125
	1/2" NPTF	231.11313BD						
	3/4" BSP	231.11313AE						
	3/4" NPTF	231.11313BE						
	7/8" - 14h UNF	231.11313GH						
	1 1/16" - 12h UN	231.11313GK						

(T)	ØA	REF.		C	CH2	CH3	ØB	ØD	L
13	1/2" BSP	231.12113AD		85	41	46	M40x3	45.5	125
	1/2" NPTF	231.12113BD							
	3/4" BSP	231.12113AE							
	3/4" NPTF	231.12113BE							
	7/8" - 14h UNF	231.12113GH							
	1 1/16" - 12h UN	231.12113GK							

(T) 16 - 3/4"

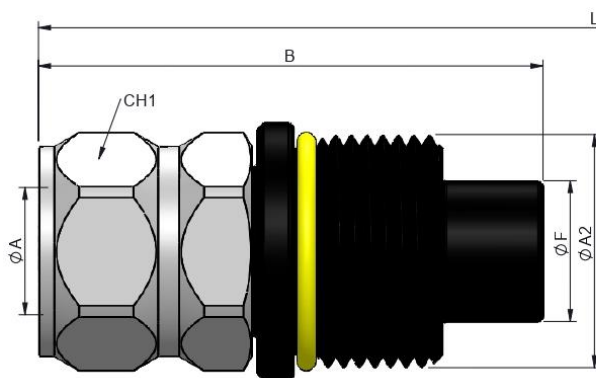

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

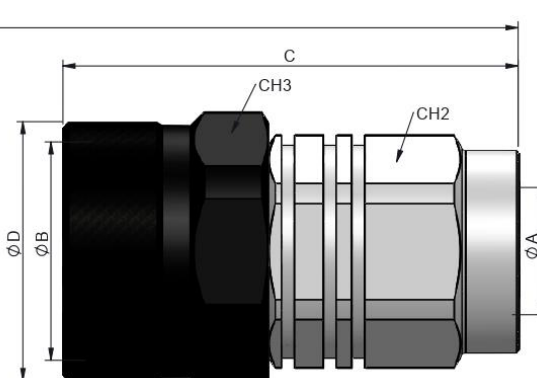

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØA2	ØF	L
16	3/4" BSP	231.11314AE	500	41	97	M45x3	27	126.5
	3/4" NPTF	231.11314BE						
	1 1/16" - 12h UN	231.11314GK						

(T)	ØA	REF.		C	CH2	CH3	ØB	ØD	L
16	3/4" BSP	231.12114AE	500	87.5	41	50	M45x3	50	126.5
	3/4" NPTF	231.12114BE							
	1 1/16" - 12h UN	231.12114GK							

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

231-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




SERIE 231

VPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (SAE J1926)

(T) 19 – 1"

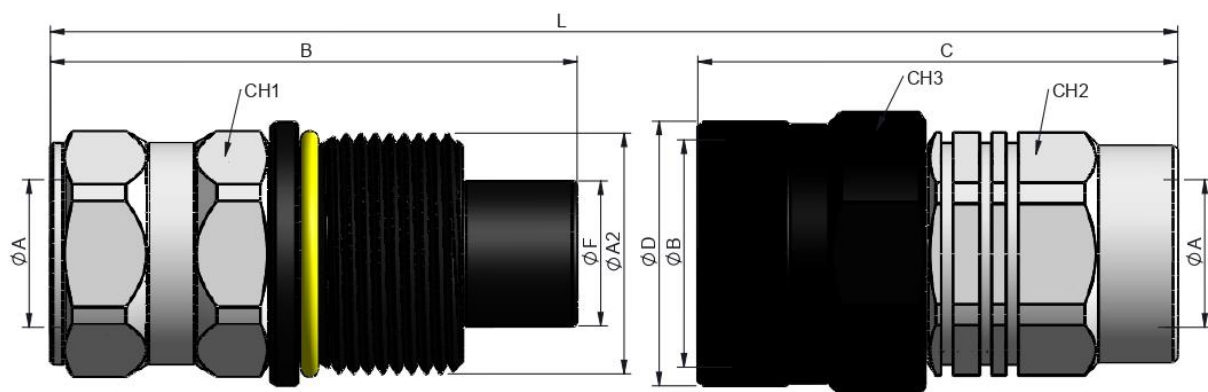


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØA2	ØF	L
19	1" BSP	231.11315AF	500	41	109	M50x3	30.00	184
	1" NPTF	231.11315BF						
	1 5/16 – 12h UN	231.11315GO						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		C	CH2	CH3	ØB	ØD	L
19	1" BSP	231.12115AF	500	132.5	46	55	M50x3	54.5	184
	1" NPTF	231.12115BF							
	1 5/16 – 12h UN	231.12115GO							

(T) 25 – 1 1/4"

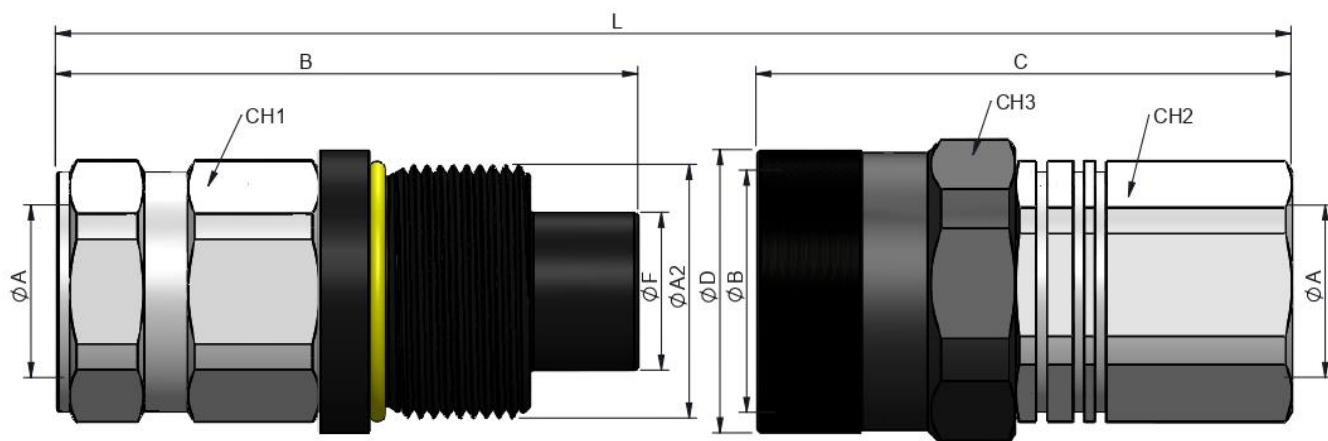

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØA2	ØF	L
25	1 1/4" BSP	231.11316AG	470	55	133	M58x3	36.00	230
	1 1/4" NPTF	231.11316BG						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		C	CH2	CH3	ØB	ØD	L
25	1 1/4" BSP	231.12116AG	470	158	55	65	M58x3	64.5	230
	1 1/4" NPTF	231.12116BG							

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

231-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




SERIE 231

VPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA HEMBRA
BSP / NPTF / ISO 11926 (SAE J1926)

(T) 30 – 1 1/2"

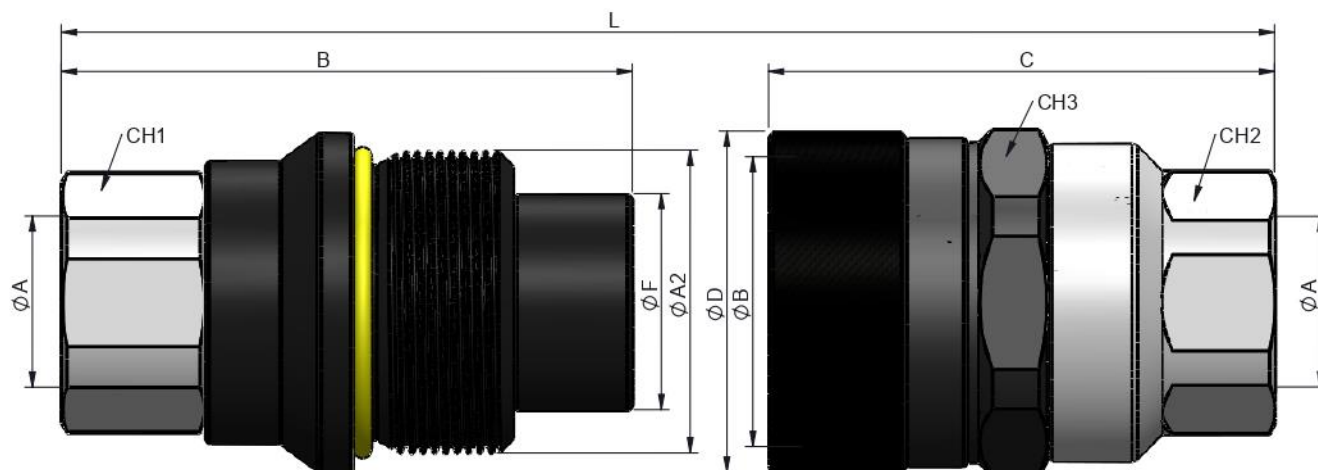

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		CH1	B	ØA2	ØF	L
30	1 1/2" BSP	231.11317AH	400	65	151	M80x4	57.00	255
	1 1/2" NPTF	231.11317BH						

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.		C	CH2	CH3	ØB	ØD	L
30	1 1/2" BSP	231.12117AH	400	178	65	85	M80x4	90	255
	1 1/2" NPTF	231.12117BH							

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

231-5


INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.

SERIE 231

VPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
ISO 8434-1 (DIN 2353)

(T) 6.3 – 1/4"

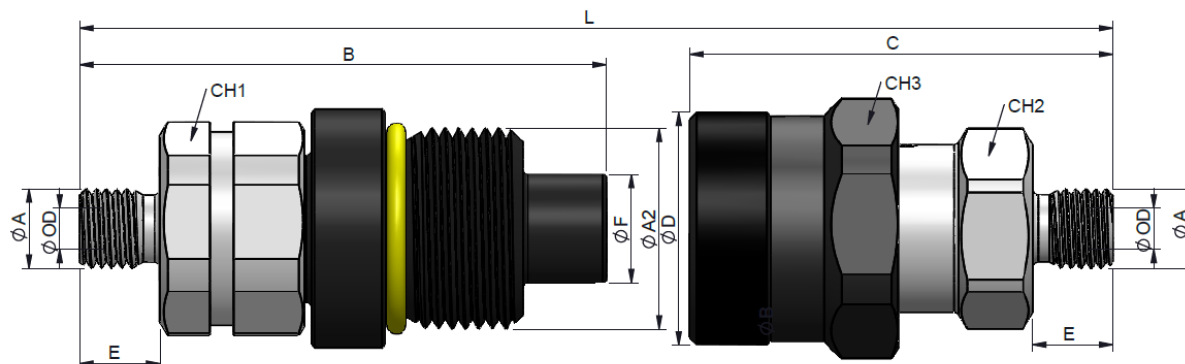


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.	CH1	ØA2	B	ØF	E	REF.	ØB	CH2	CH3	C	ØD	E
6.3	M12x1.5	6L	600	129	231.11311JB	30	M30x2	78.5	16.2	12	231.12111JB	M30x2	27	36	83.5	34.8	12
	M14x1.5	8L		129	231.11311JC					11	231.12111JC						11

(T) 10 – 3/8"

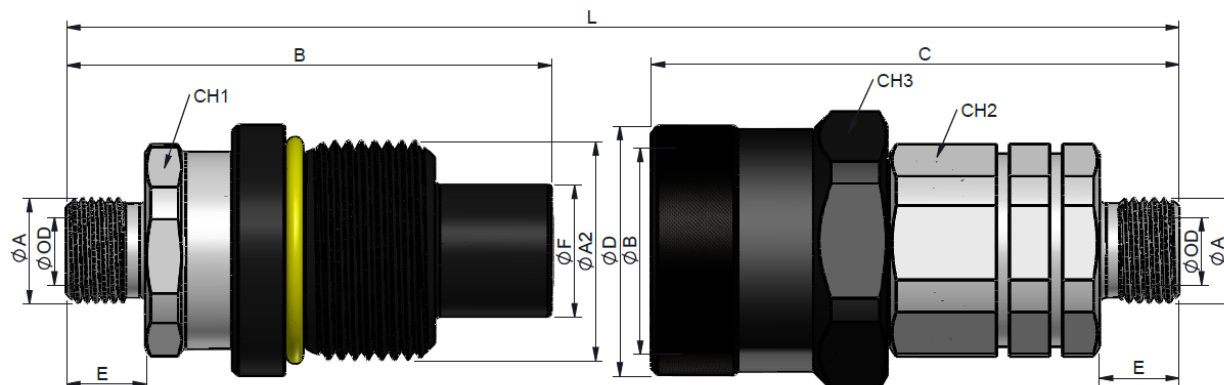

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.	CH1	ØA2	B	ØF	E	REF.	CH2	CH3	ØB	C	ØD	E
10	3/8" BSP	*	550	135	231.11312AN	30	M33x2	73	19.8	12	231.12112AN	30	38	M33x2	102	33	12
	M14x1.5	8L			231.11312JC					11	231.12112JC						11
	M16x1.5	10L			231.11312JD					12	231.12112JD						12
	M16x1.5	8S			231.11312KD						231.12112KD						
	M18x1.5	10S			231.11312KE						231.12112KE						
	M20x1.5	12S			231.11312KF						231.12112KF						

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

231-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




SERIE 231

VPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
ISO 8434-1 (DIN 2353)

(T) 12.5 – 1/2"

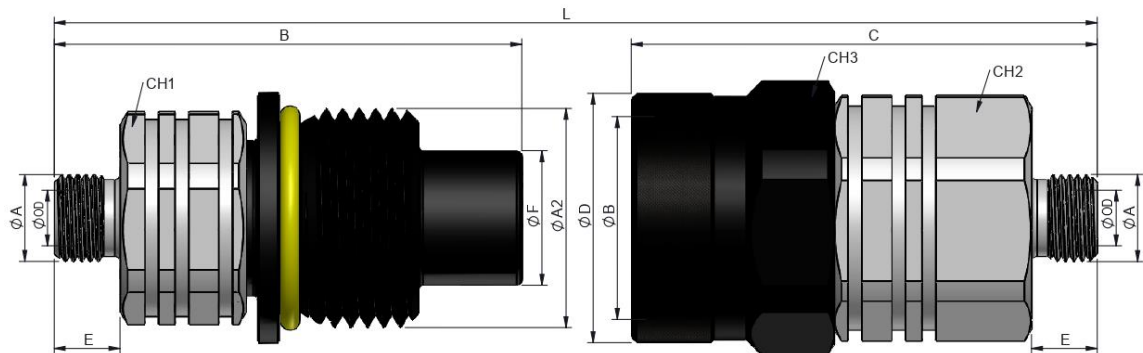


MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.	CH1	ØA2	B	ØF	E	REF.	CH2	CH3	ØB	C	ØD	E
13	M14x1.5	8L	550	126	231.11313JC	36	M40x3	85	24.6	11	231.12113JC	41	46	M40x3	85	45.5	11
	M16x1.5	10L			231.11313JD					12	231.12113JD						12
	M18x1.5	12L			231.11313JE						231.12113JE						
	M22x1.5	15L			231.11313JG						231.12113JG						
	M26x1.5	18L			231.11313JI						231.12113JI						
	M18x1.5	10S			231.11313KE						231.12113KE						
	M20x1.5	12S			231.11313KF						231.12113KF						
	M22x1.5	14S			231.11313KG						231.12113KG						
	M24x1.5	16S			231.11313KH						231.12113KH						

(T) 16 – 3/4"

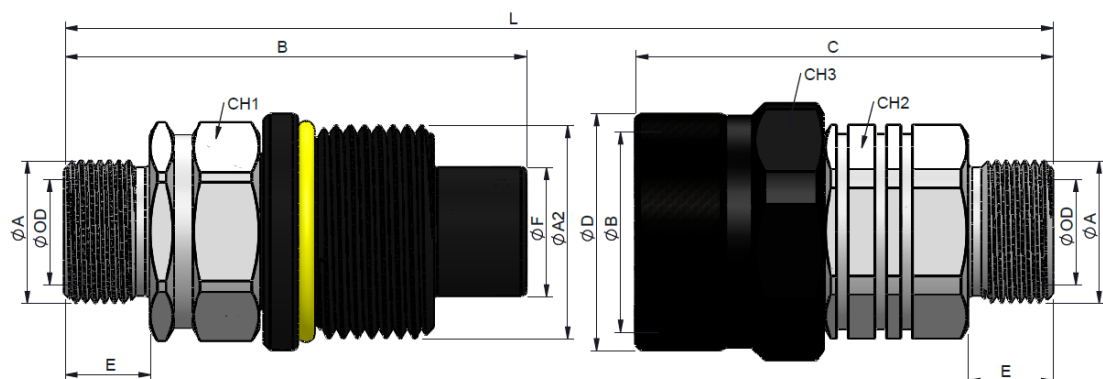

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ØA	OD		L	REF.	CH1	ØA2	B	ØF	E	REF.	CH2	CH3	ØB	C	ØD	E
16	M18x1.5	12L	550	165	231.11314JE	41	M45x3	97	27	12	231.12114JE	41	50	M45x3	116	42	12
	M22x1.5	15L			231.11314JG						231.12114JG						
	M26x1.5	18L			231.11314JI						231.12114JI						
	M30x2	22L			231.11314JJ					18	231.12114JJ						18
	M22x1.5	14S			231.11314KG					12	231.12114KG						12
	M24x1.5	16S			231.11314KH						231.12114KH						
	M30x2	20S			231.11314KJ					18	231.12114KJ						18

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

231-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




SERIE 231

VPR

ACERO AL CARBONO
ROSCA MACHO
ISO 8434-1 (DIN 2353)

(T) 19 – 1"

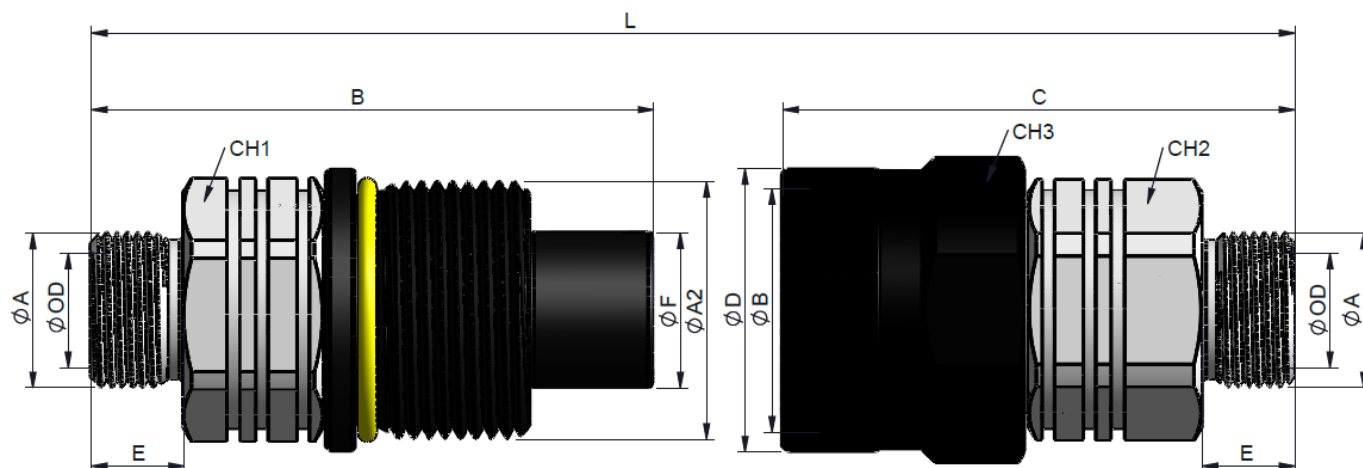

MODELOS MACHO ESTÁNDAR

MODELOS HEMBRA ESTÁNDAR

(T)	ϕA	OD		L	REF.	CH1	$\phi A2$	B	ϕF	E	REF.	CH2	CH3	ϕB	C	ϕD	E
19	M26x1.5	18L	500	184	231.11315JI	46	M50x3	109	30	12	231.12115JI	46	55	M50x3	132.5	54.8	12
	M30x2	22L			231.11315JJ					18	231.12115JJ						18
	M36x2	28L			231.11315JK					16	231.12115JK						16
	M45x2	35L			231.11315JM					18	231.12115JM						18
	M30x2	20S			231.11315KJ					18	231.12115KJ						18
	M36x2	25S			231.11315KK					20	231.12115KK						20
	M42x2	30S			231.11315KL					20	231.12115KL						20
	M52x2	38S		177	231.11315KN	55		105.5		20	231.12115KN	55			129		20

L= Longitud total cuando están conectados Macho y Hembra.

SERIE 231

VPR

KIT RECAMBIO JUNTAS MACHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: El Kit de recambio está formado por una junta plana, un antiextrusión y una junta tórica externa en color amarillo. Cada Kit incluye 5 conjuntos de recambios.


Medidas Disp.: 1/4" a 1 1/2"

Materiales:

Tórica interna: NBR 90 Shores

Tórica externa: NBR 70 Shores (color amarillo)

Antiextrusión: PTFE

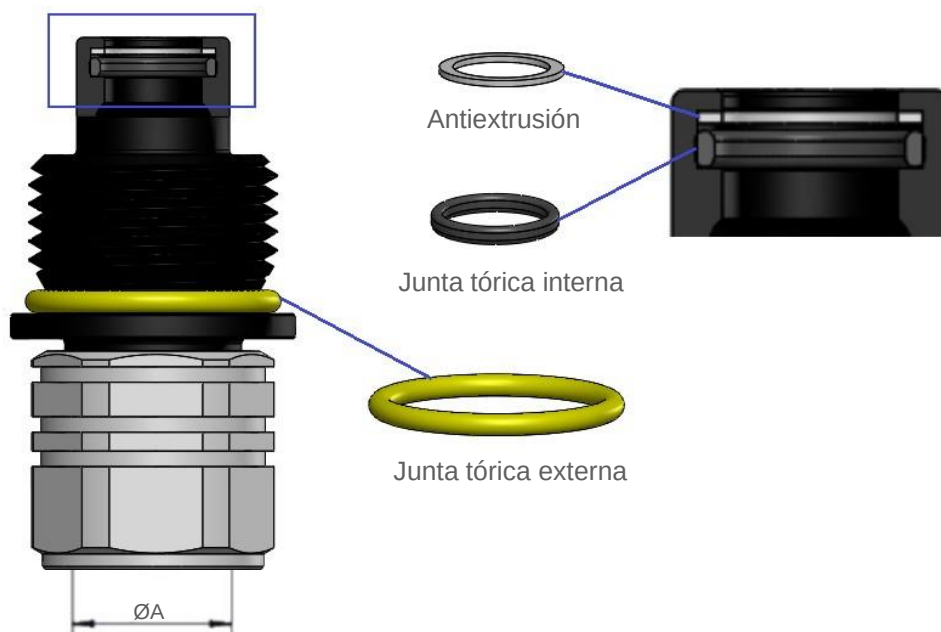

KITS MACHO ESTÁNDAR

(T)	ØA	REF.
6.3	1/4" BSP	231.SK111
	1/4" NPTF	
10	3/8" BSP	231.SK112
	3/8" NPTF	
12.5	1/2" BSP	231.SK113
	1/2" NPTF	
16	3/4" BSP	231.SK114
	3/4" NPTF	

KITS MACHO ESTÁNDAR



(T)	ØA	REF.
19	1" BSP	231.SK115
	1" NPTF	
25	1 1/4" BSP	231.SK116
	1 1/4" NPTF	
30	1 1/2" BSP	231.SK117
	1 1/2" NPTF	

SERIE 231 VPR

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Min. Presión Rotura (bar)			Máx. Presión de Trabajo			Derrame
		Macho	Hembra	Conectados	Macho	Hembra	Conectados	
6	25 l/m	1500	1260	1500	600	420	600	0.012
10	45 l/m	1400	1000	1400	550	330	550	0.040
13	90 l/m	1400	1000	1400	550	330	550	0.025
16	150 l/m	1400	1000	1400	550	330	550	0.033
20	200 l/m	1250	1000	1250	500	330	500	0.018
25	350 l/m	1200	800	1200	470	300	470	0.060
30	750 l/m	1100	800	1100	400	270	400	0.200

Prueba realizada según ISO 18869

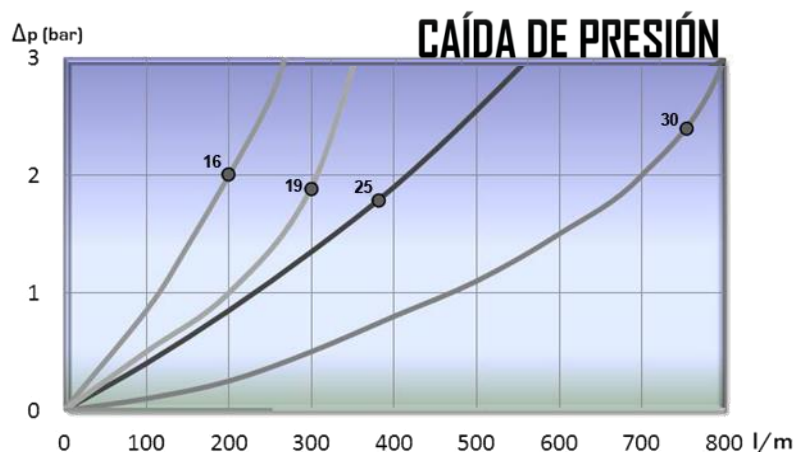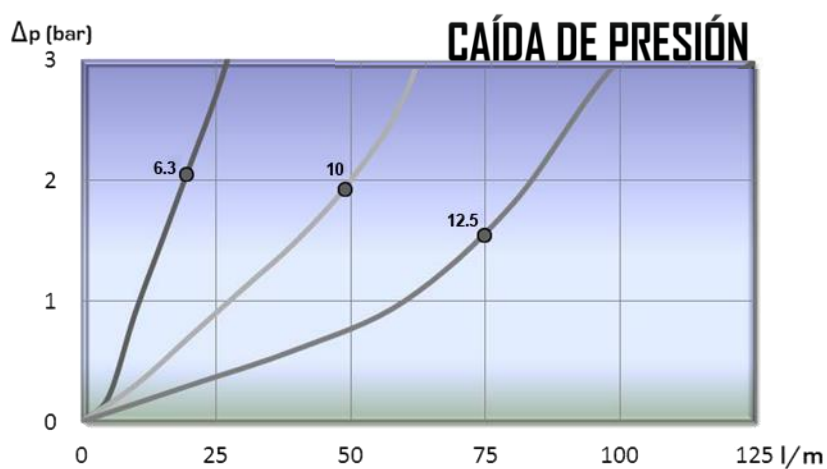

231-10

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 231

VPR

TAPONES
Y TAPAS

Diseñados para proteger la hembra o el macho cuando están desconectados.


REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

Ejemplo:


231.6301AA

Series	Material	Parte	Color	Tamaño (T)	Tipo
231.	2 AISI316	3 Tapón	0 Metal	1 6.3 1/4"	AA
	6 Aluminio	4 Tapa		2 10 3/8"	
				3 12.5 1/2"	
				4 16 3/4"	
				5 19 1"	
				6 25 1 1/4"	
				7 30 1 1/2"	

(T) 6 – (T) 30 - ALUMINIO



TAPÓN (HEMBRA)

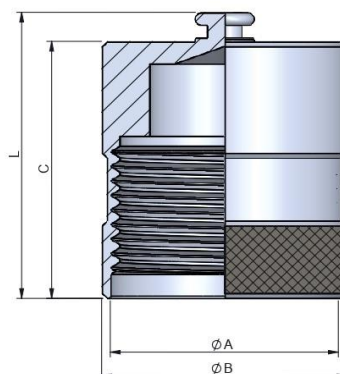

TAPA (MACHO)

(T)	REF.	ØA	ØB	C	L
6	231.6301AA	M30x2	35	30	36
10	231.6302AA	M33x2	38	32	38
13	231.6303AA	M40x3	46	35	41
16	231.6304AA	M45x3	50	39	45
20	231.6305AA	M50x3	55	50	56
25	231.6306AA	M58x3	65	55	61
30	231.6307AA	M80x4	90	65	71

(T)	REF.	ØA	ØB	C	L
6	231.6401AA	M30x2	35	45	61
10	231.6402AA	M33x2	38	50	56
13	231.6403AA	M40x3	46	52	58
16	231.6404AA	M45x3	50	55	61
20	231.6405AA	M50x3	55	65	71
25	231.6406AA	M58x3	65	65	71
30	231.6407AA	M80x4	90	80	86

231-11

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 122 AGR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:	Diseñado para conectar el sistema hidráulico entre tractor y remolque o apero. Opción especial: macho con tapón de plástico incluido si añades al código base 010 (cantidad min 250 un)	
Presión de trabajo:	Hasta 250 Bar	Medidas Disp.: 1/2"
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN -10277-3
	Tóricas:	NBR / Vitón / EPDM
	Antiextrusión:	PTFE
	Muelles:	EN 10270-1/SH
	Bolas:	AISI 1010/1015
Roscas Disponibles:	BSP / DIN 2353 (ISO 8434 -1) / ISO 9974-3 ESPECIALES*	
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón	
Conexión/Desconexión:	Roscado Manual	
Conexión Bajo Presión:	Conexión bajo presión residual	

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU).

Equivalencia: GROMELLE K-8000

*Otras bajo pedido

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

122.11113NE

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
122.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Punzón	1 NBR 2 Vitón 3 EPDM	3 13 : 1/2"	2 letras (ver Tabla de Roscas en página 999-1)

122-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 122

AGR




(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO PASATABIQUE DIN 2353 (ISO 8434-1)



(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	E	L
13	M18x1.5	12L	122.11113JE	250	36	24	50.50	36	23	*
	M20x1.5	Ø13.5	122.11113KFA			27				
	M20x1.5	15L	122.11113JG							


• La tuerca está incluida en la versión Pasatabique

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO BSPP

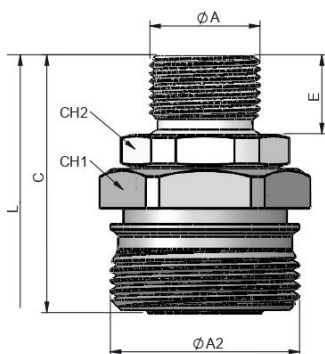


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	E	L
13	1/2" BSP	122.11113AO	250	36	30	42.5	M36x2	15	*

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA HEMBRA BSPP / BS5200



(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	L
13	1/2" BSP	122.11113AD	250	36	30	54	M36x2	*

(T) 13 - 1/2" – HEMBRA – ROSCA HEMBRA ISO 9974 – 3 (DIN 3852-1 B)



(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	L
13	M18x1.5	122.12113NE	250	24	41	58.5	*

• El PARKING metálico está incluido en todos los modelos HEMBRA




SERIE 122

AGR

DIN 2353
DIN 3852 / BSP

INTEVA


(T) 13 - 1/2" – HEMBRA – ROSCA MACHO BSPP SIN CONO 60°



(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	L
13	1/2" BSP Sin cono 60°	122.12113AOA	250	24	41	42.5	*


• El PARKING metálico está incluido en todos los modelos HEMBRA

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO UNF SIN CONO 37°

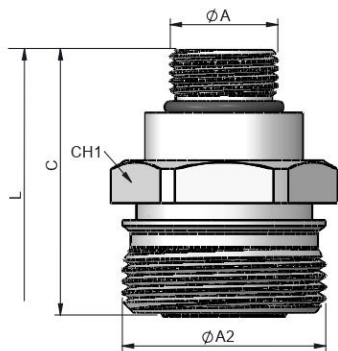


(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØA2	L
13	3/4"-16 UNF Sin cono 37°	122.11113HFA	250	36	47	M36x2	*

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO UNF PROLONGADO



(T)	ØA	REF.		CH1	C	ØA2	L
13	3/4"-16 UNF Prolongado	122.11113GFA	250	36	89.5	M36x2	*

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO PASATABIQUE M16x1.5 – M20x1.5



(T)	ØA	OD	REF.		CH1	CH2	C	ØA2	ØA3	L
13	M16x1.5	10L	122.11113JDA	250	36	27	53.5	M36x2	M20x1.5	*

• La tuerca está incluida en la versión Pasatabique

122-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 122 AGR

INTEVA


(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO PROLONGADA (DIN 2353)

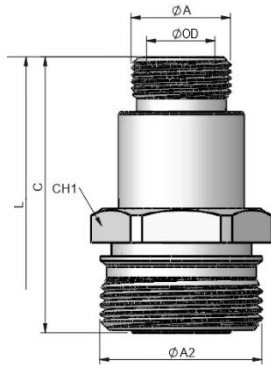

(T)	ØA	REF.		CH1	ØA2	C	OD	L
13	M22x1.5 Prolongado	122.11113JGA	250	36	M36x2	61	15L	*

• La tuerca está incluida en la versión Pasatabique

(T) 13 - 1/2" – MACHO – ROSCA MACHO PASTABIQUE PROLONGADA (DIN 2353)

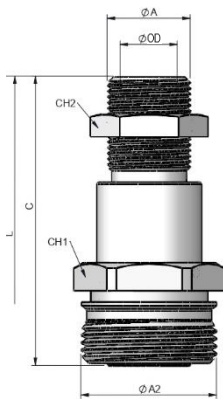

(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	C	OD	ØA2	L
13	M22x1.5 Pasatabique prolong.	122.11113LGA	250	36	27	77	15L	M36x2	*

• La tuerca está incluida en la versión Pasatabique



SERIE 122

AGR

TAPAS Y
PARKINGS

Diseñados para proteger o soportar la hembra cuando está desconectada.



REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

122.5433 AA

Series	Material	Parte	Color	Tamaño (T)	Tipo
122.	1 Acero C. 5 Plástico	4 Tapa 5 Parking	0 Metal 1 Rojo 2 Azul 3 Amarillo 4 Verde 5 Negro 6 Blanco	3 13 1/2"	AA

(T) 13

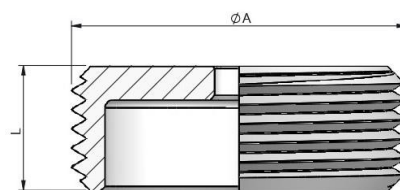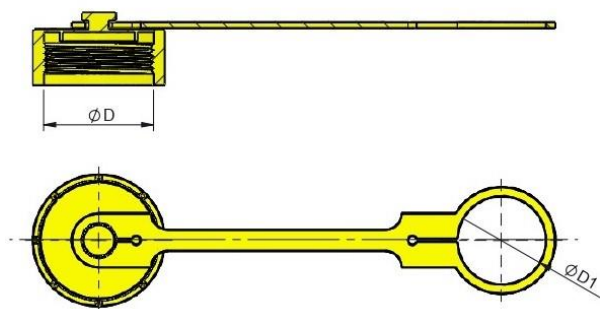

TAPA

(T)	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO
13	*	*	122.5413AA	*	*	*

PARKING

(T)	REF.	ØA	L
13	122.1533AA	M36X2	13

122-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 123 AGR+ISO-A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:		Diseñado para la conexión del sistema hidráulico entre tractor y remolque o apero. Opción especial: macho con tapón de plástico incluido si se agrega al código base 010 (cantidad min 250 u)												
Presión de trabajo:	Hasta 250 Bar	Medidas Disp.:	1/2"											
Materiales:	Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3	Temperatura de Trabajo (Tóricas) <table><tr><td></td><td>NBR</td><td>Viton</td><td>EPDM</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>+100°C</td><td>+200°C</td><td>+150°C</td></tr><tr><td>-30°C</td><td>-10°C</td><td>-40°C</td></tr></table>			NBR	Viton	EPDM		+100°C	+200°C	+150°C	-30°C	-10°C	-40°C
	NBR			Viton	EPDM									
	+100°C			+200°C	+150°C									
	-30°C			-10°C	-40°C									
	Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM													
	Antiextrusión: PTFE													
	Muelles: EN 10270-1/SH													
	Bolas: AISI 1010/1015													
Roscas Disponibles:	DIN 2353*													
Sistema de Cierre:	Valvulita de Punzón													
Conexión/Desconexión:	Retracción Camisa													
Conexión Bajo Presión:	No Permitida													
		Sectores: Industrial / Agrícola												
														
	Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU)												
	Equivalencia:	GROMELLE K-8000												

Sectores: Industrial / Agrícola



Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/EU)

Equivalencia: GROMELLE K-8000

*Otras bajo pedido.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

123.11113 C

Serie	Material	Parte	Cierre	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
123.	1 Acero C.	1 Macho 2 Hembra	1 Punzón	1 NBR 2 Vitón 3 EPDM	3 13 1/2"	C Corta L Larga


123-1




SERIE 123 AGR+ISO-A

INTEVA

(T) 13 - 1/2" – MACHO

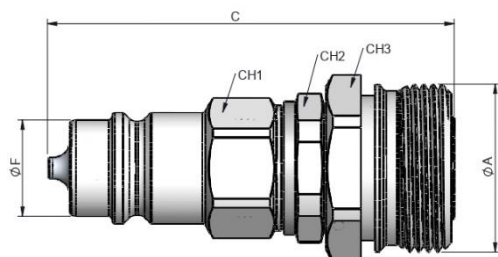


(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	CH3	ØF	C
13	M36X2.0	123.11113C	250	27	30	36	20.5	87

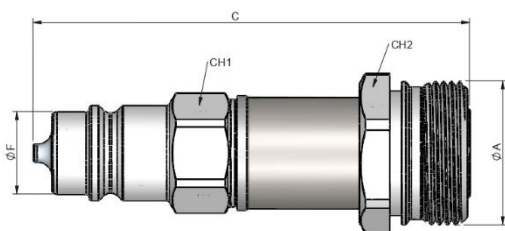


(T)	ØA	REF.		CH1	CH3	ØF	C
13	M36X2.0	123.11113L	250	27	36	20.5	108

(T) 13 - 1/2" – HEMBRA

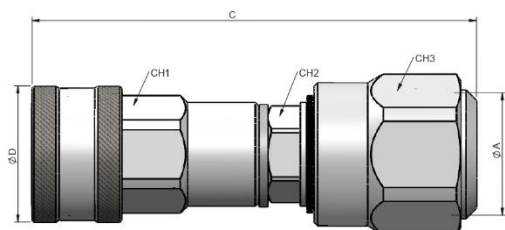

(T)	ØA	REF.		CH1	CH2	CH3	ØD	C
13	M36X2.0	123.12113C	250	30	27	41	38	124

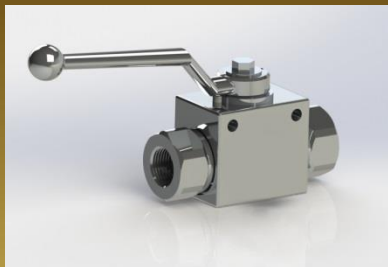

SERIE 402 V2RH

VÁLVULA 2 VÍAS: H - H
ACERO AL CARBONO
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 500 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM
	Asientos:	NYLON
	Maneta:	Zamak - 5
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)	
Agujeros de Anclaje:	Laterales o ISO 5211 (Montaje actuadores)	
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	PISTER BKH / MHA BKA / HYDAC KHB / DMIC DVH	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola




REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

402.1015 AB

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
402.	1 Acero C.	0 No	1 NBR	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1)
		1 Si	2 Vitón	2 10	
			3 EPDM	3 13	
				4 20	
				5 25	
					1/4"
					3/8"
					1/2"
					3/4"
					1"



402-1

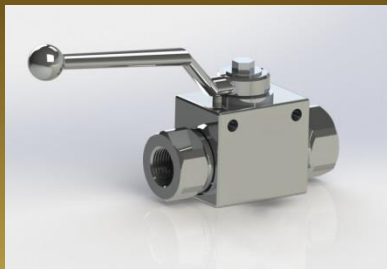

SERIE 402

V2RH

VÁLVULA 2 VÍAS: H - H
ACERO AL CARBONO
BSP / NPTF/ ISO 11926 (J1926)

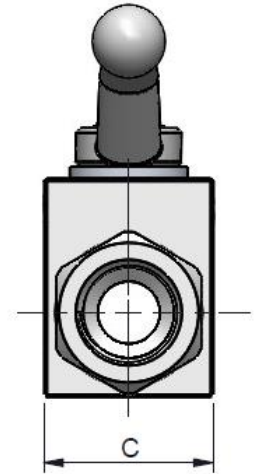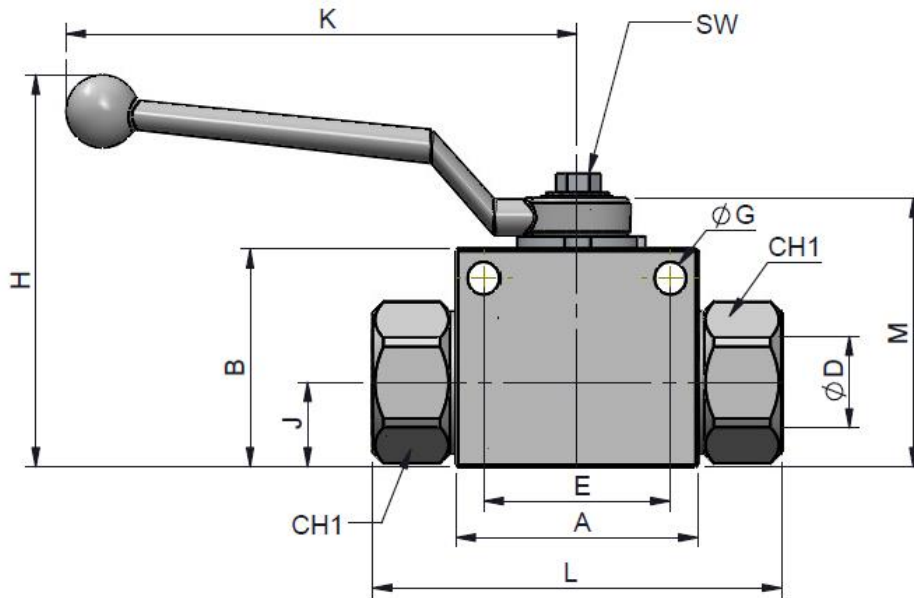

(T)	D	Con A.F.	Sin A.F.		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	ØG	E
6	1/4" BSP	402.1111AB	402.1011AB	500	22	75	40	35	45.50	105.50	71	13	26	9	4.50	320
	1/4" NPTF	402.1111BB	402.1011BB													
	7/16"- 20h UNF	402.1111GA	402.1011GA													
10	3/8" BSP	402.1112AC	402.1012AC		27	76	45	40	50.50	105.50	76	16	32	9	5.20	320
	3/8" NPTF	402.1112BC	402.1012BC													
	9/16"- 18h UNF	402.1112GC	402.1012GC													
13	1/2" BSP	402.1113AD	402.1013AD		30	85	50	45	55.50	105.50	81	17.50	35	9	6.50	38.50
	1/2" NPTF	402.1113BD	402.1013BD													
	3/4"- 16h UNF	402.1113GF	402.1013GF													
20	3/4" BSP	402.1114AE	402.1014AE	400	41	93	60	58	73	159.50	108	23	50	14	6.50	48.50
	3/4" NPTF	402.1114BE	402.1014BE													
	1 1/16"- 12h UN	402.1114GK	402.1014GK													
25	1" BSP	402.1115AF	402.1015AF	350	46	115	65	65	80	159.50	115	27.50	57	14	8.50	50.50
	1" NPTF	402.1115BF	402.1015BF		46	115										
	1 1/4" BSP	402.1115AG	402.1015AG		50	137										
	1 1/4" NPTF	402.1115BG	402.1015BG		50	137										
	1 1/2" BSP	402.1115AH	402.1015AH		55	147										
	1 1/2" NPTF	402.1115BH	402.1015BH		55	147										
	1 5/16"-12h UN	402.1115GO	402.1015GO		46	115										

402-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 402 V2MT

VÁLVULA 2 VÍAS: M – M
ACERO AL CARBONO
DIN 2353 (ISO 8434-1)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 500 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM
	Asientos:	NYLON
	Maneta:	Zamak - 5
Roscas Disponibles:	DIN 2353 (ISO 8434-1)	
Agujeros de Anclaje:	Laterales o ISO 5211 (Montaje actuadores)	
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	PISTER BKH / MHA BKA / HYDAC KHB / DMIC DVH	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

402.1113 JG

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
402.	1 Acero C.	0 No	1 NBR	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1)
		1 Si	2 Vitón	2 10	
			3 EPDM	3 13	
				4 20	
				5 25	

402-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 402

V2MT

VÁLVULA 2 VÍAS: M – M
ACERO AL CARBONO
DIN 2353 (ISO 8434-1)

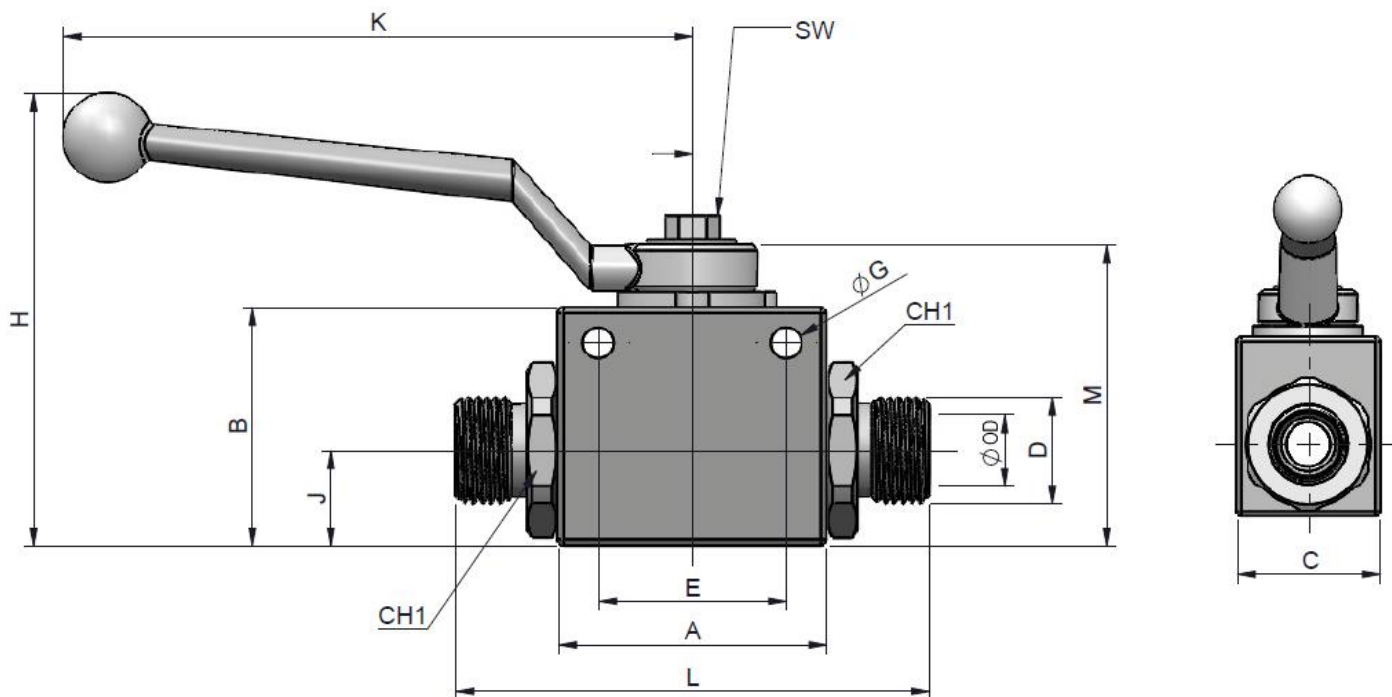

(T)	D	OD	Con A.F.	Sin A.F.		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	Ø G	E
6	M12x1.5	6L	402.1111JB	402.1011JB	500	22	79	40	35	45.50	106	71	13	26	9	4.50	320
	M14x1.5	8L	402.1111JC	402.1011JC			80										
	M16x1.5	8S	402.1111KD	402.1011KD			80										
	M18x1.5	10S	402.1111KE	402.1011KE			80										
10	M16x1.5	10L	402.1112JD	402.1012JD		27	77	45	35	50.50	106	76	16	32	9	5.20	320
	M18x1.5	12L	402.1112JE	402.1012JE			80										
	M22x1.5	15L	402.1112JG	402.1012JG			80										
	M20x1.5	12S	402.1112KF	402.1012KF			80										
13	M22x1.5	14S	402.1112KG	402.1012KG		30	93	50	45	55.50	106	81	17.50	35	9	6.50	38.50
	M22x1.5	15L	402.1113JG	402.1013JG													
	M26x1.5	18L	402.1113JI	402.1013JI													
	M24x1.5	16S	402.1113KH	402.1013KH													
20	M30x2.0	20S	402.1114KJ	402.1014KJ	400	41	108	60	58	73	160	108	23	50	14	6.50	48.50
	M36x2.0	25S	402.1114KK	402.1014KK			115										
	M36x2.0	28L	402.1115JK	402.1015JK			114										
25	M42x2.0	30S	402.1115KL	402.1015KL	350	46	129	65	65	80	160	115	27.50	57	14	8.50	50.50



SERIE 402 ISO 5211


(MONTAJE DIRECTO DE ACTUADORES)

Sistema de anclaje para el montaje directo de actuadores de giro parcial.
Disponibile en nuestras válvulas de 2 vías, en todas las medidas y roscas.


Ejemplo:

402.1015 AB F03


Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca	ISO 5211*
402.	1 Acero C.	0 No 1 Si	1 NBR 2 Vitón 3 EPDM	1 6 2 10 3 13 4 20 5 25	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1) - F03 F04 F05

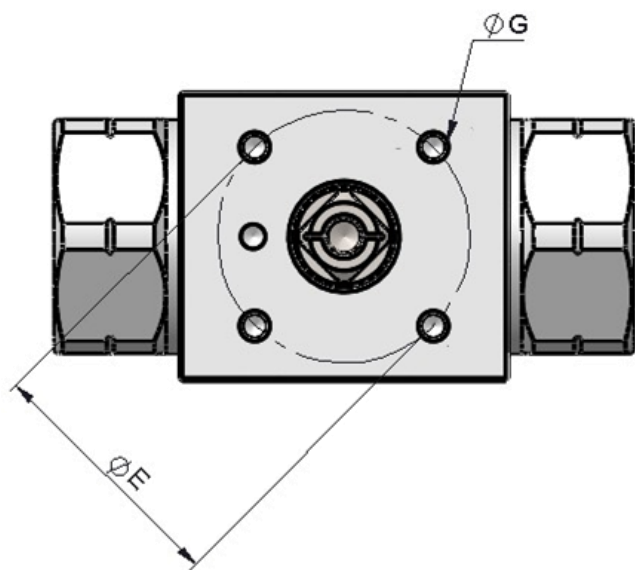

V2RH - V2MT

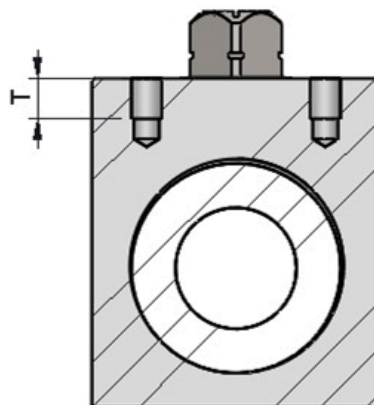

(T)	TIPO	ØG	ØE	T	Par Max (N m)
10	F03	M5	36	12	32
13	F03	M5	36	12	32
20	F04	M5	42	12	63
	F05	M6	50	12	125
25	F05	M6	50	12	125

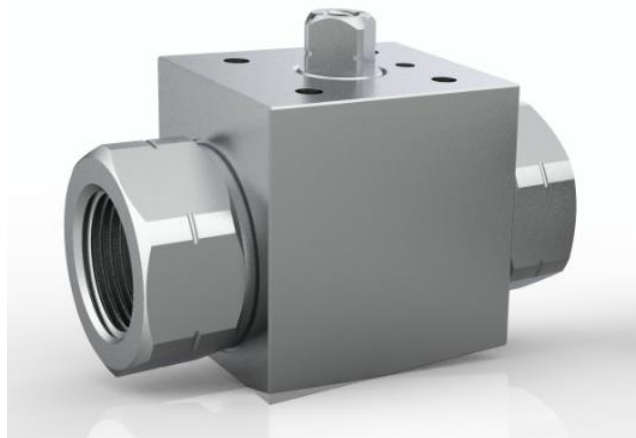

*Si se selecciona la opción de Agujeros de anclaje según ISO 5211, no es posible seleccionar la opción de Agujeros de anclaje laterales

402-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 412

V2RD VÁLVULA 2 VÍAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 500 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3 Acero Inoxidable AISI316 / 303
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM
	Asientos:	NYLON
	Maneta:	Zamak - 5
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926) DIN 2353 (ISO 8434-1)	
Agujeros de Anclaje:	Disponibile ISO 5211 (Montaje actuadores)	
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	PISTER BKH / MHA BKA / HYDAC KHB / DMIC DVH	

Medidas Disp.: 1/4" a 2"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

412.1016 AG

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
412.	1 Acero C.	0 No	1 NBR	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1)
	2 AISI316		2 VITÓN	2 10	
	3 AISI303		3 EPDM	3 13	
				4 20	
				5 25	
				6 32	
				7 40	
				8 50	

412-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 412

V2RD

VÁLVULA 2 VÍAS: H – H
ACERO AL CARBONO
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

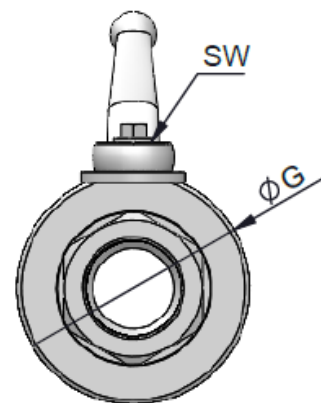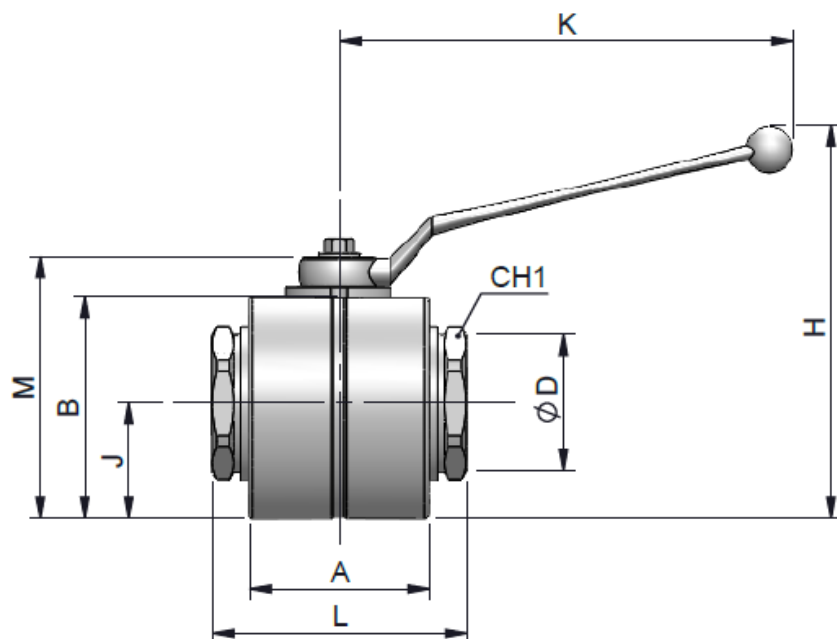

(T)	Ø D	REF.		CH1	L	A	M	K	H	J	B	ØG	SW
32	1 1/4" BSP	412.1016AG		55	110	80	100	160	135	45	86	90	12
	1 1/4" NPTF	412.1016BG											
	1 5/8" - 12h UN (ORB)	412.1016GT											
	M45x2 35L	412.1016JM											
	M52x2 38S	412.1016KN											
40	1 1/2" BSP	412.1017AH		65	120	85	127	214	186	55	105	110	12
	1 1/2" NPTF	412.1017BH											
50	2" BSP	412.1018AI		80	140	100	136	214	195	59	114	118	12
	2" NPTF	412.1018BI											

412-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 412

V2RD

VÁLVULA 2 VÍAS: H – H
 AISI 316
 BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

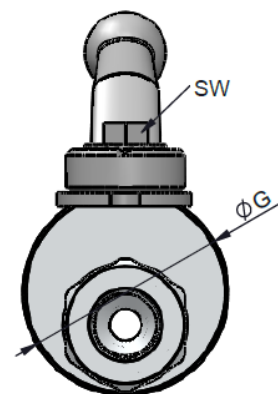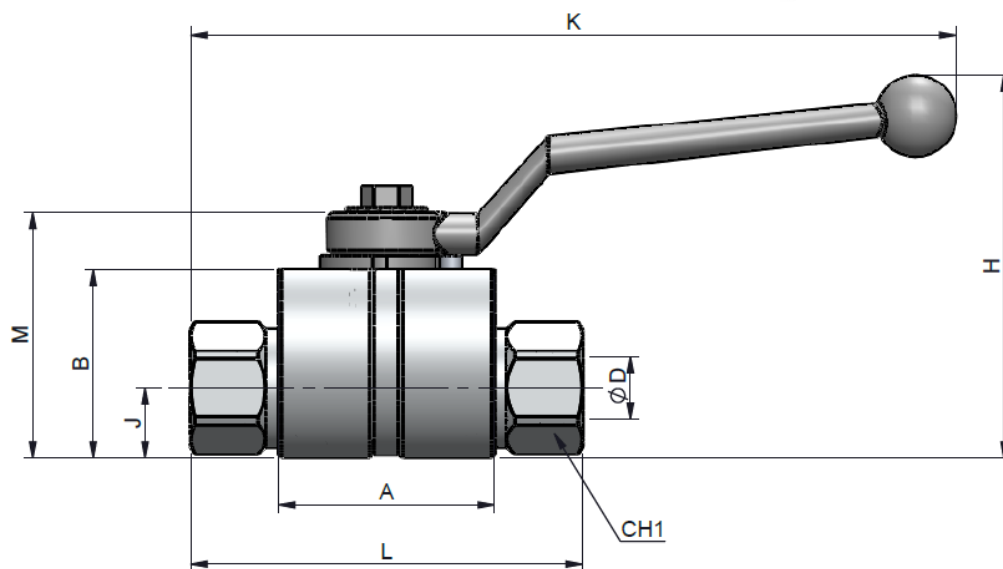



(T)	Ø D	REF.		CH1	L	A	M	K	H	J	B	ØG	SW
6	1/4" BSP	412.2021AB	500	22	75	40	46	106	71	13	35	38	9
	1/4" NPTF	412.2021BB											
	7/16"- 20h UNF (ORB)	412.2021GA											
10	3/8" BSP	412.2022AC	500	27	75	45	51	106	76	16	40	45	9
	3/8" NPTF	412.2022BC											
	9/16"- 18h UNF (ORB)	412.2023GF											
13	1/2" BSP	412.2023AD	500	30	85	50	56	106	81	18	45	48	9
	1/2" NPTF	412.2023BD											
	3/4"- 16h UNF (ORB)	412.2023GF											
20	3/4" BSP	412.2024AE	400	41	93	60	75	156	110	25	60	65	14
	3/4" NPTF	412.2024BE											
	1 1/16"- 12h UN (ORB)	412.2024GK											
25	1" BSP	412.2025AF	350	46	115	65	80	156	115	18	65	70	14
	1" NPTF	412.2025BF			137								
	1 1/4" BSP	412.2025AG		50	137								
	1 1/4" NPTF	412.2025BG			147								
	1 1/2" BSP	412.2025AH			147								
32	1 1/4" BSP	412.2026AG	320	55	110	80	100	214	135	41	86	90	17
	1 1/4" NPTF	412.2026BG											
	1 5/8"- 12h UN (ORB)	412.2026GT											
40	1 1/2" BSP	412.2027AH	320	65	120	85	114	214	176	45	105	110	17
	1 1/2" NPTF	412.2027BH											
50	2" BSP	412.2028AI	320	80	140	100	129	214	191	52	115	120	17
	2" NPTF	412.2028BI											



SERIE 412

V2RD

VÁLVULA 2 VÍAS: M – M
AISI 316
DIN 2353 (ISO 8431-3)

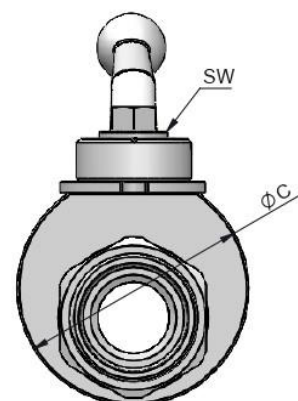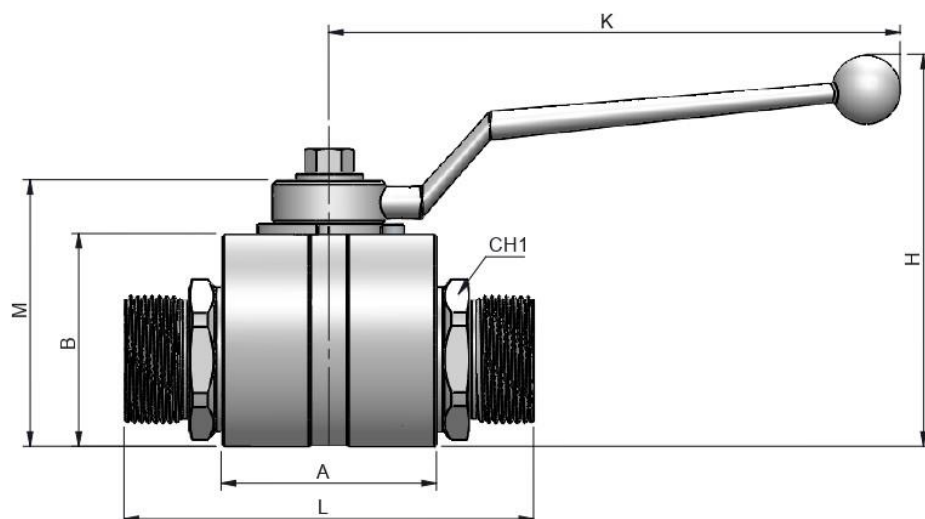

(T)	Ø D	OD	REF.		CH1	L	A	M	K	H	J	B	ØC	SW
6	M12x1.5	6L	412.2021JB		22	75	40	46	106	71	13	35	38	9
	M14x1.5	8L	412.2021JC											
	M16x1.5	8S	412.2021KD											
	M18x1.5	10S	412.2021KE											
10	M16x1.5	10L	412.2022JD		27	75	45	51		76	16	40	45	
	M18x1.5	12L	412.2022JE											
	M22x1.5	15L	412.2022JG											
	M20x1.5	12S	412.2022KF											
	M22x1.5	14S	412.2022KG											
13	M22x1.5	15L	412.2023JG		30	85	50	56		81	18	45	48	
	M26x1.5	18L	412.2023JI											
	M24x1.5	16S	412.2023KH											
	M30x2.0	20S	412.2023KJ											
20	M30x2.0	22L	412.2024JJ		41	93	60	75	156	110	25	60	65	14
	M30x2.0	20S	412.2024KJ											
	M36x2.0	25S	412.2024KK											
25	M36x2.0	28L	412.2025JK		46	115	65	80		115	18	65	70	
	M42x2.0	30S	412.2025KL											
32	M45x2.0	35L	412.2026JM		55	110	80	100		135	41	86	90	
	M52x2.0	38S	412.2026KN											

412-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 412 ISO 5211


(MONTAJE DIRECTO DE ACTUADORES)

Sistema de anclaje para el montaje directo de actuadores de giro parcial. Disponible en nuestras válvulas de 2 vías, en todas las medidas y roscas.

Ejemplo:

412.1016 AG F03

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca	ISO 5211
412.	1 Acero C.	0 No	1 NBR	1 6	1/4"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1)
	2 AISI316		2 VITÓN	2 10	3/8"	F03
	3 AISI303		3 EPDM	3 13	1/2"	F04
				4 20	3/4"	F05
				5 25	1"	F06
				6 32	1 1/4"	F07
				7 40	1 1/2"	
				8 50	2"	

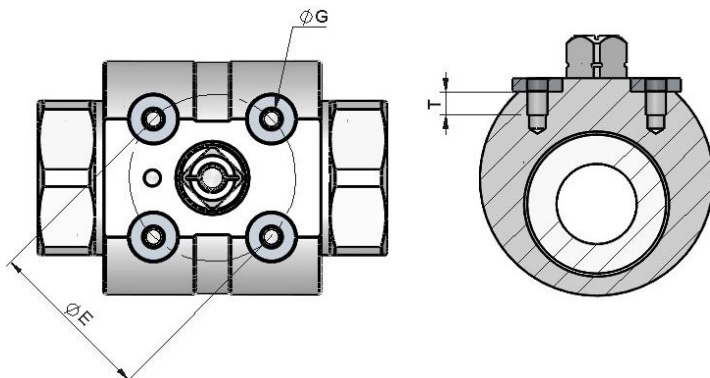

V2RD

(T)	TIPO	ØG	ØE	T	Par máx (Nm)
10	F03	M5	36	12	32
13	F03	M5	36	12	32
20	F04	M5	42	12	63
	F05	M6	50	12	125
25	F05	M6	50	12	125
32	F05	M6	50	12	125
40	F07	M8	70	15	250
50	F07	M8	70	15	250



Las válvulas RD se suministran con suplemento-arandela para facilitar el soporte del actuador.



412-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 432 V3RH

VÁLVULA 3 VÍAS: H – H – H
ACERO AL CARBONO
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

Disponible con o sin taladros de fijación.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 500 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM
	Asientos:	Poliamida 6
	Maneta:	Zamak – 5
Sistema de Cierre:	Tipo L 90° / Tipo T 90° / Tipo T 180°	
Roscas Disponibles:	BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)	
Agujeros de Anclaje:	Laterales	
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	PISTER BK3 / MHA BK3 / HYDAC KHB3K	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

432.1113 AD

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
432. L 90°	1 Acero C.	0 No	1 NBR	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1)
434. T 90°		1 Si	2 VITÓN	2 10	
436. T 180°			3 EPDM	3 13	
				4 20	
				5 25	
Cierre Tipo L 90°					
Cierre Tipo T 90°					
Cierre Tipo T 180°					

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto central (2)

432-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 432

V3RH

VÁLVULA 3 VÍAS: H – H – H
ACERO AL CARBONO
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

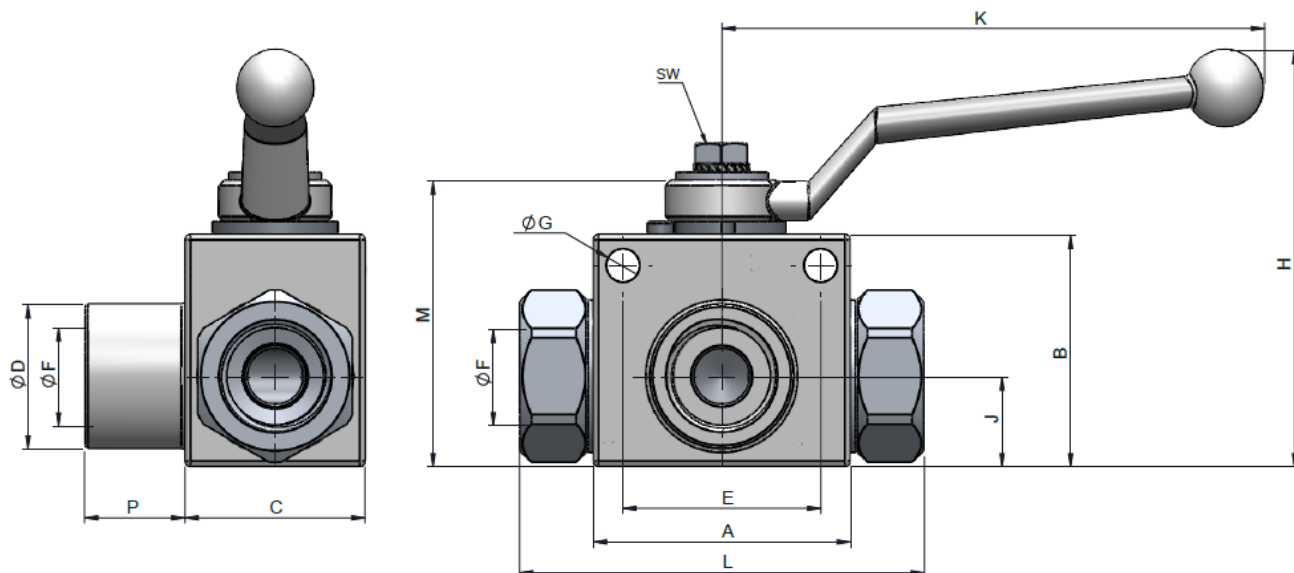

(T)	Ø F	Con A.F.	Sin A.F.		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	Ø G	E	P	Ø D
6	1/4" BSP	432.1111AB	432.1011AB	500	22	72.50	40	35	45.50	105.50	71	13	26	9	4.50	32.0	16	19
	1/4" NPTF	432.1111BB	432.1011BB														13	
	7/16"- 20h UNF(ORB)	432.1111GA	432.1011GA														14	
10	3/8" BSP	432.1112AC	432.1012AC		27	75.50	45	40	50.50	105.50	76	16	32	9	5.20	32.0	15	22
	3/8" NPTF	432.1112BC	432.1012BC														16	
	9/16" -18h UNF(ORB)	432.1112GC	432.1012GC															
13	1/2" BSP	432.1113AD	432.1013AD		30	84.50	50	45	55.50	105.50	81	17.50	35	9	6.50	38.50	19.50	28
	1/2" NPTF	432.1113BD	432.1013BD															
	3/4" – 16h UNF(ORB)	432.1113GF	432.1013GF															
20	3/4" BSP	432.1114AE	432.1014AE	400	41	93.50	60	60	73	159.50	108	23	50	14	6.50	48.50	19	35
	3/4" NPTF	432.1114BE	432.1014BE														21	
	1 1/16"-12h UN(ORB)	432.1114GK	432.1014GK															
25	1" BSP	432.1115AF	432.1015AF	350	46	114.50	65	65	80	159.50	115	27.50	57	14	8.50	50.50	25	42
	1" NPTF	432.1115BF	432.1015BF															
	1 5/16" -12h UN(ORB)	432.1115GO	432.1015GO															
	1 1/4" BSP	432.1115AG	432.1015AG		50	136.50											31	50
	1 1/4" NPTF	432.1115BG	432.1015BG														25	
	1 1/2" BSP	432.1115AH	432.1015AH														32	
	1 1/2" NPTF	432.1115BH	432.1015BH														25	

432-2



SERIE 432 V3RH

VÁLVULA 3 VÍAS: H – H – H
ACERO INOXIDABLE (AISI 316)

Disponible con o sin taladros de fijación.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 500 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	AISI 316
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM
	Asientos:	Poliamida 6
	Maneta:	Zamak – 5
Sistema de Cierre:	Tipo L 90° / Tipo T 90° / Tipo T 180°	
Roscas Disponibles:	BSP	
Agujeros de Anclaje:	Laterales	
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	PISTER BK3 / MHA BK3 / HYDAC KHB3K	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

432.210213 AD

Serie	Material	Agujeros A.	Asiento	Tóricas	Modelo	Tamaño (T)	Rosca
432. L 90°	2 SS316	0 No	0 Poliamida 6	1 NBR	1 Especial	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1)
434. T 90°		1 Si		2 VITÓN		2 10	
436. T 180°				3 EPDM		3 13	
						4 20	
						5 25	

Cierre Tipo L 90°	
Cierre Tipo T 90°	
Cierre Tipo T 180°	


Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto central (2)

432-3



SERIE 432 V3RH

VÁLVULA 3 VÍAS: H – H – H
ACERO INOXIDABLE (AISI 316)

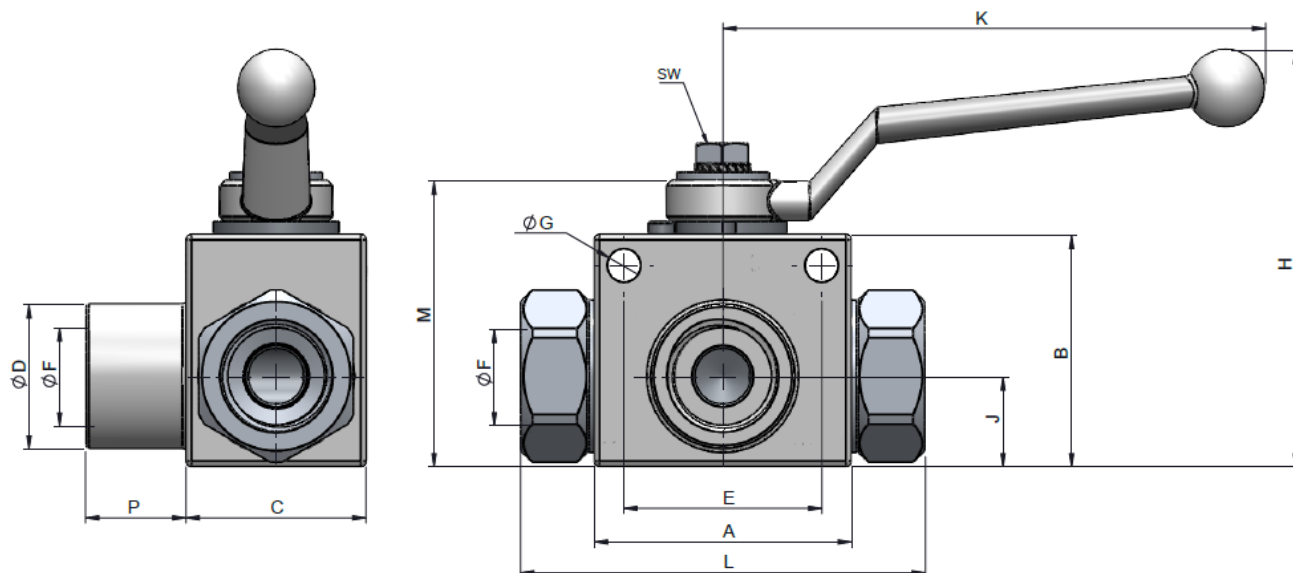

(T)	Ø F	Con A.F.	Sin A.F.		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	Ø G	E	P	Ø D
6	1/4" BSP	432.210211AB	432.200211AB	500	22	72.50	40	35	45.50	105.50	71	13	26	9	4.50	31.50	16	19
10	3/8" BSP	432.210212AC	432.200212AC		27	75.50	45	40	50.50		76	16	32		5.20	31.50	15	22
13	1/2" BSP	432.210213AD	432.200213AD		30	78.70	50	45	55.50		81	17.50	35		6.50	38.50	19.50	28
20	3/4" BSP	432.210214AE	432.200214AE	400	41	93.50	60	60	73	159.50	108	23	50	14	6.50	48.50	19	35
25	1" BSP	432.210215AF	432.200215AF	350	46	114.50	65	65	80		115	27.50	57		8.50	50.50	25	42



SERIE 432

V3MT

VÁLVULA 3 VÍAS: M – M – M
ACERO AL CARBONO
DIN 2353 (ISO 8431-3)

Disponible con o sin taladros de fijación.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 500 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM
	Asientos:	Poliamida 6
	Maneta:	Zamak – 5
Sistema de Cierre:	Tipo L 90° / Tipo T 90° / Tipo T 180°	
Roscas Disponibles:	DIN 2353 (ISO 8431-3)	
Agujeros de Anclaje:	Laterales	
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	PISTER BK3 / MHA BK3 / HYDAC KHB3K	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

432.1113 KH

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
432. L 90°	1 Acero C.	0 No	1 NBR	1 6	1/4"
434. T 90°		1 Si	2 VITÓN	2 10	3/8"
436. T 180°			3 EPDM	3 13	1/2"
				4 20	3/4"
				5 25	1"

Cierre Tipo L 90°	
Cierre Tipo T 90°	
Cierre Tipo T 180°	

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto central (2)

432-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 432

V3MT

VÁLVULA 3 VÍAS: M – M – M
ACERO AL CARBONO
DIN 2353 (ISO 8431-3)

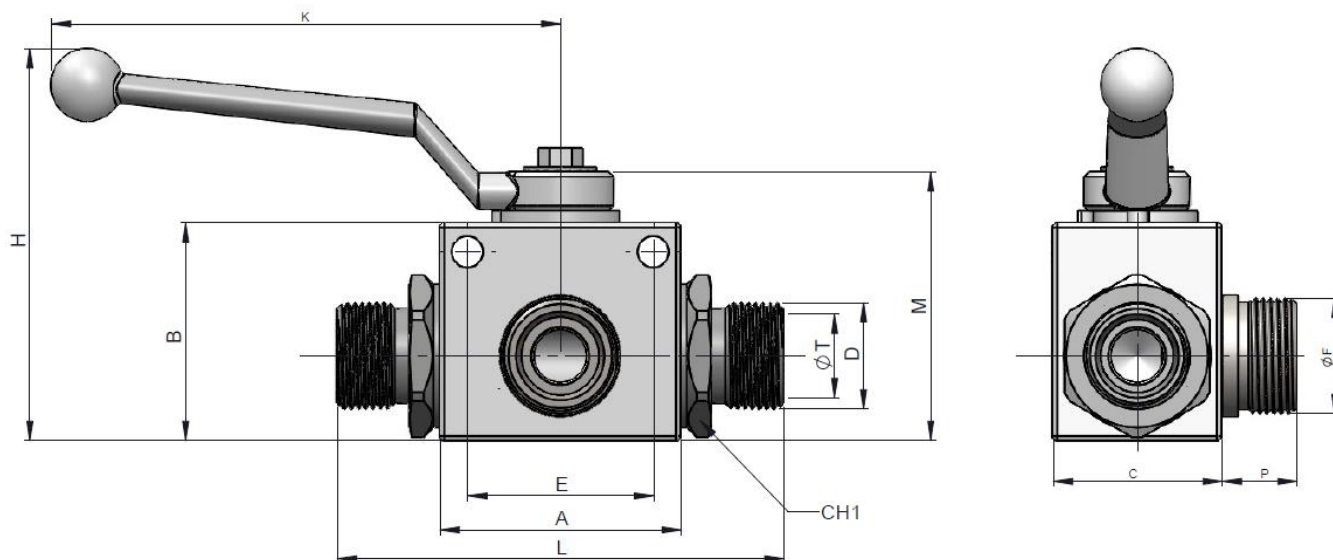

(T)	D	OD	Con A.F.	Sin A.F.		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	Ø G	E	P
6	M12x1.5	6L	432.1111JB	432.1011JB	500	22	78.50	40	35	45.50	105.50	71	13	26	9	4.50	320	13
	M14x1.5	8L	432.1111JC	432.1011JC			79.50											
	M16x1.5	10L	432.1111JD	432.1011JD			78.50											14
	M18x1.5	8S	432.1111KD	432.1011KD			79.50											
	M18x1.5	10S	432.1111KE	432.1011KE			79.50											
10	M16x1.5	10L	432.1112JD	432.1012JD		27	77.50	45	40	50.50	105.50	76	16	32	9	5.20	320	14
	M18x1.5	12L	432.1112JE	432.1012JE			79.50											15
	M22x1.5	15L	432.1112JG	432.1012JG														24
	M20x1.5	12S	432.1112KF	432.1012KF														
	M22x1.5	14S	432.1112KG	432.1012KG														
13	M22x1.5	15L	432.1113JG	432.1013JG	30	92.50	50	45	55.50	105.50	81	17.50	35	9	6.50	38.50	15.50	
	M26x1.5	18L	432.1113JI	432.1013JI														
	M24x1.5	16S	432.1113KH	432.1013KH														
	M30x2	20S	432.1113KJ	432.1013KJ														98.50
20	M30x2	22L	432.1114JJ	432.1014JJ	400	41	108.50	60	58	73	159.50	108	23	50	14	6.50	48.50	17
	M30x2	20S	432.1114KJ	432.1014KJ			114.50											
	M36x2	25S	432.1114KK	432.1014KK			114.50											
25	M36x2	28L	432.1115JK	432.1015JK	350	46	128.50	65	65	80	159.50	115	27.50	57	14	8.50	50.50	25
	M42x2	30S	432.1115KL	432.1015KL														



SERIE 433

V3RH

VÁLVULA 3 VÍAS: H – M – H
ACERO AL CARBONO
BSP

Disponible con o sin taladros de fijación.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 500 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas:	NBR / VITÓN / EPDM
	Asientos:	Poliamida 6
	Maneta:	Zamak – 5
Sistema de Cierre:	Tipo L 90° / Tipo T 90° / Tipo T 180°	
Roscas Disponibles:	BSP	
Agujeros de Anclaje:	Laterales	
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	PISTER BK3 / MHA BK3 / HYDAC KHB3K	

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

433.1115 AG

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
433. L 90°	1 Acero C.	0 No	1 NBR	1 6	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1)
435. T 90°		1 Si	2 VITÓN	2 10	
437. T 180°			3 EPDM	3 13	
				4 20	
				5 25	
Cierre Tipo L 90°					
Cierre Tipo T 90°					
Cierre Tipo T 180°					

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto central (2)

433-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 433

V3RH

VÁLVULA 3 VÍAS: H – M – H
ACERO AL CARBONO
BSP

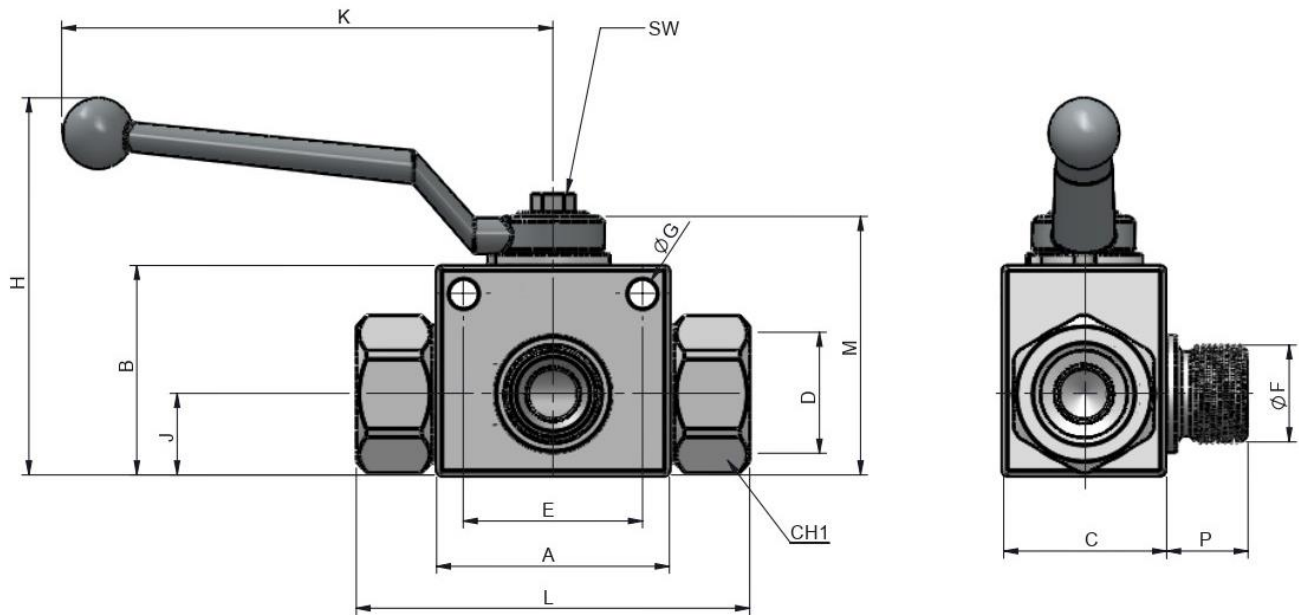

(T)	D / F	Con A.F.	Sin A.F.		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E	P
6	1/4" BSP	433.1111AB	433.1011AB	500	22	72.50	40	35	45.50	105.50	71	13	26	9	4.50	320	13
10	3/8" BSP	433.1112AC	433.1012AC		27	75.50	45	40	50.50	105.50	76	16	32	9	5.20	320	15
13	1/2" BSP	433.1113AB	433.1013AB		30	84.50	50	45	55.50	105.50	81	17.50	35	9	6.50	38.50	17.50
20	3/4" BSP	433.1114AE	433.1014AE	400	41	93.50	60	60	73	159.50	108	23	50	14	6.50	48.50	19
25	1" BSP	433.1115AF	433.1015AF	350	46	114.50	65	65	80	159.50	115	27.50	57	14	8.50	50.50	25
	1 1/4" BSP	433.1115AG	433.1015AG		50	136.50											28
	1 1/2" BSP	433.1115AH	433.1015AH		55	146.50											

433-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 452 V2CR

VÁLVULA 2 VÍAS
CON ROSCA PARA
FIJACIÓN EN PANELES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Con Rosca Pasatabique y tuerca para acoplamiento en paneles.



Presión de trabajo: Hasta 500 Bar

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Asientos: Poliamida 6

Maneta: Zamak – 5

Roscas Disponibles: BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
DIN 2353 (ISO 8434-1)

Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)



Equivalencia: INTEVA ESTÁNDAR

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

452.1012 AC

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
452.	1 Acero C.	0 No 1 Si	1 NBR 2 VITÓN 3 EPDM	1 6 1/4" 2 10 3/8" 3 13 1/2" 4 20 3/4" 5 25 1"	2 letras (ver Tabla de Roscas en pág. 999-1)

452-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.







SERIE 452

V2CR

VÁLVULA 2 VÍAS
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
DIN 2353 (ISO 8434-1)

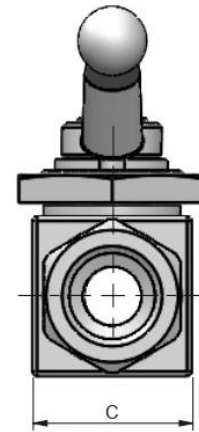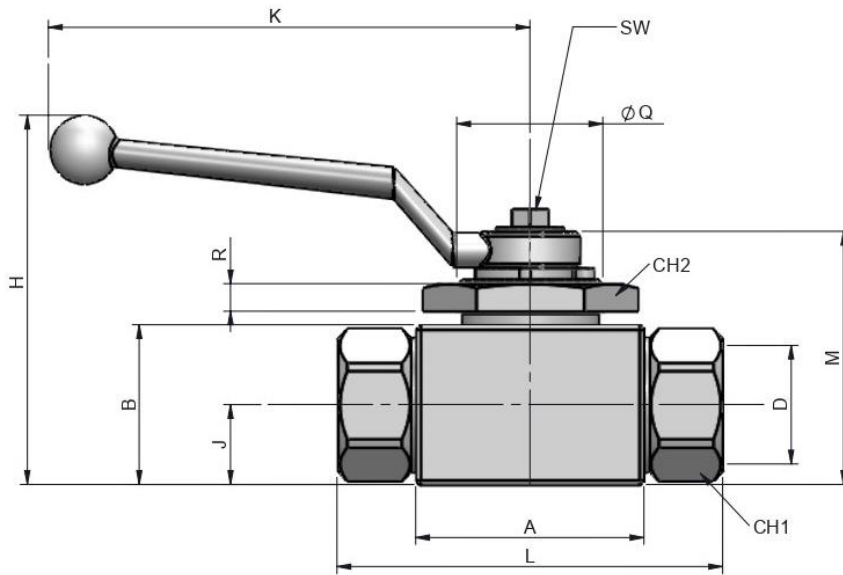

(T)	D	REF.		CH1	CH2	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	R	Ø Q
6	1/4" BSP	452.1011AB	500	22	30	72.60	40	35	45.50	105.50	71	13	26	8.90	6	M32x1.5
	1/4" NPTF	452.1011BB				72.60										
	7/16"- 20h UNF (ORB)	452.1011GA				72.60										
	M12x1.5 6L	452.1011JB				78.60										
	M14x1.5 8L	452.1011JC				78.60										
	M16x1.5 10L	452.1011JD				79.60										
10	M16x1.5 8S	452.1011KD		27	41	75.40	45	40	50.50	105.50	76	16	32	8.90	6	M32x1.5
	3/8" BSP	452.1012AC				75.40										
	3/8" NPTF	452.1012BC				75.40										
	9/16"- 18h UNF (ORB)	452.1012GC				77.40										
	M16x1.5 10L	452.1012JD				77.40										
	M18x1.5 12L	452.1012JE				79.40										
13	M22x1.5 15L	452.1012JG		30	41	79.40	50	45	55.50	105.50	81	17.50	35	8.90	6	M32x1.5
	M20x1.5 12S	452.1012KF				79.40										
	M22x1.5 14S	452.1012KG				79.40										
	1/2" BSP	452.1013AD				84.50										
	1/2" NPTF	452.1013BD				84.50										
	3/4"- 16h UNF (ORB)	452.1013GF				84.50										
20	M22x1.5 15L	452.1013JG	400	41	50	92.50	60	58	73	159.50	108	23	50	13.90	6	M45x1.5
	M26x1.5 18L	452.1013JI				92.50										
	M24x1.5 16S	452.1013KH				92.50										
	M30x2 20S	452.1013KJ				92.50										
	3/4" BSP	452.1014AE				93.40										
	3/4" NPTF	452.1014BE				93.40										
25	1 1/16"- 12h UN (ORB)	452.1014GK		46	50	108.40	65	65	80	159.50	115	27.50	57	13.90	6	M45x1.5
	M30x2 22L	452.1014JJ				108.40										
	M30x2 20S	452.1014KJ				108.40										
	M36x2 25S	452.1014KK				114.40										
	1" BSP	452.1015AF				114.50										
	1" NPTF	452.1015BF				114.50										
25	1 5/16"- 12h UN (ORB)	452.1015GO	350	46	50	113.50	65	65	80	159.50	115	27.50	57	13.90	6	M45x1.5
	M36x2 28L	452.1015JK				113.50										

452-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 453 V3CR

VÁLVULA 3 VÍAS: H – M – H
BSP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

Con Rosca Pasatabique y tuerca para acoplamiento en paneles.



Presión de trabajo:

Hasta 500 Bar

Materiales:

Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: Poliamida 6

Maneta: Zamak – 5

Roscas Disponibles:

BSP

Agujeros de Anclaje:

Laterales

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia:

INTEVA ESTÁNDAR

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

453.1014 AE

Serie	Material	Agujeros A.	Tóricas	Tamaño (T)	Rosca
453. L 90°	1 Acero C.	0 No	1 NBR	1 6	1/4"
455. T 90°		1 Si	2 VITÓN	2 10	3/8"
456. T 180°			3 EPDM	3 13	1/2"
				4 20	3/4"
				5 25	1"

Cierre Tipo L 90°			
Cierre Tipo T 90°			
Cierre Tipo T 180°			

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto central (2)

453-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 453

V3CR

VÁLVULA 3 VÍAS: H – M – H
BSP

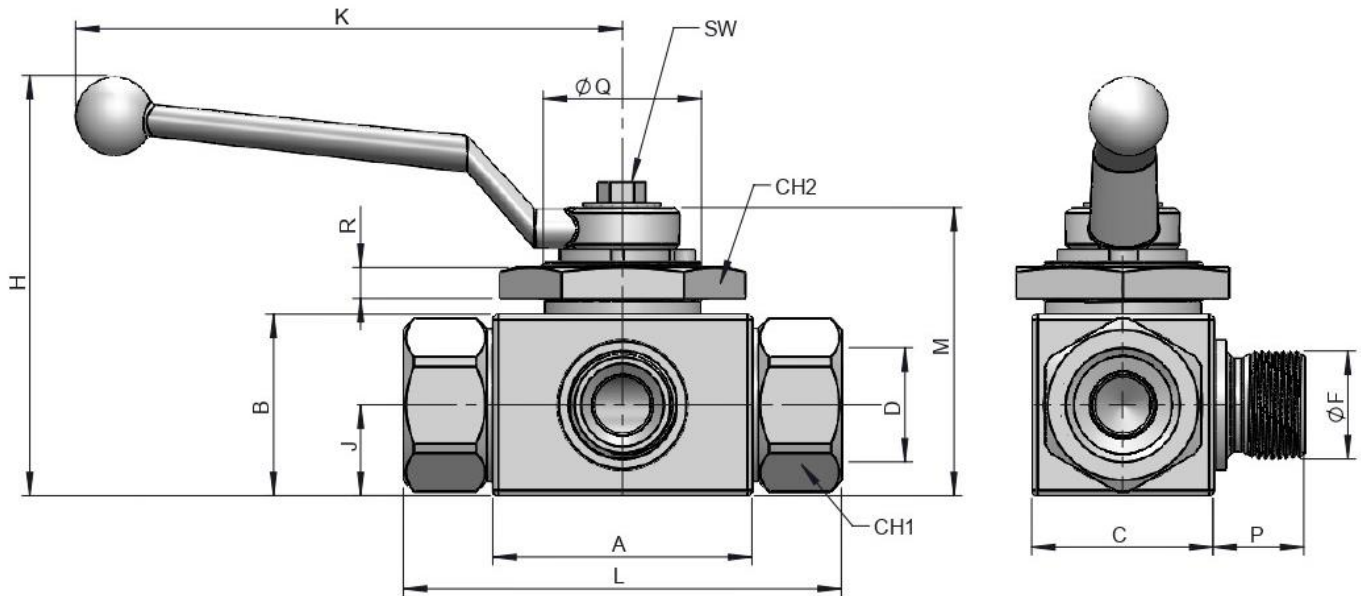

(T)	D	REF.		CH1	CH2	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	R	Q	P
6	1/4" BSP	453.1011AB	500	22	30	72.60	40	35	45.50	105.50	71	13	26	8.90	6	M32x1.5	13
10	3/8" BSP	453.1012AC		27	41	75.50	45	40	50.50		76	16	32			M32x1.5	15
13	1/2" BSP	453.1013AD		30		84.50	50	45	55.50		81	17.50	35			M32x1.5	17.5
20	3/4" BSP	453.1014AE	400	41	50	93.50	60	58	73	159.50	108	23	50	13.90		M45x1.5	19
25	1" BSP	453.1015AF	350	46	50	114.50	65	65	80		115	27.50	57				25



SERIE 470

EK2

DESVIADOR FLUIDOS
VÁLVULA 2 VÍAS

Diseñadas exclusivamente como desviadores de fluido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 500 Bar
Materiales:	Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas: NBR / Vitón / EPDM
	Asientos: Sin*
	Maneta: Acero
Roscas Disponibles:	BSP / ROSCA MÉTRICA ESPECIAL
Agujeros de Anclaje:	*
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II-2014/68/UE)
Equivalencia:	*

Medidas Disp.: 3/8"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)


	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola




Sistema Cierre Metálico sin junta. (No 100% estanco).

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

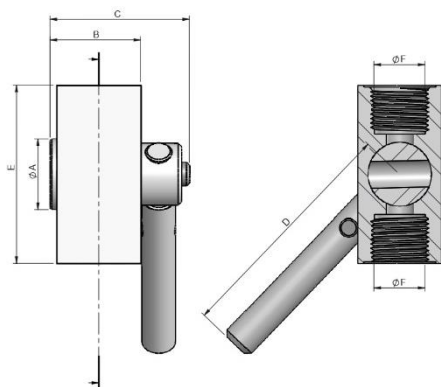

(T)	Ø F	REF.		Ø A	B	C	D	E
10	3/8" BSP	470.1012AC	250	21	27	41.5	70.5	53

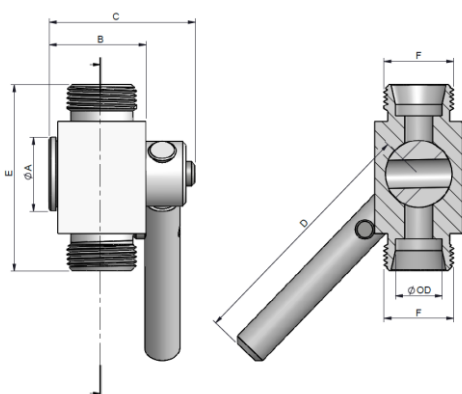

(T)	Ø F	REF.		Ø A	B	C	D	E	OD
10	M20x1.5	470.1012KFA	250	21	27	41.5	70.5	53	13



470-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 471 EK3

DESVIADOR FLUIDOS
VÁLVULA 3 VÍAS

Diseñadas exclusivamente como desviadores de fluido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 190 Bar
Materiales:	Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3
	Tóricas: NBR / Vitón / EPDM
	Asientos: Sin*
	Maneta: Acero
Roscas Disponibles:	BSP
Agujeros de Anclaje:	Incluidos
Aplicaciones:	Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)
Equivalencia:	*

Medidas Disp.: 3/8"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)


	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

Sectores: Industrial / Agrícola



Sistema Cierre Metálico sin junta. (No 100% estanco).

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

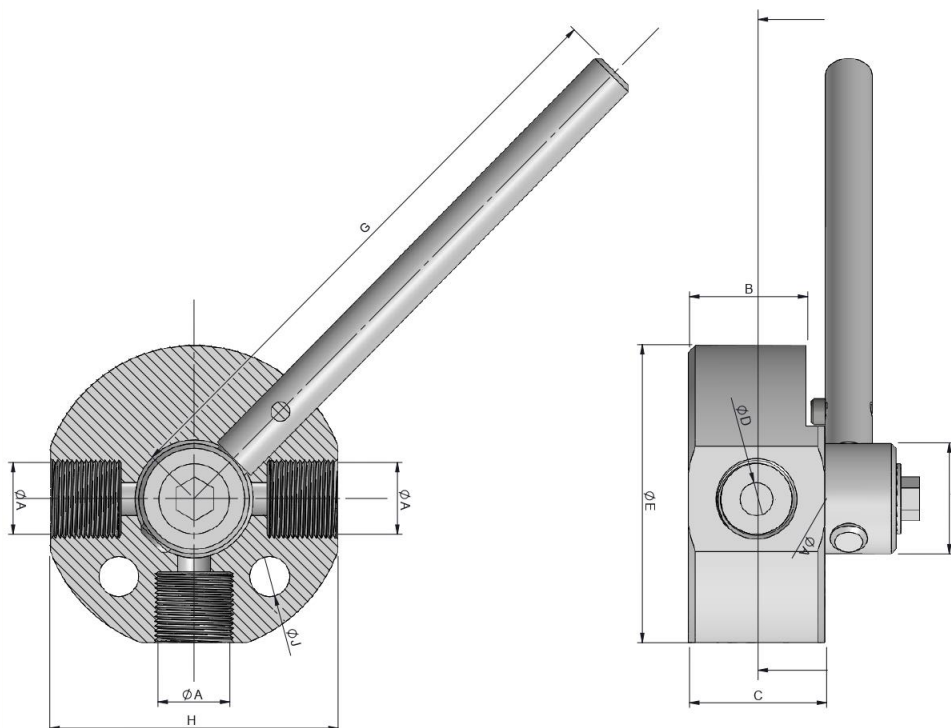

(T)	F	REF.		Ø A	B	C	Ø D	Ø E	Ø F	G	H	I	Ø J
10	3/8" BSP	471.1112AC	190	15.20	25	29	7	65	26.50	127.25	61	15.50	8.50

471-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 472 VPN


ACCIONAMIENTO DE SIST.
NEUMÁTICOS EN CAMIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	Hasta 15 Bar	
Materiales:	Cuerpo:	Aluminio
	Tóricas:	NBR
	Componentes:	Acero al carbono EN 10277-3
	Maneta:	Acero al carbono EN 10277-3
Roscas Disponibles:	BSP *	
Agujeros de Anclaje:	Sin agujeros de anclaje	
Aplicaciones:	Diseñado para Aire (Grupo II- 2014/68/UE)	
Equivalencia:	*	

Medidas Disp.: 1/4"

Temperatura de Trabajo (Tóricas)




Sectores: Transporte



Otras bajo pedido

REFERENCIA MODELO

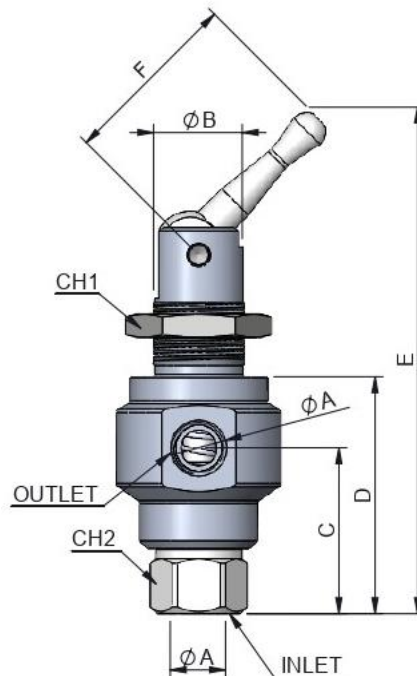

(T)	Ø A	REF.		Ø B	C	D	E	F	CH2	CH1
6	1/4" BSP	472.611AB	15	25	43	60.50	125	46	22	32

472-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.





SERIE 502

VPC

VÁLVULA PARACAIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:

Diseñado para **evitar la caída de presión en el circuito** en caso de rotura de la manguera. Cuando el flujo de aceite excede el valor establecido en la válvula, la válvula se cierra bloqueando el paso de fluido.

Disponible con **agujero despresurizador**, para un descenso lento de carga con la válvula cerrada.*

La válvula se completa con un cuerpo de rosca macho-hembra o hembra-hembra.

Presión de trabajo: Hasta 350 Bar

Medidas Disp.: 1/4" a 1"

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN -10277-3

Sectores: Industrial

Muelles: EN 10270-1/SH

Roscas Disponibles: BSP*

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)



*Bajo pedido y cantidad mínima.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

502.19992 AN

Serie	Material	Regulación	Tamaño (T)	Rosca
502.	1 Acero C.	999 Aleatoria	1 6	1/4"
503.	2 AISI 316		2 10	3/8"
			3 13	1/2"
			4 16	5/8"
			5 19	3/4"
			6 25	1"

2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)

* Regulación aleatoria (999) - Regulable bajo pedido.

502-1

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12




SERIE 502

VPC


VÁLVULA PARACAIDAS

CARTUCHO




(T)	ØA1	REF.	ØG	L	
6	1/4" BSP	503.19991AM	10	23	350
10	3/8" BSP	503.19992AN	13.80	23	
13	1/2" BSP	503.19993AO	16	34	
20	3/4" BSP	503.19994AP	20	34	
25	1" BSP	503.19995AQ	24	43	

CUERPO ROSCA HEMBRA - MACHO

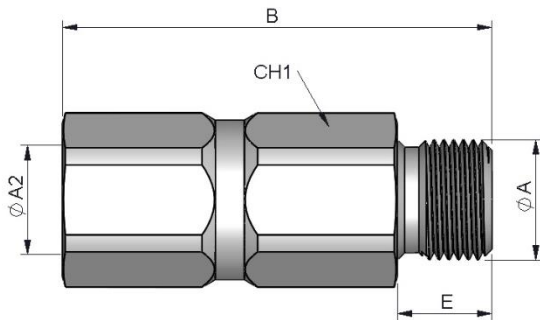

(T)	ØA	ØA2	REF.	CH1	B	E	
6	1/4" BSP	1/4" BSP	502.19991AM	19	50	12	350
10	3/8" BSP	3/8" BSP	502.19992AN	22	59	13	
13	1/2" BSP	1/2" BSP	502.19993AO	27	65	15	
20	3/4" BSP	3/4" BSP	502.19994AP	36	78	16	
25	1" BSP	1" BSP	502.19995AQ	41	92	18	

CUERPO ROSCA HEMBRA - HEMBRA

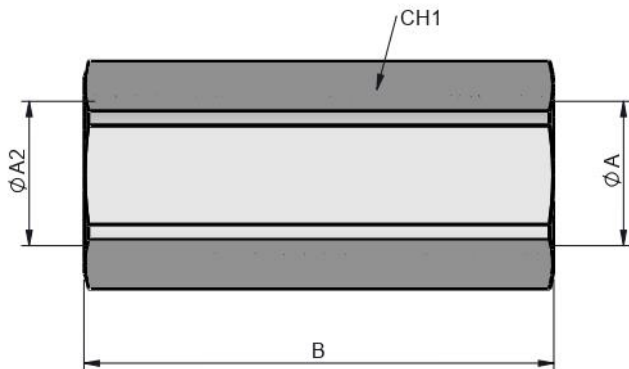

(T)	ØA1	ØA2	REF.	CH1	B	
6	1/4" BSP	1/4" BSP	502.19991AB	19	48	350
10	3/8" BSP	3/8" BSP	502.19992AC	22	59	
13	1/2" BSP	1/2" BSP	502.19993AD	27	62	
20	3/4" BSP	3/4" BSP	502.19994AE	36	72	
25	1" BSP	1" BSP	502.19995AF	41	86	

502-2




SERIE 502

VPC

VÁLVULA PARACAIDAS

COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO

En posición normal el disco es dirigido por el muelle habilitando el paso de fluido de Z a Z1. En condiciones normales el fluido vuelve al tanque libremente de Z a Z1. Cuando el paso de fluido aumenta de Z a Z1 y hay una reacción excesiva el disco bloquea la vuelta al tanque anticipándose a una posible caída de presión. El usuario puede ajustar la reacción del fluido (T) según las necesidades de la válvula de seguridad.

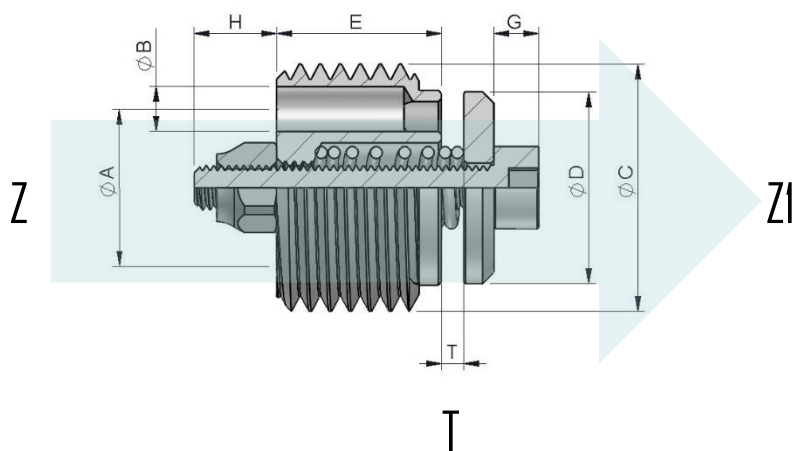

(T)	Máximo Caudal	Máxima Presión (Bar)	A mm	B mm	C BSP	D mm	E mm	T mm	G mm	H mm
6	25 LPM	350	8.2	2.25	1/4"	10	9	Ver el diagrama a continuación	5	4
10	50 LPM	350	11	3	3/8"	13.8	11		5	4
13	80 LPM	350	12	4.5	1/2"	16	13		5	5
20	150 LPM	350	15.5	6	3/4"	20	18		6.2	5
25	200 LPM	350	20	7	1"	24	21		7.5	5

Prueba realizada según ISO 18869



502-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Diseñado para evitar el retorno del fluido dentro del circuito.
Cierre Metálico (sin tórica): construcción en Acero sin sellos u otros componentes que se desgasten.
Alta resistencia a los picos de presión.
Presión de apertura estándar de 5 psi. Otras presiones de apertura bajo pedido.

Medidas Disp.: 1/8" a 2"

Presión de trabajo: Hasta 300 Bar

Materiales: Cuerpo: Acero al carbono EN 10277-3
AISI 316

Tóricas: NBR / VITON / EPDM

Muelles: EN 10270-3/-1/SH

Roscas Disponibles: BSP / NPTF*

Sistema de Cierre: Valvulita (sin tórica) / Disponible con tórica

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: GROMELLE 4000 / DMIC CVH
PARKER DC / SNAP TITE CPIFF

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores:

Acero al Carbono → Industrial



Acero Inoxidable → Industrial / Químico / Petrolero



*Bajo pedido y cantidad mínima.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

504.110006 AG

Serie	Material	Cierre	Tórica	Presión de Apertura ± 0,3	Tamaño (T)	Rosca
504.	1 Acero C. 2 AISI 316	1 Punzón	0 Sin 1 NBR (90Sh) 2 VITON 3 EPDM	00 0.34 Bar / 5 psi 10 1 Bar / 14psi 25 2.5 Bar / 36 psi 45 4.5 Bar / 65 psi 60 6 Bar / 87 psi 80 8 Bar / 115 psi 99 10 Bar / 145 psi	0 4 1 6 2 10 3 13 4 20 5 25 6 32 7 40 8 50	1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
						2 letras (ver Tabla de Roscas en pagina 999-1)


504-1



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ACERO AL CARBONO


(T) 04 - 1/8"

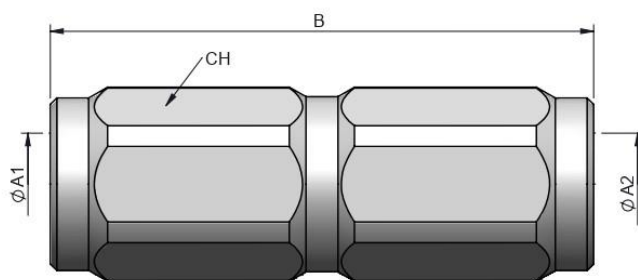

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
04	1/8" BSP	504.110000AA	300	14	42.5
	1/8" NPTF	504.110000BA			

(T) 06 - 1/4"

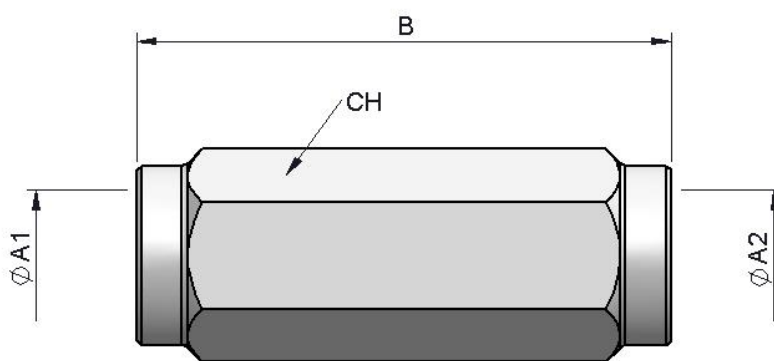

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
6	1/4" BSP	504.110001AB	300	19	56
	1/4" NPTF	504.110001BB			

504-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.






SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ACERO AL CARBONO


(T) 10 - 3/8"

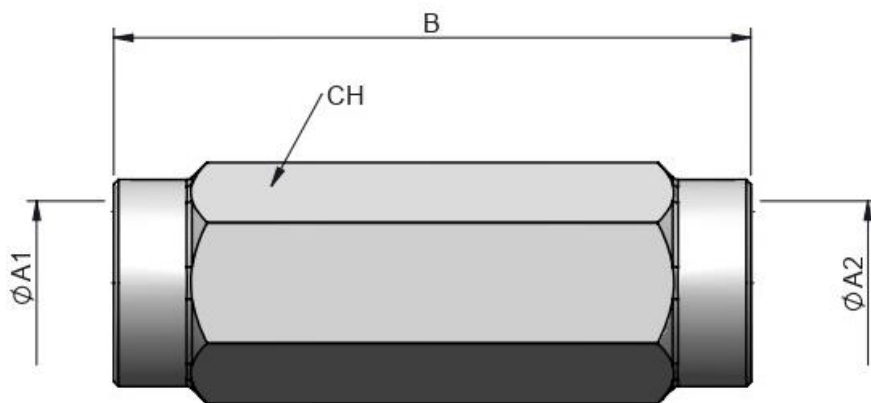

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
10	3/8" BSP	504.110002AC	300	22	67.5
	3/8" NPTF	504.110002BC			

(T) 13 - 1/2"

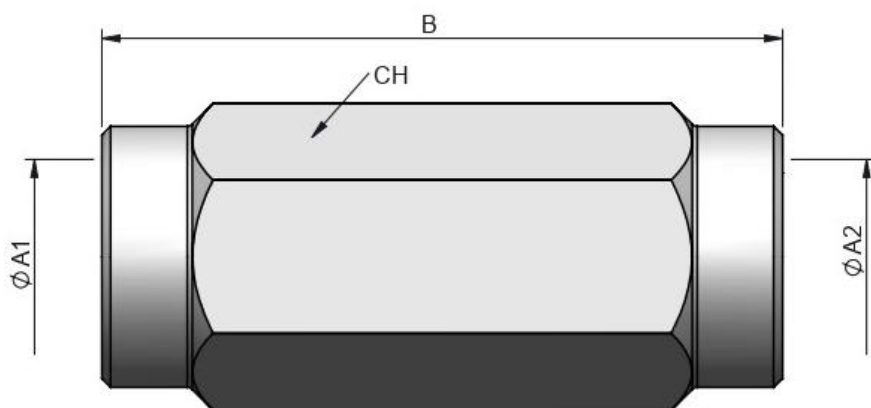

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
13	1/2" BSP	504.110003AD	300	30	77
	1/2" NPTF	504.110003BD			

504-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ACERO AL CARBONO


(T) 20 - 3/4"

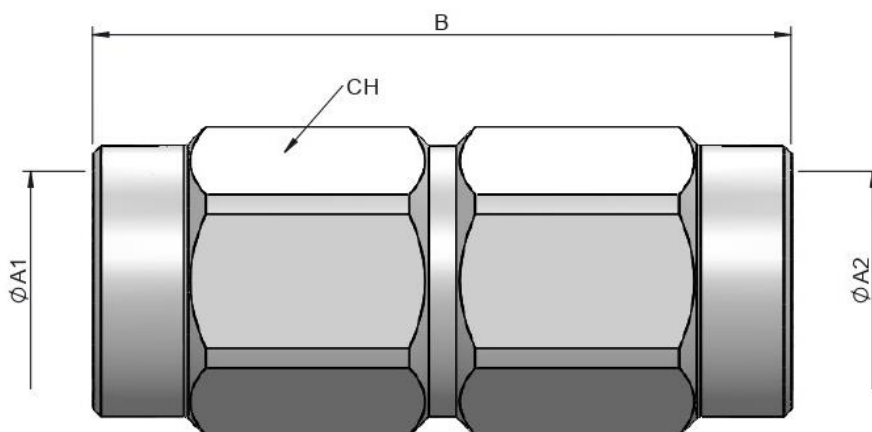

MODELOS ESTANDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
20	3/4" BSP	504.110004AE	300	36	90
	3/4" NPTF	504.110004BE			

(T) 25 - 1"

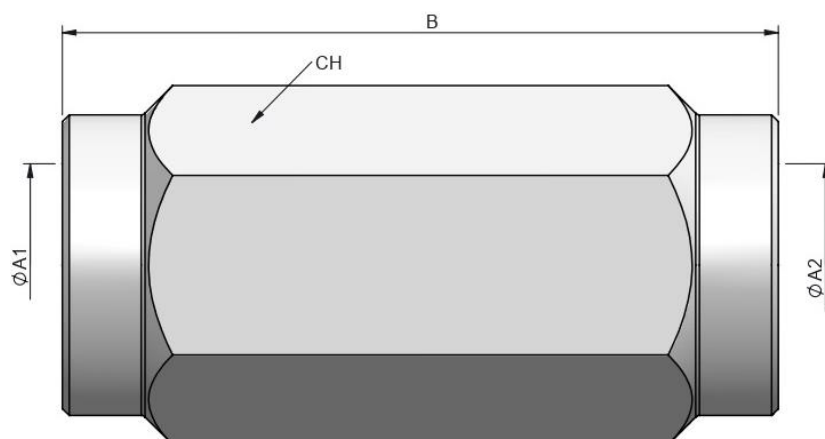

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
25	1" BSP	504.110005AF	300	46	106
	1" NPTF	504.110005BF			

504-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ACERO AL CARBONO


(T) 32 – 1 1/4"

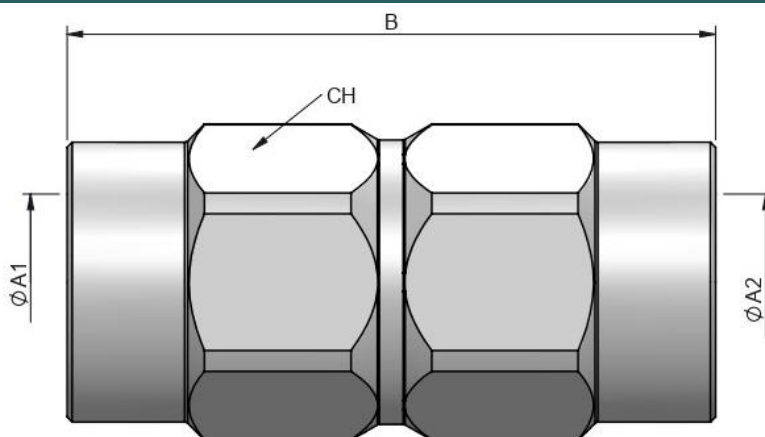

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
32	1 1/4" BSP	504.110006AG	300	55	125
	1 1/4" NPTF	504.110006BG			

(T) 40 – 1 1/2"

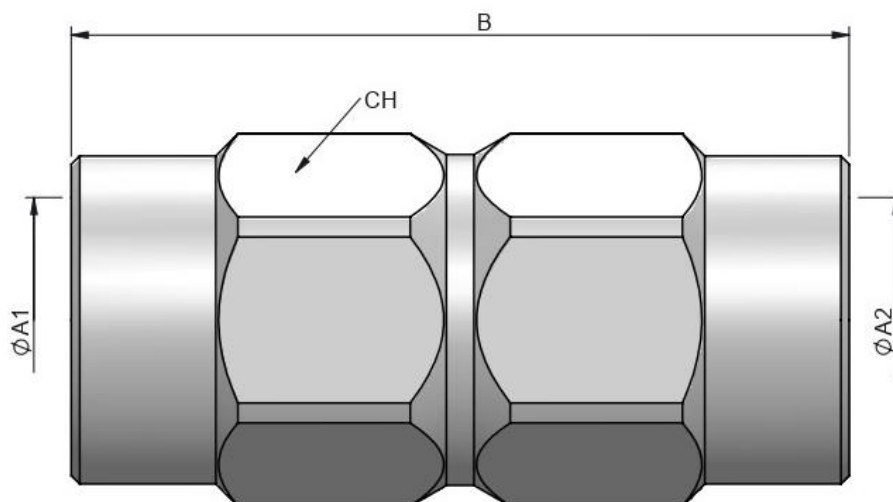

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
40	1 1/2" BSP	504.110007AH	300	60	140
	1 1/2" NPTF	504.110007BH			

504-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ACERO AL CARBONO

(T) 50 – 2"

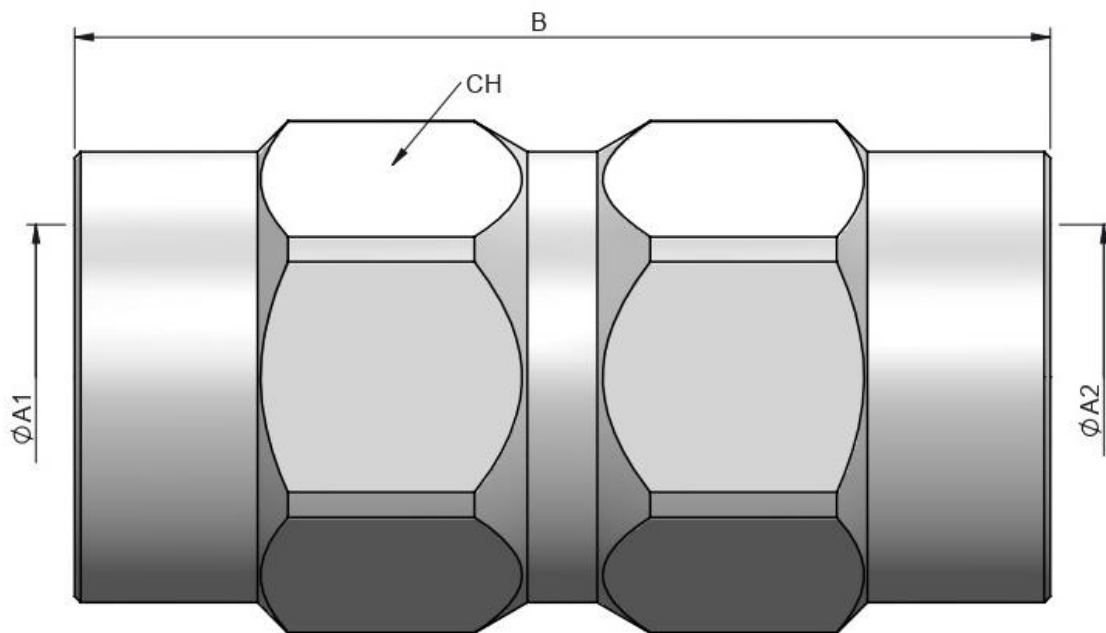

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
50	2" BSP	504.110008AI	200	75	160
	2" NPTF	504.110008BI			

504-6


INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
AISI 316


(T) 04 - 1/8"

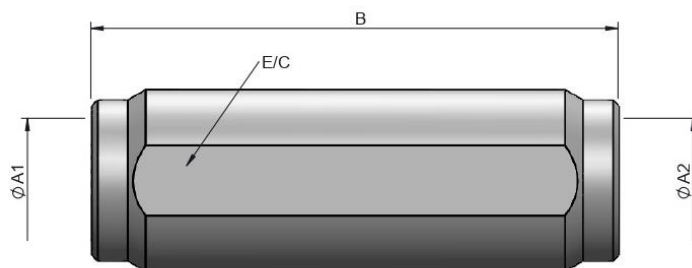

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
04	1/8" BSP	504.210000AA	300	14	42.5
	1/8" NPTF	504.210000BA			

(T) 06 - 1/4"

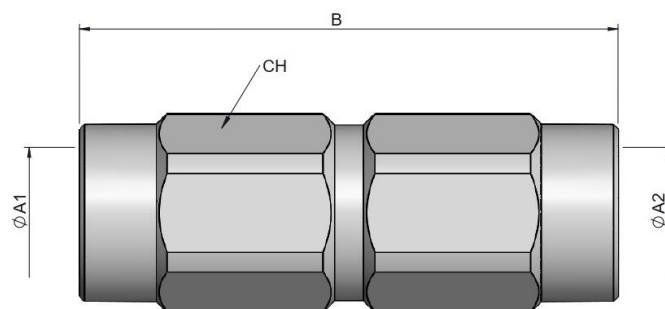

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
6	1/4" BSP	504.210001AB	300	19	56
	1/4" NPTF	504.210001BB			

504-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
AISI 316


(T) 10 - 3/8"

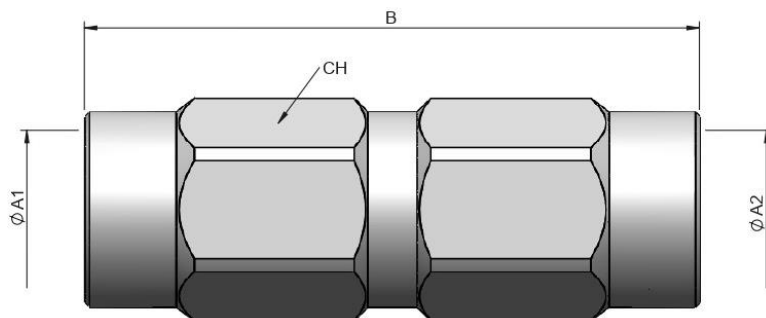

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
10	3/8" BSP	504.210002AC	300	22	67.5
	3/8" NPTF	504.210002BC			

(T) 13 - 1/2"

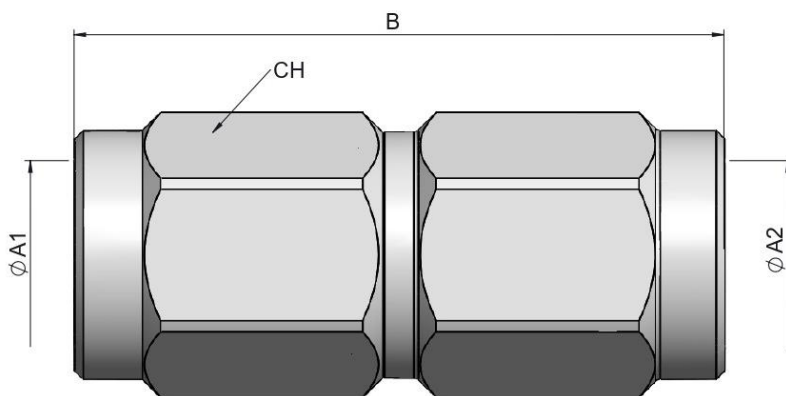

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
13	1/2" BSP	504.210003AD	300	30	77
	1/2" NPTF	504.210003BD			

504-8

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
AISI 316


(T) 20 - 3/4"

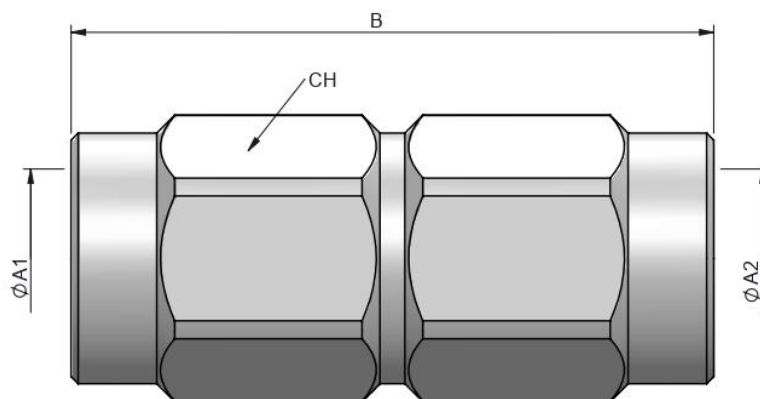

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
20	3/4" BSP	504.210004AE	300	36	90
	3/4" NPTF	504.210004BE			

(T) 25 - 1"

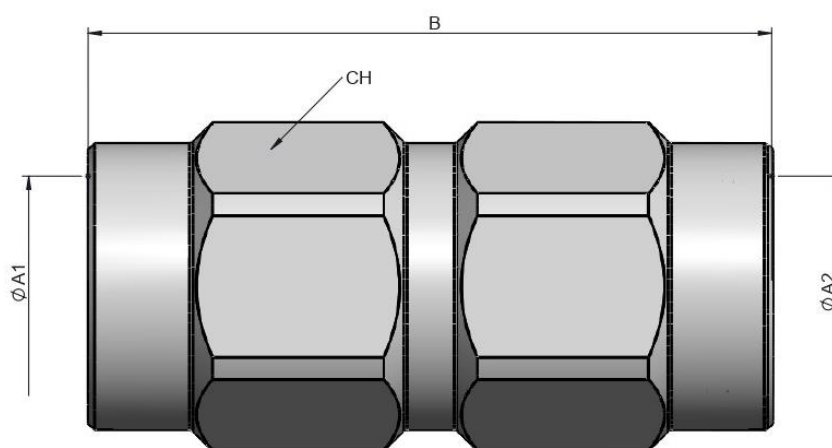

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
25	1" BSP	504.210005AF	300	46	106
	1" NPTF	504.210005BF			

504-9

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 504 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
AISI 316


(T) 32 – 1 1/4"

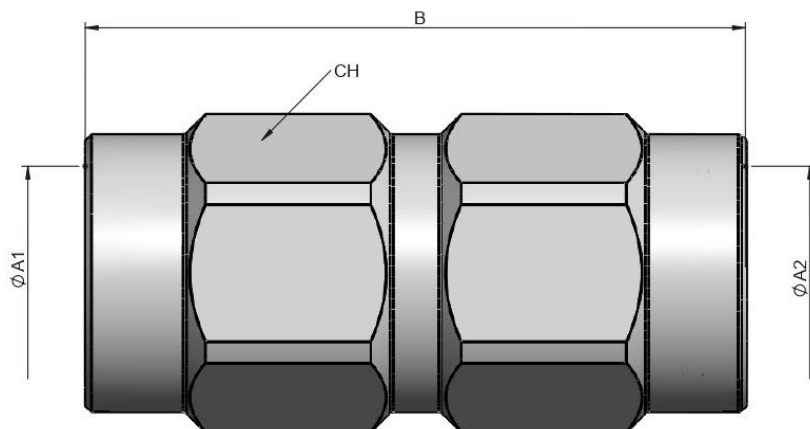

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
32	1 1/4" BSP	504.210006AG	300	55	125
	1 1/4" NPTF	504.210006BG			

(T) 40 – 1 1/2"

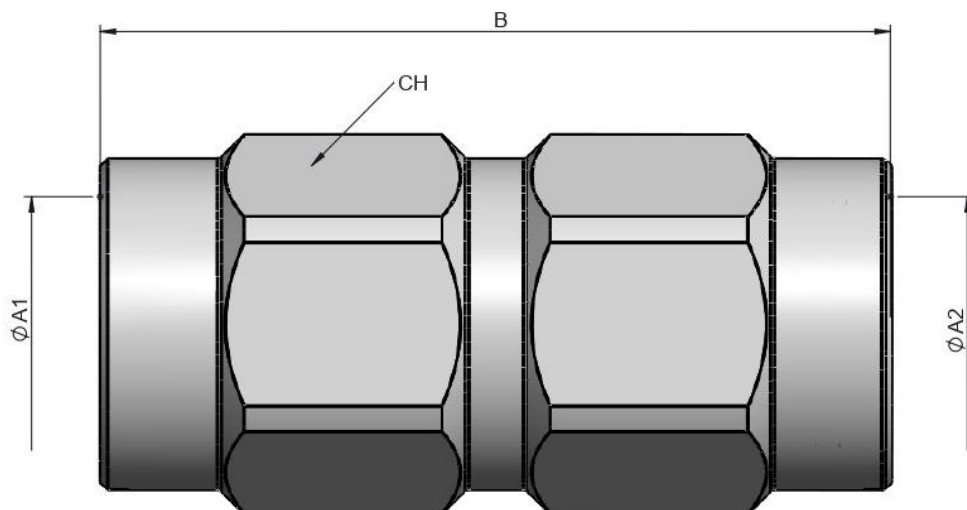

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		CH	B
40	1 1/2" BSP	504.210007AH	300	60	140
	1 1/2" NPTF	504.210007BH			

504-10

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12




SERIE 504

ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
AISI 316

(T) 50 – 2"

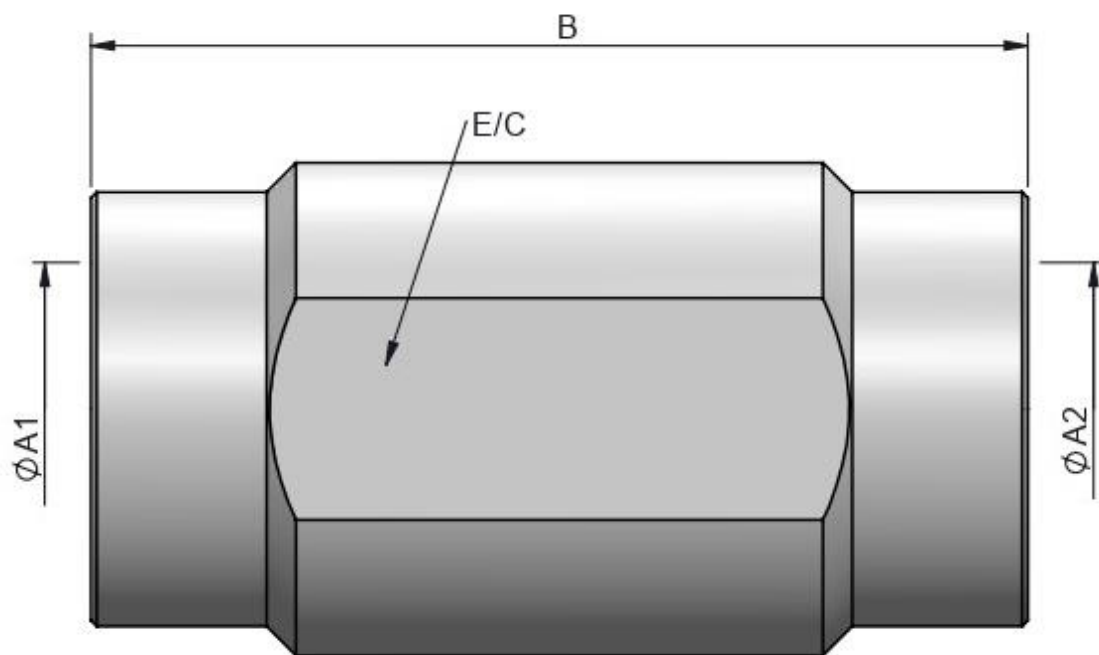

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1/ØA2	REF.		E/C	B
50	2" BSP	504.210008AI	200	75	160
	2" NPTF	504.210008BI			

504–11

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




SERIE 504 ATR

ACERO AL CARBONO
AISI 316

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Máx. Presión de trabajo	Mín. Presión de Rotura (Bar)
	l/m / GPM	Bar / psi	Bar / psi
04	8 / 2.11	300 / 4350	1200 / 17400
06	26 / 6.87	300 / 4350	1200 / 17400
10	44 / 11.6	300 / 4350	1200 / 17400
13	90 / 23.85	300 / 4350	1200 / 17400
20	152 / 40.2	300 / 4350	1200 / 17400
25	200 / 52.8	300 / 4350	1200 / 17400
32	370 / 97.8	300 / 4350	1200 / 17400
40	598 / 158	300 / 4350	1200 / 17400
50	875 / 231	200 / 2900	800 / 11600

Prueba realizada según ISO 18869

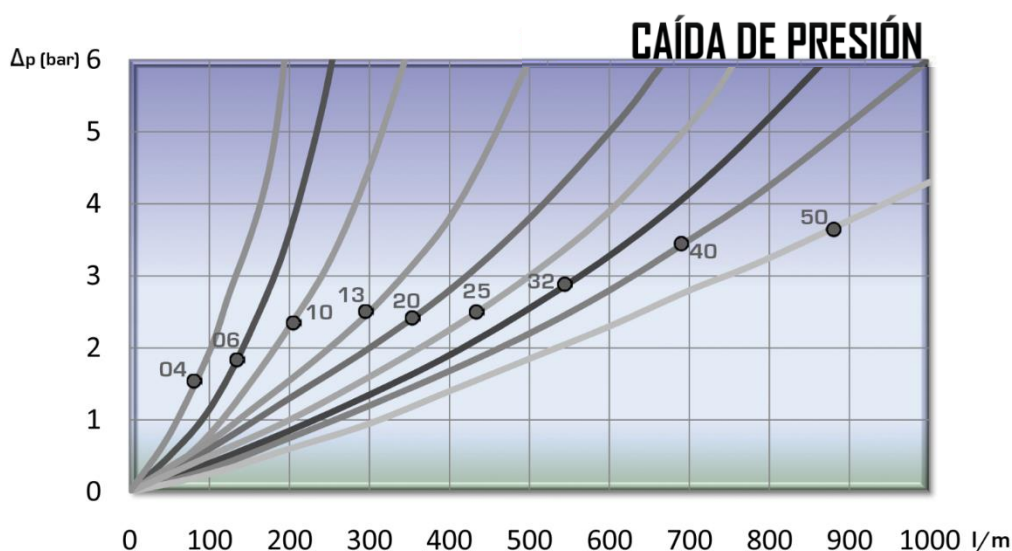

504-12

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12



SERIE 505 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ROSCA MACHO - HEMBRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Diseñado para evitar el retorno del fluido dentro del circuito.
Cierre Metálico (sin tórica): construcción en Acero sin sellos u otros componentes que se desgasten.
Alta resistencia a los picos de presión.
Presión de apertura estándar de 5 psi. Otras presiones de apertura bajo pedido.

Medidas Disp.: 1/8" a 2"

Presión de trabajo: Hasta 300 Bar

Materiales: Cuerpo: Acero al carbono EN 10277-3
AISI 316

Tóricas: NBR / VITON / EPDM

Muelles: EN 10270-3/-1/SH

Roscas Disponibles: BSP

Sistema de Cierre: Valvulita (sin tórica) / Disponible con tórica

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: GROMELLE 4000 / DMIC CVH
PARKER DC / SNAP TITE CPIFF

Temperatura de Trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

Sectores:

Acero al Carbono → Industrial



Acero Inoxidable → Industrial / Químico / Petrolero



*Bajo pedido y cantidad mínima.

REFERENCIA MODELO

Ejemplo:

505.110008 AT

Serie	Material	Cierre	Tórica	Presión de Apertura ± 0,3	Tamaño (T)	Rosca
505.	1 Acero C. 2 AISI 316	1 Punzón	0 Sin 1 NBR (90Sh) 2 VITON 3 EPDM	00 0.34 Bar / 5 psi 10 1 Bar / 14psi 25 2.5 Bar / 36 psi 45 4.5 Bar / 65 psi 60 6 Bar / 87 psi 80 8 Bar / 115 psi 99 10 Bar / 145 psi	0 4 1 6 2 10 3 13 4 20 5 25 6 32 7 40 8 50	1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

2 letras (ver
Tabla de
Roscas en
pagina 999-1)

505-1




SERIE 505

ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ROSCA MACHO - HEMBRA


(T) 04 - 1/8"

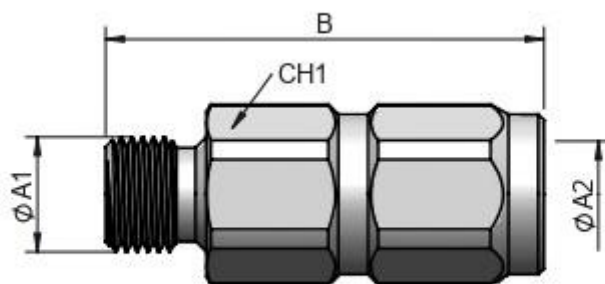

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH1	B
04	1/8" BSP M.	1/8" BSP	505.110000AL	300	14	37

(T) 06 - 1/4"

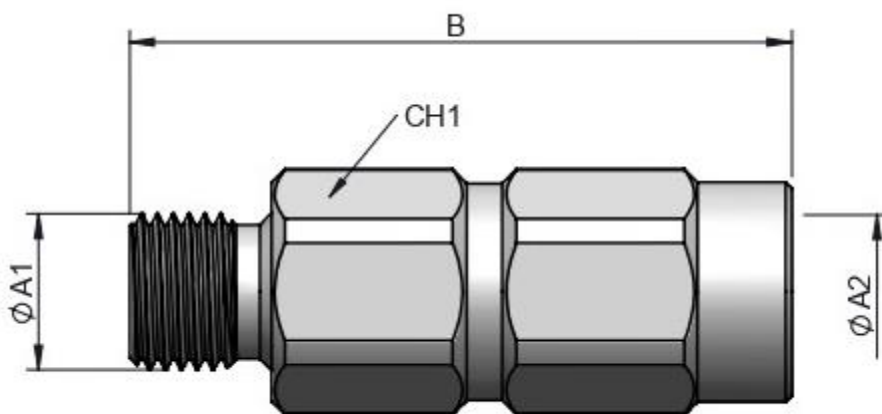

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH1	B
6	1/4" BSP M.	1/4" BSP	505.110001AM	300	19	56

505-2

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 505 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ROSCA MACHO - HEMBRA


(T) 10 - 3/8"

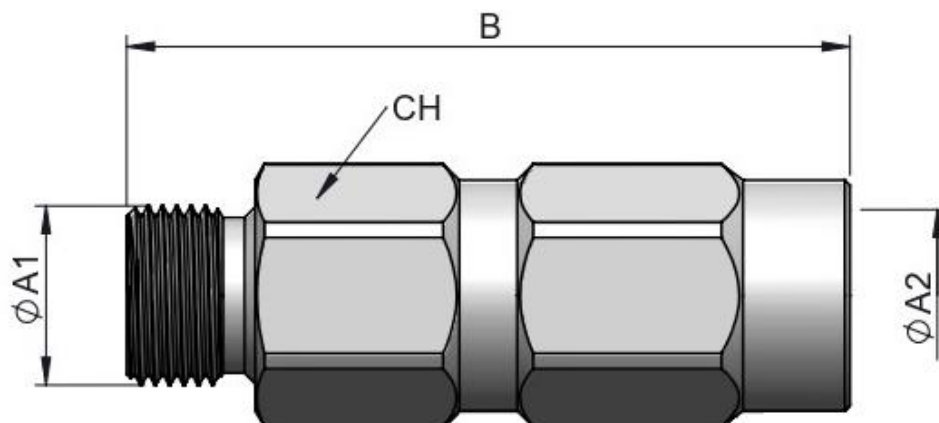

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH1	B
10	3/8" BSP M.	3/8" BSP	505.110002AN	300	22	70

(T) 13 - 1/2"

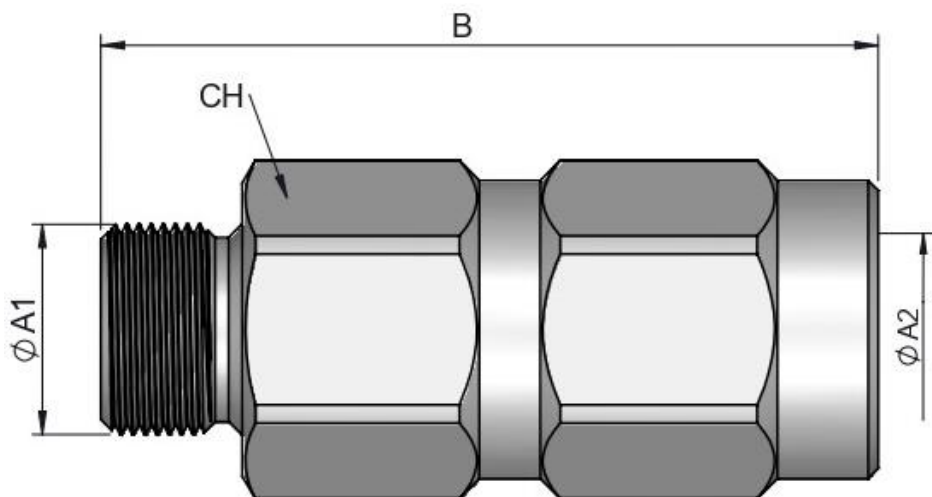

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH1	B
13	1/2" BSP	1/2" BSP	505.110003AO	300	30	77

505-3

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 505 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ROSCA MACHO - HEMBRA


(T) 20 - 3/4"

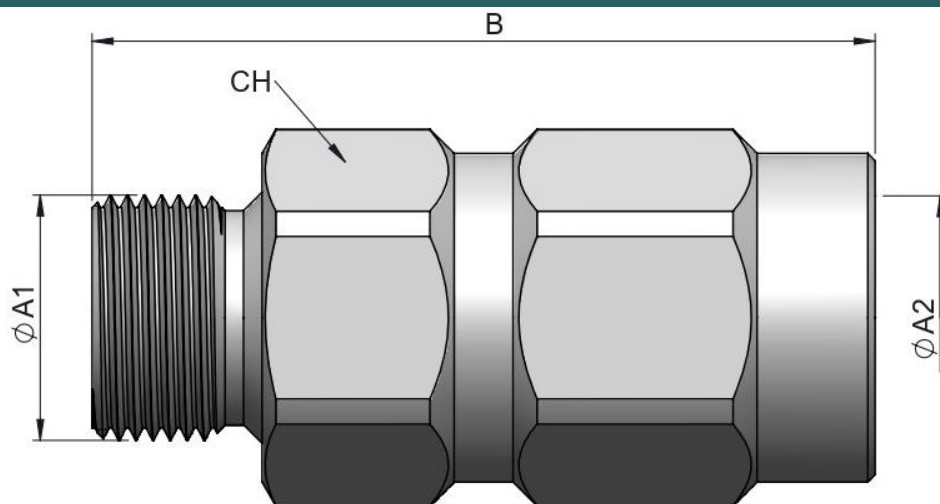

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH1	B
20	3/4" BSP M.	3/4" BSP	505.110004AP	300	36	90

(T) 25 - 1"

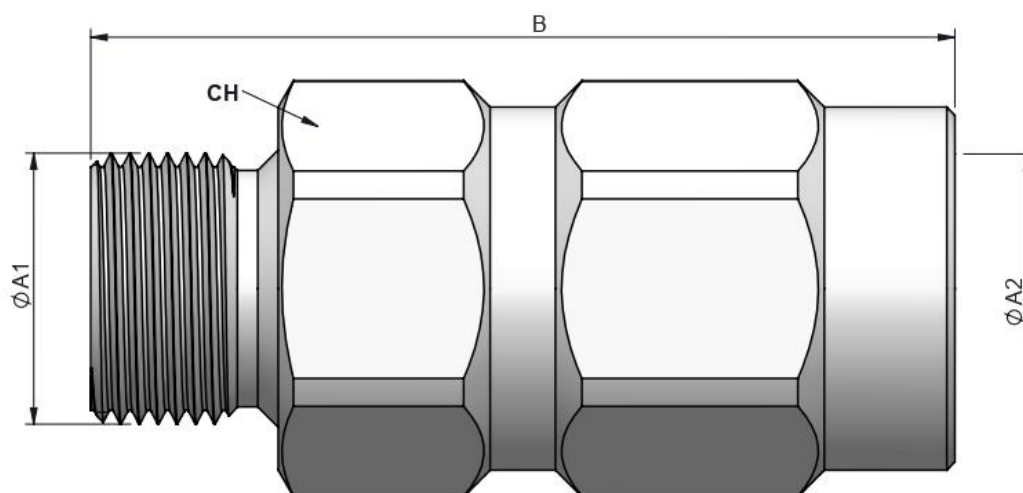

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH	B
25	1" BSP M.	1" BSP	505.110005AQ	300	46	106

505-4

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 505 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ROSCA MACHO - HEMBRA


(T) 32 – 1 1/4"

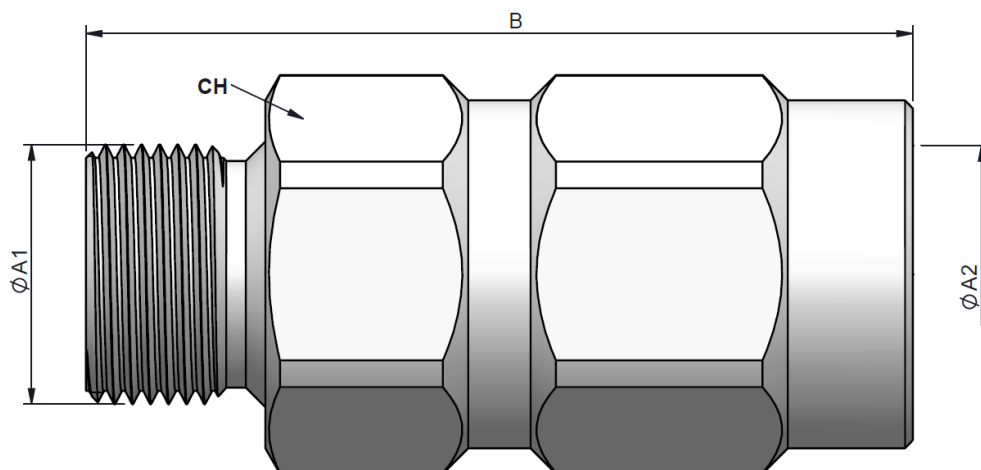

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH	B
32	1 3/4" BSP	1 3/4" BSP	505.110006AR	300	36	90

(T) 40 – 1 1/2"

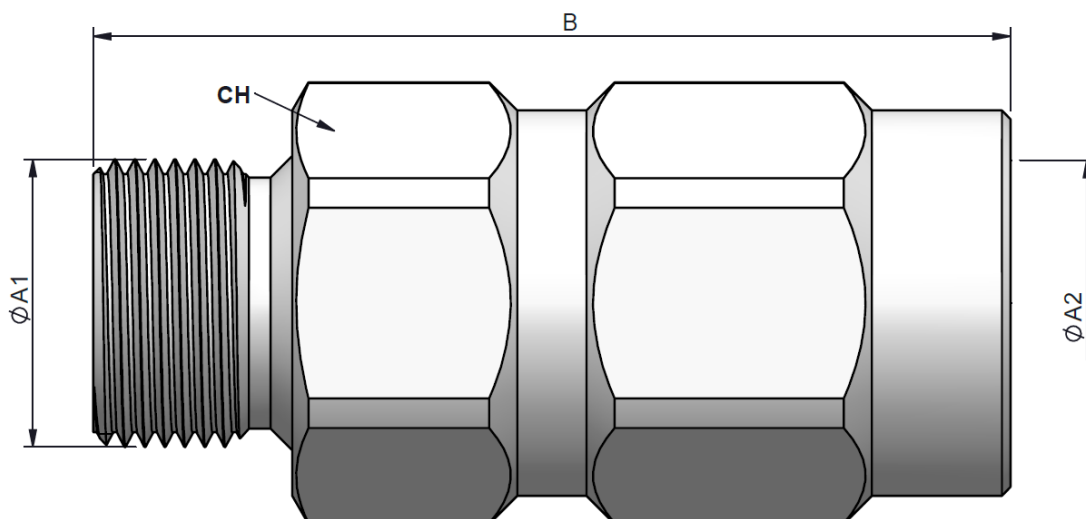

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		CH	B
40	1 1/2" BSP	1 1/2" BSP	505.110007AS	300	46	106

505-5

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12




SERIE 505

ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ROSCA MACHO - HEMBRA

(T) 50 – 2"

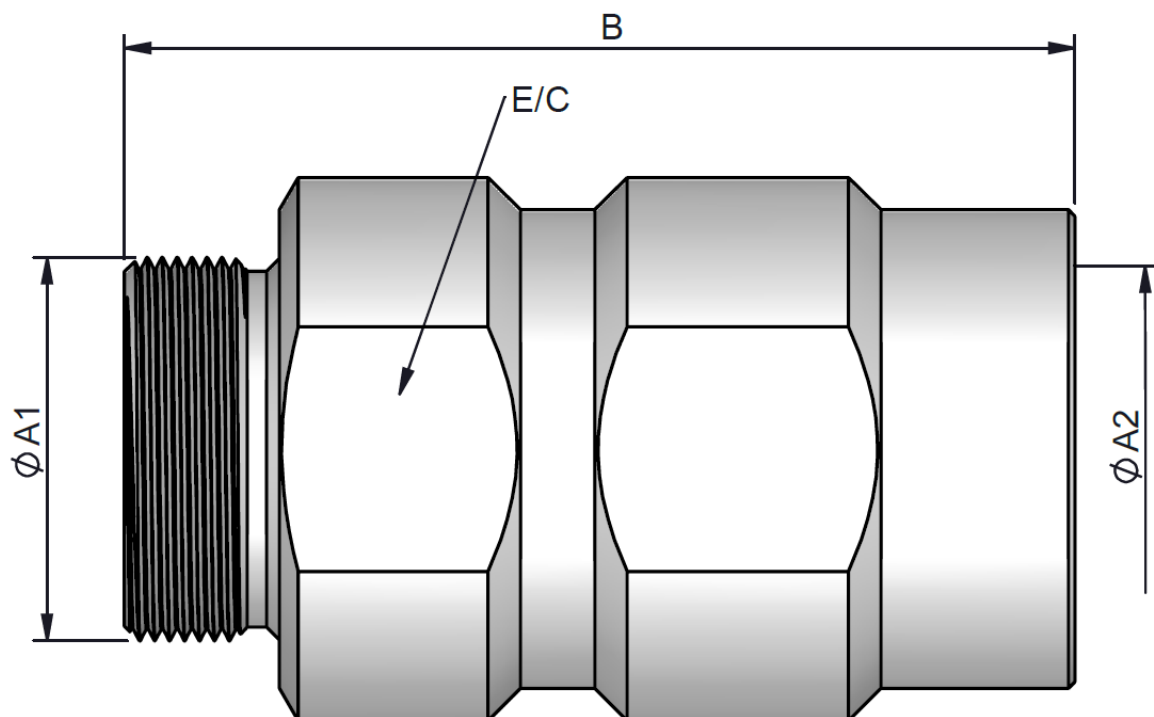

MODELOS ESTÁNDAR

(T)	ØA1	ØA2	REF.		E/C	B
50	2" BSP	2" BSP	505.110008AT	200	75	160

505-6

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.



v12




SERIE 505 ATR

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
ROSCA MACHO – HEMBRA
ACERO AL CARBONO / AISI 316

DATOS TÉCNICOS

(T)	Caudal	Máx.Presión de trabajo	Mín. Presión de Rotura (Bar)
	l/m / GPM	Bar / psi	Bar / psi
04	8 / 2.11	300 / 4350	1200 / 17400
06	26 / 6.87	300 / 4350	1200 / 17400
10	44 / 11.6	300 / 4350	1200 / 17400
13	90 / 23.85	300 / 4350	1200 / 17400
20	152 / 40.2	300 / 4350	1200 / 17400
25	200 / 52.8	300 / 4350	1200 / 17400
32	370 / 97.8	300 / 4350	1200 / 17400
40	598 / 158	300 / 4350	1200 / 17400
50	875 / 231	200 / 2900	800 / 11600

Prueba realizada según ISO 18869

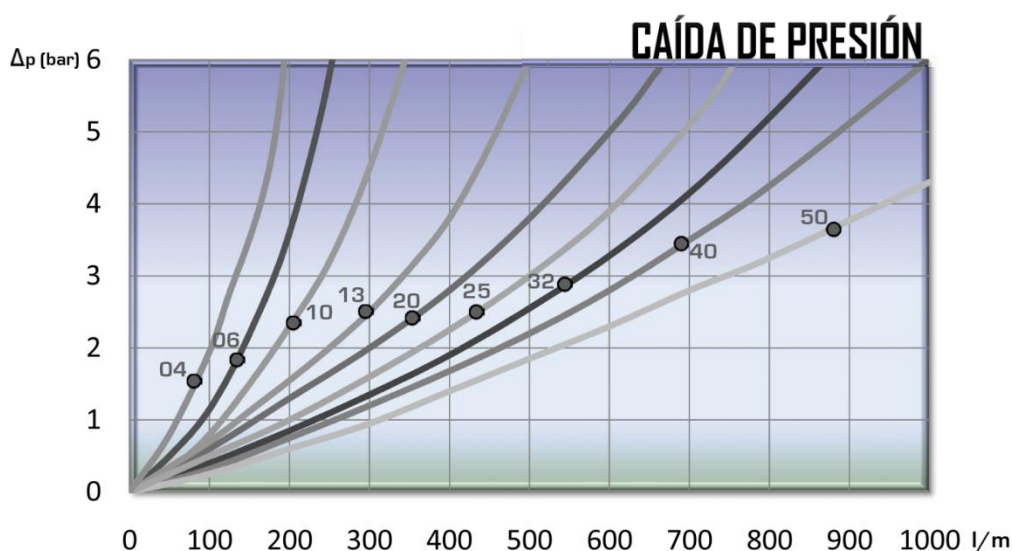


505-7

INTEVA se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación. Cualquier alteración externa o interna en nuestros productos anulará automáticamente la garantía.




v12



SERIE 999 ROSCAS


ROSCAS MÉTRICAS ISO 261 – PUERTO / CONEXIÓN

ISO 9974-3 (DIN 3852-1 B)




ROSCA	HEMBRA	MACHO
M8X1	NA	PA
M10X1	NB	PB
M12X1.5	NC	PC
M14X1.5	ND	PD
M16X1.5	NE	PE
M18X1.5	NF	PF
M20X1.5	NG	PG
M22X1.5	NH	PH
M24X1.5	NI	PI
M26X1.5	NO	PO
M27X2	-	-
M30X2	NJ	PJ
M33X2	NK	PK
M42X2	NL	PL
M48X2	NM	PM

ISO 6149-2 (ORB)

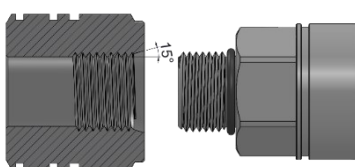


ROSCA	HEMBRA	MACHO
M8X1	EA	OA
M10X1	EC	OC
M12X1.5	EE	OE
M14X1.5	EF	OF
M16X1.5	EG	OG
M18X1.5	EH	OH
M20X1.5	EK	OK
M22X1.5	EM	OM
M30X2	EJ	OJ
M33X2	EQ	OQ
M42X2	ET	OT
M48X2	EU	OU
M60X2	EV	OV

ISO 9974-2 (DIN 3852-11)




ROSCA	HEMBRA	MACHO
M10X1	NA	QA
M12X1.5	NB	QB
M14X1.5	NC	QC
M16X1.5	ND	QD
M18X1.5	NE	QE
M20X1.5	NG	QG
M22X1.5	NH	QH
M26X1.5	NO	QO
M30X2	NJ	QJ
M33X2	NK	QK
M42X2	NL	QL
M48X2	NM	QM

ISO 8434-1 / DIN3861




ROSCA	SERIE LIGERA		SERIE PESADA	
M12X1.5	6L	JB	-	-
M14X1.5	8L	JC	-	-
M16X1.5	10L	JD	8S	KD
M18X1.5	12L	JE	10S	KE
M20X1.5	-	-	12S	KF
M22X1.5	15L	JG	14S	KG
M24X1.5	-	-	16S	KH
M26X1.5	18L	JI	-	-
M30X2	22L	JJ	20S	KJ
M36X2	28L	JK	25S	KK
M42X2	-	-	30S	KL
M45X2	35L	JM	-	-
M52X2	42L	JN	38S	KN

ISO 8434-1 / DIN3861




ROSCA	SERIE LIGERA		SERIE PESADA	
M12X1.5	6L	LB	-	-
M14X1.5	8L	LC	-	-
M16X1.5	10L	LD	8S	MD
M18X1.5	12L	LE	10S	ME
M20X1.5	-	-	12S	MF
M22X1.5	15L	LG	14S	MG
M24X1.5	-	-	16S	MH
M26X1.5	18L	LI	-	-
M30X2	22L	LJ	20S	MJ
M36X2	28L	LK	25S	MK
M42X2	-	-	30S	ML
M45X2	35L	LM	-	-
M52X2	-	-	38S	MN



SERIE 999 ROSCAS


ROSCAS UN / UNF ANSI B1.1 – PUERTO / CONEXIÓN

SAE 37° (JIC) /
SAE J514 / ISO 8434-2

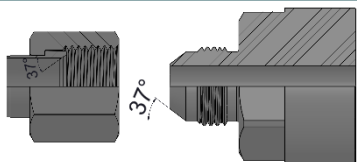


ROSCA	HEMBRA	MACHO
3/8"- 24h UNF	UA	YA
7/16"- 20h UNF	UB	YB
1/2"- 20h UNF	UC	YC
9/16"- 18h UNF	UD	YD
3/4"- 16h UNF	UF	YF
7/8"- 14h UNF	UH	YH
1 1/16"- 12h UN	UK	YK
1 3/16"- 12h UN	UM	YM
1 5/16"- 12h UN	UO	YO
1 5/8"- 12h UN	UT	YT
1 7/8"- 12h UN	UV	YV
2 1/2" – 12h UN	-	-

SAE 37° (JIC) / SAE J514 / ISO 8434-2
BULKHEAD




ROSCA	HEMBRA	MACHO
3/8"- 24h UNF	-	YAP
7/16"- 20h UNF	-	YBP
1/2"- 20h UNF	-	YCP
9/16"- 18h UNF	-	YDP
3/4"- 16h UNF	-	YFP
7/8"- 14h UNF	-	YHP
1 1/16"- 12h UN	-	YKP
1 3/16"- 12h UN	-	YMP
1 5/16"- 12h UN	-	YOP
1 5/8"- 12h UN	-	YTP
1 7/8"- 12h UN	-	YVP
2 1/2" – 12h UN	-	-

SAE J1926 / ISO 11926
(ORB)

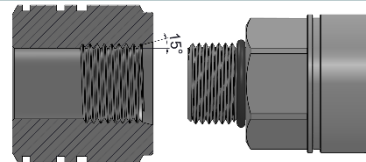


ROSCA	HEMBRA SAE J1926-1	MACHO SAE J1926-2
3/8"- 24h UNF	GA	HA
7/16"- 20h UNF	GB	HB
1/2"- 20h UNF	GC	HC
9/16"- 18h UNF	GD	HD
3/4"- 16h UNF	GF	HF
7/8"- 14h UNF	GH	HH
1 1/16"- 12h UN	GK	HK
1 3/16"- 12h UN	GM	HM
1 5/16"- 12h UN	GO	HO
1 5/8"- 12h UN	GT	HT
1 7/8"- 12h UN	GV	HV
2 1/2" – 12 h UN	-	-

SAE J1453 / ISO 8434-3
(ORFS)




ROSCA	HEMBRA	MACHO
9/16"- 18h UNF	VD	ZD
5/8"- 18h UNF	VB	ZB
11/16"- 16h UN	VE	ZE
13/16"- 16h UN	VG	ZG
1" – 14 UNS	VI	ZI
1 3/16"- 12h UN	VM	ZM
1 5/16"- 12h UN	VO	ZO
1 7/16"- 12h UN	VQ	ZQ
1 11/16"- 12h UN	VU	ZU
2" – 12 UN	-	-

SAE J1453 / ISO 8434-3
(ORFS BULKHEAD)




ROSCA	HEMBRA	MACHO
9/16"- 18h UNF	-	ZDP
5/8"- 18h UNF	-	ZBP
11/16"- 16h UN	-	ZEP
13/16"- 16h UN	-	ZGP
1" – 14 UNS	-	ZIP
1 3/16"- 12h UN	-	ZMP
1 5/16"- 12h UN	-	ZOP
1 7/16"- 12h UN	-	ZQP
1 11/16"- 12h UN	-	ZUP
2" – 12 UN	-	-




SERIE 999 ROSCAS

ROSCAS CÓNICAS

NPTF
ASME B1.20.3



BSPT
ISO 7/1 (DIN 3852-2 C)




ROSCA	HEMBRA	MACHO
1/8"	BA	BL
1/4"	BB	BM
3/8"	BC	BN
1/2"	BD	BO
3/4"	BE	BP
1"	BF	BQ
1 1/4"	BG	BR
1 1/2"	BH	BS
2"	BI	BT
2 1/2"	BJ	BU
3"	BK	BV

ROSCA	HEMBRA	MACHO
1/8"	DA	DL
1/4"	DB	DM
3/8"	DC	DN
1/2"	DD	DO
3/4"	DE	DP
1"	DF	DQ
1 1/4"	DG	DR
1 1/2"	DH	DS
2"	DI	DT
2 1/2"	-	-
3"	-	-


ROSCAS BSP ISO 228/1

BSPP / BS5200



ROSCA	HEMBRA	MACHO
1/8"	AA	AL
1/4"	AB	AM
3/8"	AC	AN
1/2"	AD	AO
3/4"	AE	AP
1"	AF	AQ
1 1/4"	AG	AR
1 1/2"	AH	AS
2"	AI	AT
2 1/2"	AJ	AU
3"	AK	AV

BSPP / BS5200
PASATABIQUE



ROSCA	HEMBRA	MACHO
1/8"	-	CL
1/4"	-	CM
3/8"	-	CN
1/2"	-	CO
3/4"	-	CP
1"	-	CQ
1 1/4"	-	CR
1 1/2"	-	CS
2"	-	CT
2 1/2"	-	-
3"	-	-

ESPECIALES

ROSCA	
M20X1.5 (13.5)	KFA
M20X1.5 (CONO 60°)	KFB
M16X1.5 PASATABIQUE M20X1.5	JDA
M22X1.5 PROLOGADA	JGA
M22X1.5 15L LONG. HEX 35MM	JGB
M22X1.5 PASATABIQUE PROLOGADA	LGA
3/4" 16h UNF (SIN CONO 37°)	HFA
3/4" 16h UNF (CILINDRICA)	GFA



C/ Berguedà nº 14-16 P.I. Can Bernadés - Subirà
08130 Santa Perpètua de la Mogoda
BARCELONA (SPAIN)
Tel / Phone +34 93 560 79 43
Fax +34 93 574 30 94