PG50-WN ABC 2

ANAFGROUP

Sparklet interno

Polvo

50 kg

Rangos de temperatura

- 30° C + 60° C





 N_2

CUERPO ACERO

Cilindro de acero al carbono, pintado con polvo de poliéster rojo. Fabricado según EN 1866-2 y la Directiva 2014/68/UE (PED). Modelo compacto con todos los accesorios soldados en el cilindro principal.

VÁLVULA

LATÓN

Válvula de latón niquelado de 2" con válvula de seguridad.

SPARKLET

Botella de acero con Nitrógeno N2, pintada negra, certificada 2010/35/UE. Válvula de latón con volante con dispositivo de seguridad.

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615.

MANGUERA/DIFUSOR

VÁLVULA Y TAPÓN

Manguera de caucho EPDM, 5 mt, con válvula de bola de latón y lanza de descarga de poliamida; Garantiza una perfecta flexibilidad dentro del rango de temperatura.






Configuración	● Estándar O Bajo Pedido		
CARRO Y CILINDRO	Carro soldado		
EMBALAJE	O EMBALAJE EN PALET	• Caja Unitaria	
MANGUERA, PISTOLA O CONO	• CONO DISPENSADOR CON VÁLVULA DE BOLA • Manguera 5 MT	O Difusor en aluminio para el polvo O Manguera 10 MT	● Difusor en plástica para el polvo
	/ 4		

● TAPA 2" CON VÁLVULA DE SEGURIDAD

Datos	TAC	nico	Q.
Dates			J

CLASES DE FUEGO	A IVB C	
CARGA	50 kg ±2%	
MATERIAL	ACERO	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	
	Pintura exterior	
	Resistencia a la corrosión	480H
AGENTE EXTINTOR	Polvo ABC 30% MAP	
PROPELENTE	N2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 41 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	17 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	14 bar
	Presión de Servicio a -30 °C	10 bar
DIMENSIONES	Altura total	1050 mm
	Ø Cilindro	300 mm
PESO	Descargado/Cargado	35 kg / 85 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	550 x 450 x 1050 mm
	Peso por Caja	85 kg
	Palet	4 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	1000 x 1200 x 150 mm
	Volumen del palet	1,44 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	340 kg / 365 kg

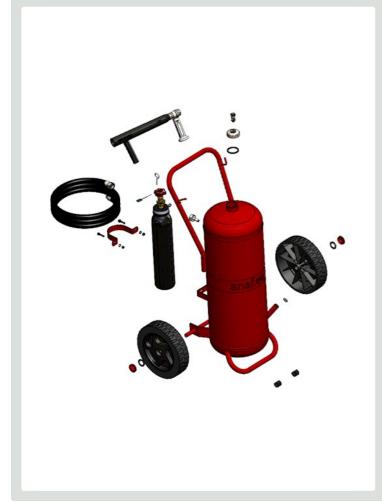

Piezas de repuesto

Descripción	Código
Precito Nerón	00.005A.3220.BKK0
Rueda	00.170Q.7601.00K0
VÁLVULA DE BOLA	00.170T.1950.01K0
Difusor en plástica para el polvo	00.170T.1960.01K0
Manguera 5m	00.170T.2350.05K0
Disco de ruptura Ø24	00.170T.2400.D2K0
ARANDELA Zn Ø16x8x1.5	00.170T.6003.00K0
JUNTA PARA SPARKLET EXTERIOR	00.180T.2400.ORK0
TUERCA W 24,32 FG	00.180T.3995.10K0
TAPON EN LATON G.2"F	00.180T.5000.00K0
VALVULA CO2 A VOLANTE	00.180T.5000.03K0
VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/4" CE - 24 bar	00.180T.5270.06K0
POLVO abc 30% MAP (BAG 25kg)	27.000Z.1001.25
SPARKLET EXTERIOR N2 3L 140 bar W24,32	P500.BE.0001.00