

PA50


Pulsador reseteable convencional

El pulsador convencional de alarma manual PA50, se acciona mediante pulsación sobre lámina de plástico rearmable. El indicador de alarma puede ser fácilmente reseteado con una llave especial, lo que permite que el pulsador se pueda resetear rápidamente después una activación.



CARACTERÍSTICAS

- Elemento operativo reseteable
- Indicador de alarma claramente visible en estado activo
- Llave de reinicio personalizada
- Cubierta protectora transparente opcional
- Homologado de acuerdo con EN54-11
- Caja por separado para un fácil montaje
- 5 años de garantía
- Resistencia en serie interna opcional de 470Ω

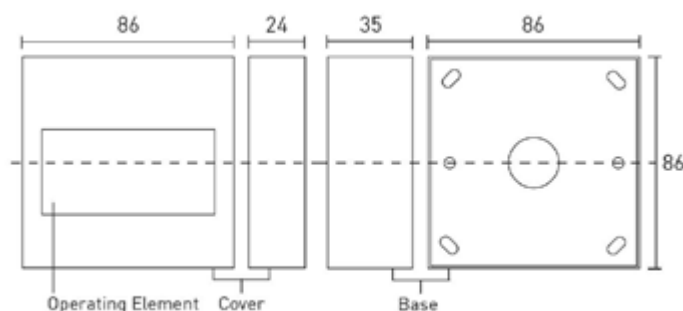

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Tensión de alimentación	12Vdc-30Vdc
Corriente máxima	3A@24Vdc
Dimensiones	86 mm x 86 mm 59 mm
Peso	150g
Temperatura de funcionamiento (sin hielo)	-10°C - +55°C
Humedad máxima (sin condensación)	95% RH
Sección de cableado	0.5mm ² - 2.5mm ²

CERTIFICADO

EN54-11
Pulsadores manuales de alarma

