

Datos
Hoja

Código
FS50-DLi

abs srl

Viale Lombardia 310, 20861 Brugherio (MB) Italia
Telf. 039 839631 - Fax. 039 8396349
correo electrónico: info@absfire.it - www.absfire.it - Capital 2.000.000 €




Dispositivo de extinción 50 L

Bacalao. 87.132T.F555.99

Certificado: 2014/68/UE - CE 1370

Diseñado para incendios de baterías de litio.



MARCO

Bastidor de transporte desmontable fabricado en acero al carbono. El cilindro está separado del marco, por lo tanto, no tiene ninguna pieza soldada, lo que brinda mayor seguridad a la unidad y menos puntos corrosivos y de fuga. El color estándar del marco es poliéster pintado de color rojo (opcionalmente amarillo o negro). La rueda maciza de Ø300mm está formada por dos componentes, goma dureza 80 Shore y PP/C.

CILINDRO

El cilindro está certificado según 2014/68/UE (PED) y fabricado según EN1866-2.

El cilindro está fabricado en poliéster AISI304L pintado con polvos de color rojo.

VOLANTE DE 2"

Válvula de volante de latón niquelado certificada según 2014/68/UE (PED), con dispositivo de seguridad.

LANZA EXTENSIBLE CON DISPOSITIVO DE DESCARGA Y BOQUILLA

Manguera de goma EPDM de 5 m con aplicador de lanza y boquilla pulverizadora diseñada para permitir al operador descargar el agente de forma segura.

MANÓMETRO

El manómetro es de latón galvanizado, la rosca es M10x1 con junta tórica para desenroscar fácilmente y comprobar la presión interna real en cualquier momento sin necesidad de herramientas.

AGENTE EXTINTOR

SORIK Li es un agente premezclado a base de agua enriquecido con aditivo que reduce significativamente la tensión superficial y el tamaño de las gotas con un alto efecto refrescante. El carro está especialmente diseñado para funcionar mejor con diferentes tipos y formas de baterías de litio.

VENTAJAS

- Muy móvil y fácil de operar
- Excelente calidad, por lo tanto una larga vida útil
- Fácil de mantener
- Buena ergonomía, fácil de conducir
- Diseñado para incendios de baterías de litio
- Puede usarse a bajas temperaturas hasta -5°C
- Aprobación CE



Hecho en Italia



Los datos técnicos están sujetos a modificaciones por mejoras sin previo aviso

Ficha de datos	Código	Fecha	Comprobado	Rdo.	Pag.
Extintor de incendios	FS50-DLi	16.09.20	jc	0/AL	1/2



Dispositivo de extinción 50 L

Bacalao. 87.132T.F555.99

Certificado: 2014/90/UE - CE 1370

Diseñado para incendios de baterías de litio.



Especificaciones técnicas

Cilindro "Ø" [mm]:	315	Rango de temperatura, °C]	- 5 + 60
Material:	AISI 304L	Agente extintor:	SORIK Li
Presión de funcionamiento [bares]:	13 a 20°C	Propulsor:	nitrógeno
Presión de prueba [bares]:	30	Carga nominal [L]:	50 +0 / -5%
Presión de estallido [bar]:	> 55	Tiempo de descarga [min.] ~:	4

Caja de cartón de una sola pieza



82 ~ [kg]

Dimensiones [cm]

h
W. D

~ 55 x 47 x 114 (Alto)

Embalaje en palet disponible bajo petición




4 piezas

350 ~ [kg]

Dimensiones del palet [cm]

h
W. D

~ 100 x 120 x 130 (Alto)

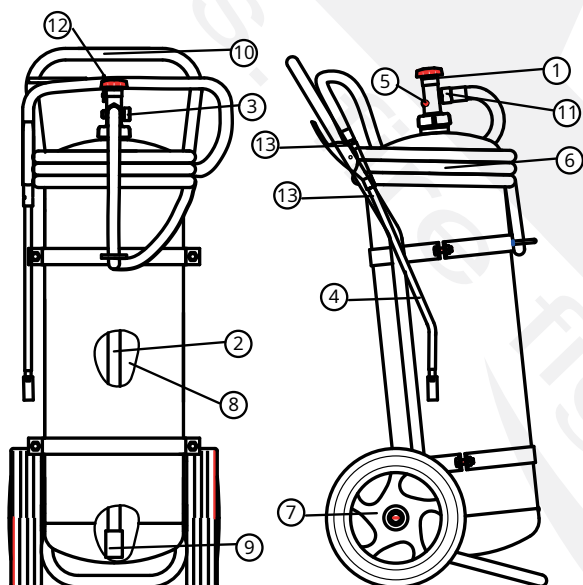

Lista de partes de repuesto

Pos.	Descripción	Código	Cant.
1	Válvula de volante de latón	21820	1
2	Tubo de sifón PVC	21706	1
3	Manómetro M10x1 Ø 23 mm Bourdon	21534	1
4	Lanza extensible con dispositivo de descarga y boquilla.	21137_2	1
5	Dispositivo de seguridad (en 3 piezas)	21083_1	1
6	Manguera de descarga L 5,65 mt	20640_2	1
7	Ruedas de 300 mm de goma y plástico.	21931	1
8	Premezcla Sorik Li (tanque de 25 litros)	87.000Z.0100.20	2
9	Filtro 3/4" con acoplamiento	83011+20024	1
10	Marco del carro	21043_2_VR	1
11	Arandela teflón 3/4" - 13x24x2	20049	1
12	imperdible	21018	1
13	Clips para fijación de manguera.	20062_1	2

El uso de repuestos no originales puede provocar pérdidas por averías.

Mantenimiento y Garantía

El mantenimiento debe ser realizado periódicamente por personal capacitado y certificado, de acuerdo con la normativa local del país donde se encuentre. El extintor tiene una garantía de 12 meses desde la fecha de suministro. La garantía incluye reparación o reemplazo, según opción del fabricante. La unidad debe devolverse a la fábrica sin cargo, sólo cuando se haya llegado a un acuerdo autorizado por escrito con nuestra oficina de ventas.

La garantía caduca en caso de manipulación y mal mantenimiento realizado por personal no autorizado, o daños en el transporte. La recarga debe ser realizada únicamente por personal autorizado y certificado por abs Srl, utilizar únicamente repuestos originales y genuinos.