grupoincendios@grupoincendios.com www.grupoincendios.com

Tlfn: (+34) 975 30 83 11

Ivanca 4" RECTO







RECTO
Wanted
Automatical
Recto







Características Técnicas

| Modelo | Entrada | N° Salidas | Factor kv | Mínimo kv | Presión de Servicio | Presión de Prueba |
|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------|----------------------|
| Ivanca 4" | Recta | 1 boca 4" | 190 | ≥160 | 16 bar | 25 bar |
| | Recta | 1 boca 2½" | 120 | ≥80 | 16 bar | 25 bar |
| | Recta | 2 boca 2½" | 180 | ≥150 | 16 bar | 25 bar |

Materiales

| Cuerpo / Carrete / Válvula | Fabricado en fundición gris GJL-250, según Norma EN1561 | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Mecanismo de Accionamiento | Fabricado en latón CuZn39Pb y acero inoxidable 304 | | |
| Sistema de cierre | Fabricado en latón CuZn39Pb, acero inoxidable 304 y caucho NBR | | |

Característica Generales

| Válvula | Tipo Globo | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|
| Accionamiento | Llave de cuadradillo 30x30 | | | |
| N° vueltas hasta apertura total (totales) | 10½ vueltas | | | |
| N° vueltas hasta inicio de flujo (muertas) | 2½ vueltas | | | |
| Sistema antirrotura (para protección contra daños mecánicos) | | | | |
| Sistema de drenaje (para evitar el riesgo de heladas) | | | | |
| Sistema de accionamiento con baño de aceite (para un mejor y más fácil mantenimiento) | | | | |











Plano Técnico




Referencias

| Ivanca 4" RECTO Sin Carrete con Racor Barcelona Estampado | | | | | |
|---|---------|---------|----------------------------------|------------------------|--|
| Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | |
| IES/C4"RSR | - | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 ½" | - | |
| IES/C4"RES | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | |
| IES/C4"RMIX | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo + 2x70 Al | |
| IES/C4"RAN | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo fibra | |



Ivanca 4" RECTO 300 mm con Racor Barcelona Estampado Referencia Tapón Sin racores 1 x 4" HIDR4R300SR 300 mm. Recta + 2 x 2½" Racor bombero + Aluminio 300 mm. HIDR4RES Recta 2 racor 70 Al estampado Racor bombero + Antirrobo HIDR4RMIX 300 mm. Recta 2 racor 70 Al + 2x70 AI Racor bombero + HIDR4RAN 300 mm. Recta Antirrobo fibra

2 racor 70 Al

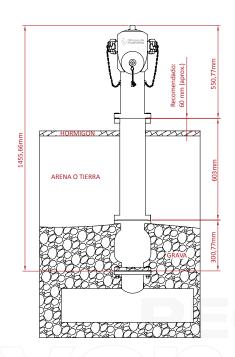

Ivanca 4" RECTO 600 mm con Racor Barcelona Estampado

| Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón |
|-------------|---------|---------|---------------------------------|------------------------|
| HIDR4R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - |
| HIDR4RESDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado |
| HIDR4RMIXDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo + 2x70 Al |
| HIDR4RANDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo fibra |







Referencias

| Ivanca 4" RECTO 900 mm y 1200 mm con Racor Barcelona Estampado | | | | |
|--|----------|---------|----------------------------------|-------|
| Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón |
| HIDR4R900SR | 900 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 ½" | - |
| HIDR4R1200SR | 1200 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 ½" | - |

Plano Técnico

