

FS9-LHF

Presurizado

Espuma

9 L

Rangos de temperatura

0° + 60°



CUERPO

ALUMINIO

Cilindro de acero inoxidable soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA

ALUMINIO

Válvula accionada por maneta con empuñadura con cuerpo de aluminio, que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula de retención para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles.

AGENTE EXTINTOR

Agua con aditivos (para mejorar la clase A) y AFFF. Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

MANGUERA/DIFUSOR

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla.

EMBALAJE

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte.



Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

SOPORTE



● Soporte a Muro PS-F



○ Soporte a muro de metal PG-M y FG-M



○ Soporte transporte PS-EV



○ TIRA DE SOPORTE EN METAL Ø180

MANGUERA Y BASE DE PROTECCIÓN



● BASE Ø180 Nerón



● SOPORTE MANGUERA Ø180

EMBALAJE



○ CAJA PS9 J/HJ


CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



○

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	34A 233B 75F	
CARGA	9 L 0 / -5%	
MATERIAL	Aluminio	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	Espuma extintora	
PROPELENTE	N2 + HE	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 46 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	13 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	11 bar
	Presión de Servicio a 0 °C	9 bar
DIMENSIONES	Altura total	630 mm
	Ø Cilindro	180 mm
PESO	Descargado/Cargado	2,98 kg / 12,25 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	195 x 195 x 650 mm
	Peso por Caja	12,8 kg
	Palet	48 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1440 mm
	Volumen del palet	1,38 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	614,4 kg / 634,4 kg

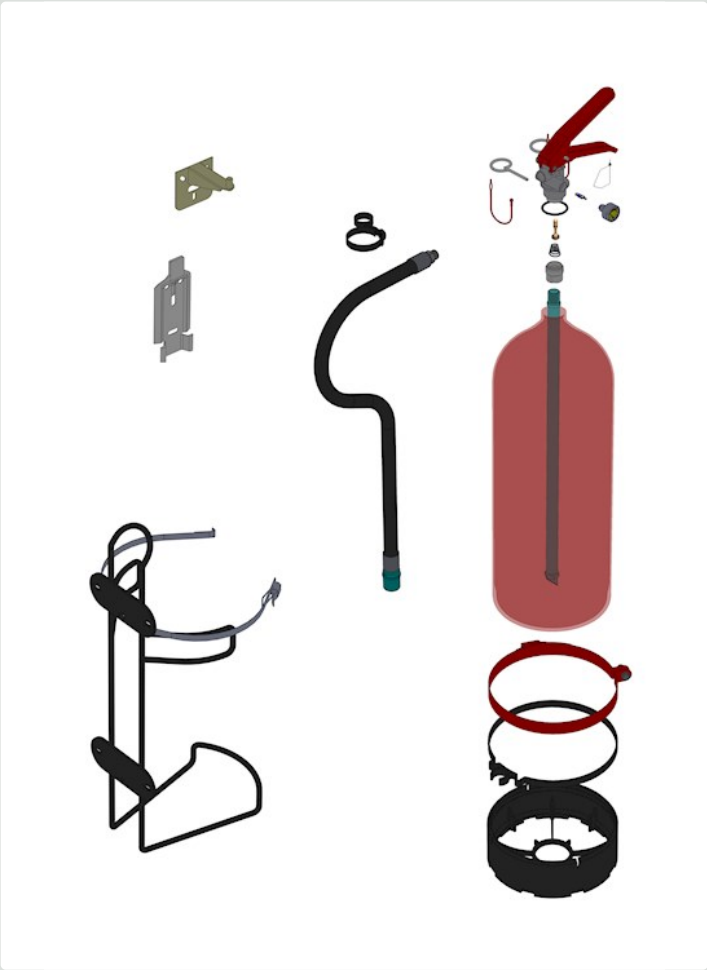

Piezas de repuesto

Descripción	Código
Cable de seguridad	00.005A.3220.00K0
Soporte a Muro Multiposición	00.005E.2900.00K0
Soporte a Muro	00.005E.2950.00K0
BASE Ø180 Nerón	00.030E.7120.00K0
O-RING VALVULA 29.74 x 2.95	00.033E.1100.01K0
Eje interno	00.241E.6100.00K0
Soporte a Muro	00.752B.2900.10K0
Adaptador Manguera	00.800F.2800.00K0
Manómetro	00.814E.4950.20K0
Soporte transporte	00.814F.2900.00K0
ANILLO COLLARIN DENTADO PORTAMANGUERA	00.850E.2960.01K0
BRIDA PORTAMANGUERA Ø160	00.850F.2970.00K0
Manguera	00.860F.2400.05K0
Pasador de Seguridad	00.886E.5020.00K0
VALVULA SCHREDER SERIE LH	00.886E.5100.00K0
Muelle Cónico	00.886E.5200.00K0
Adaptador Tubo Sonda	00.886E.5810.00K0
Válvula completa	00.886E.8090.00K0
PESCANTE PS9/FS9-LH AZZURRO FIL. LUNGO	00.886F.5900.00