


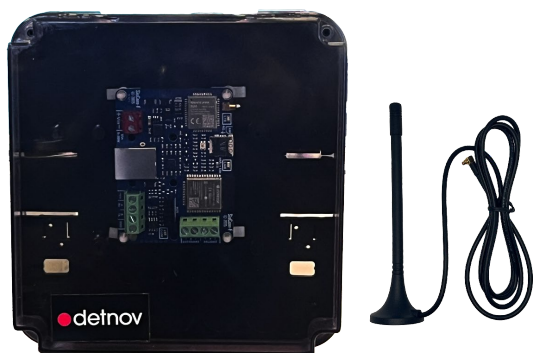

KIT-FB25-D/C

Kit de transmisión SISCOM F25

Descripción

El kit de transmisión KIT-FB25-D/C está diseñado como complemento para centrales de detección de incendios, permitiendo la comunicación con centrales receptoras de alarmas y dando cumplimiento a las normativas EN54-21:2006 y EN50136-2:2013.


El equipo permite comunicación mediante 4G, Ethernet, Wifi y Lora (opcional), ofreciendo transmisión redundante y conexión simultánea a dos centrales receptoras.

El KIT-FB25-D/C es compatible con centrales CCD-100, VESTA, CAD-250 y CAD-151

El transmisor se suministra pre-montado en caja BOX-ONE de Detnov.

Características y dimensiones

- Compatible con centrales de incendio Detnov
- Comunicación 4G, Ethernet, Wifi y Lora (opcional)
- Compatible con cualquier operador mediante Nano SIM
- Conexión simultánea a dos centrales receptoras
- Hasta 2 entradas y 2 salidas configurables
- Configuración de IP mediante DHCP o manual
- Programación y supervisión remota vía web
- Tres LEDs indicadores de estado
- Compatible con protocolos Contact ID
- Alimentación desde la propia central de incendios
- Certificado EN54-21 y EN50136-2

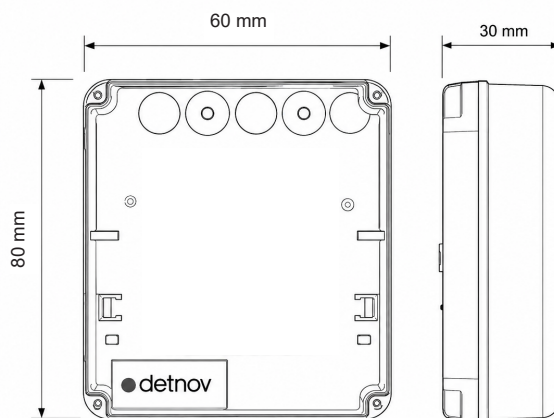

Características técnicas

Sirena	
Tensión de trabajo:	5 a 30 Vdc
Consumo medio	90 mA
Consumo máximo	180 mA
Comunicación	4G / Ethernet / Wifi / Lora (opcional)
Protocolos	Contact ID / SIA
Entradas	2 entradas programables
Salidas	2 salidas configurables
Salidas colector abierto	24Vdc / 100mA máximo
Indicadores LED	LTE / LAN / COM
Entorno	
Temperatura trabajo:	-20 °C a +70 °C
Humedad relativa:	Hasta 75% sin condensación
Configuración IP	DHCP o manual
Características físicas	
Dimensiones:	80 x 60 x 30 mm
Material:	ABS
Peso:	75 gr
Certificación	
Normativa:	UNE-EN 50136-2:2013
Variantes	
TCD-109-5G TCD-107NG-5G TCD-108NG-5G TCD-107-5G TCD-108-5G	KIT-FB25 + TMB-252 (Para CAD-250) KIT-FB25 + TED-151-1PE-CAN (Para CAD-151) KIT-FB25 + TED-251-CAN (Para CAD-151) KIT-FB25 + TED-151-2PE (Para CAD-150) KIT-FB25 + TED-251 (Para CAD-150)