



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nº TP-224

REV. 4

FECHA:13-04-2021

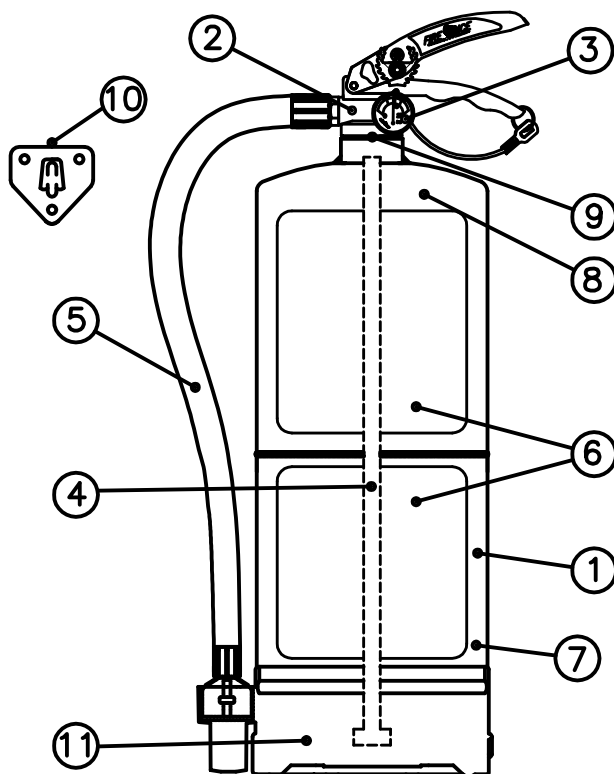
PRODUCTO:
EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 9 LITROS DE AGUA

TIPO: EXTINTOR PORTÁTIL
HÍDRICO

CÓDIGO: FIW92

DESCRIPCIÓN:

Extintor portátil de incendios, permanentemente presurizado, de agua con aditivos, en recipiente de acero recargable.

CROQUIS:**NORMAS Y HOMOLOGACIONES**

- Directiva de la UE 2014/68/UE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglnto de instalaciones de protección de incendios;
- Norma EN 3 parte 7 - 8 - 10;
- Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- Marcado **CE**;
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de prueba	27 bar
Presión de servicio (20 °C)	15 bar
Eficacia	34A 233B 75F
Carga (tolerancia: $\pm 0\%$ / $\pm 5\%$)	9 litros
Temperaturas de servicio	5/60 °C
Carga propulsora (tolerancia: $\pm 10\%$)	140 g

DIMENSIONES

Altura	597 mm
Diámetro	180 mm
Espesor nominal	1,5 mm
Volumen	11,5 litros
Tara (botell,válv, tubo sonda)	4,36 kg
Masa total	13,35 kg

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI W90	Chapa de acero DC-04 (con recubrimiento plastico)	1
2	VÁLVULA FI W60	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN (ø27 mm)	Latón cromado	1
4	TUBO SONDA FI W90	PVC	1
5	MANGUERA FI W90	PVC y textil y polietileno HD	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI W90	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Agua + aditivos	9 L
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco N ₂	140 g
9	JUNTA BOTELLA FI 60	Elastómero	1
10	COLGADOR FI 60	Acero galvanizado	1
11	PEANA INYECTADA FIW90	Polipropileno	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Pasador de seguridad en la maneta de accionamiento;
Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos A, B y F superior a 1.000V);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% Poliéster al horno. Color rojo RAL 3000;
Se incluye fijador mural.

NEW FIRE ICE, S.L.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO

APROBADO:

J. CASTILLA C.