




Mod. VERSAL C


Ref. BIE25VERSALC

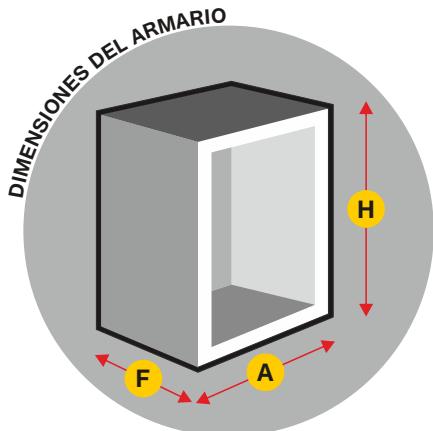

H = 600 **A** = 650 **F** = 250

(Dimensiones en mm.)

- Armario de configuración horizontal Reversible fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** reversible con moldura y precinto de seguridad.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 8 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (\varnothing 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida \varnothing 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

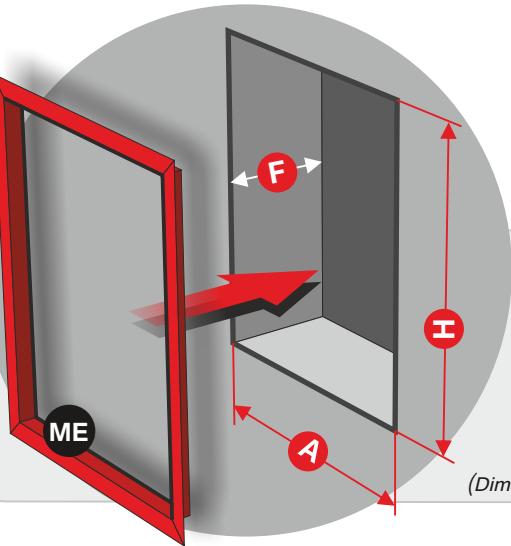

(Dimensiones en mm.)



Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010



DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO


H = 610 **A** = 660 **F** = 260

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

Ref. ME650 Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

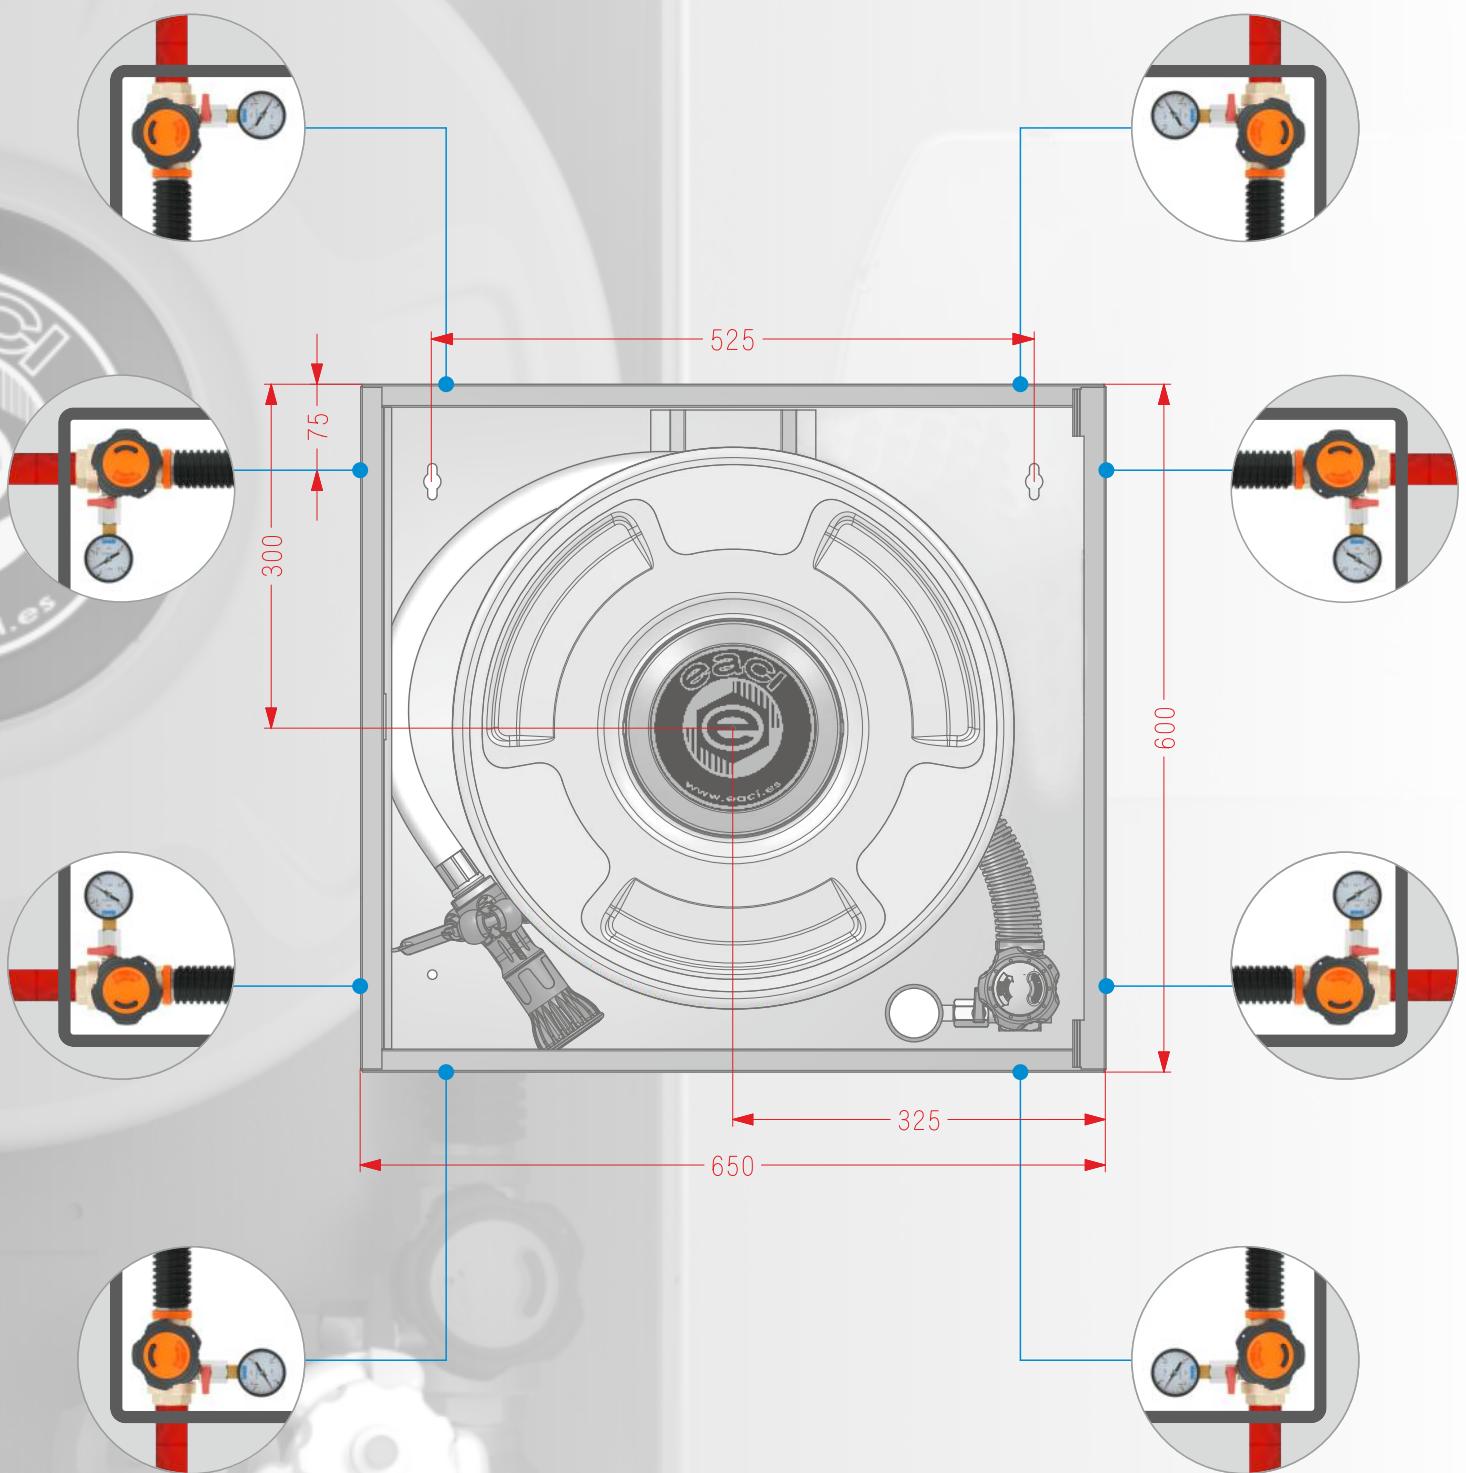

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA VERSAL




Dep. Extintor




Módulo Técnico



Ref. MTVERSALC Configuración Vertical

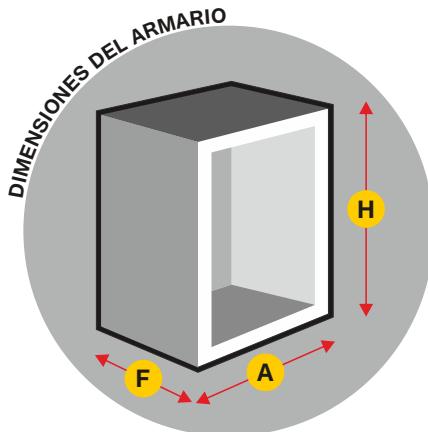

H = 600 **A** = 650 **F** = 250
(Dimensiones en mm.)

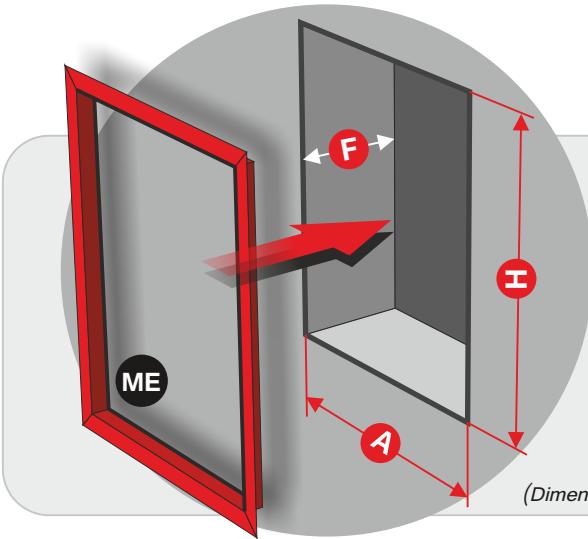

(Dimensiones en mm.)



Ref. MTVERSALC Configuración Horizontal



- Armario de configuración horizontal Reversible fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.
- Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.
- Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
- Módulo complementario a las variantes de **BIE VERSAL C / VERSAL R**
- Con departamento para extintor.
- Panel **Reversible** para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)
- Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:



Mod. VERSAL C



Mod. VERSAL R



Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **H** = 610 **A** = 1310 **F** = 260VERTICAL **H** = 1210 **A** = 660 **F** = 260

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL Ref. **ME650MH** Color predeterminado RAL 3000
VERTICAL Ref. **ME650MV** Color opcional RAL 9010