


LLAVE DESMONTAJE DE LA TUERCA DEL ARO DE CIERRE

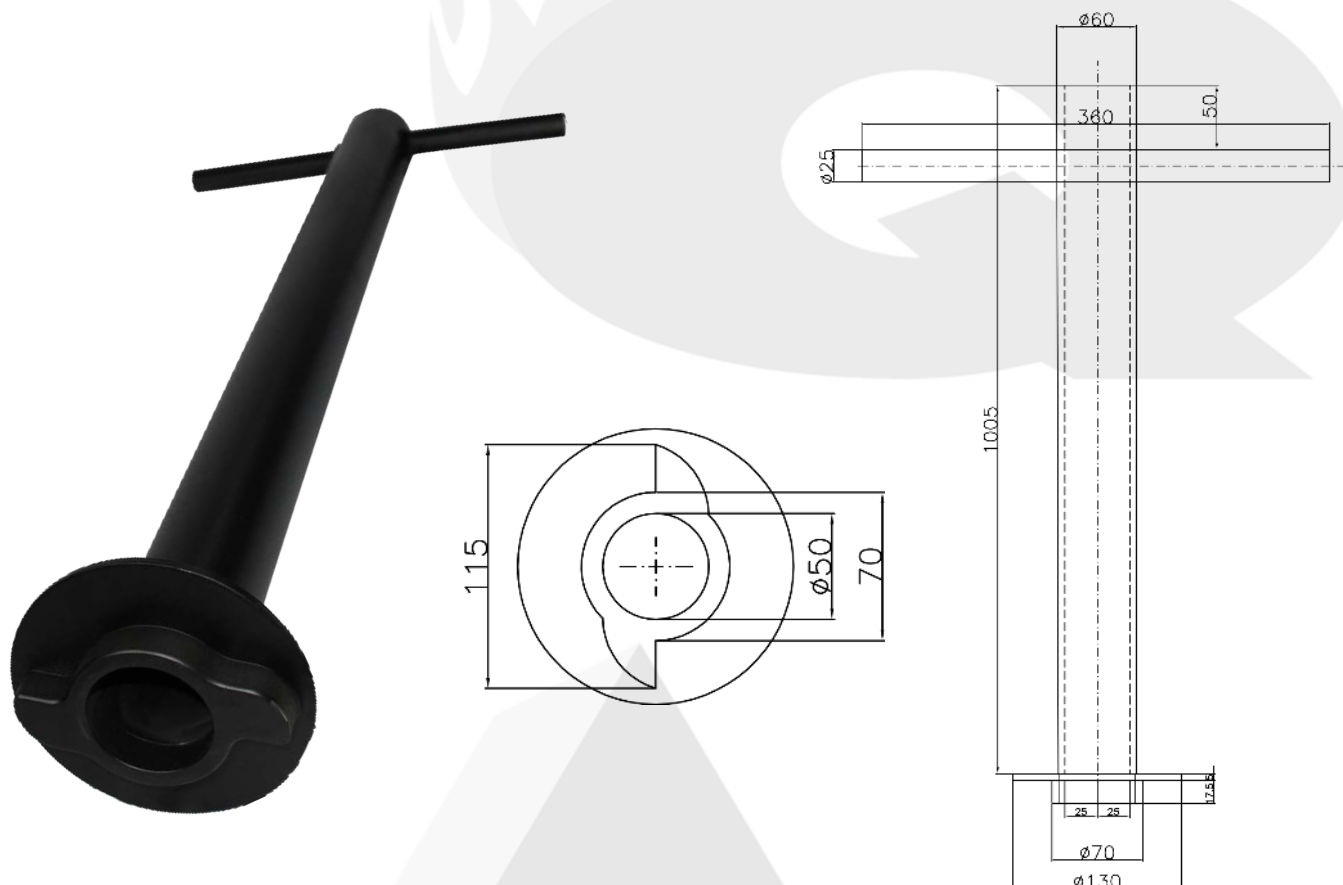

Llave para desmontaje de la tuerca que bloquea el aro de cierre de los Hidrantes de columna seca y que permite desmontar los mecanismos del interior del Hidrante. Válida para profundidad hasta 1.275mm, mayor profundidad consultar.

REF: HOHQ_062021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es